

Owner's Manual & Assembly Guide



STORAGE PRODUCTS


Model No. **Steel Shed**

CLG1217CC **CLG1217FG**


CLG1217BG **CLG1217SG**

12' x 17'

Nominal Size

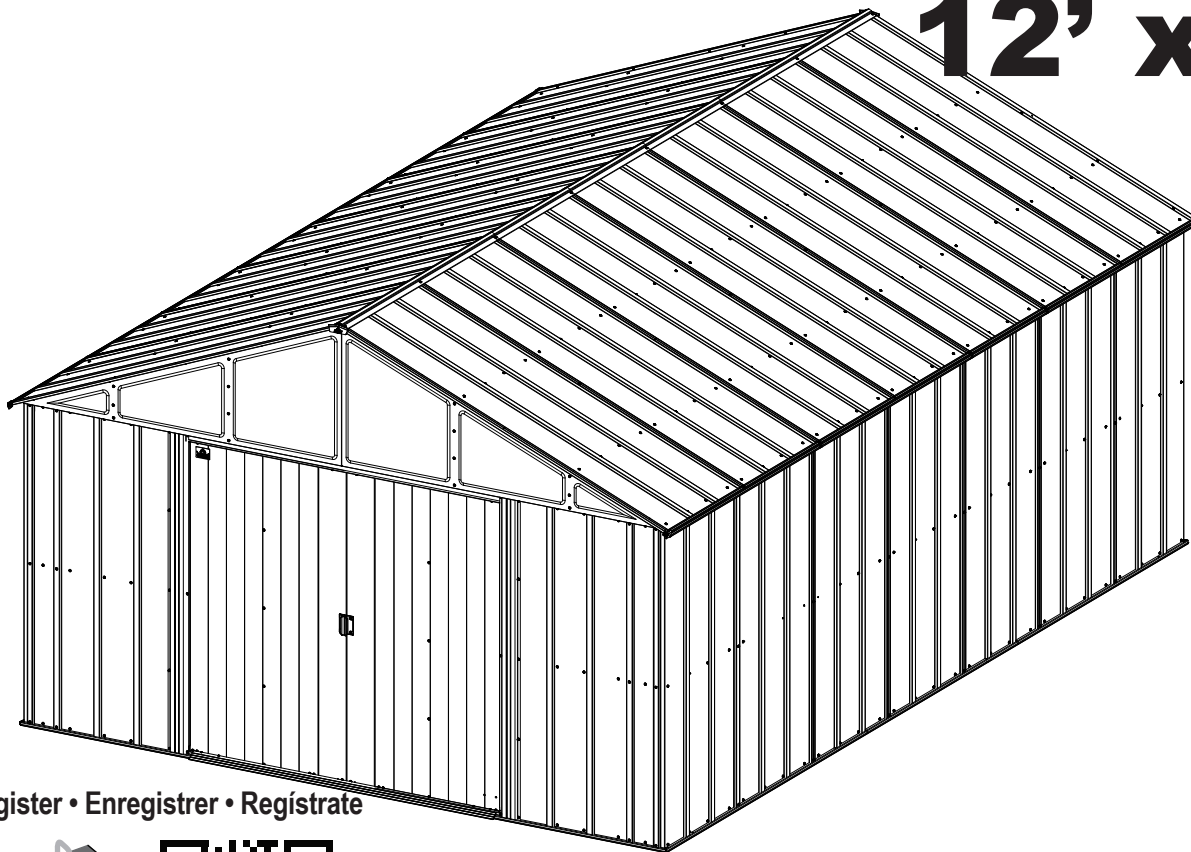

Register • Enregistrer • Registrare



ShelterLogic.com/product-registration

BUILDING DIMENSIONS

†Size rounded off to the nearest foot

For proper base construction see page 12

arrowsheds.com
Visit our website for compatible accessories

Base Size	143 7/8" x 200 3/4"
	365,4 cm x 509,9 cm

Approx.† Size	Storage Area		Exterior Dimensions (Roof Edge to Roof Edge)			Interior Dimensions (Wall to Wall)			Door Opening	
			Width	Depth	Height	Width	Depth	Height	Width	Height
12' x 17'	194Sq. Ft.	1287Cu. Ft.	146 1/8"	203 1/4"	94 1/2"	141 1/8"	198"	93 1/4"	67 15/16"	63"
3,7m x 5,2m	18,0m ²	36,4m ³	371,2 cm	516,3 cm	240,0 cm	358,5 cm	502,9 cm	236,9 cm	172,6 cm	160,0 cm

* See Inside for Detailed Safety Information.

Manuel de l'utilisateur et guide d'assemblage



Taille de la base 143 7/8" x 200 3/4"
365,4 cm x 509,9 cm

DIMENSIONS DU COFFRE

† Dimension arrondie au pied le plus proche

Taille † approx.	Zone d'entreposage		Dimensions extérieures (de bordure de toit à bordure de toit)			Dimensions intérieures (de paroi à paroi)			Ouverture de porte	
	Largeur	Profondeur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
12' x 17'	194Sq. Ft.	1287Cu. Ft.	146 1/8"	203 1/4"	94 1/2"	141 1/8"	198"	93 1/4"	67 15/16"	63"
3,7m x 5,2m	18,0m ²	36,4m ³	371,2 cm	516,3 cm	240,0 cm	358,5 cm	502,9 cm	236,9 cm	172,6 cm	160,0 cm

* Voir les informations de sécurité détaillées à l'intérieur.

Manual del propietario e instrucciones de ensamblaje



Tamaño básico 143 7/8" x 200 3/4"
365,4 cm x 509,9 cm

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

† Las medidas están redondeadas en pies

Tamaño † aproximado	Área de almacenaje		Dimensiones exteriores (borde a borde del techo)			Dimensiones interiores (pared a pared)			Abertura de la puerta	
	Ancho	Profundidad	Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Profundidad	Altura	Ancho	Altura
12' x 17'	194Sq. Ft.	1287Cu. Ft.	146 1/8"	203 1/4"	94 1/2"	141 1/8"	198"	93 1/4"	67 15/16"	63"
3,7m x 5,2m	18,0m ²	36,4m ³	371,2 cm	516,3 cm	240,0 cm	358,5 cm	502,9 cm	236,9 cm	172,6 cm	160,0 cm

* Consulte en el interior para obtener la seguridad de información detallada.

Pflege- & Montageanleitung



Bodenabmessungen 143 7/8" x 200 3/4"
365,4 cm x 509,9 cm

ABMESSUNGEN

† Angaben auf ganze Fuß gerundet


Ungefähre † Größe	Lagerfläche		Außenabmessungen (Dachkante zu Dachkante)			Innenabmessungen (Wand zu Wand)			Türöffnung	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Höhe
12' x 17'	194Sq. Ft.	1287Cu. Ft.	146 1/8"	203 1/4"	94 1/2"	141 1/8"	198"	93 1/4"	67 15/16"	63"
3,7m x 5,2m	18,0m ²	36,4m ³	371,2 cm	516,3 cm	240,0 cm	358,5 cm	502,9 cm	236,9 cm	172,6 cm	160,0 cm

* Detaillierte Sicherheitsinformationen im Inneren.

CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIONES/ VORSICHT

EN,FR,SP,GE-04HN

- Care must be taken when handling various pieces of your building since many contain sharp edges.
- Faire preuve de précaution pour manipuler les différentes pièces de l'abri car elles présentent de nombreux bords coupants.
- Tenga cuidado al manipular las diferentes piezas de la estructura ya que pueden tener bordes filosos.
- Verschiedene Teile Ihres Schuppens müssen vorsichtig gehandhabt werden, denn viele haben scharfe Kanten.

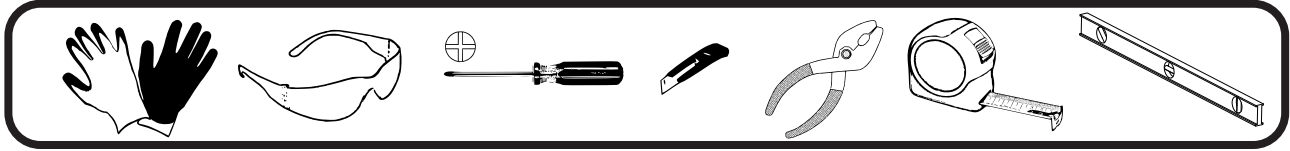

- Do NOT attempt to assemble your building before double checking that you have all the parts indicated in the parts lists. Any building left partially assembled may be seriously damaged by even light winds.
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri avant d'avoir vérifié la présence de toutes les pièces figurant dans la liste des pièces. Tout abri laissé partiellement assemblé peut être gravement endommagé par des vents même légers.
- NO trate de montar la estructura antes de verificar que tenga todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Cualquier estructura sin terminar puede ser dañada seriamente incluso por vientos ligeros.
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen an einem windigen Tag aufzustellen. Die großen, flächigen Bauteile könnten wie ein Segel vom Wind erfasst und herumgeschleudert werden, was die Aufstellarbeiten erschwert und gefährlich macht.
- Do NOT attempt to assemble your building on a windy day. The large panels can catch the wind like a "sail", making construction difficult and unsafe. **Watch the Weather Closely**
- Ne PAS tenter d'assembler l'abri en présence de vent. Les grands panneaux peuvent se comporter comme une voile et « battre » au vent, rendant la construction difficile et dangereuse. **Suivre la météo avec attention**
- NO trate de montar la estructura en un día ventoso. Los paneles grandes pueden atrapar el viento como una "vela", lo que hace que sean llevados por el viento, lo que, a su vez, hace que la construcción sea difícil e insegura. **Observe el clima atentamente**
- Versuchen Sie NICHT, Ihren Schuppen zu montieren, bevor Sie sich nochmals vergewissert haben, dass Sie alle in der Teilleiste. Ein nur teilweise montiert zurückgelassener Schuppen kann bereits durch leichten Wind schwer beschädigt werden.
- Keep children and pets away from the worksite during construction and until the building is completely assembled. This will help avoid distractions and any accidents which may occur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart du chantier durant la construction et jusqu'à ce que l'abri soit complètement assemblé. Cela évite les distractions et les accidents potentiels.
- No permita entrar a niños ni animales domésticos en el lugar de trabajo durante la construcción y hasta que la estructura esté completamente montada. Esto ayudará a evitar distracciones y cualquier accidente que pueda producirse.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage und bis der Schuppen vollständig aufgestellt ist vom Aufstellplatz fern. Dies hilft, Ablenkungen und damit einhergehende Unfälle zu verhindern.
- NEVER concentrate your weight on the roof of the building.
- NE JAMAIS concentrer son propre poids sur le toit de l'abri.
- NUNCA concentre su peso en el techo de la estructura.
- Belasten Sie das Dach des Schuppens NIEMALS punktuell mit Ihrem Gewicht.
- Before assembling any parts, your base should be constructed and an anchoring system should be ready to use. Your building MUST be anchored to prevent wind damage.
- Avant de commencer à assembler des pièces, la base doit avoir été construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'emploi. L'abri doit IMPÉRATIVEMENT être ancré pour éviter les dommages par le vent.
- Antes de montar cualquier pieza, debe estar construida la base y preparado el sistema de anclaje. La estructura DEBE estar anclada para evitar daños por vientos.
- Das Fundament sollte vor dem Zusammenbau der Teile gebaut und das Verankerungssystem nutzungsbereit sein. Ihr Schuppen MUSS verankert werden, um Schäden durch Wind zu verhindern.






- The best location is a level area with good drainage.
- Le meilleur emplacement sera une surface de niveau à bon drainage.
- El mejor lugar es un área nivelada con buen drenaje.
- Der bestmögliche Bauplatz ist eben mit einer guten Drainage.
- Allow enough space outside the building to be able to access the roof with a ladder.
- Laissez suffisamment d'espace à l'extérieur du bâtiment pour être en mesure d'accéder à la toiture avec une échelle.
- Deje suficiente espacio afuera del edificio para poder tener acceso al techo con una escalera.
- Es muß außerdem genügend Platz außerhalb des Gerätehauses vorgesehen werden, damit die Blechschrauben von außen aus verschraubt werden können.
- **Use Teamwork:** Two or more people are required to assemble your building.
- **Travailler en équipe:** Deux personnes ou plus sont nécessaires pour assembler l'abri.
- **Trabaje en equipo:** Se necesitan dos o más personas para ensamblar su cobertizo.
- **Arbeiten Sie im Team:** Mindestens zwei Personen werden für die Montage des Gerätehauses benötigt.

CARE & MAINTENANCE / SOINS ET ENTRETIEN / PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN/ PFLEGE & INSTANDHALTUNG

- DO NOT use power washing to clean your shed.
- NE PAS utiliser de jet sous haute pression pour nettoyer l'abri.
- NO utilice hidrolavadora para limpiar el cobertizo.
- Reinigen Sie Ihren Schuppen NICHT mit dem Hochdruckreiniger.
- Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers designed for chemical and/or combustible storage. Corrosive chemicals such as fertilizers, pesticides and herbicides should be cleaned off the interior and exterior surfaces immediately. Rust caused by chemical damage is not covered by the warranty.
- Les matières combustibles et corrosives doivent être entreposées dans des contenants étanches à l'air conçus pour l'entreposage de produits chimique et/ou combustibles. Les produits chimiques corrosifs tels que les engrais, pesticides et herbicides doivent immédiatement être nettoyés des surfaces intérieures et extérieures. La rouille causée par des produits chimiques n'est pas couverte par la garantie.
- Los combustibles y productos corrosivos deben guardarse en contenedores herméticos diseñados para almacenamiento de químicos o combustibles. Se deben limpiar inmediatamente los químicos corrosivos, como fertilizantes, pesticidas y herbicidas, de las superficies interiores y exteriores. El óxido causado por daños químicos no está cubierto por la garantía.
- Brennbare und ätzende Stoffe müssen in luftdichten Behältern gelagert werden, die zur Lagerung von Chemikalien und/oder Brennstoffen vorgesehen sind. Ätzende Chemikalien wie z. B. Dünger, Insektenvernichter und Unkrautvernichter sollten sofort von den Innen- und Außenflächen abgewischt werden. Durch die Lagerung von Chemikalien entstandener Rost wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt.

Rust protection precautions / Des mesures de protection contre la rouille / Las precauciones de protección contra el óxido/ Rostschutzmaßnahmen

- Avoid nicking or scraping the coating surface, inside and out.
- Éviter d'entailler ou de rayer le revêtement de surface, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Evite dañar o raspar la capa protectora, por dentro y por fuera.
- Vermeiden Sie es, die Oberflächenbeschichtung an der Innen- und Außenseite zu beschädigen oder zu verkratzen.
- Keep roof, base perimeter and door free of debris.
- Nettoyer le toit, le pourtour de la base et les rails de porte de tous débris.
- Mantenga el techo, el perímetro de la base y los rieles de la puerta sin desechos.
- Halten Sie das Dach, den Bodenbereich und die Türführungen stets frei von Verunreinigungen.
- Touch up scrapes or nicks and any area of visible rust as soon as possible.
- Retoucher les entailles et égratignures et toute surface de rouille visible dès que possible.
- Retoque las raspaduras o las muescas y cualquier área de todo óxido visible lo más pronto posible.
- Bessern Sie Kratzer oder Beschädigungen und alle Bereiche mit sichtbarem Rost so schnell wie möglich aus.











Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
1	65103	Hex Nut (#8-32)	Écrou hexagonal (8-32)	Tuerca hexagonal (N.º 8-32)	Sechskantmutter (#8-32)	412	
2	65923	Small Bolt (#8-32 x 3/8) (10 mm)	Petit boulon (8-32 x 3/8) (10 mm)	Perno pequeño color arena (N.º 8-32 x 3/8) (10 mm)	Kleine Maschinenschraube (#8-32 x 3/8) (10 mm)	412	
3	65004	Small Screw (#8AB x 5/16) (8 mm)	Petite vis (8AB x 5/16) (8 mm)	Tornillo pequeño color arena (N.º 8AB x 5/16) (8 mm)	Kleine Blechschraube (#8AB x 5/16) (8 mm)	619	
4	65900	Black Screw (#10B x 1/2) (13 mm)	Vis noire (#10B x 1/2) (13 mm)	Tornillo negro (#10B x 1/2) (13 mm)	Schwarze Schrauben (#10B x 1/2) (13 mm)	12	
5	65109	Acorn Nut (#8-32)	Écrou borgne (#8-32)	Tuerca cupulada (#8-32)	Hutmutter (#8-32)	4	

The fasteners used in each step are shown actual size at the top of each page. If you are unsure which fastener to use, hold it up to the picture and use the one that matches.

Les éléments de visserie utilisés à chaque étape sont représentés en taille réelle en haut de chaque page. En cas de doute sur le type de visserie à utiliser, les placer sur l'image et utiliser celui qui correspond.

Los tornillos y pernos que se utilizan en cada paso se muestran en el tamaño real en la parte superior de cada página. Si no está seguro de qué tornillo o perno de usar, compárelo con la imagen y use el que coincida con ella.















Die in den jeweiligen Schritten verwendeten Verbindungselemente werden am oberen Seitenrand jeweils in tatsächlicher Größe gezeigt. Falls Sie unsicher sind, welches Verbindungselement Sie verwenden sollen, dann halten Sie es vor das Bild und verwenden Sie dasjenige, das passt.

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
6	66045	Handle / Poignée de porte / Manija de la puerta / Türgriff				2	
7	67468	Peak Cap / Embout de faîte / Tope del caballete / Firstkappe				2	
8	66769	Door Slide / Coulisseau de porte / Rodamiento de la puerta / Türgleiter				6	
9	66646	Washer Sheet / Plaque de rondelles / Plancha de arandelas / Unterlegscheiben				17	
10	66382	Lower Door Guide / Guide de porte inférieure / Guía inferior de la puerta / Untere Türführung				6	
11	66183L	Left Roof Trim Cap / Embout de garniture de toit gauche / Tope del contramarco del techo izquierdo / Eckabschluß link				2	
12	66183R	Right Roof Trim Cap / Embout de garniture de toit droit / Tope del contramarco del techo derecho / Eckabschluß recht				2	
13	67545	Weather Stripping / Ruban de calfeutrage / Burlete / Dichtungsband				1	
14	30028	Nameplate / Plaque signalétique / Placa de identificación / Typenschild				1	
15	66775	Plug / Bouchon / Tapón / Stopfen				2	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE















EN,FR,SP,GE-07MS

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
16	10392	Side Floor Frame /	latéral Cadre de plancher /	Tirante del entramado del piso lateral /	Seitenbodenrahmen	4	
17	11458	Rear Floor Frame /	Cadre de plancher arrière /	Tirante del entramado trasero del piso /	Bodenrahmen hinten	2	
18	11467	Ramp /	Seuil /	Rampa /	Türschwelle	1	
19	11461	Front Floor Frame /	Cadre de plancher avant /	Tirante del entramado delantero del piso /	Bodenrahmen vorne	2	
20	11476	Corner Panel /	Panneau de coin /	Panel esquinero /	Eckblech	4	
21	11474	Wall Panel /	Panneau de mur /	Panel de la pared /	Wandblech	3	
22	11472	Wall Panel /	Panneau de mur /	Panel de la pared /	Wandblech	14	
23	11477	Wall Panel /	Panneau de mur /	Panel de la pared /	Wandblech	1	
24	11478	Wall Panel /	Panneau de mur /	Panel de la pared /	Wandblech	2	
25	11459	Rear Wall Channel /	Longeron de mur /	Canaleta de la pared /	Rückwand verstrebung	2	
26	10390	Side Wall Channel /	latéral Longeron de mur /	Canaleta de la pared lateral /	Seitwand verstrebung	4	
27	11462	Wall Channel Front /	Canal mur avant /	Canal frontal de pared /	Vorderseite Kanalwand	2	
28	10394	Side Wall Angle /	Cornière de mur latéral /	Ángulo de la pared lateral /	Seitenwandwinkel	4	
29	11460	Rear Wall Angle /	Cornière arrière /	Ángulo de la pared trasera /	Rückwandwinkel	2	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE













EN,FR,SP,GE-08MS

Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
30	11479	Door Jamb / Jambage de porte / Jamba de la puerta / Türpfosten				2	
31	11464	Door Track Splice / Raccord de rail de porte / Empalme del riel de la puerta / Türschienenlasche				1	
32	11463	Door Track / Rail de porte / Riel de la puerta / Türlaufschiene				2	
33	6380	Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung				8	
34	6381	Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung				8	
35	7942	Right Gable / Pignon droit / Gablete derecho / Giebel rechts				2	
36	7943	Left Gable / Pignon gauche / Gablete izquierdo / Giebel links				2	
37	11789	Roof Beam / Poutre de toit / Viga del techo / Dachträger				20	
38	11702	Gable Strut / Contrefiche de pignon / Refuerzo del alero / Giebelsstrebe				2	
39	7826	Right Roof Panel / Panneau de toit droit / Panel del techo derecho / Dachblech rechts				2	
40	7827	Left Roof Panel / Panneau de toit gauche / Panel del techo izquierdo / Dachblech links				2	
41	7828	Roof Panel / Panneau de toit / Panel del techo / Dachblech				10	
42	6014	Roof Trim / Garniture de toit / Contramarco del techo / Dachabschlussleiste				2	
43	6015	Roof Trim / Garniture de toit / Contramarco del techo / Dachabschlussleiste				6	

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA TEILELISTE

EN,FR,SP,GE-09MS


Key No. Rep. N.º de referencia Lfd. Nr.	Part No. Réf. pièce N.º de pieza Art.-Nr.	Part Description	Description de la pièce	Descripción de la pieza	Bezeichnung	Qty. Qté Cant. Menge	Part Views Profils de pièces Vistas desde un extremo Vor-handen
44	11496	Ridge Cap / Faîtage / Tope del caballete / Firstabdeckung				2	
45	6874	Ridge Cap / Faîtage / Tope del caballete / Firstabdeckung				3	
46	80249	Door Panel / Panneau porte / Panel puerta / Tür				2	
47	11466	Door Panel / Panneau porte / Panel puerta / Tür				2	
48	10497	Horizontal Door Channel / Canal d'ouverture horizontale de la porte / Canal de puerta horizontal / Horizontale Türschiene				4	
49	11480	Vertical Door Channel / Canal d'ouverture verticale de la porte / Canal de puerta vertical / Vertikale Türschiene				2	
50	6382	Gable Brace / Renfort de pignon / Abrazadera del gablete / Giebelverstärkung				2	
51	69835	Edge Trim(Green) / Garniture de bordure (verte) / Contramarco del gablete de (verde) / Kantenschutz (Grün)				4	
52	11788	Side Wall Angle / Cornière de mur latéral / Ángulo de la pared lateral / Seitenwandwinkel				2	
53	11791	Roof Beam Extension / Extension de poutre de toiture / Extensión de viga para el techo / Dachträgerverlängerung				10	
54	11802	Side Floor Frame / latéral Cadre de plancher / Tirante del entramado del piso lateral / Seitenbodenrahmen				2	
55	11795	Side Wall Channel / latéral Longeron de mur / Canaleta de la pared lateral / Seitwand verstrebung				2	

ASSEMBLY BY KEY NO.

PIÈCES PAR N° DE REPÈRE

EN,FR,SP,GE-10MS

MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA MONTAGE NACH LFD. NR.

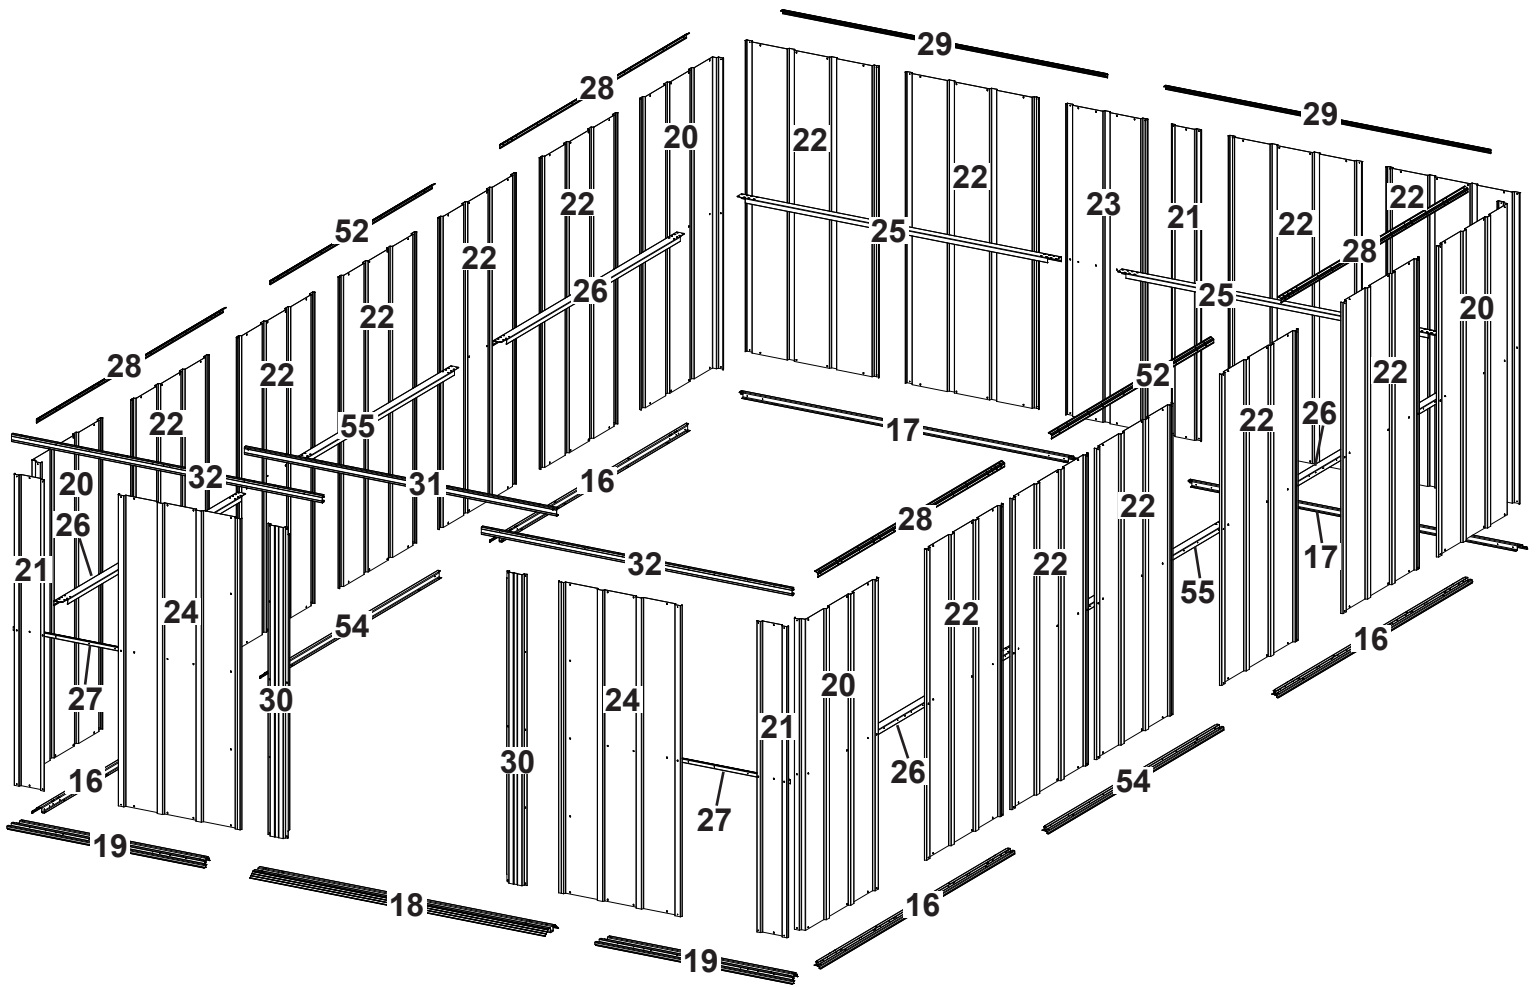


ASSEMBLY BY KEY NO.


PIÈCES PAR N° DE REPÈRE

EN,FR,SP,GE-11MS


MONTAJE POR N.º DE REFERENCIA MONTAGE NACH LFD. NR.

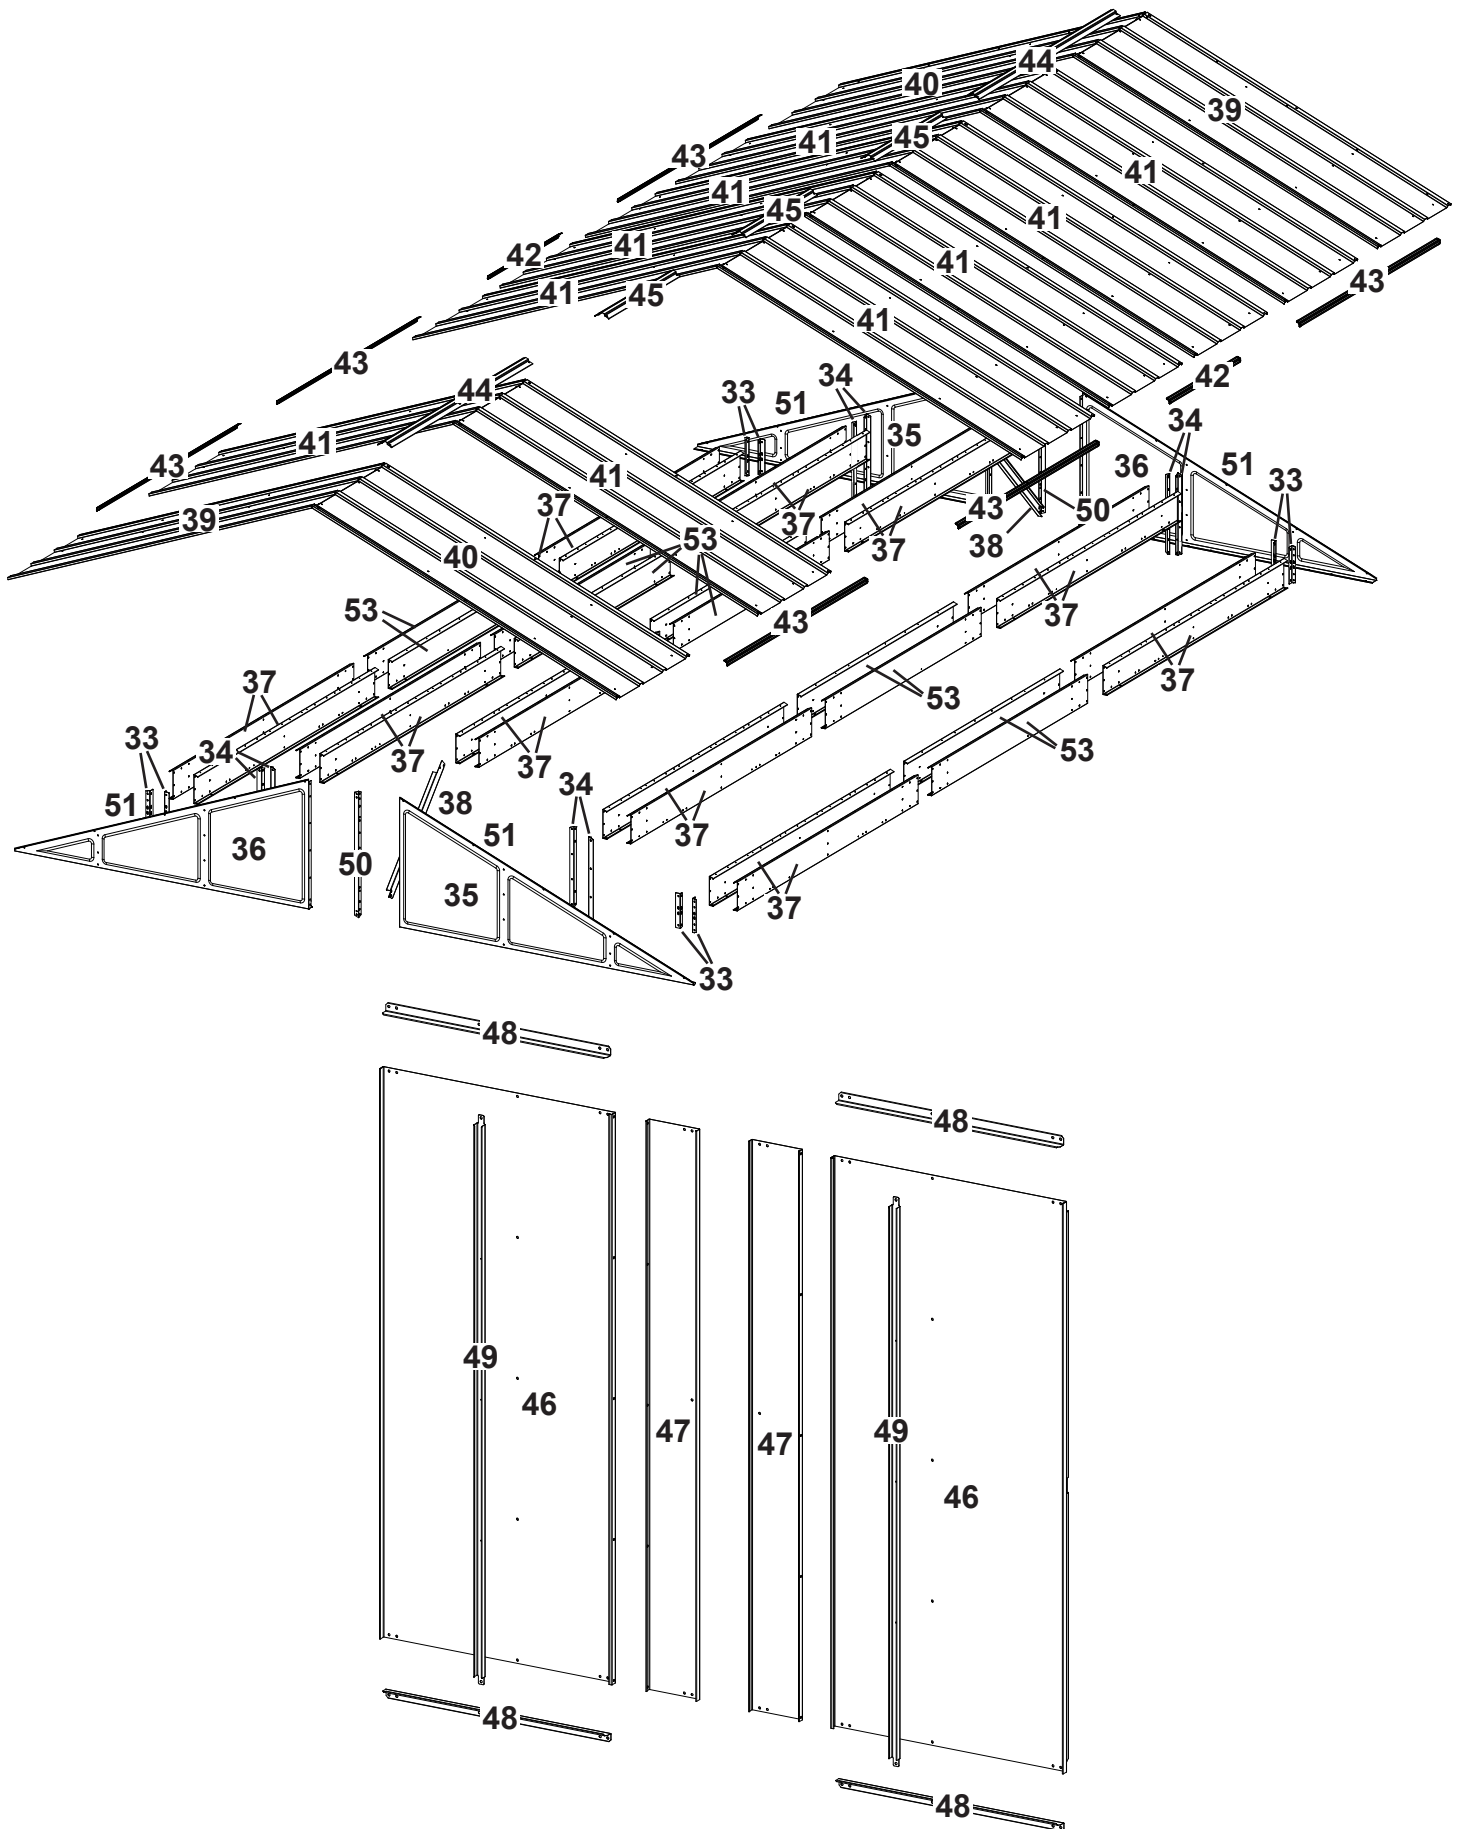

Wood Platform / Plateforme en bois

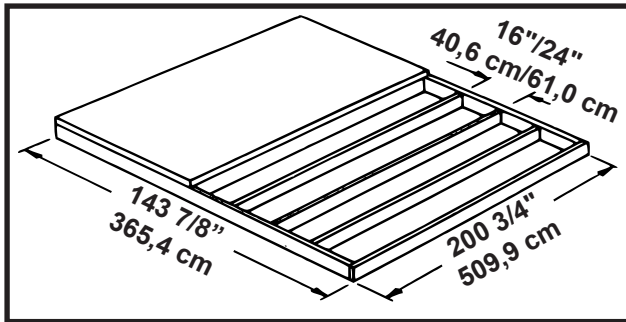

Concrete Slab / Dalle en béton

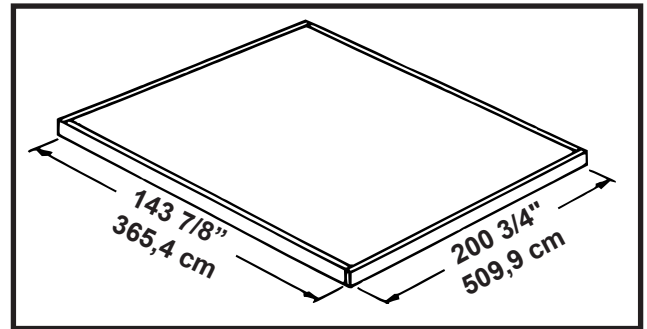

* IMPORTANT *

The base **MUST** be flat and level to provide adequate support for your building, otherwise the **PRE-DRILLED HOLES WILL NOT ALIGN AND IT CANNOT BE ASSEMBLED**. No matter which of the options below you choose for a base, an **ARROW ANCHORING KIT** is recommended as an effective method of properly securing your building after assembly is complete.

OPTION 1: Build directly on the ground

OPTION 2: Wood Platform

NOTE: Pressure Treated Lumber must **NOT** be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion. **If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.** The platform should be level and flat (free of bumps, ridges, etc.) to provide good support for the building. The necessary materials may be obtained from your local lumber yard.

OPTION 3: Concrete Slab

The slab should be at least 4" (10,2 cm) thick.

* IMPORTANT *

La base **DOIT** être plate et de niveau pour fournir un support adéquat à votre bâtiment, sinon les trous **PRÉ-PERCÉS NE S'ALIGNERONT PAS ET ILS NE POURRONT PAS ÊTRE ASSEMBLÉS**. Quelque que soit l'option ci-dessous choisie pour la base, un **NÉCESSAIRE D'ANCRAGE ARROW** est recommandé pour amarrer solidement l'abri une fois que le montage est terminé.

OPTION 1 : Construire à même le sol


OPTION 2 : Plateforme en bois

REMARQUE : Ne **PAS** utiliser de bois traité sous pression aux points de contact avec l'abri. **Le bois traité sous pression contribue à accélérer la corrosion. Le contact de bois traité sous pression avec l'abri aura pour effet d'annuler la garantie.** La plateforme doit être plate et de niveau (sans bosses, arêtes, etc.) afin d'offrir un bon support à l'abri. Les matériaux nécessaires peuvent s'obtenir auprès d'un fournisseur de bois d'œuvre local.


OPTION 3 : Dalle en béton

La dalle doit avoir au moins 4 "(10,2 cm) d'épaisseur.

Plataforma de Madera / Plattform aus Holz

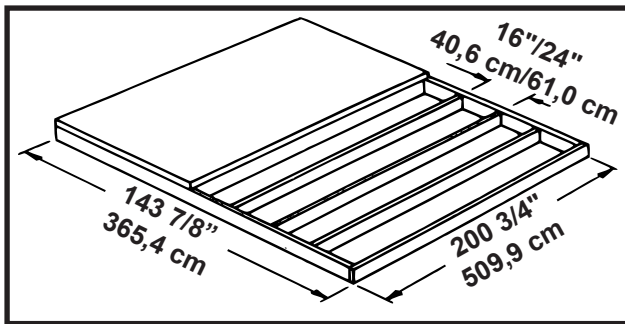

Losa de Hormigón / Bodenplatte aus Beton

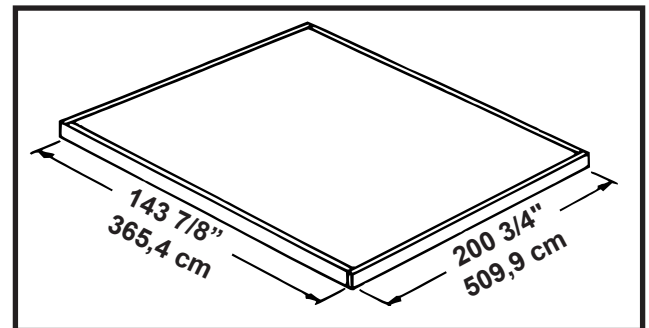

* IMPORTANTE *

La base **DEBE** ser plana y nivelada para proporcionar el soporte adecuado para su edificio; de lo contrario, los **AGUJEROS PRETALADRADOS NO SE ALINEARÁN Y NO SE PUEDEN MONTAR**. Independientemente de las siguientes opciones que elija como base, se recomienda un KIT DE SUJECIÓN ARROW como método eficaz para sujetar adecuadamente su cobertizo después de terminar el ensamblaje.

OPCIÓN 1: Construir directamente en el suelo

OPCIÓN 2: Plataforma de madera

NOTA: La madera tratada a presión **NO** debe usarse donde haga contacto con su edificio de almacenamiento. Las propiedades de la madera tratada a presión causarán corrosión acelerada. **Si la madera tratada a presión entra en contacto con su edificio de almacenamiento, su garantía quedará anulada.** La plataforma debe estar nivelada y plana (libre de golpes, crestas, etc.) para proporcionar un buen soporte para el edificio. Los materiales necesarios se pueden obtener de su aserradero local.

OPCIÓN 3: Losa de hormigón

La losa debe tener **al menos 4 "(10,2 cm)** de espesor.

* WICHTIG *

Der Sockel **MUSS** flach und eben sein, um eine angemessene Unterstützung für Ihr Gebäude zu gewährleisten. Andernfalls werden die **VORGEBOHRTEN LÖCHER NICHT AUSGERICHTET UND ES KANN NICHT ZUSAMMENGEBAUT WERDEN**. Unabhängig davon, für welche der nachfolgend genannten Möglichkeiten Sie sich als Fundament entscheiden, empfiehlt sich ein ARROW-VERANKERUNGSKIT als wirkungsvolle Methode zur ordnungsgemäßen Sicherung Ihres Bauwerks nach Abschluss der Montagearbeiten.

MÖGLICHKEIT 1: Direkt auf dem Untergrund (Erde)

MÖGLICHKEIT 2: Plattform aus Holz

HINWEIS: An Stellen, an denen es mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommen würde, darf **kein** kesseldruckimprägniertes Holz verwendet werden. Kesseldruckimprägniertes Holz hat Eigenschaften, die zu beschleunigter Korrosion führen. **Wenn kesseldruckimprägniertes Holz mit Ihrem Geräteschuppen in Kontakt kommt, wird Ihre Garantie ungültig.**

MÖGLICHKEIT 3: Bodenplatte aus Beton






Die Bodenplatte sollte **wenigstens 10,2 cm** stark sein.

1: FLOOR FRAME




CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO

BODENRAHMEN

14HW



Overlap Length
Longueur de
chevauchement
Longitud de
superposición
Überlappung
10 7/8" 27,6 cm


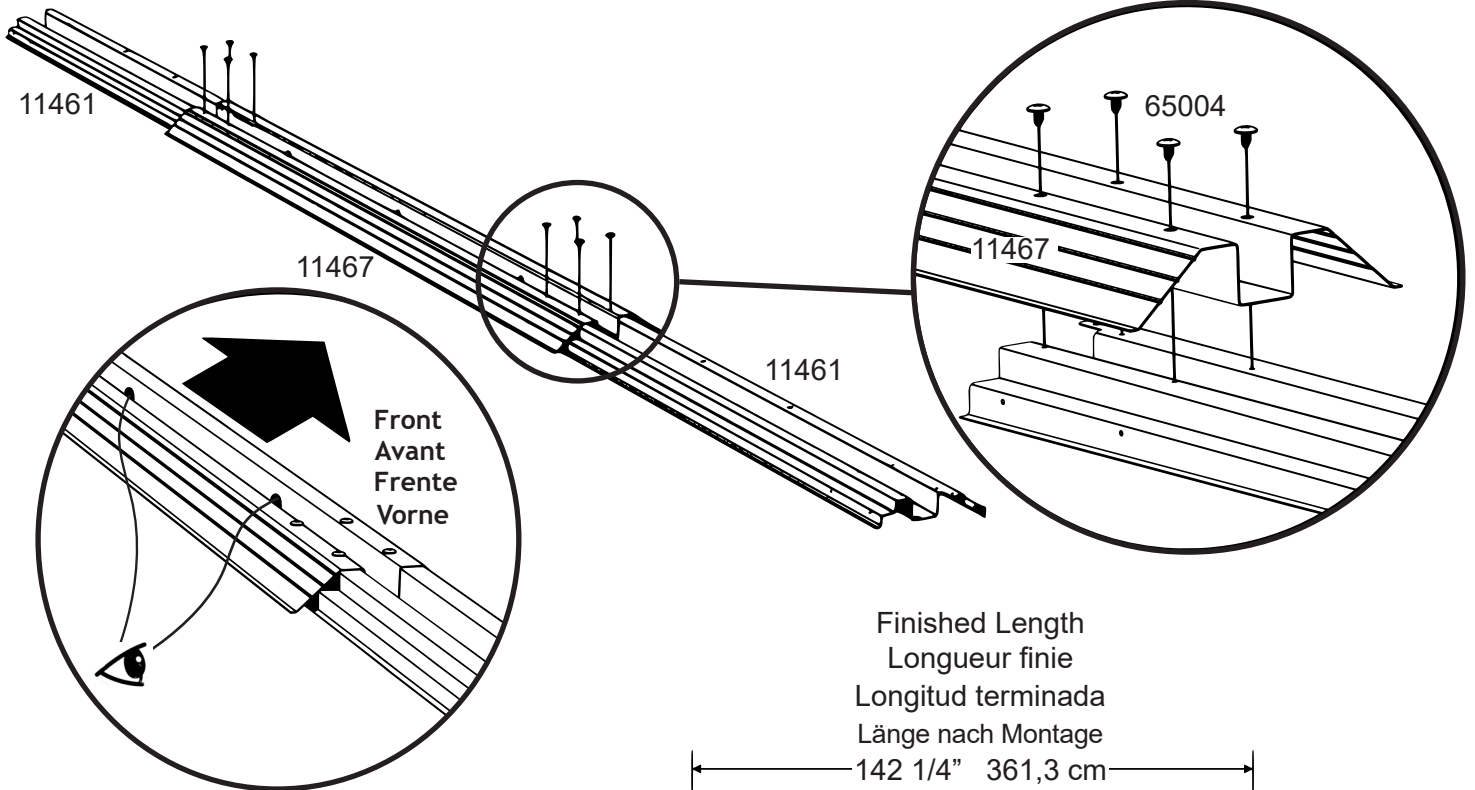
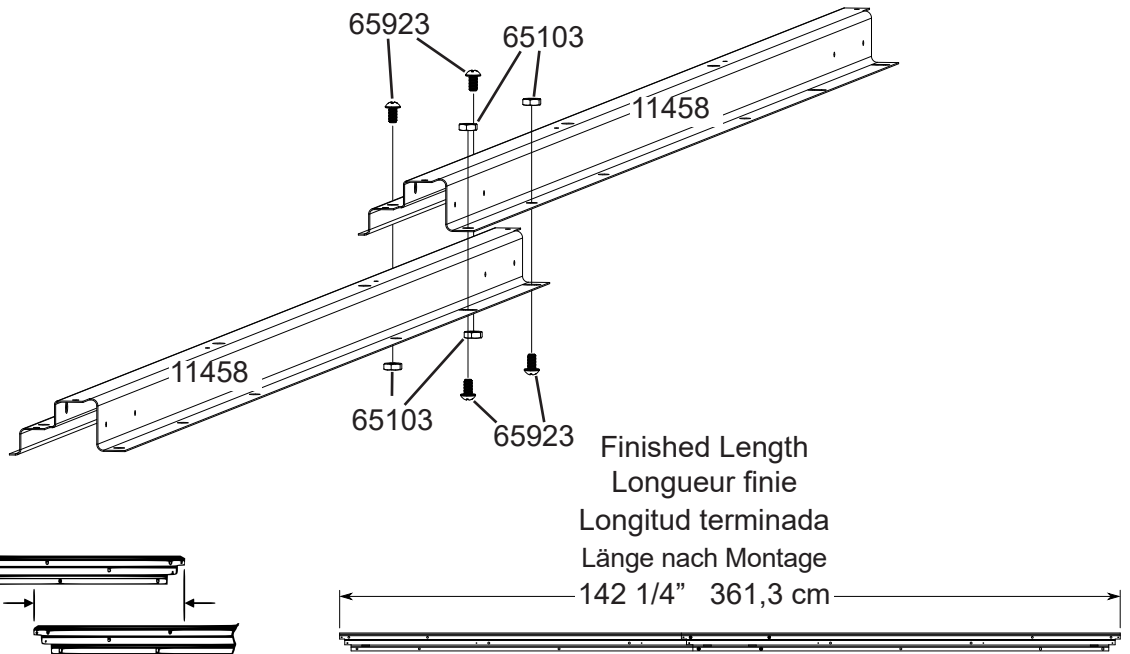



1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO

BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-15MS

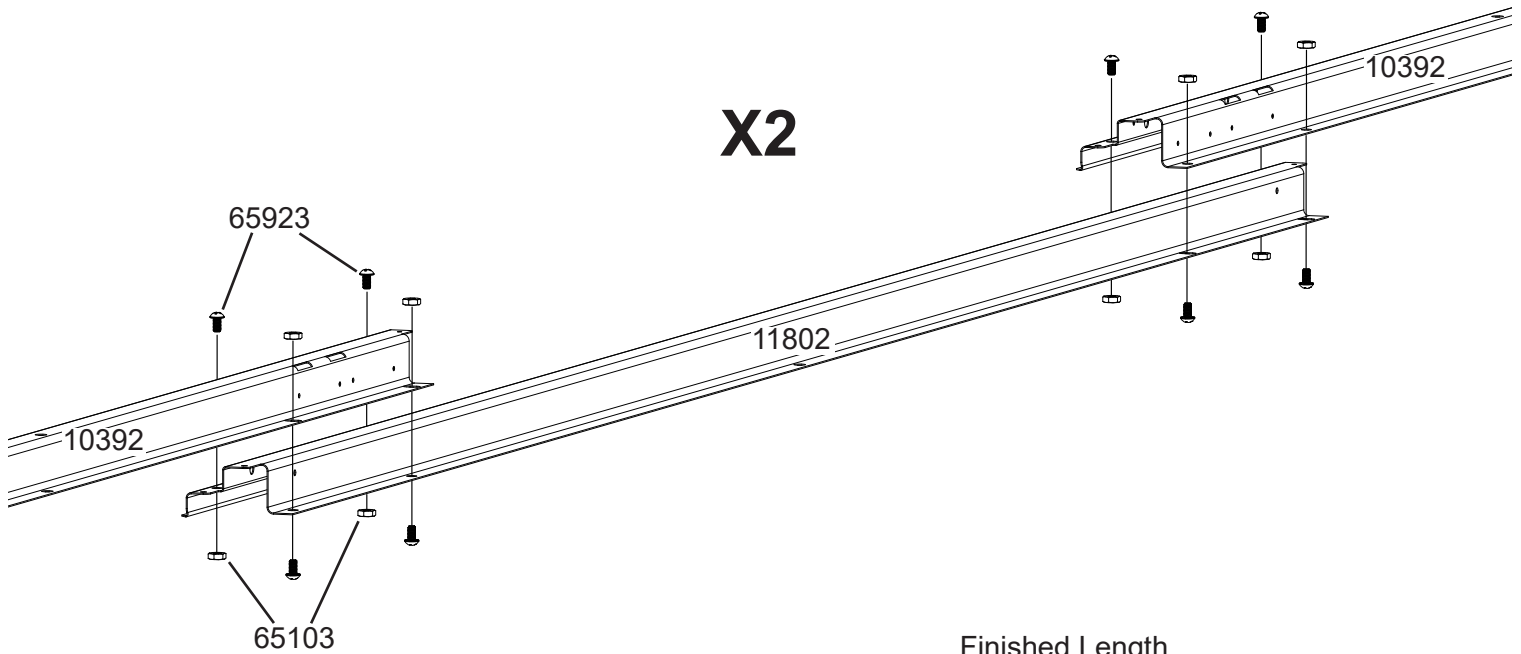

11 7/8" 30,2 cm
Overlap Length
Longueur de
chevauchement
Longitud de
superposición
Überlappung






Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

199 1/8" 505,8 cm

1: FLOOR FRAME

CADRE DE PLANCHER
MARCO DE PISO BODENRAHMEN

EN,FR,SP,GE-16MS



NOTES:

Do NOT fasten your Floor Frames to your Base at this time. You will anchor your building after it is erected.

The Floor Frame must be BOTH square AND level or the holes will not line up properly.

Measure diagonally from corner to corner. When diagonal measurements are equal, the Frame is square.

REMARQUES:

Ne PAS attacher les éléments de cadre de plancher à la base à ce stade. L'abri sera ancré une fois qu'il est assemblé.

Le cadre de plancher doit être À LA FOIS d'équerre et de niveau pour que les trous s'alignent correctement.

Mesurer en diagonale d'un coin à l'autre. Lorsqu'elles sont égales, le cadre de plancher est d'équerre.

NOTAS:

NO fije los tirantes del piso a la base en este momento. Anclará la estructura después de que esté erguida.

El tirante del piso debe estar TANTO cuadrado COMO nivelado o los orificios no se alinearán correctamente.


Mida diagonalmente de esquina a esquina. Cuando las medidas diagonales son iguales, el tirante está cuadrado.

HINWEIS:

Befestigen Sie Ihre Bodenrahmen noch NICHT am Fundament. Sie verankern Ihr Bauwerk erst, nachdem es fertig aufgebaut ist.

Der Bodenrahmen muss SOWOHL rechtwinklig ALS AUCH waagrecht sein. Andernfalls fluchten die Löcher nicht richtig.







Messen Sie diagonal von Ecke zu Ecke. Wenn die diagonalen Abmessungen gleich sind, ist der Rahmen rechtwinklig.

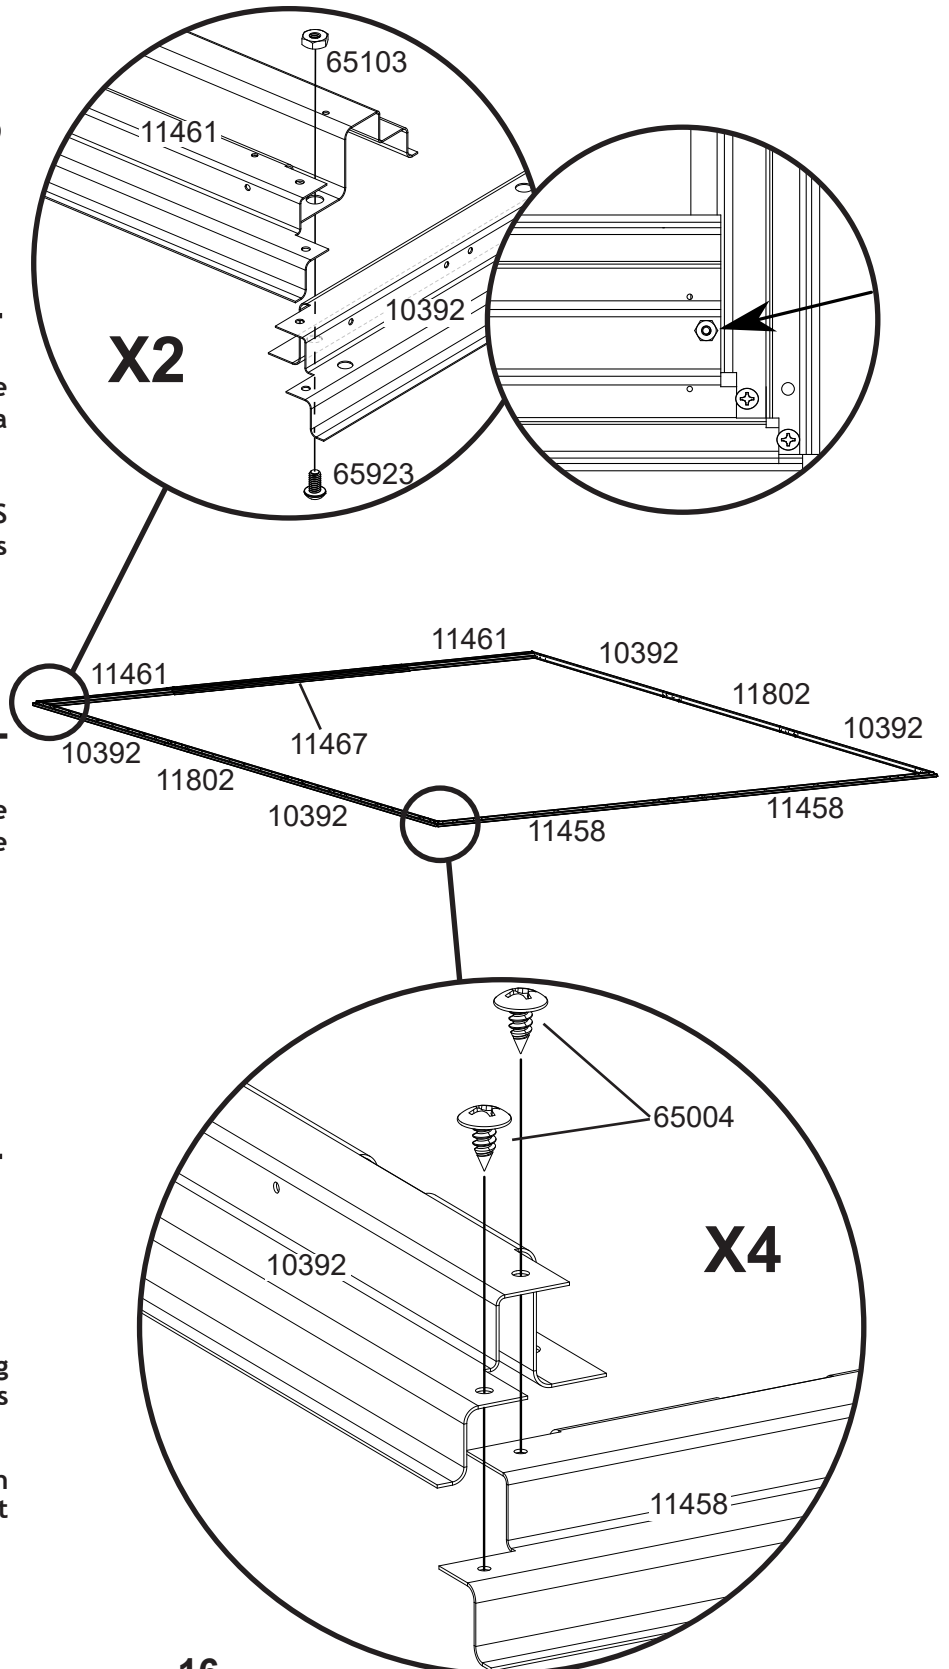

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE




EN,FR,SP,GE-17MS

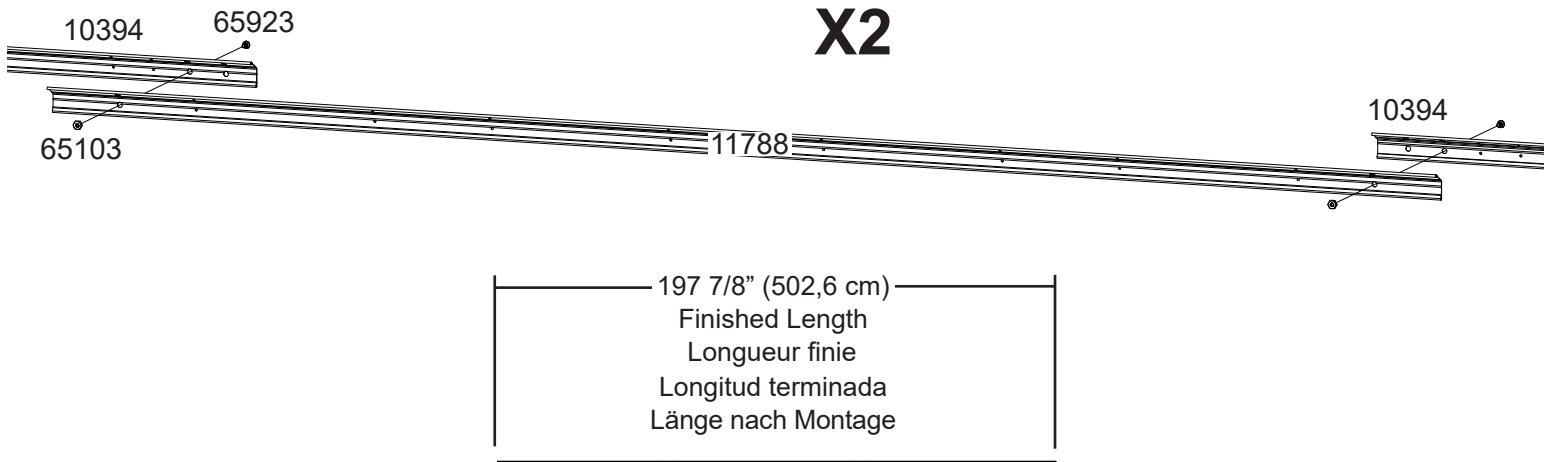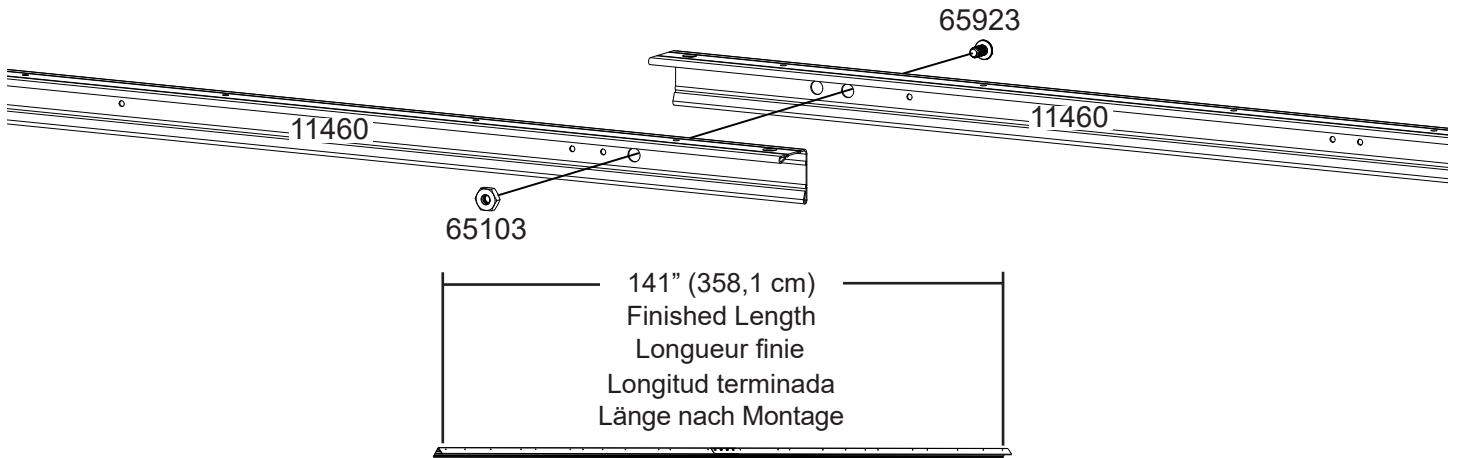

2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE






EN,FR,SP,GE-18MS



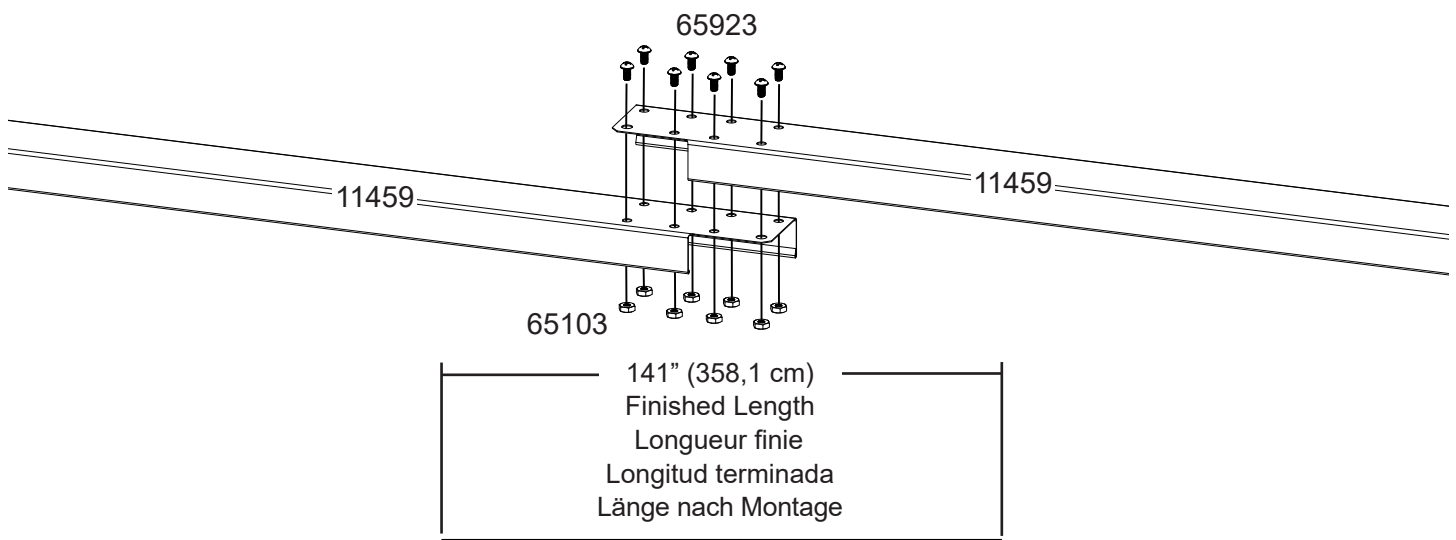
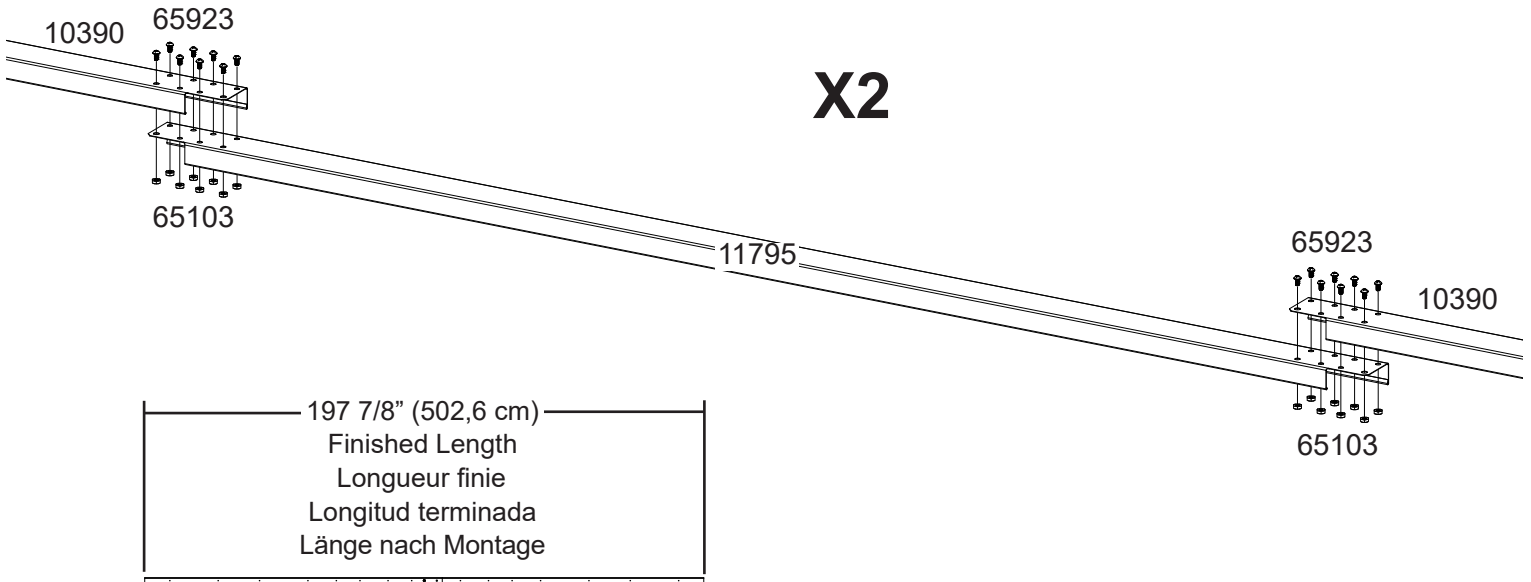
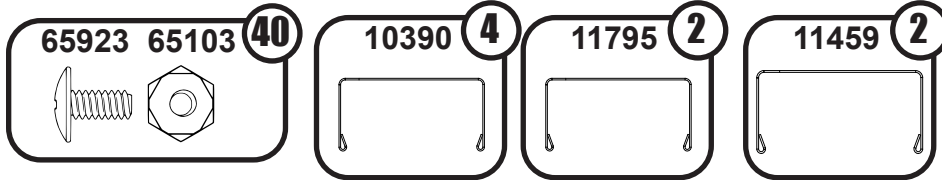


2: PRE-ASSEMBLY

PRÉ-ASSEMBLAGE
PRE-ENSAMBLE VORMONTAGE


EN,FR,SP,GE-19MS

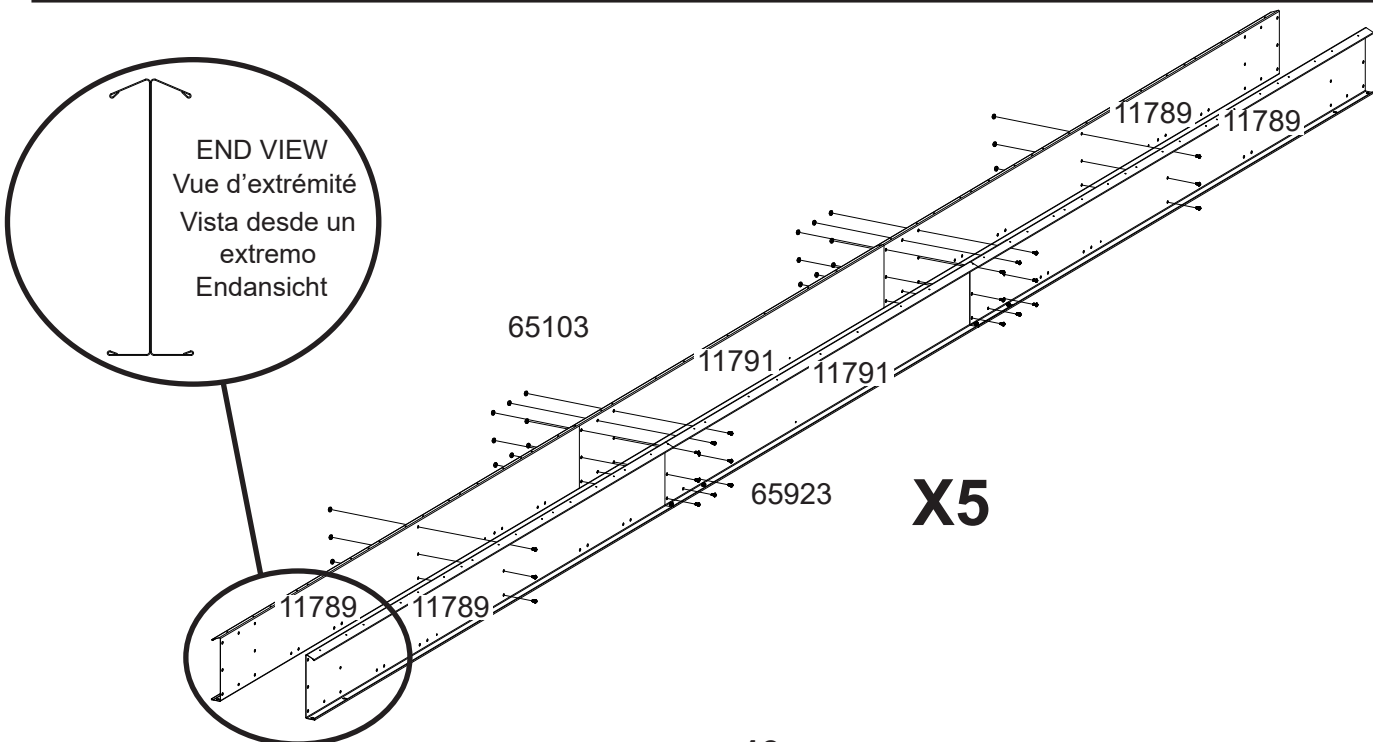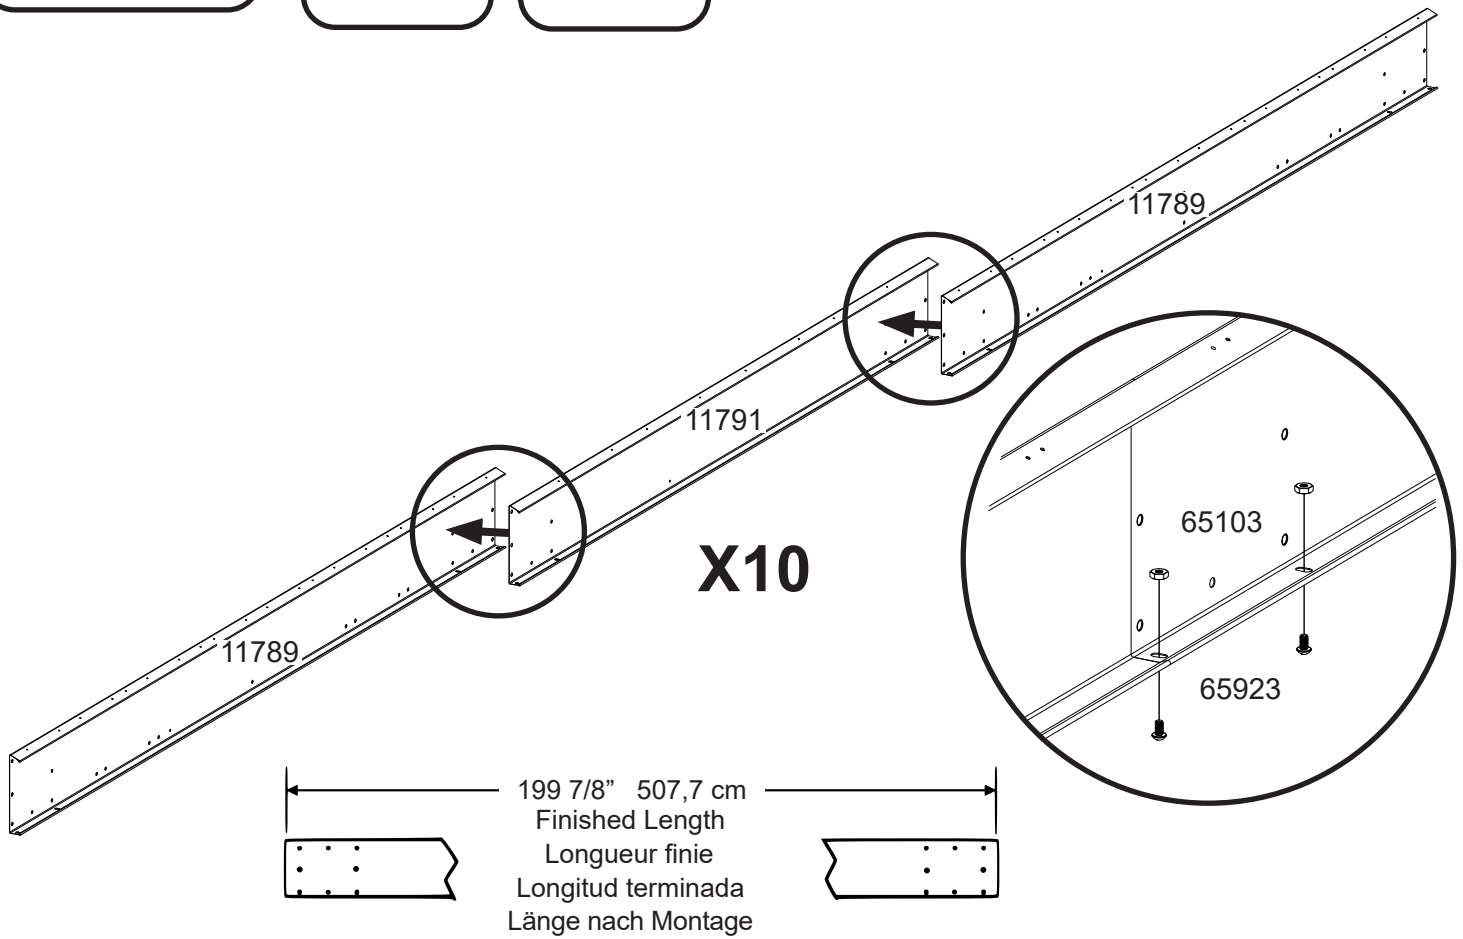

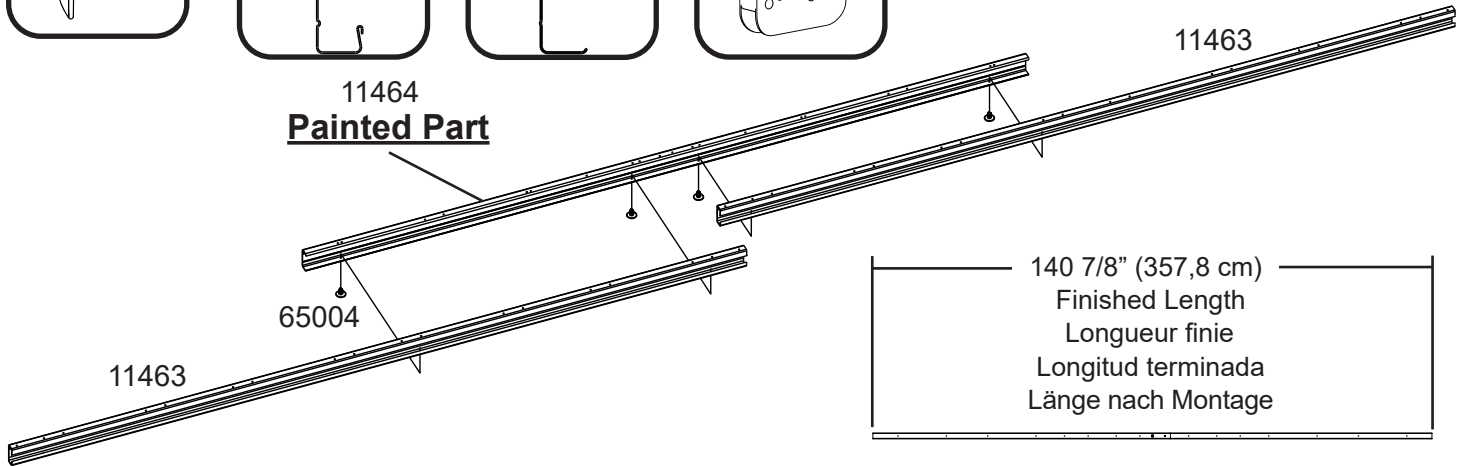


140 7/8" (357,8 cm)
Finished Length
Longueur finie
Longitud terminada
Länge nach Montage

END VIEW
PROFIL
VISTA DESDE UN EXTREMO
ENDANSICHT

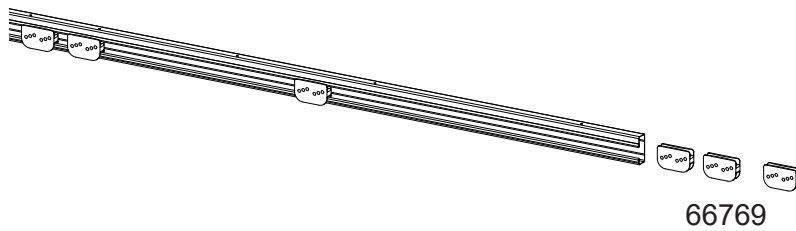


CORRECT
CORRECTO
KORREKT

Long Leg on top.
Aile longue en haut
Pata larga en la parte superior.
Langer Schenkel oben
Door Slide
Coulisseau de porte
Rodamiento de la puerta
Türgleiter

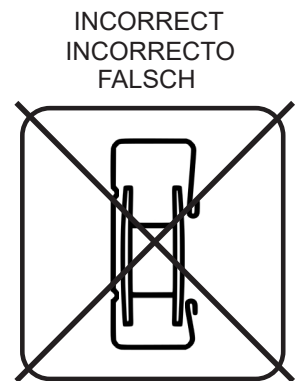

INCORRECT
INCORRECTO
FALSCH

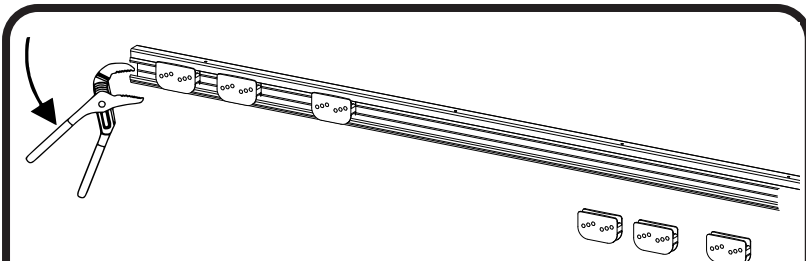

Slides should be installed in Door Track prior to installation. However, if this step is overlooked or if the Slides need to be removed for maintenance, the following procedure may be used.

Les coulisseaux doivent être placés dans le rail de porte avant la pose du rail. Toutefois, si cette étape est omise ou si les coulisseaux doivent être déposés à des fins d'entretien, la méthode suivante peut être utilisée.

Se deben instalar los rodamientos en el riel de la puerta antes de la instalación. Sin embargo, si se saltea este paso o si se deben extraer los rodamientos para mantenimiento, se debe realizar el siguiente procedimiento.

Die Schlitten sollten vor dem Einbau in der Türschiene montiert werden. Falls dieser Schritt ausgelassen wird oder die Schlitten für Wartungsarbeiten entfernt werden müssen, geht man wie folgt vor.

To remove or install Door Slides:

- Remove Doors from Slides and set aside.
- Using pliers, bend down a corner of the Door Track.
- Remove or install Door Slides.
- Carefully bend the corner back into position.

Pour déposer ou poser les coulisseaux de porte :

- Détacher les portes des coulisseaux et les mettre de côté.
- Avec une pince, rabattre un coin du rail de porte.
- Retirer ou enfiler les coulisseaux de porte.
- Avec précaution, remettre le coin du rail dans sa position d'origine.

Para extraer o instalar los rodamientos de la puerta:

- Saque las puertas de los rodamientos y sepárelas.
- Con un alicate, doble hacia abajo un ángulo del riel de la puerta.
- Saque o instale los rodamientos de la puerta.
- Con cuidado, doble el ángulo nuevamente a su posición.








Türschlitten Entfernen oder Einbauen:

- Türe der Schlitten entfernen und beiseite stellen.
- Mit einer Zange eine Ecke der Türschiene nach unten biegen.
- Türschlitten entfernen oder einbauen.
- Die Ecke vorsichtig zurück an ihren Platz biegen.

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN






21HWa

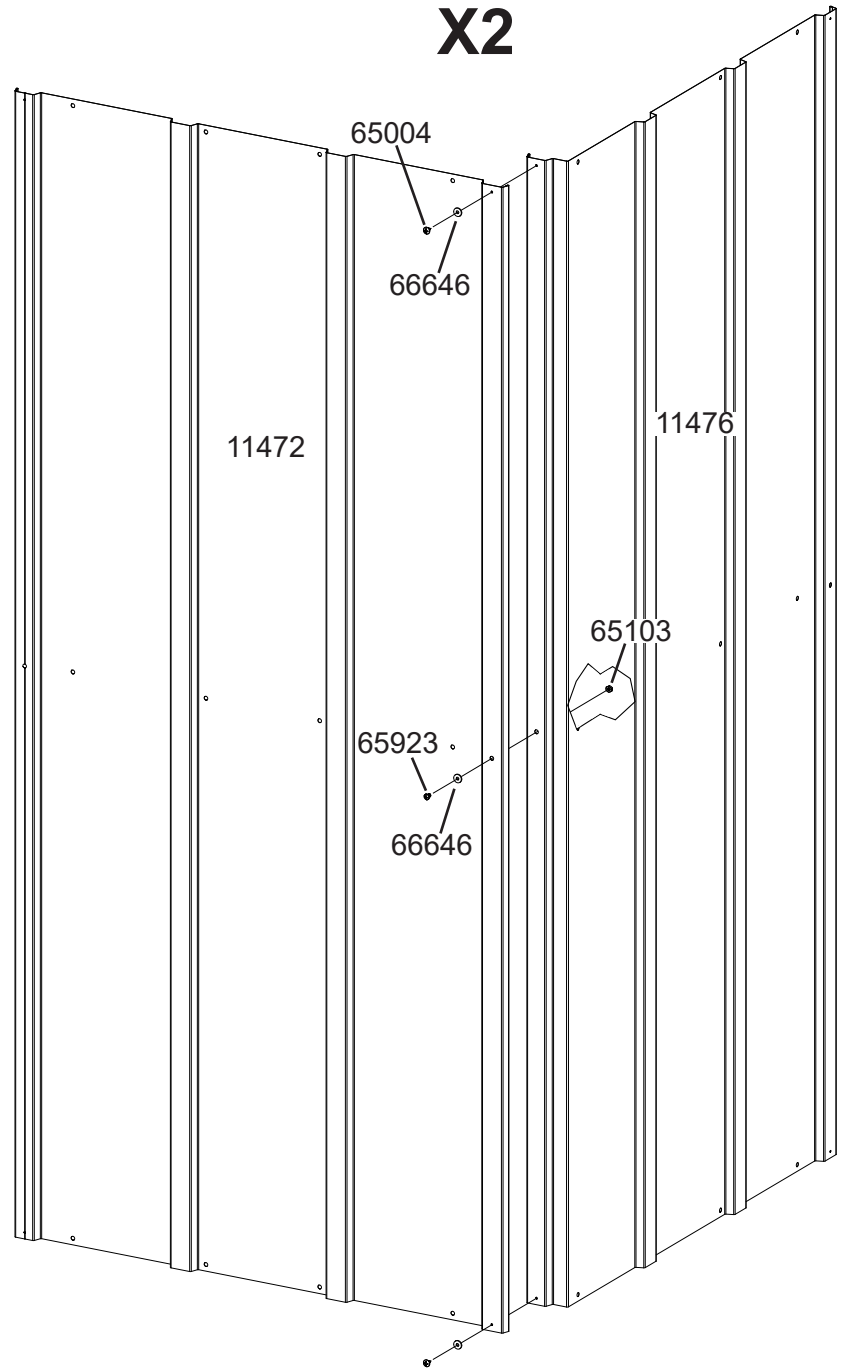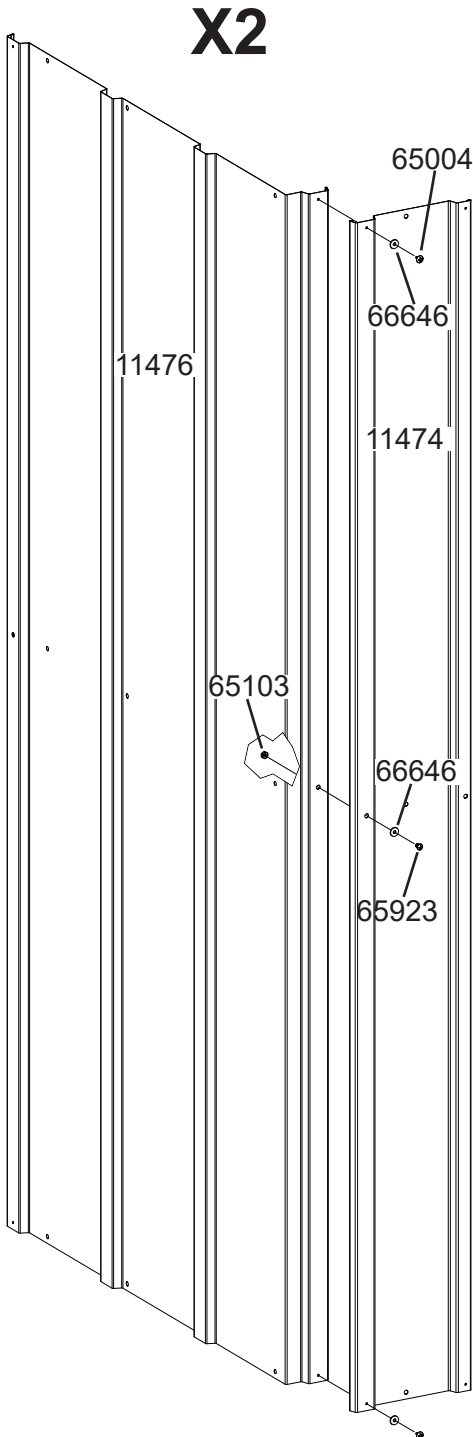

3: CORNER PANELS

PANNEAUX D'ANGLE
PANELES DE ESQUINA ECKPLATTEN






EN,FR,SP,GE-22MS

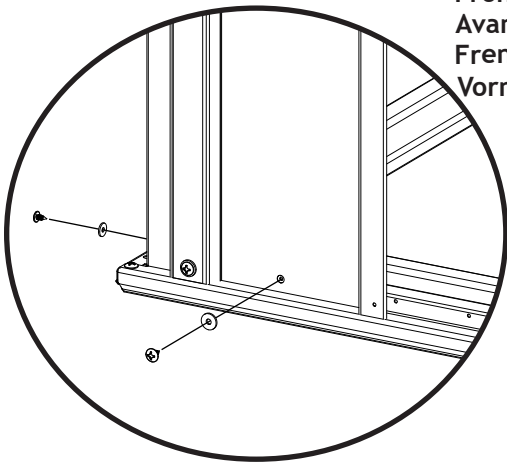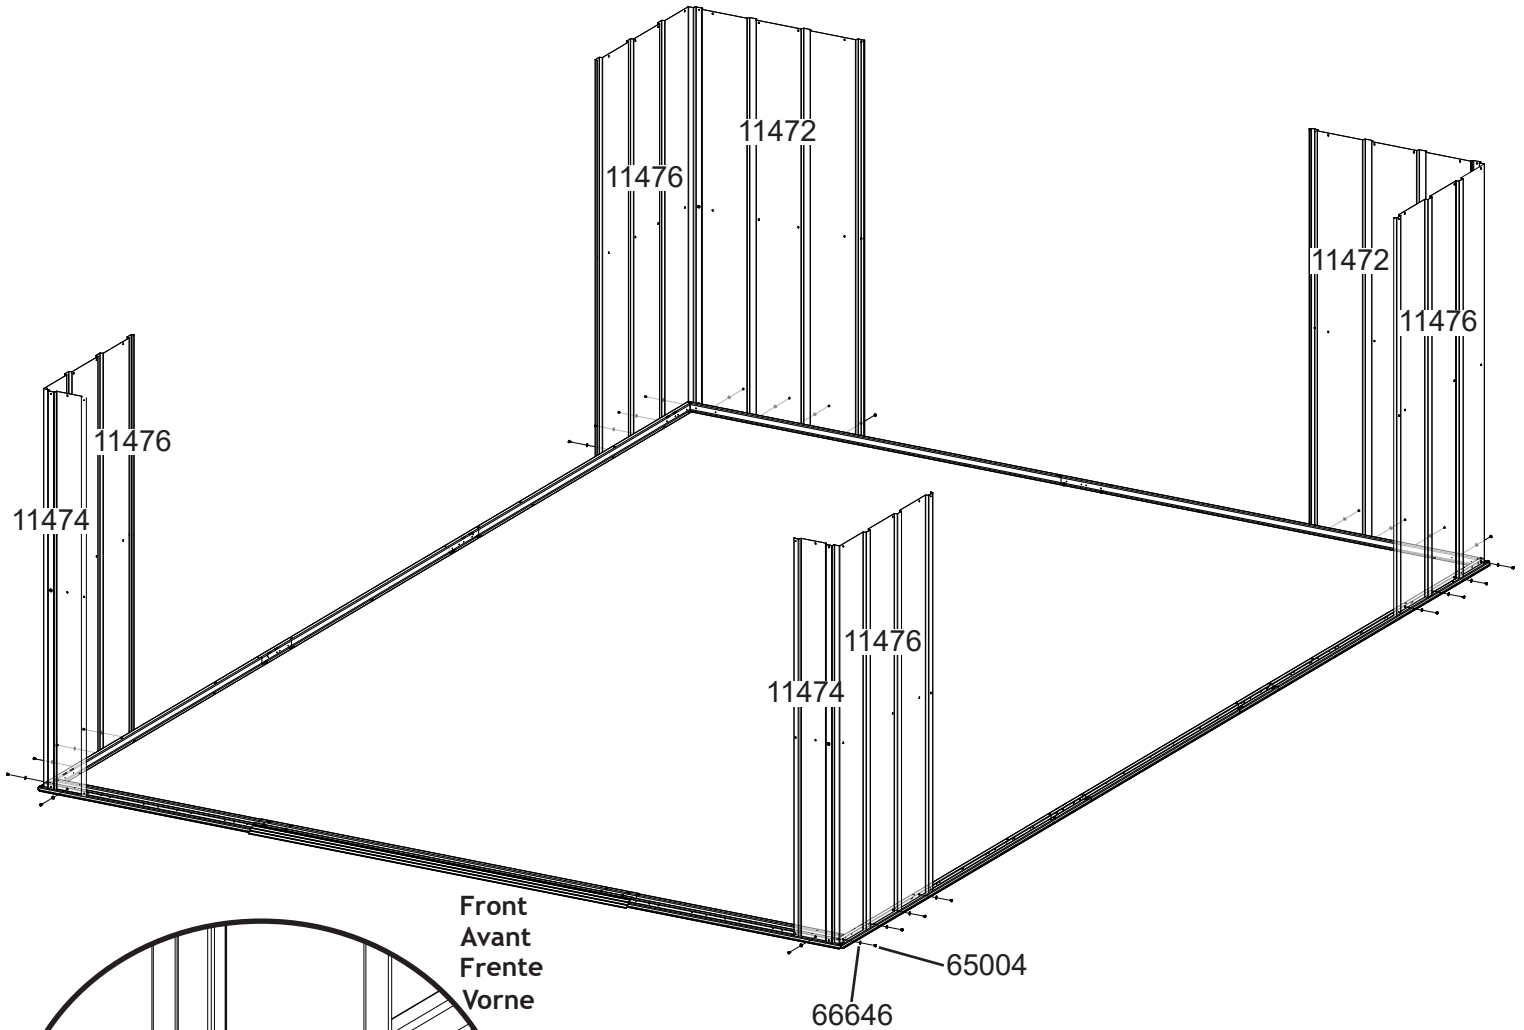

4: WALL ANGLE

CORNIÈRE DE MUR
 ÁNGULO DE LA PARED WANDWINKEL






EN,FR,SP,GE-23MS

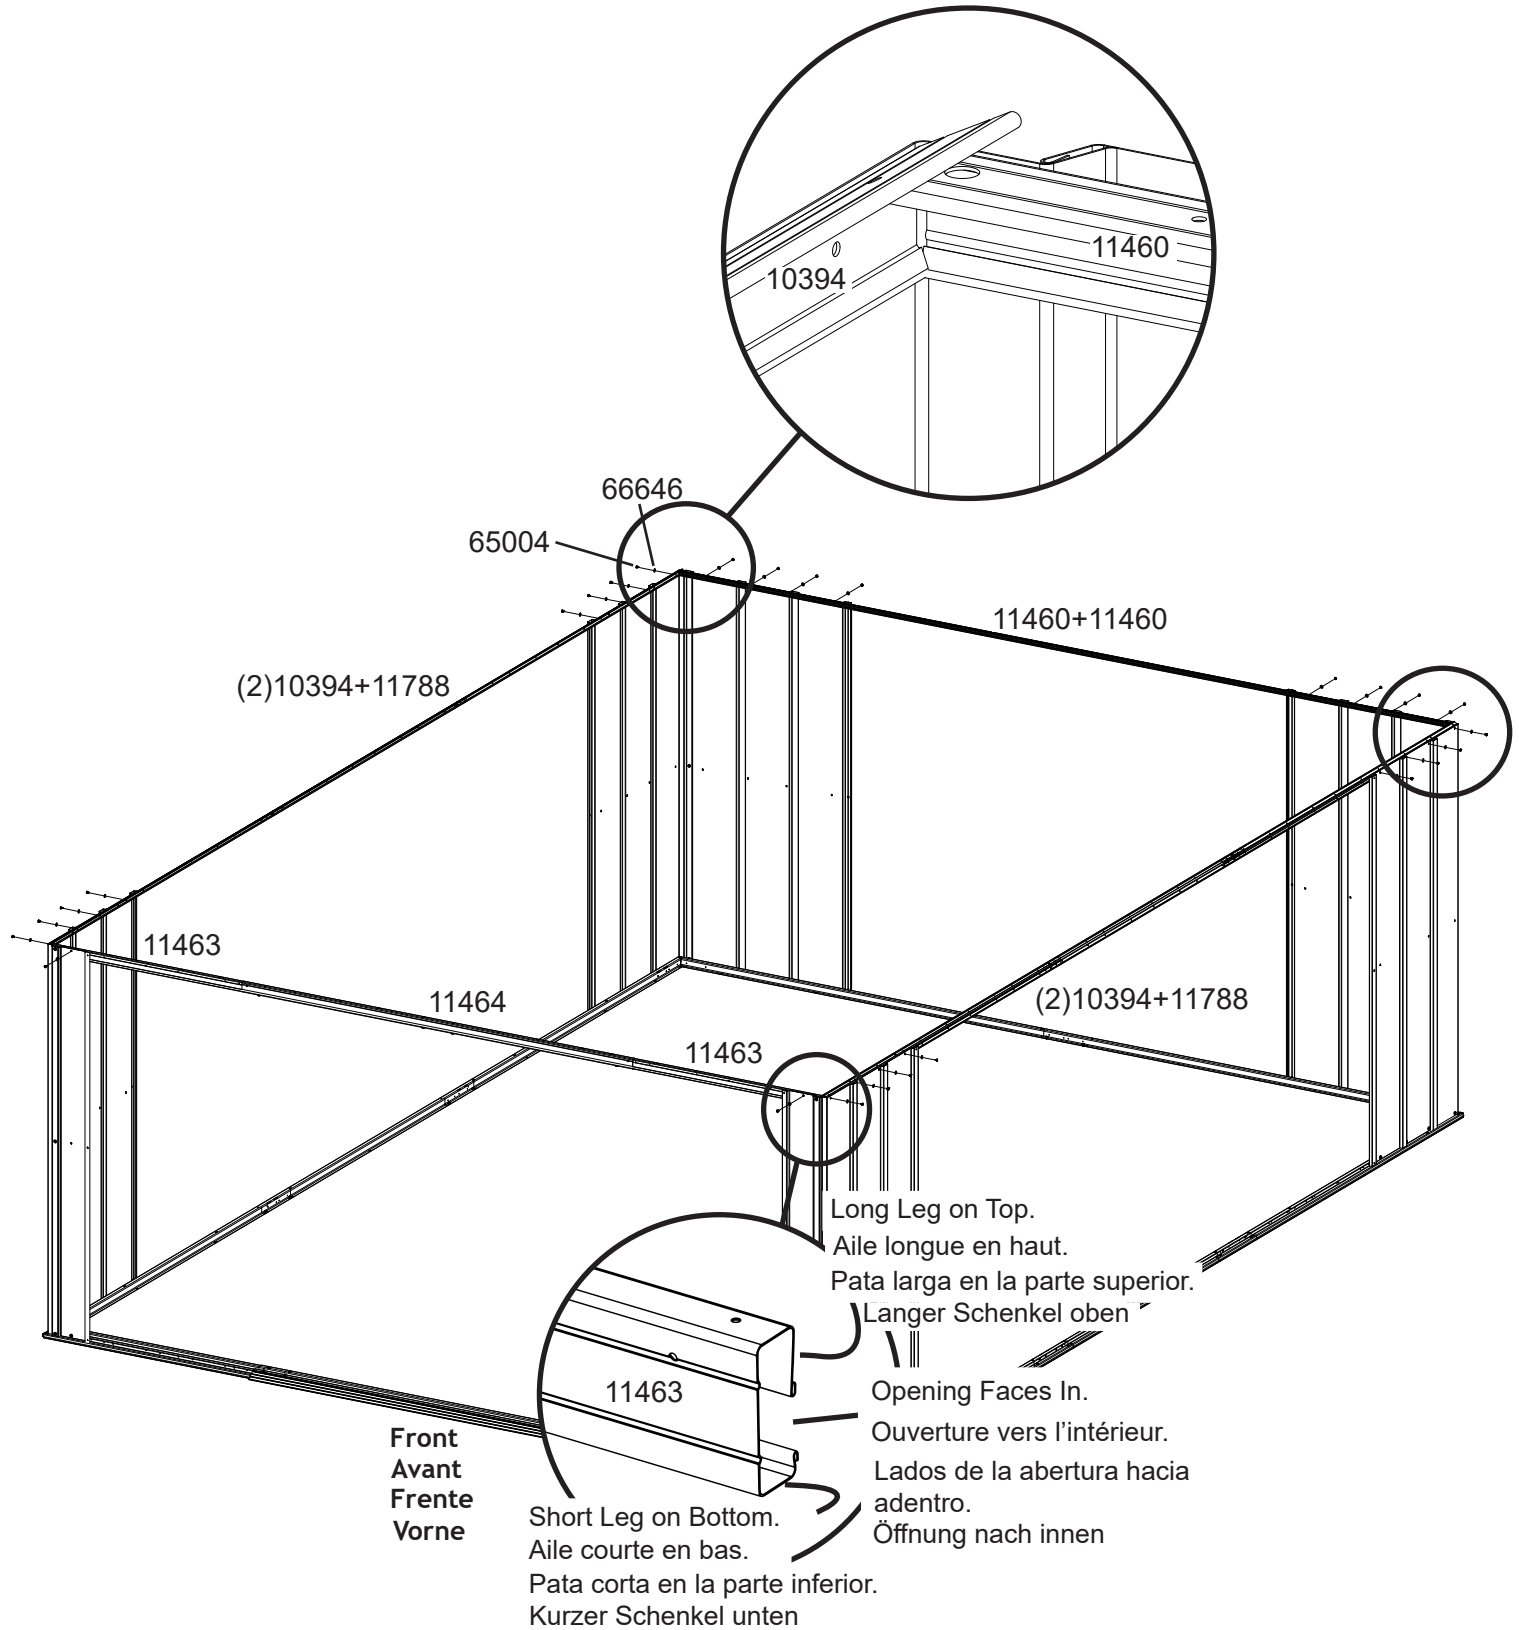

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
 PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

EN,FR,SP,GE-24MS

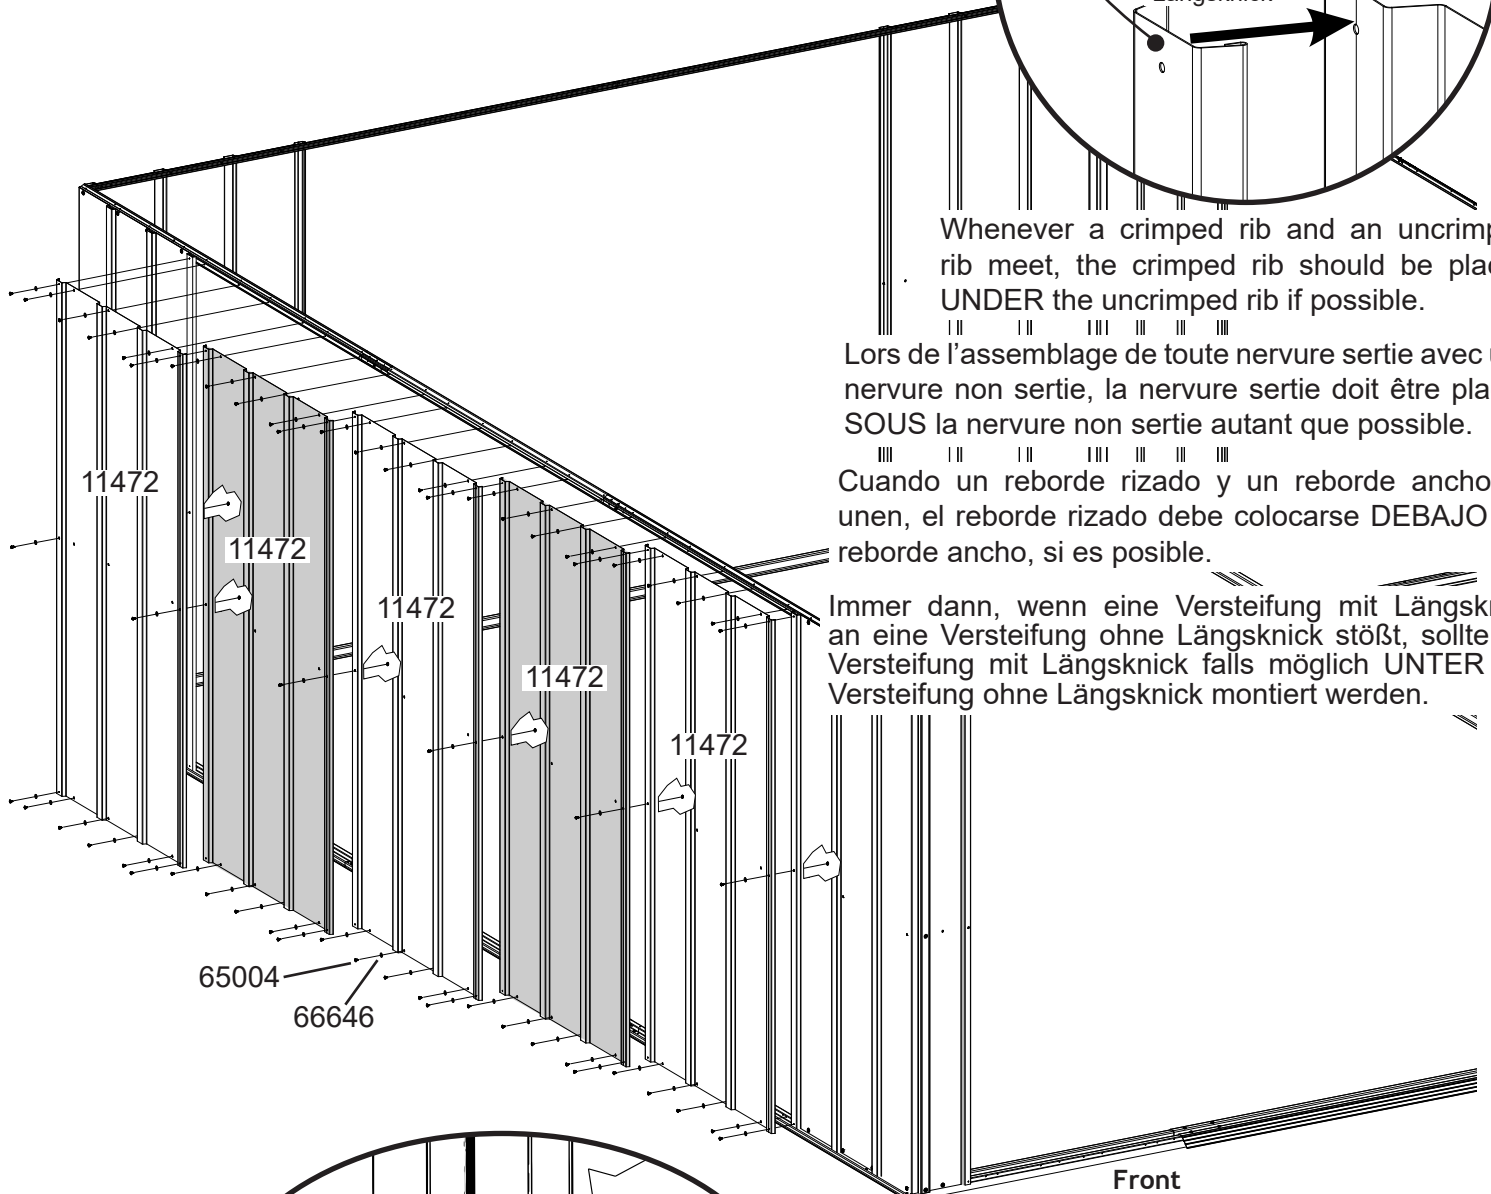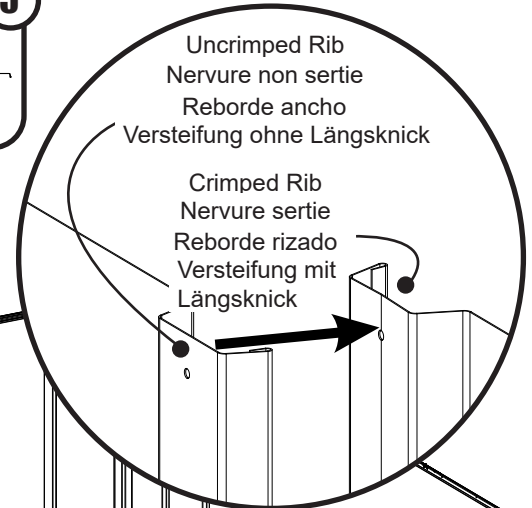


Whenever a crimped rib and an uncrimped rib meet, the crimped rib should be placed **UNDER** the uncrimped rib if possible.

Lors de l'assemblage de toute nervure sertie avec une nervure non sertie, la nervure sertie doit être placée **SOUS** la nervure non sertie autant que possible.

Quando un reborde rizado y un reborde ancho se unen, el reborde rizado debe colocarse **DEBAJO** del reborde ancho, si es posible.

Immer dann, wenn eine Versteifung mit Längsknick an eine Versteifung ohne Längsknick stößt, sollte die Versteifung mit Längsknick falls möglich **UNTER** der Versteifung ohne Längsknick montiert werden.


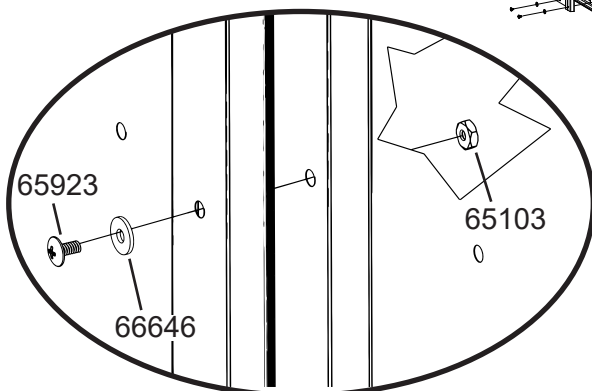


Front
 Avant
 Frente
 Vorne

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
 PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

EN,FR,SP,GE-25MS



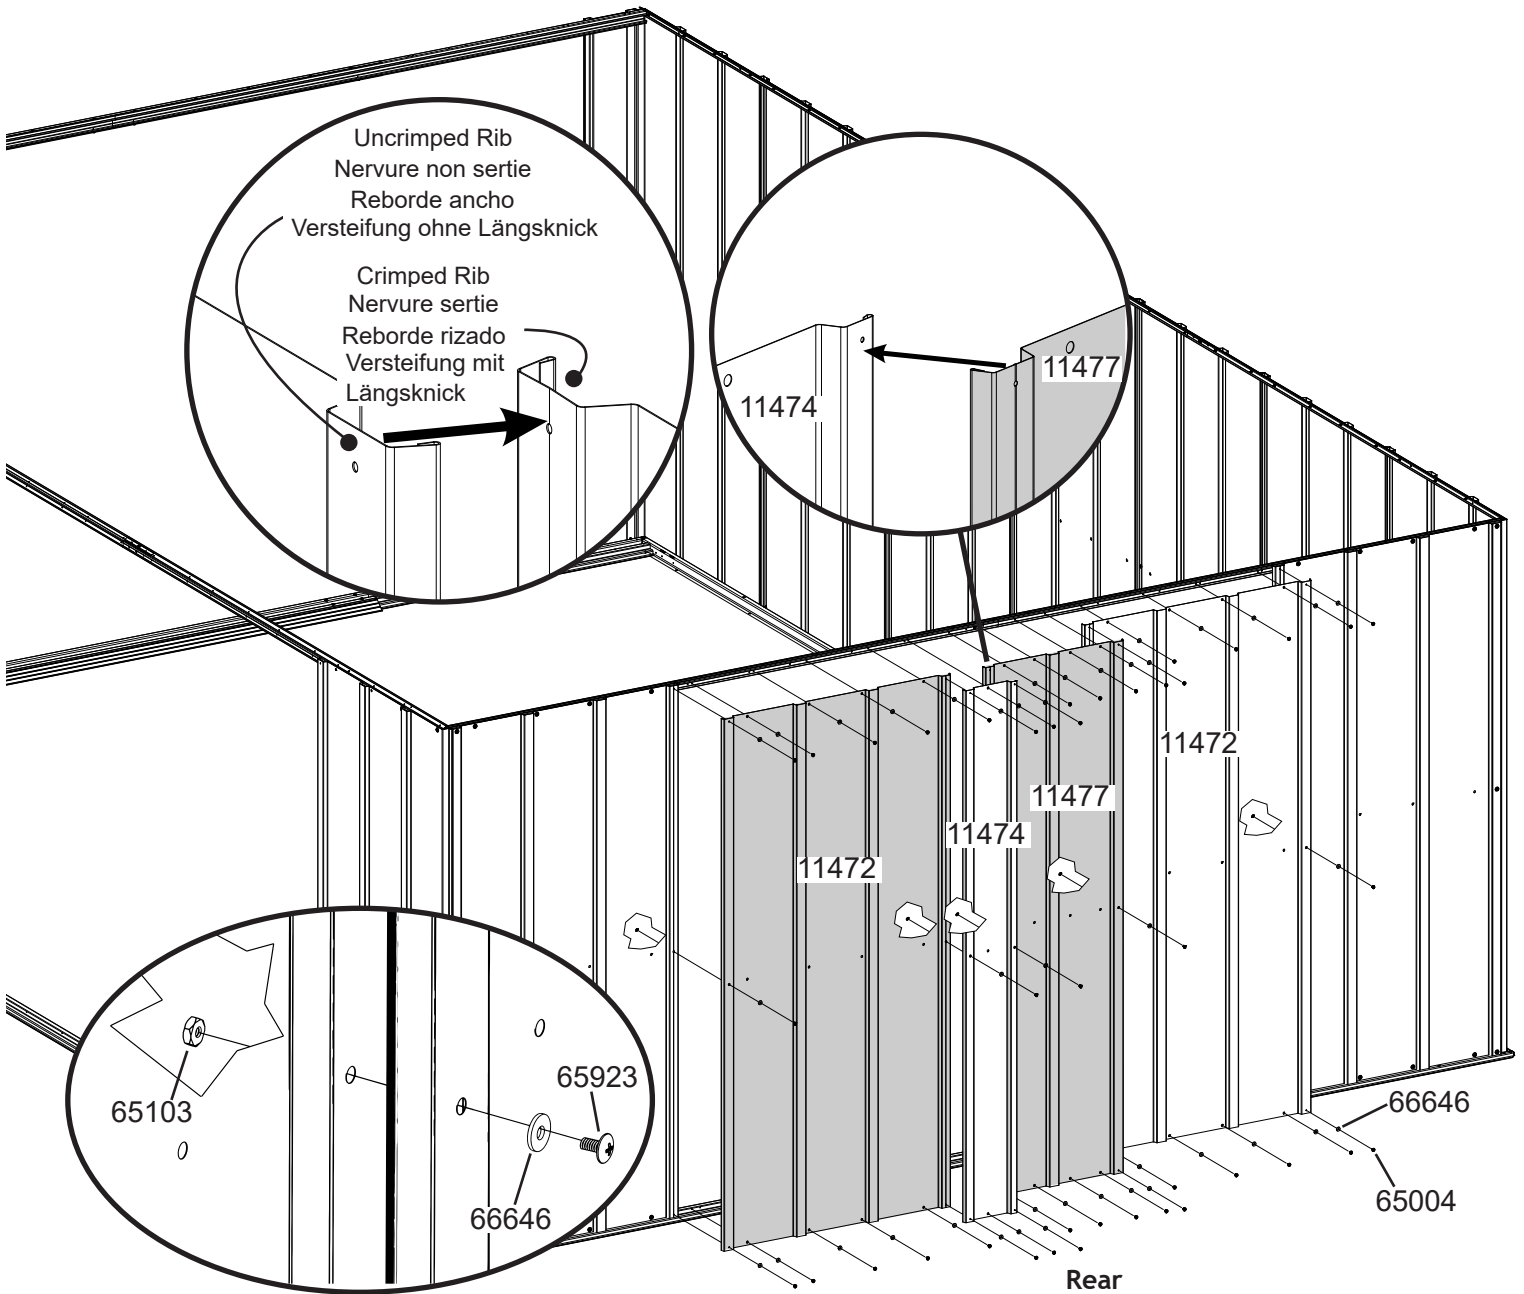
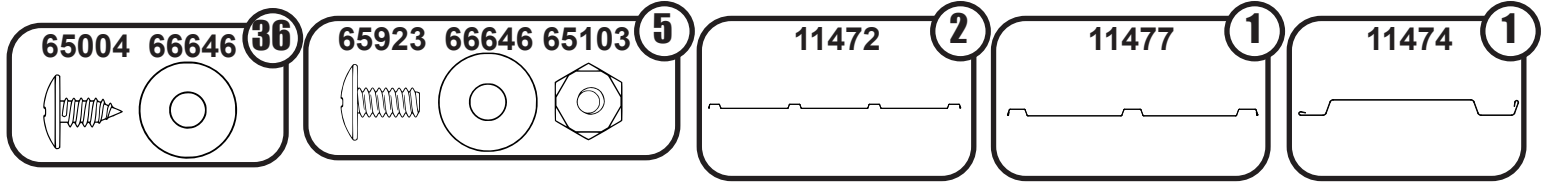


Rear
 Arrière
 Atrás
 Hinten

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE

EN,FR,SP,GE-26MS


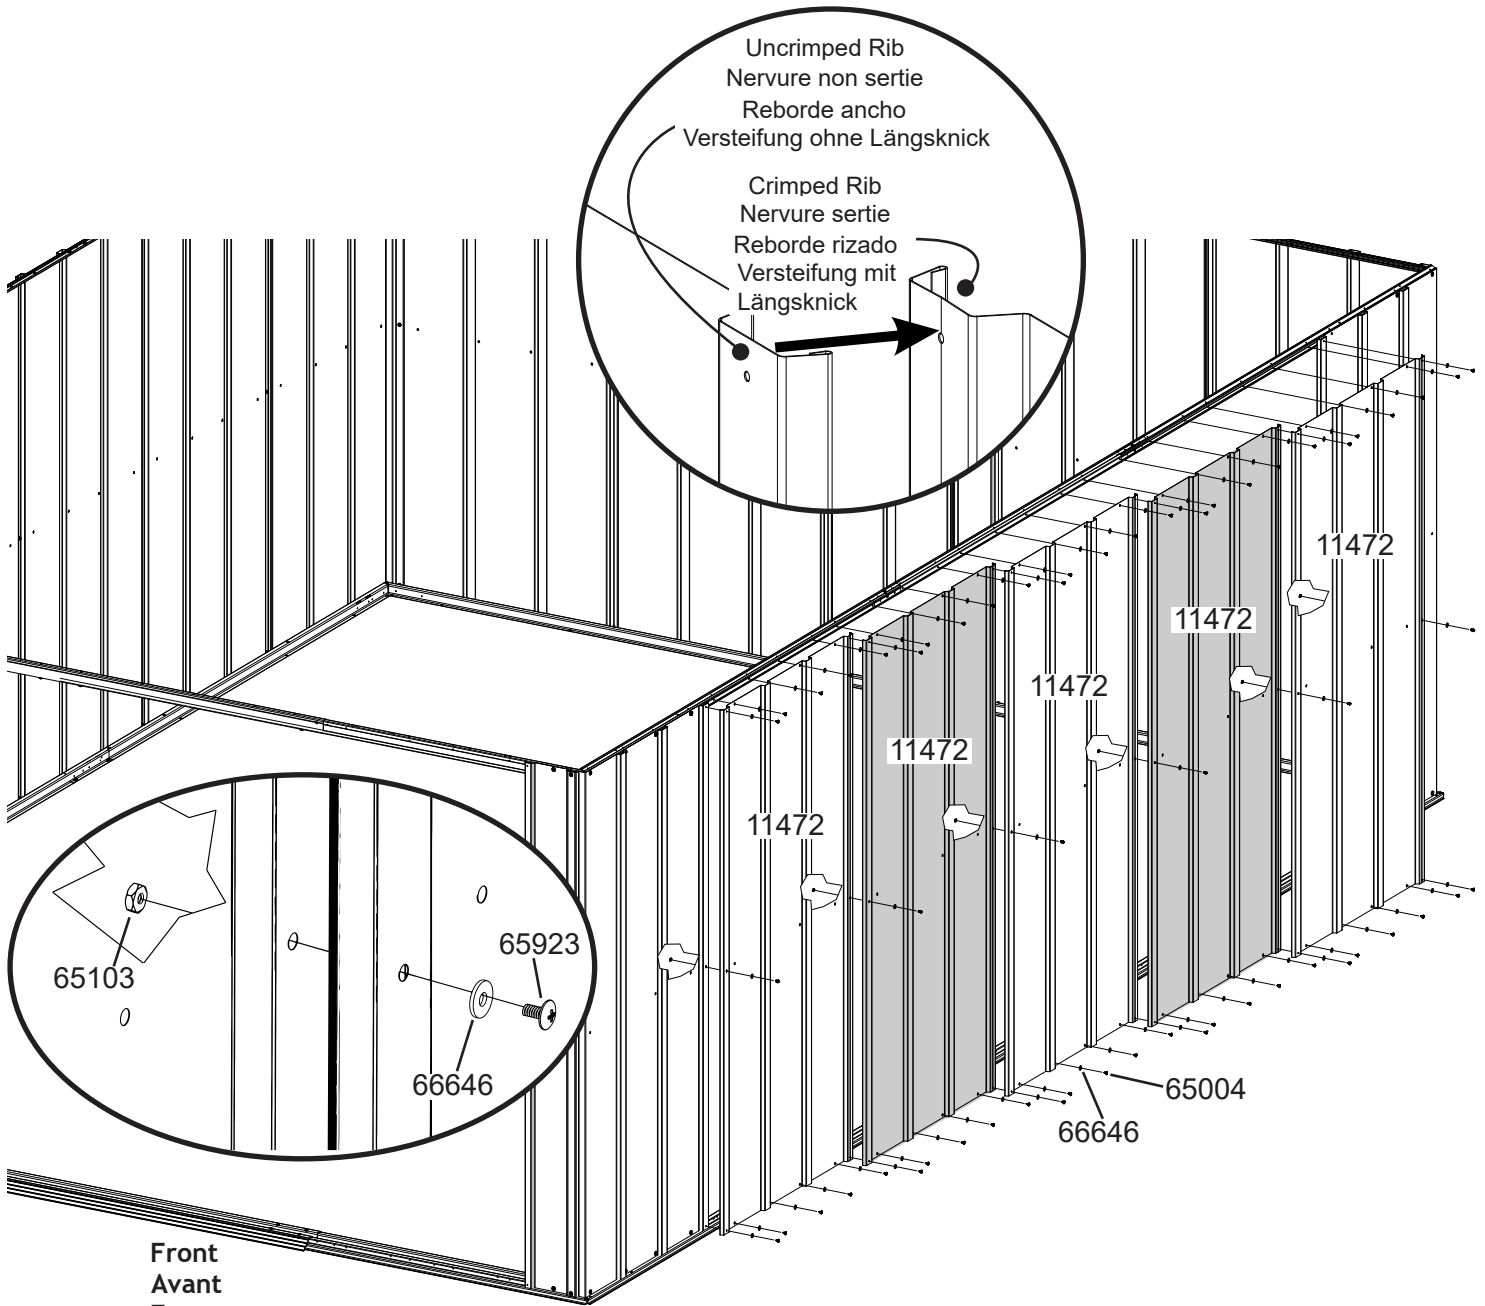





Front
Avant
Frente
Vorne

5: WALL PANELS

PANNEAUX DE MUR
PANELES DE LA PARED WANDBLECHE





EN,FR,SP,GE-27MS

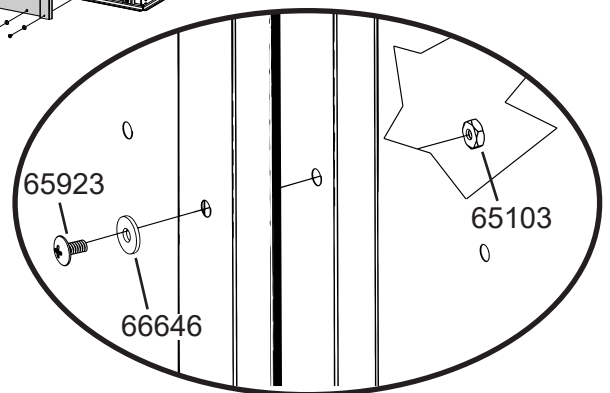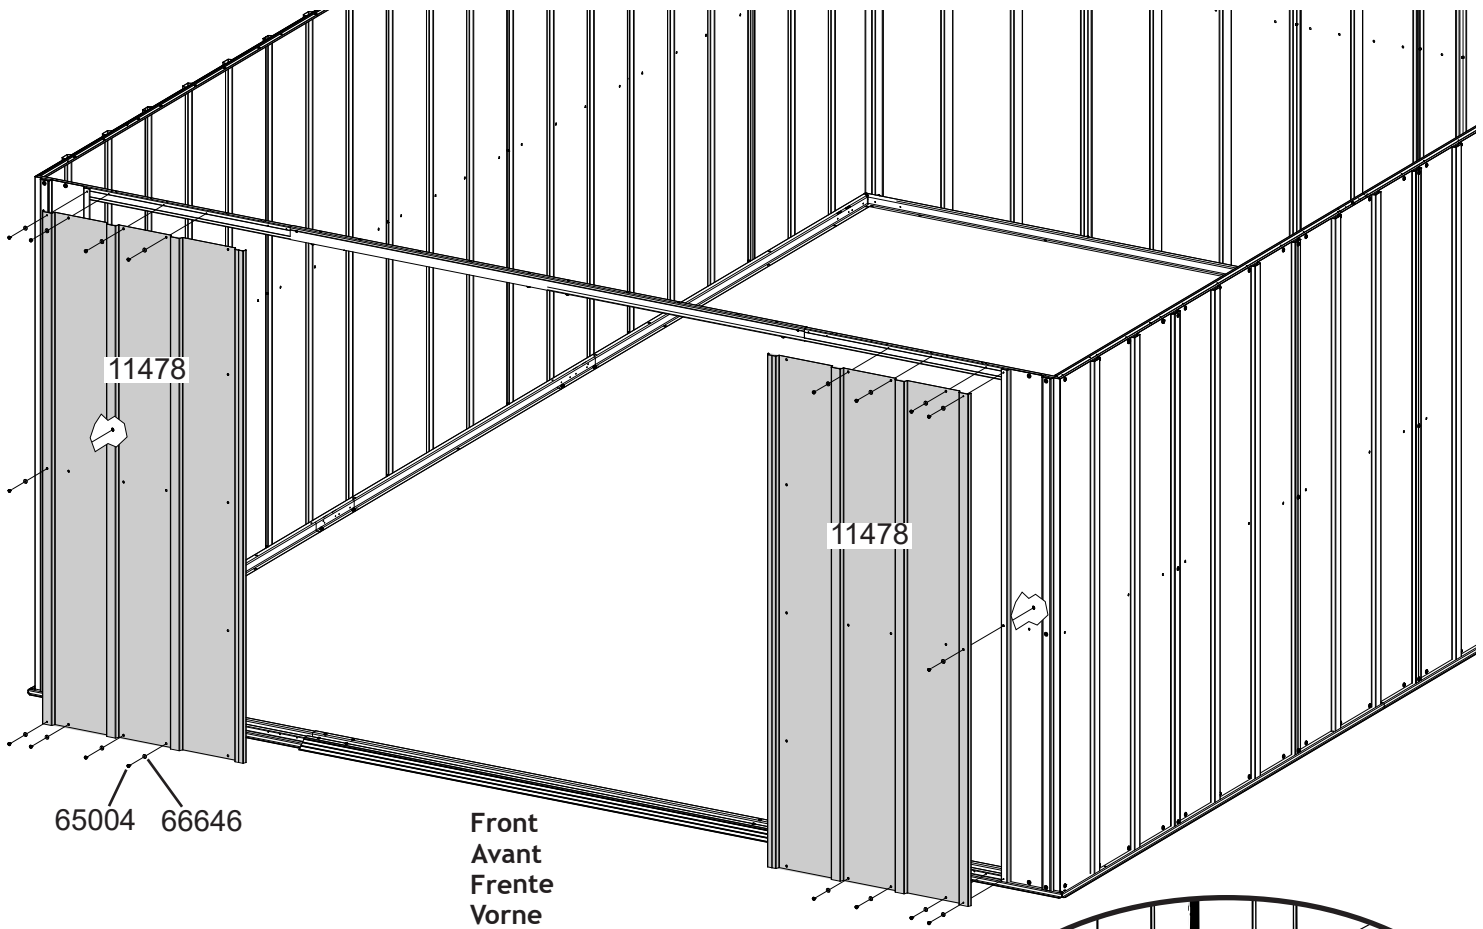

6: DOOR JAMB

JAMBAGE DE PORTE
JAMBA DE LA PUERTA TÜRPFOSTEN






EN,FR,SP,GE-28MS

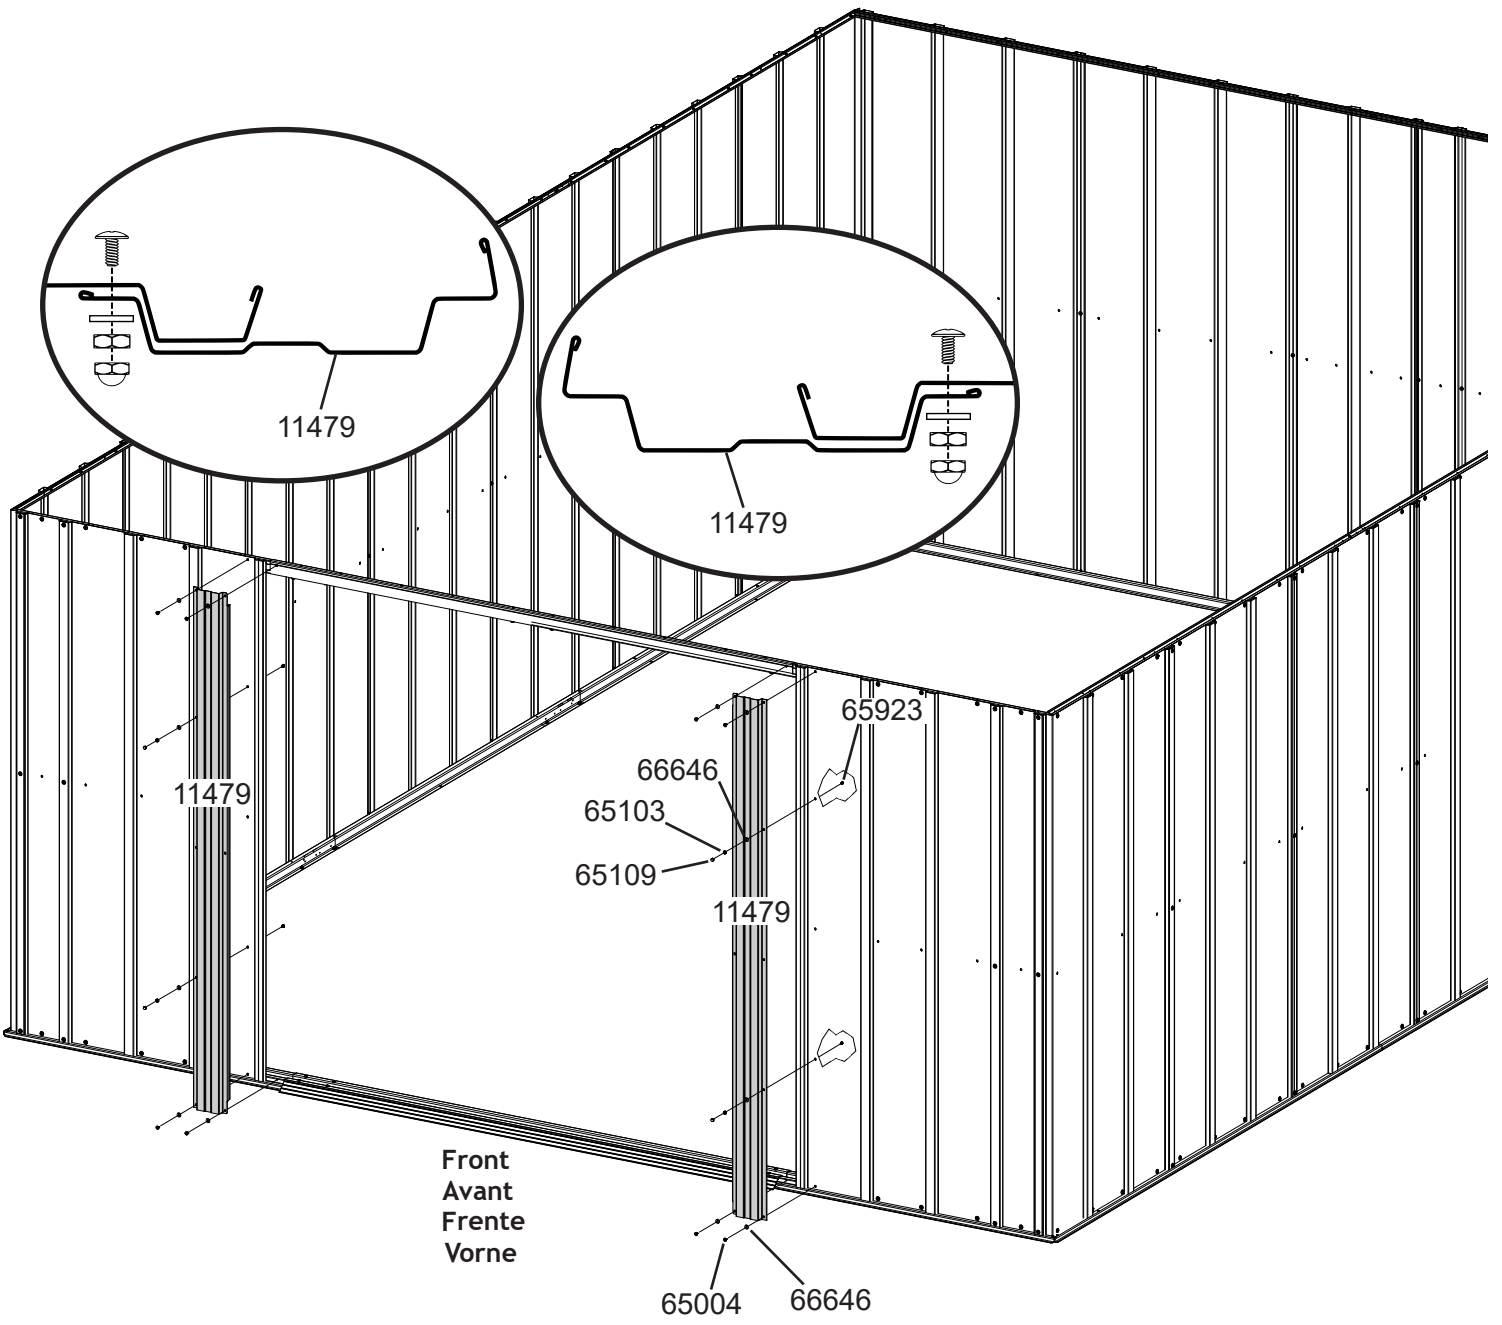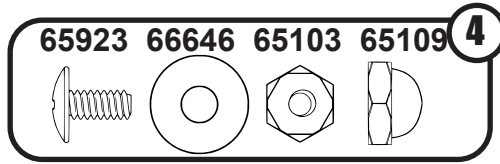

7: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR
CANALETA DE LA PARED WAND VERSTREBUNG




EN,FR,SP,GE-29MS

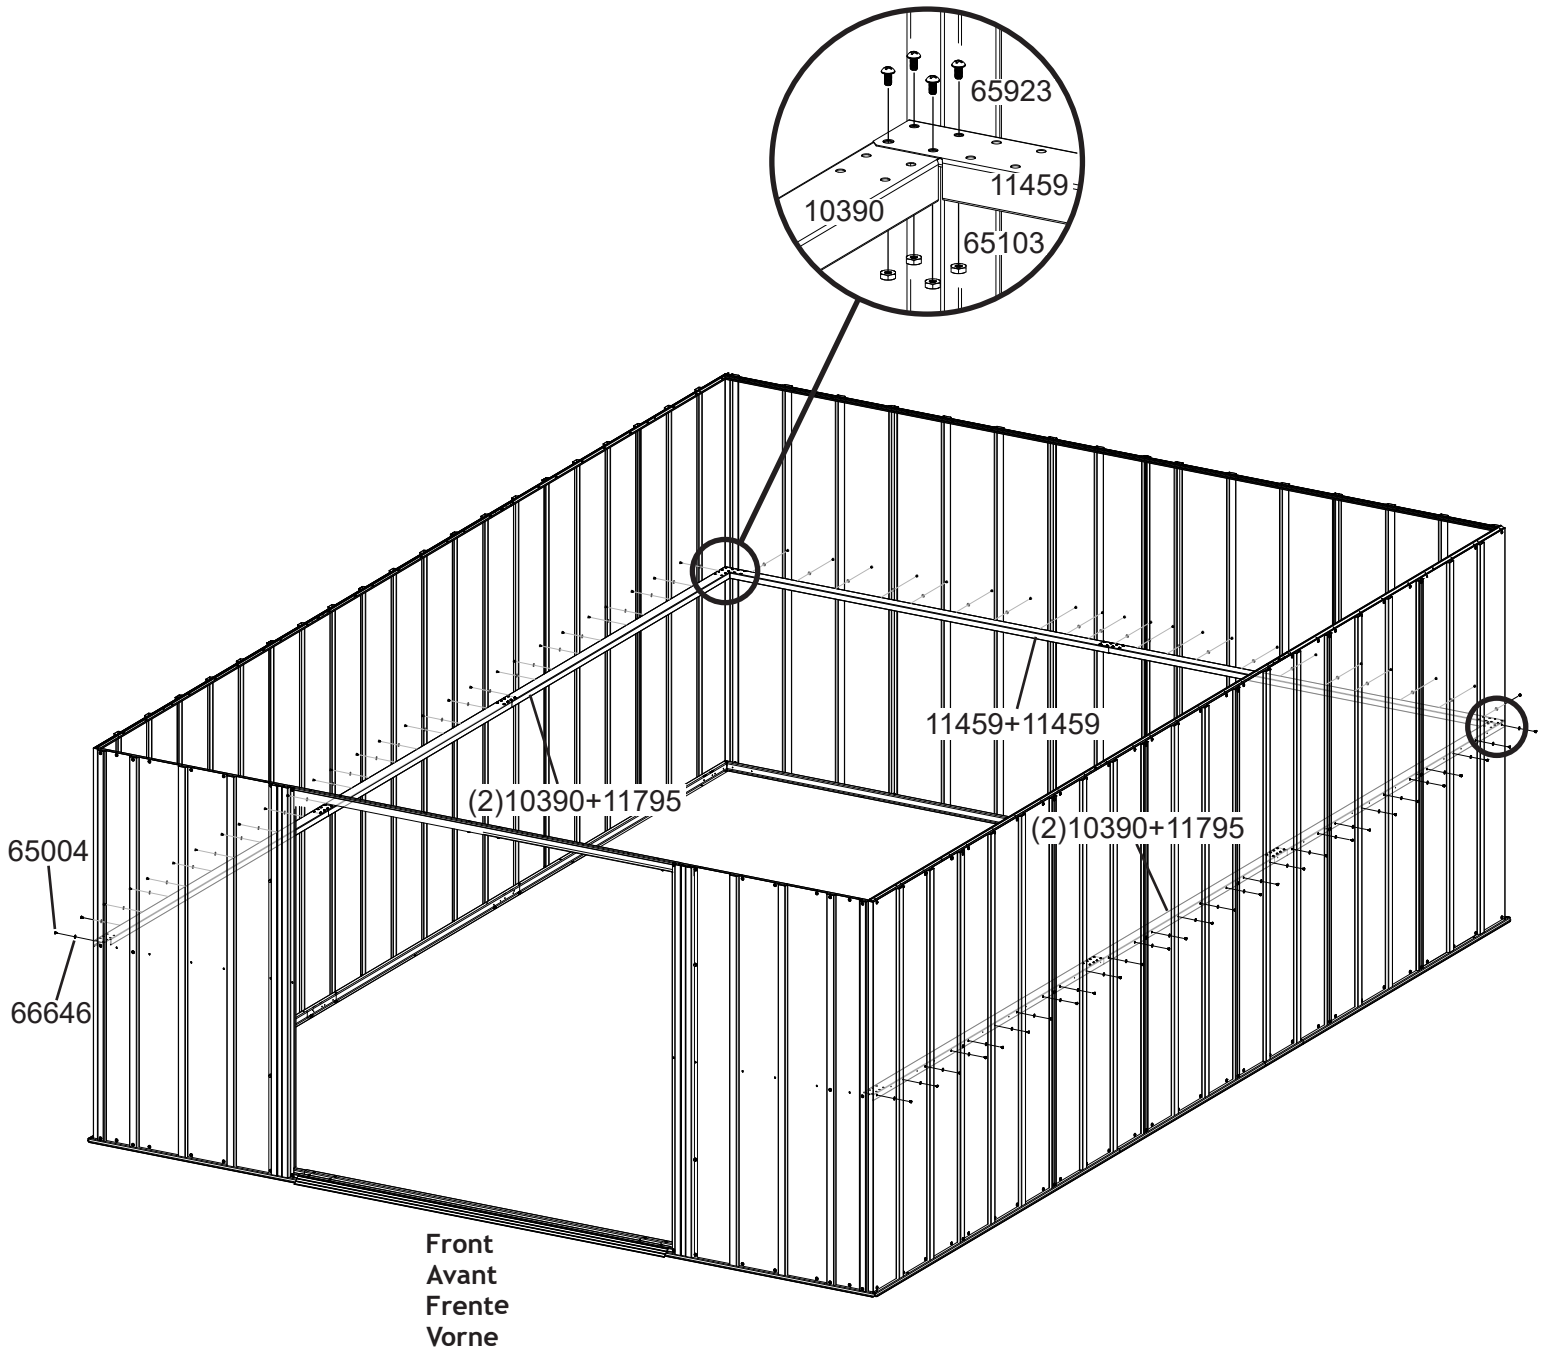

7: WALL CHANNEL

LONGERON DE MUR
CANALETA DE LA PARED WAND VERSTREBUNG


EN,FR,SP,GE-30MS

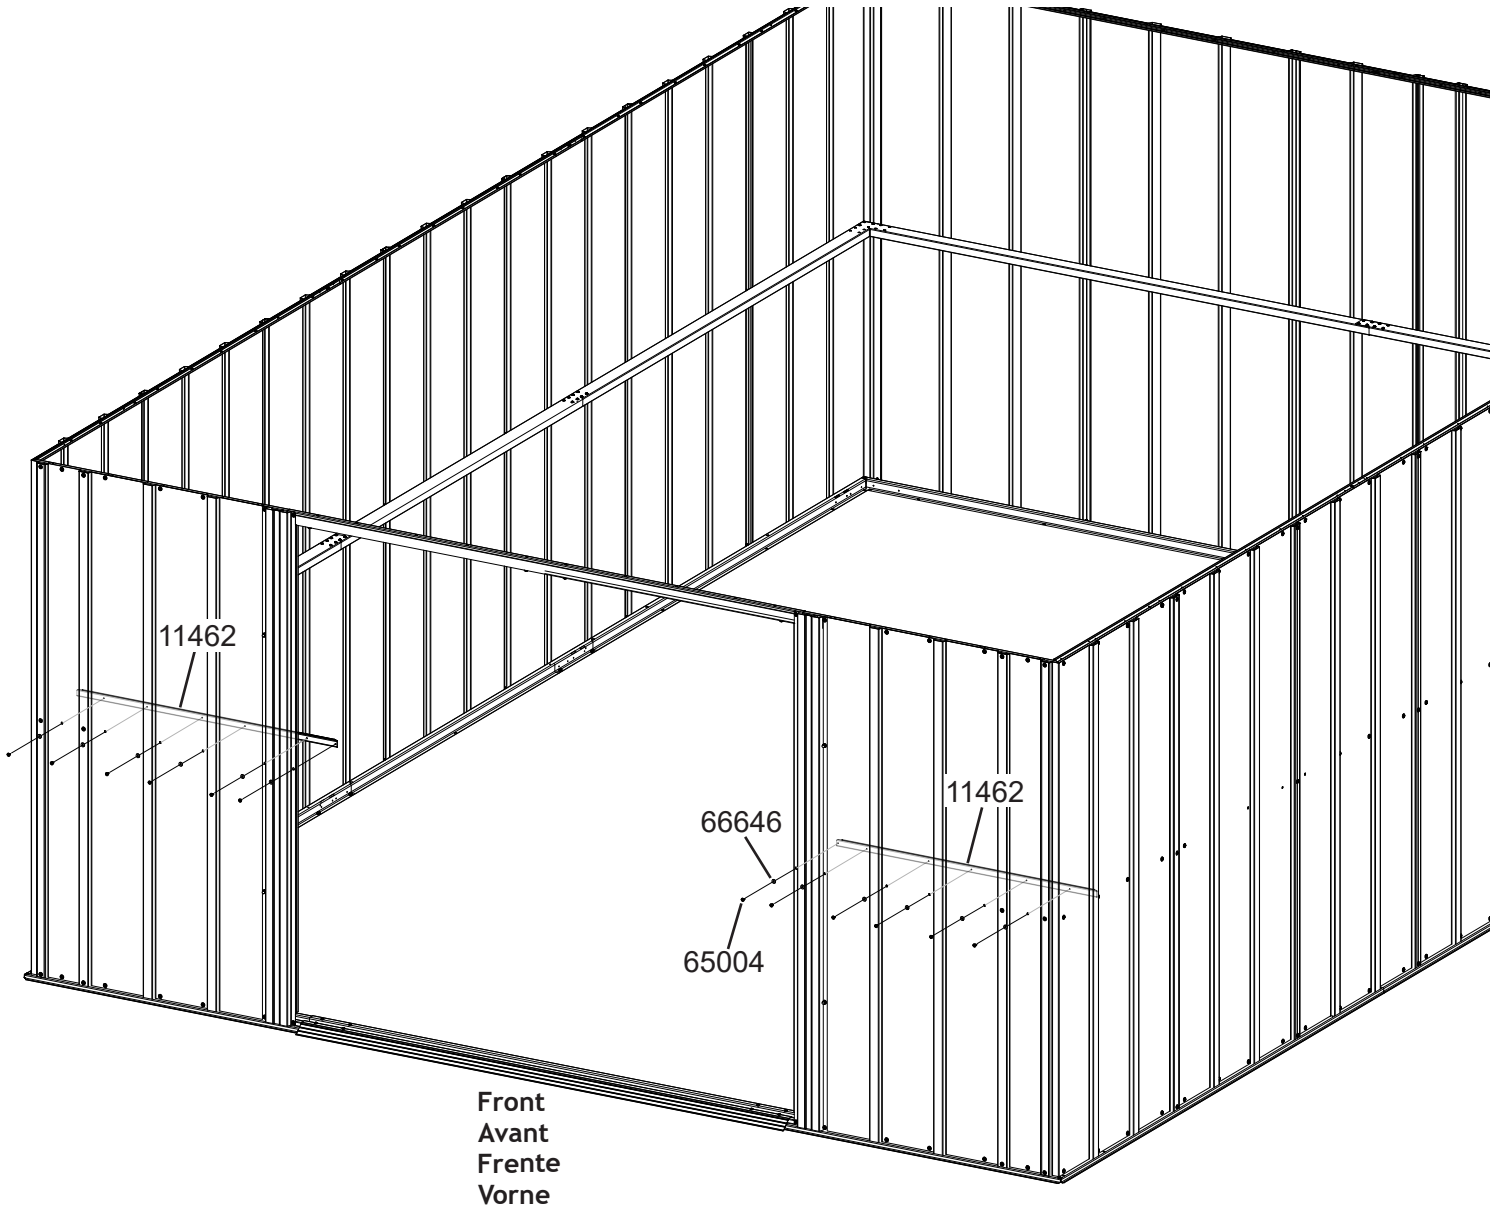



8: GABLES

PIGNON
GABLETE GIEBEL



EN,FR,SP,GE-30MP

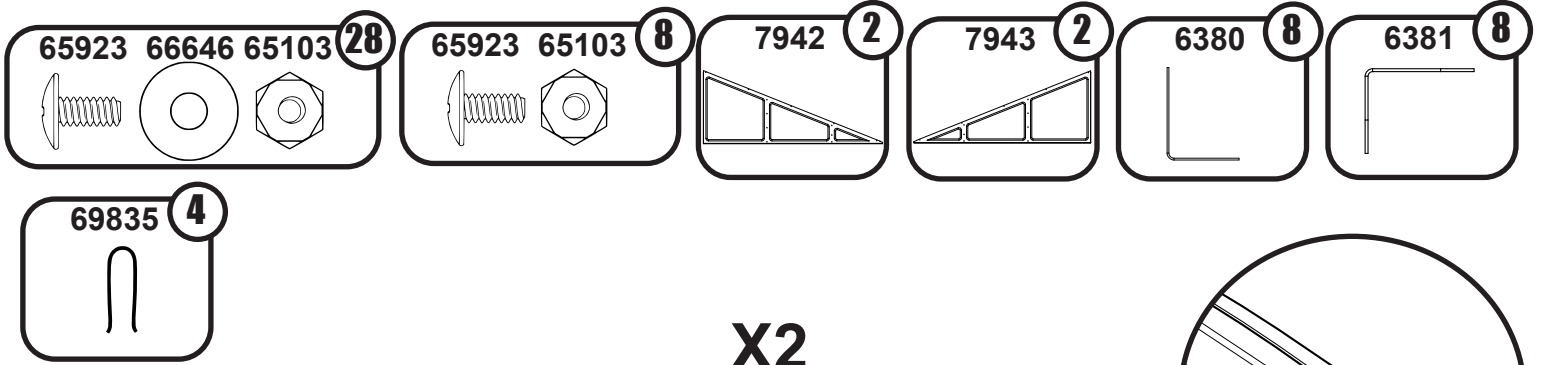

X2

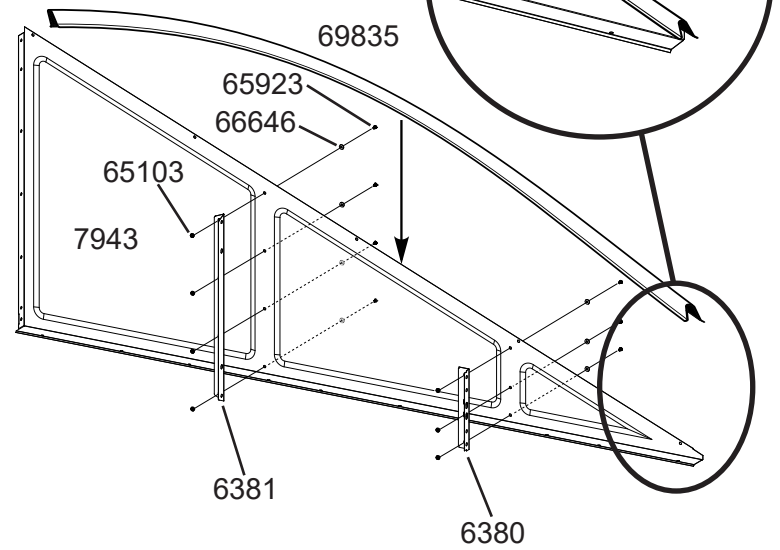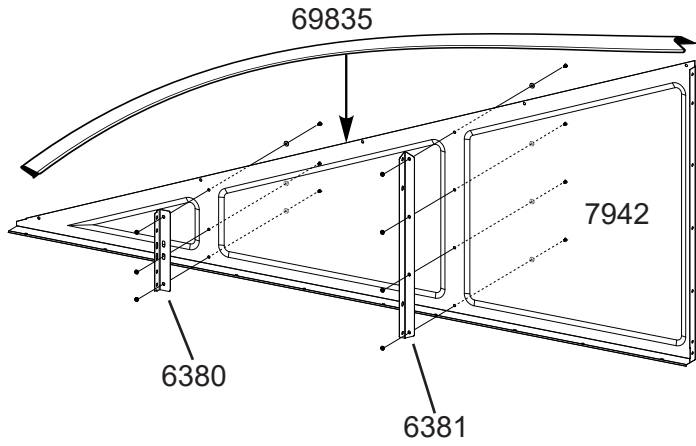








X2

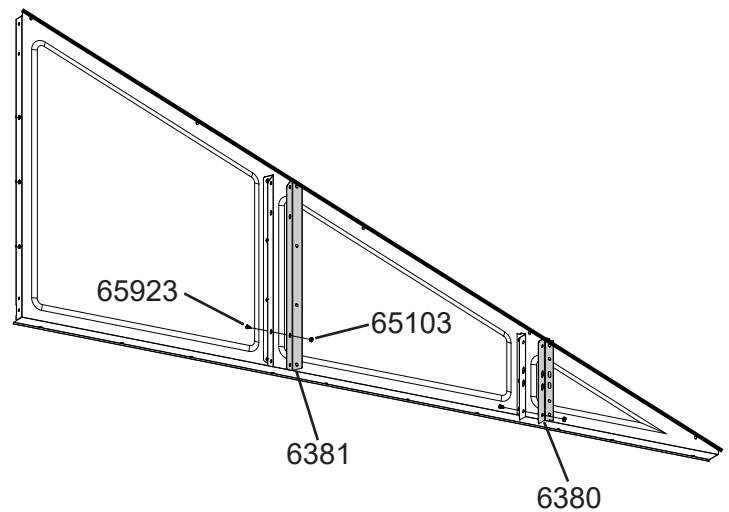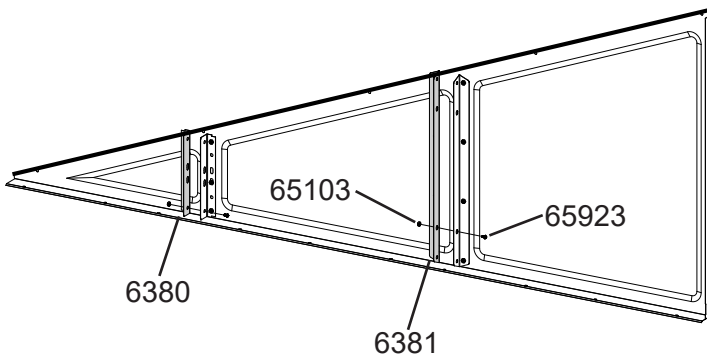

8: GABLES

PIGNON
GABLETE GIEBEL








EN,FR,SP,GE-31MP

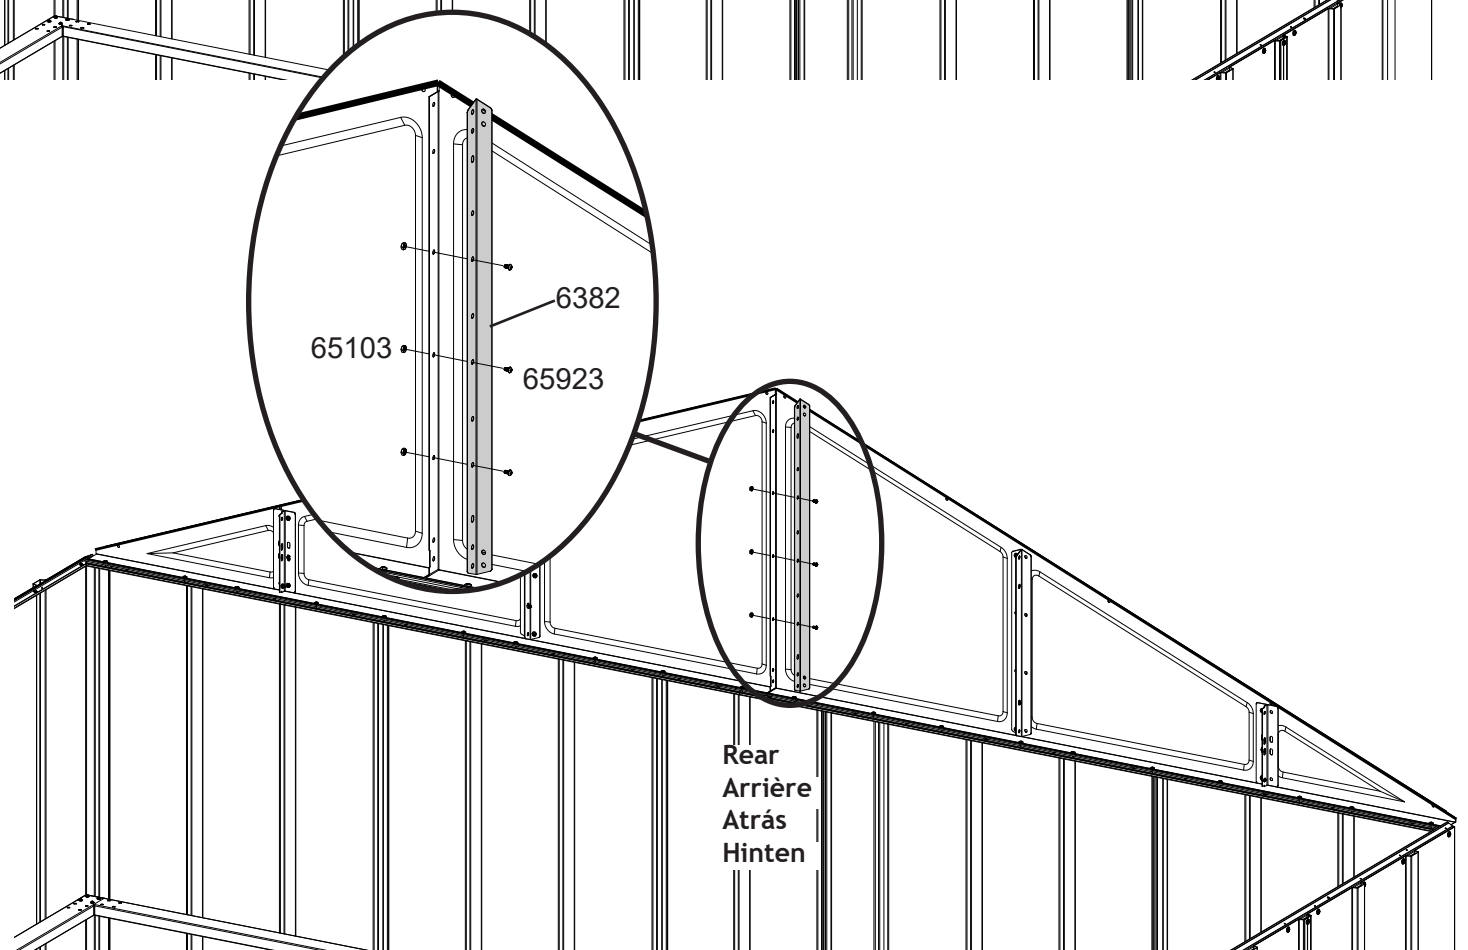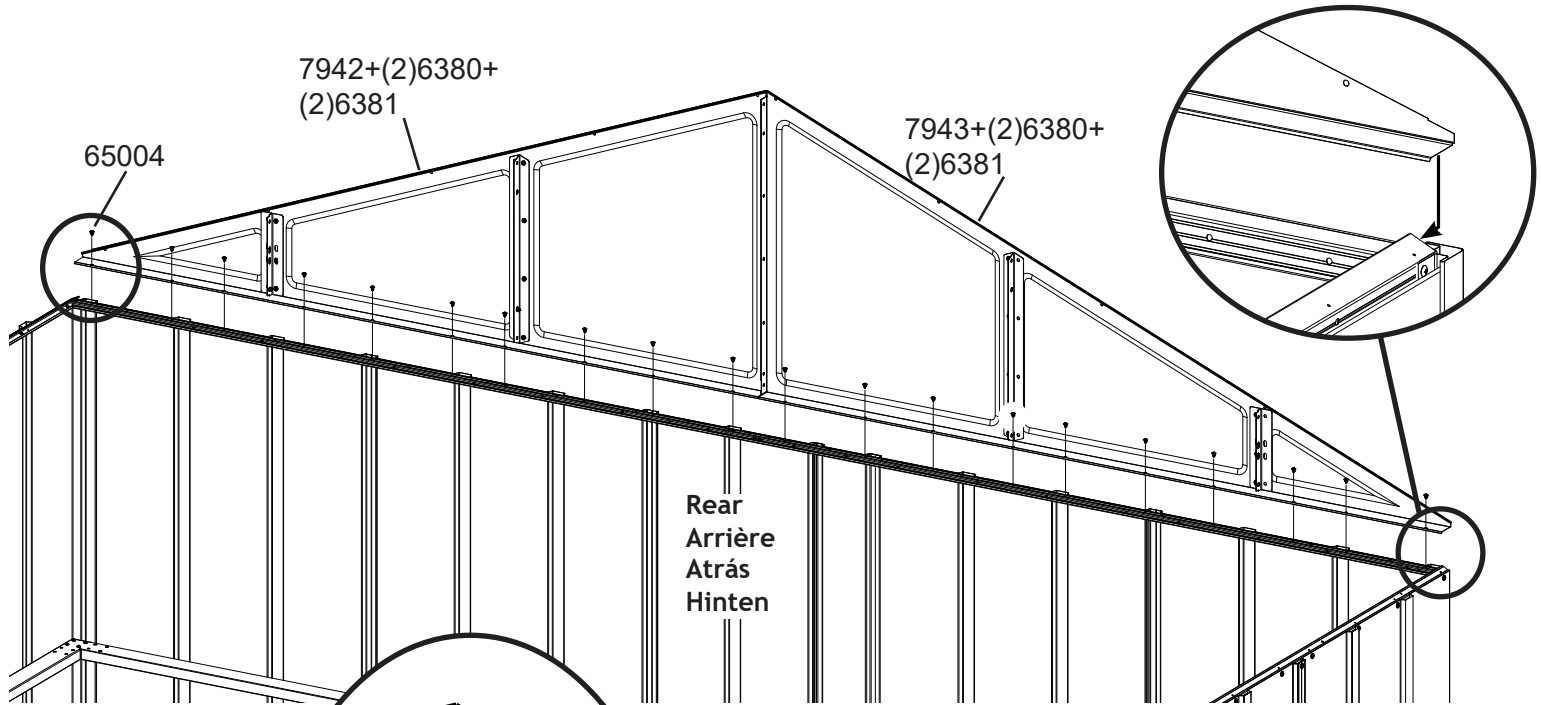

8: GABLES

PIGNON
GABLETE GIEBEL




EN,FR,SP,GE-32MP

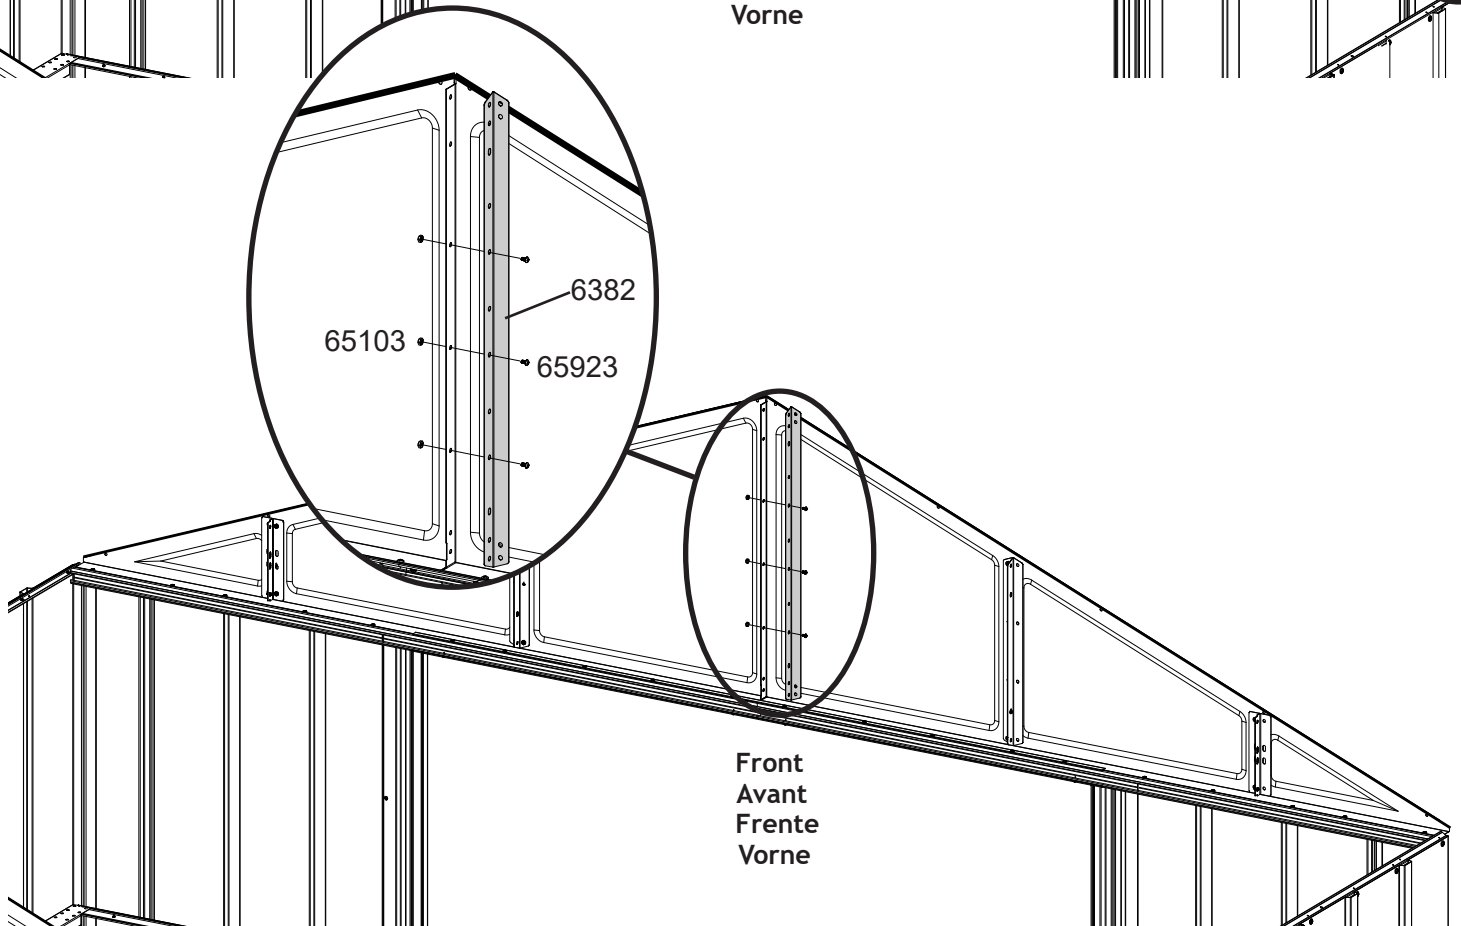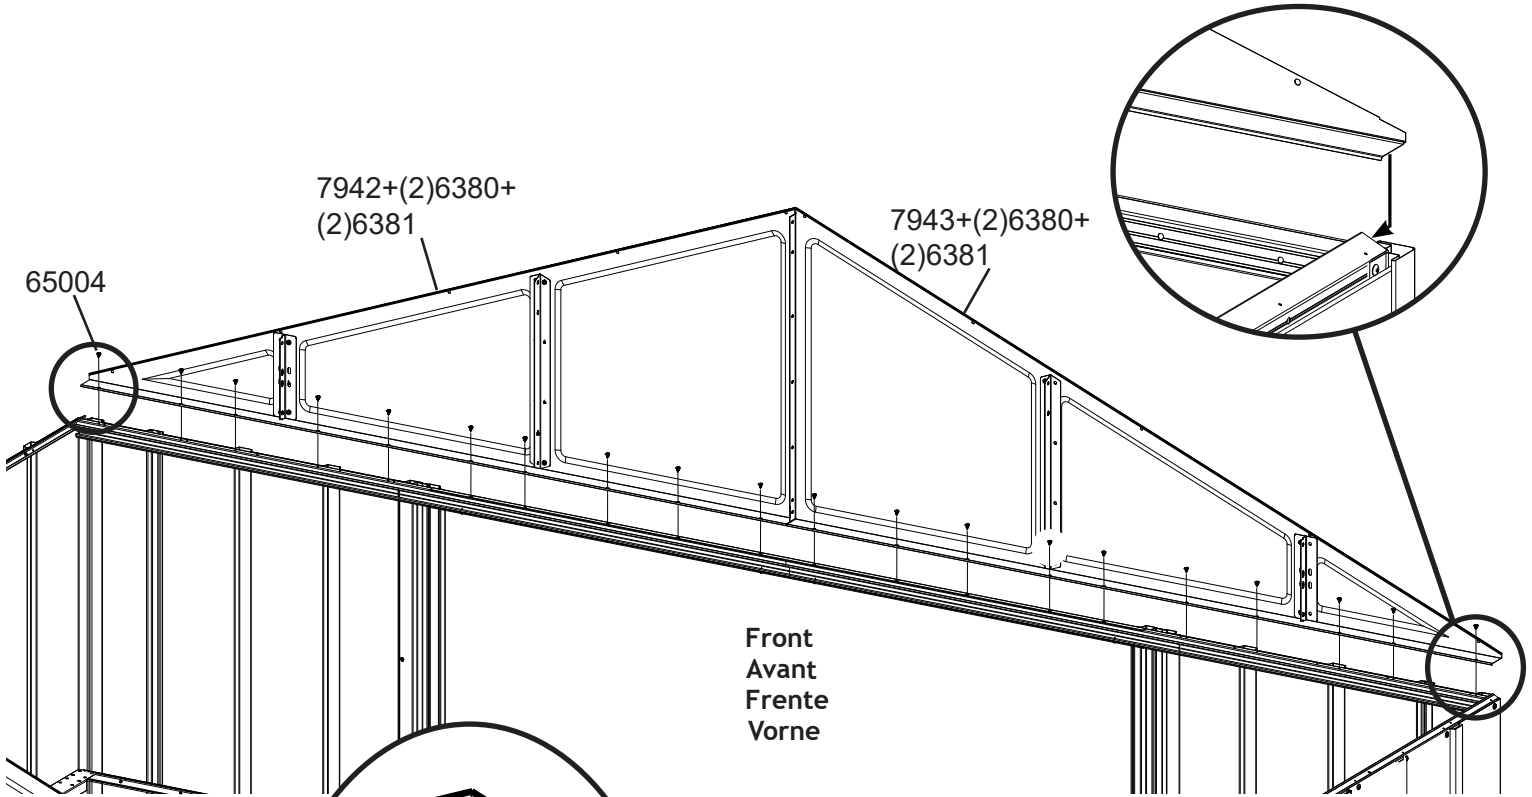


9: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER

EN,FR,SP,GE-34MS



Top View of Gables
Vue de dessus du pignon
Vista superior de gabletes
Draufsicht auf die Giebel

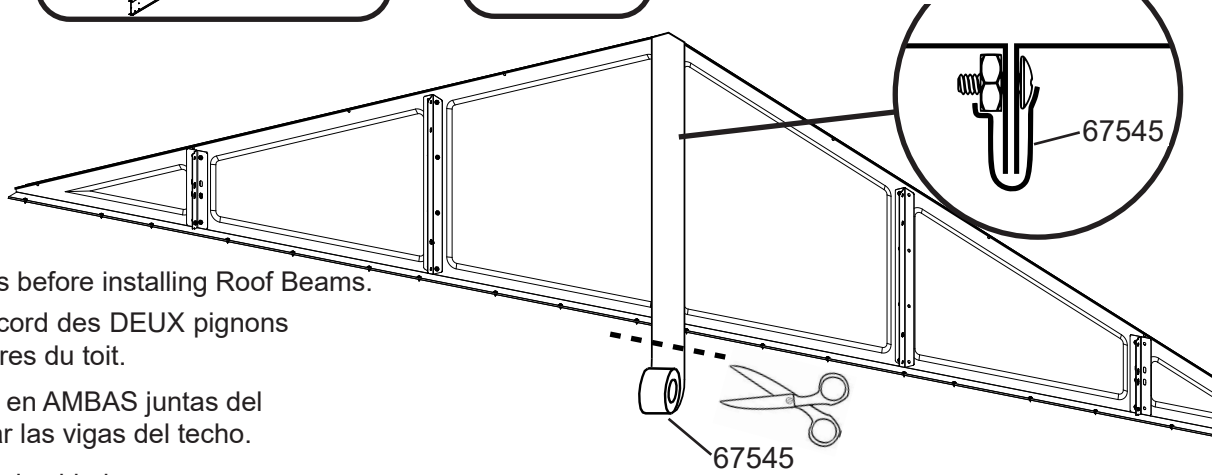


Tape BOTH Gable joints before installing Roof Beams.

Couvrir de ruban le raccord des DEUX pignons avant de poser les poutres du toit.

Coloque cinta adhesiva en AMBAS juntas del gablete antes de instalar las vigas del techo.




Kleben Sie BEIDE Giebelverbindungen zusammen, bevor Sie die Dachbalken montieren.

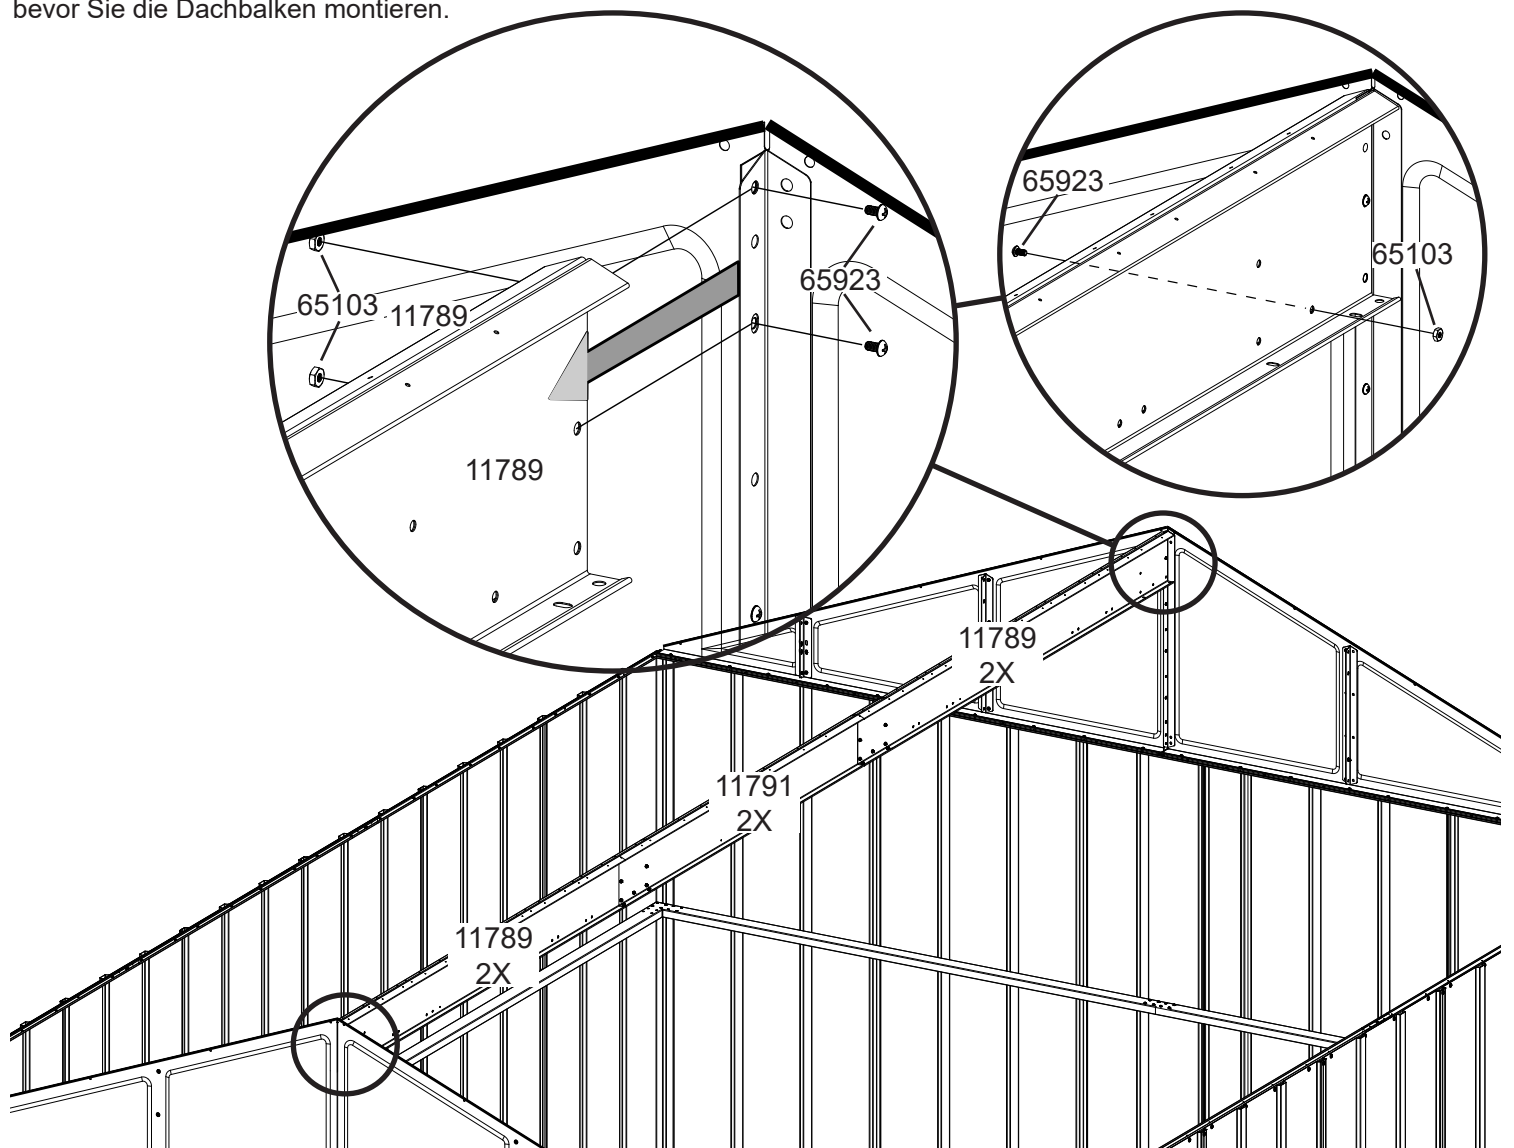

9: ROOF BEAMS

POUTRE DE TOIT
VIGA DEL TECHO DACHTRÄGER

EN,FR,SP,GE-35MS



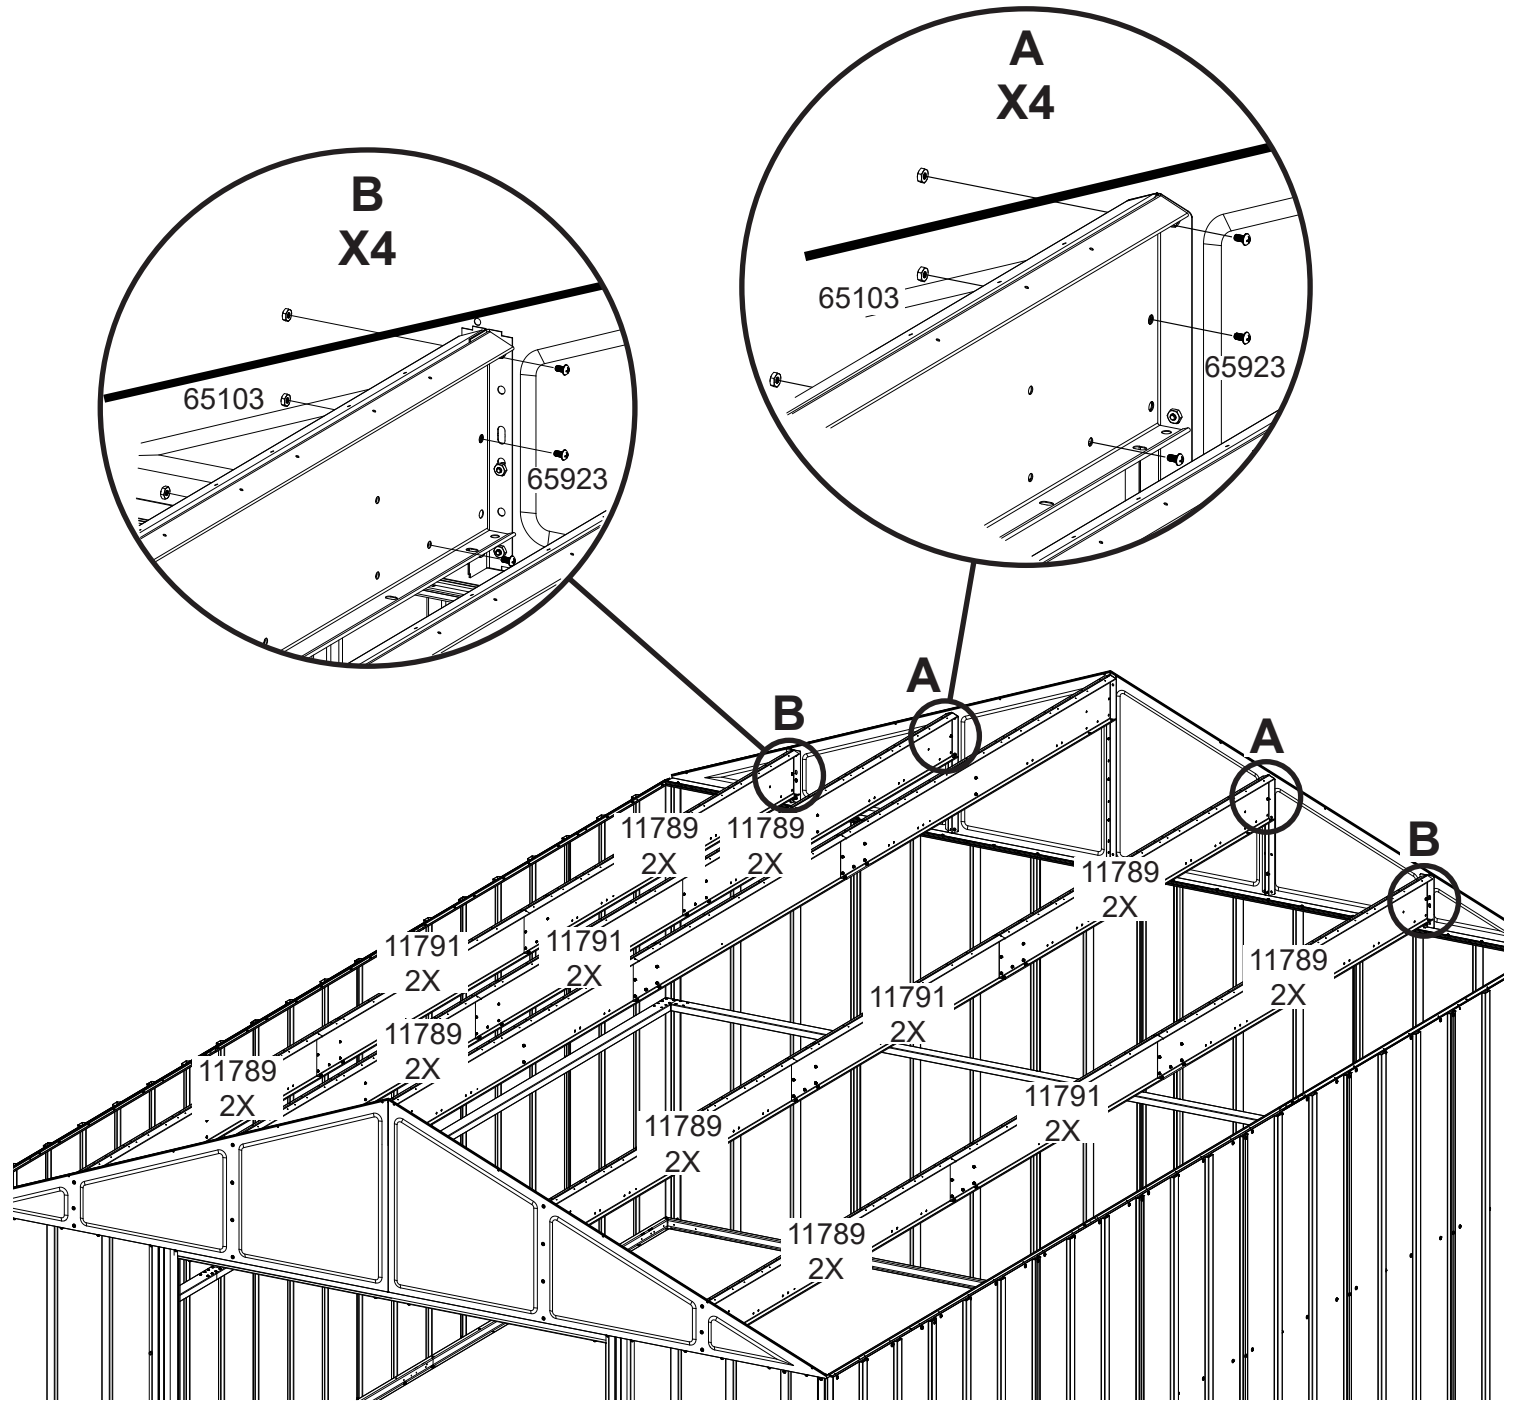
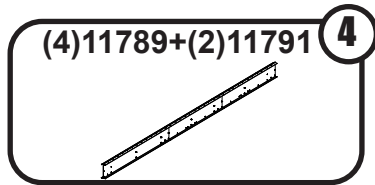



10: GABLE STRUT

CONTREFICHE DE PIGNON
REFUERZO DEL ALERO

GIEBELSTREBE





EN,FR,SP,GE-36MS

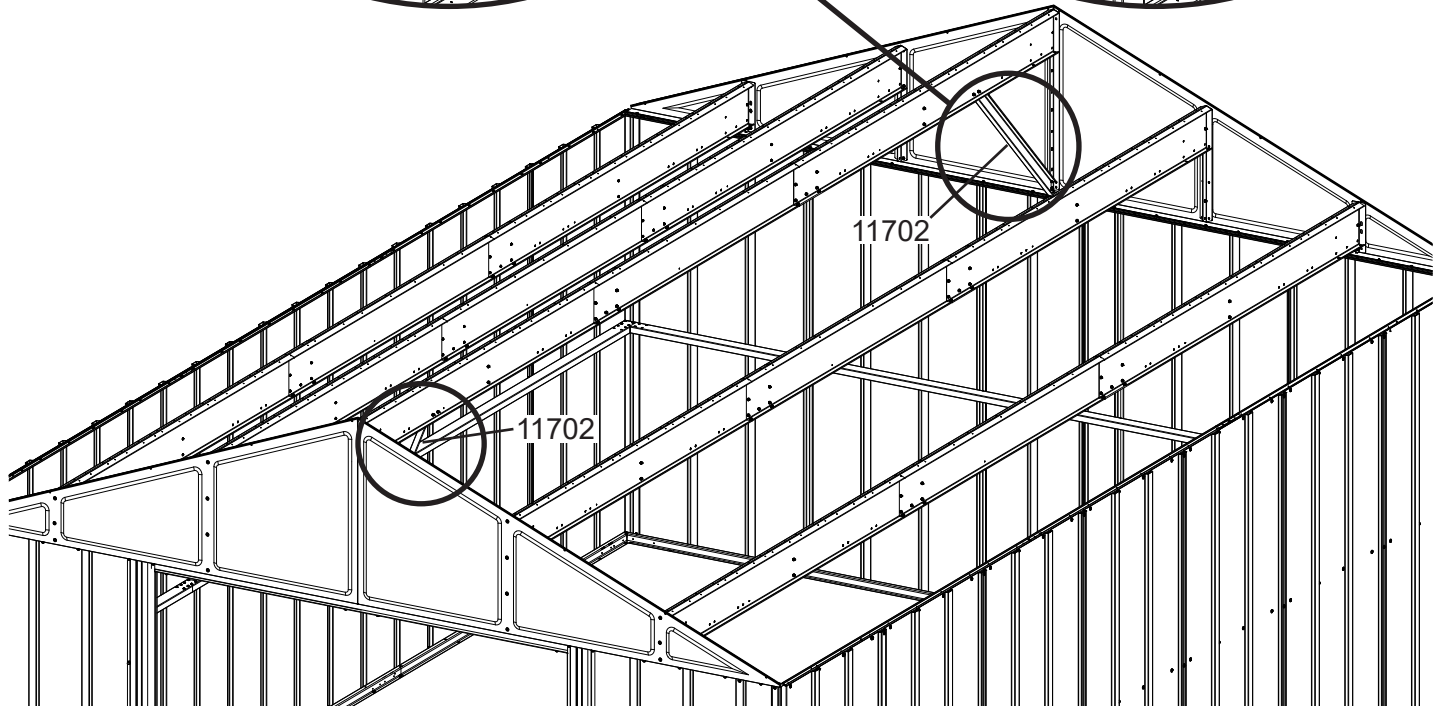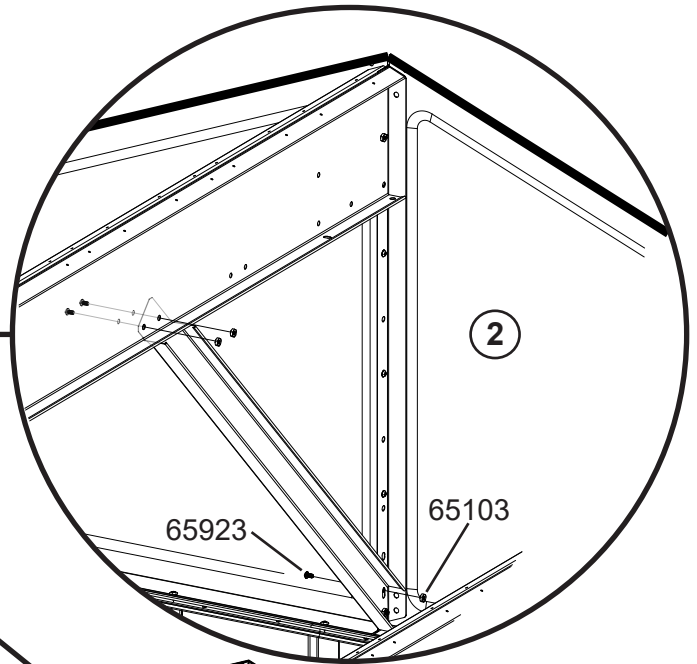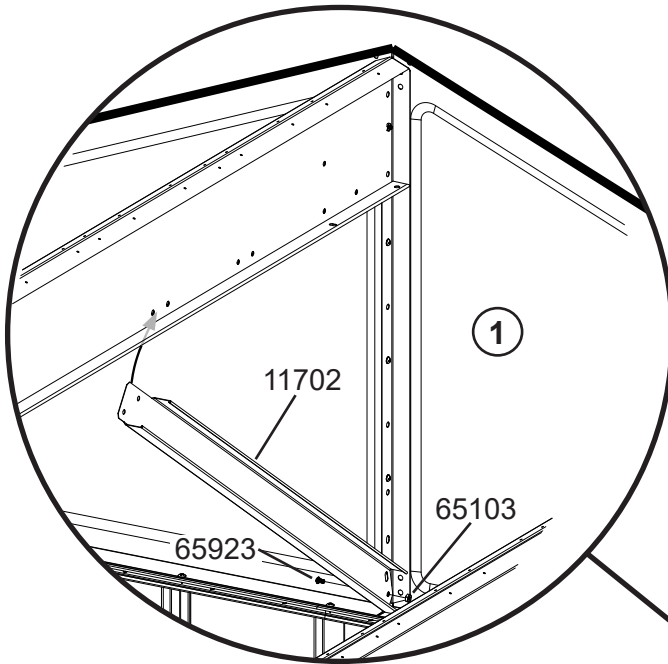


11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-37MS

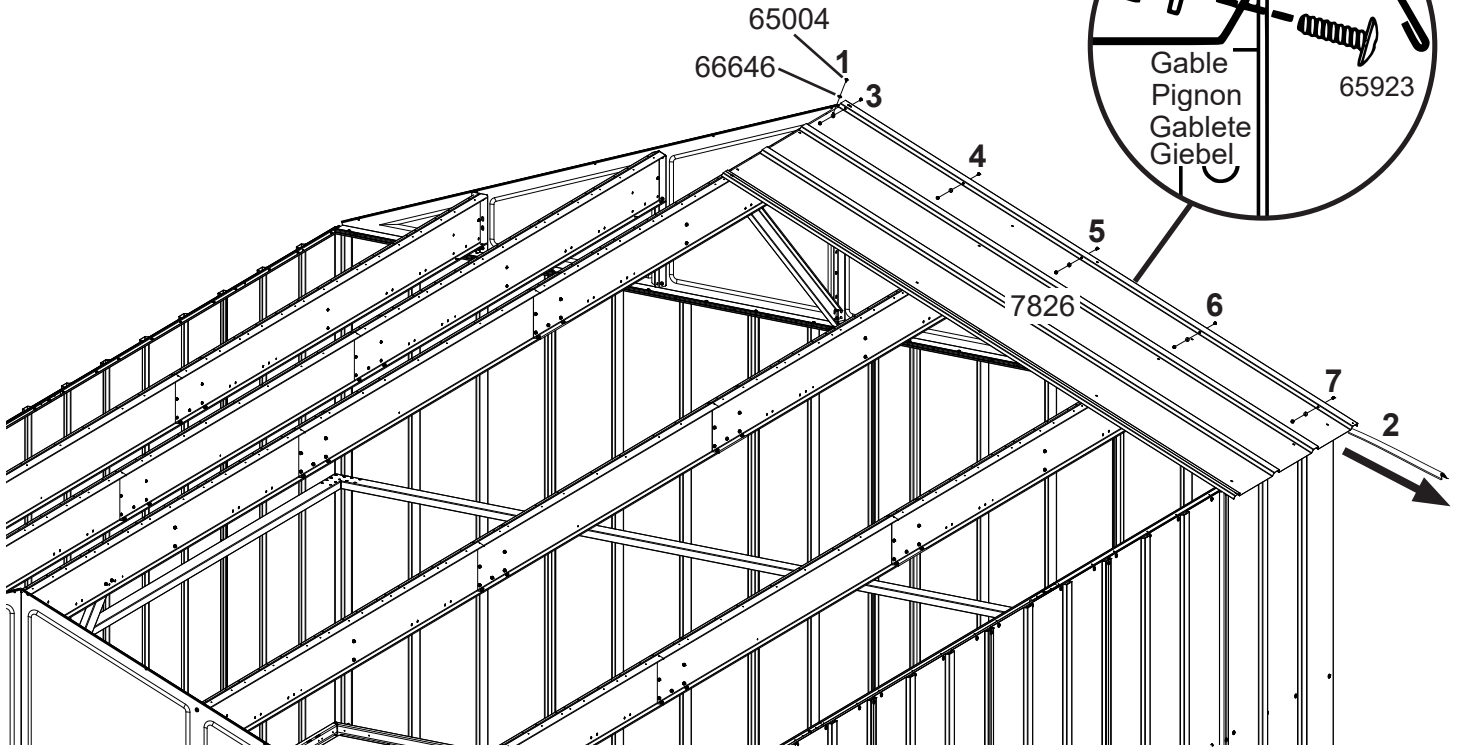

Front
Avant
Frente
Vorne





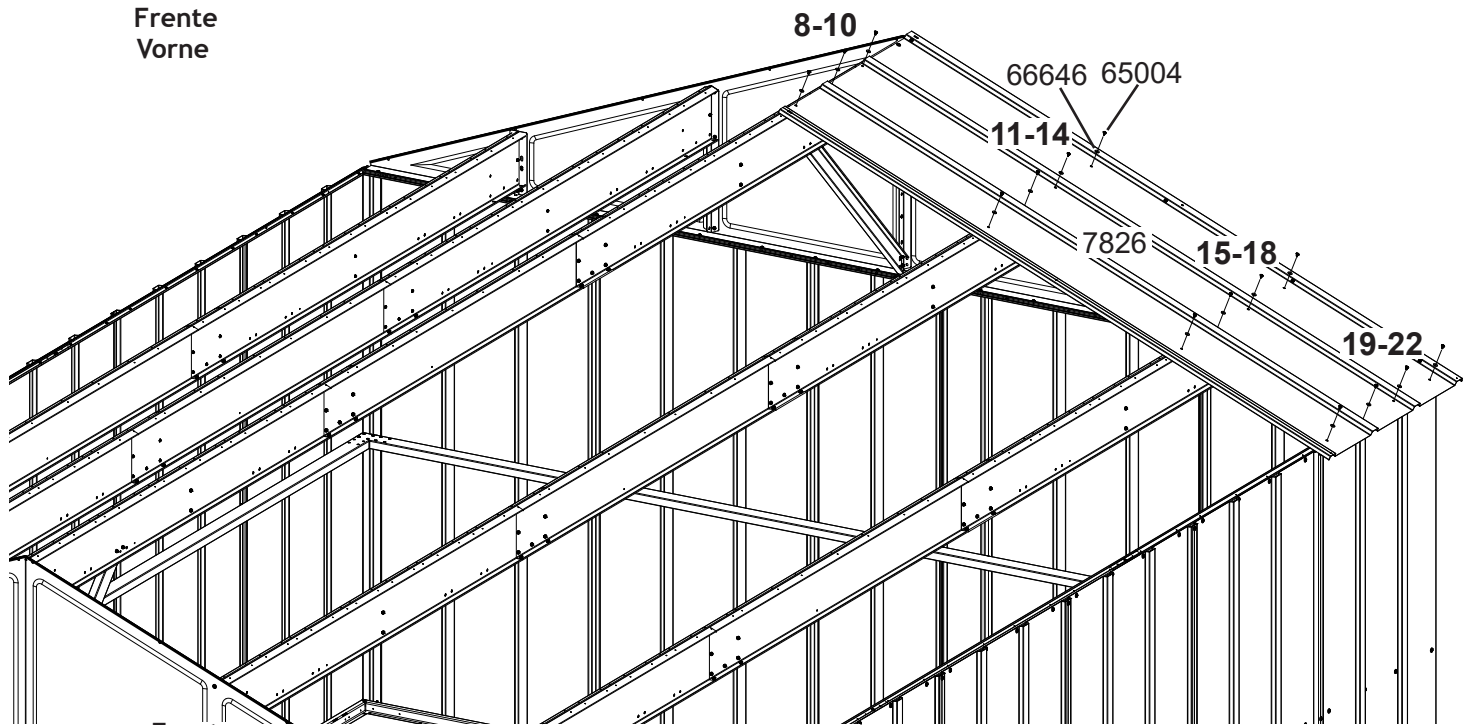


Front
Avant
Frente
Vorne


11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-38MS

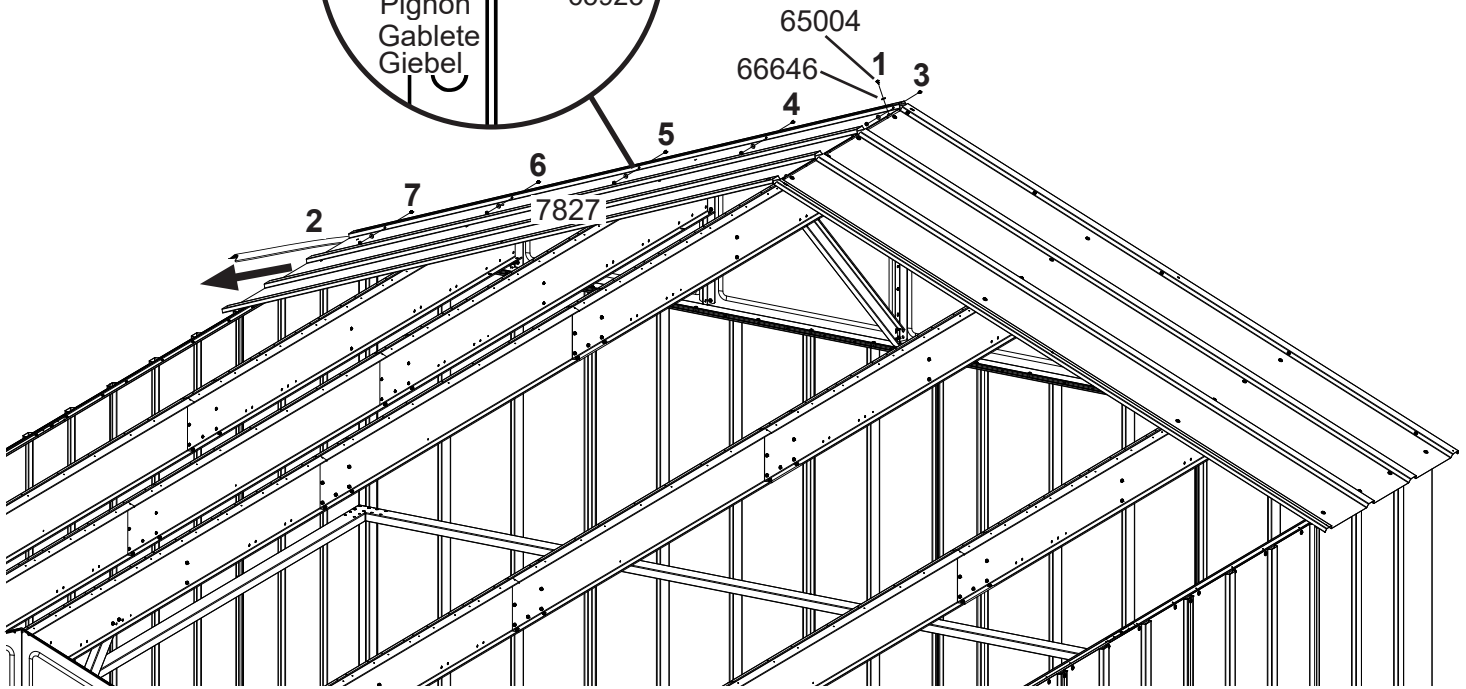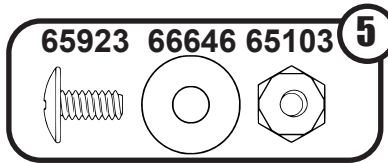

Front
Avant
Frente
Vorne








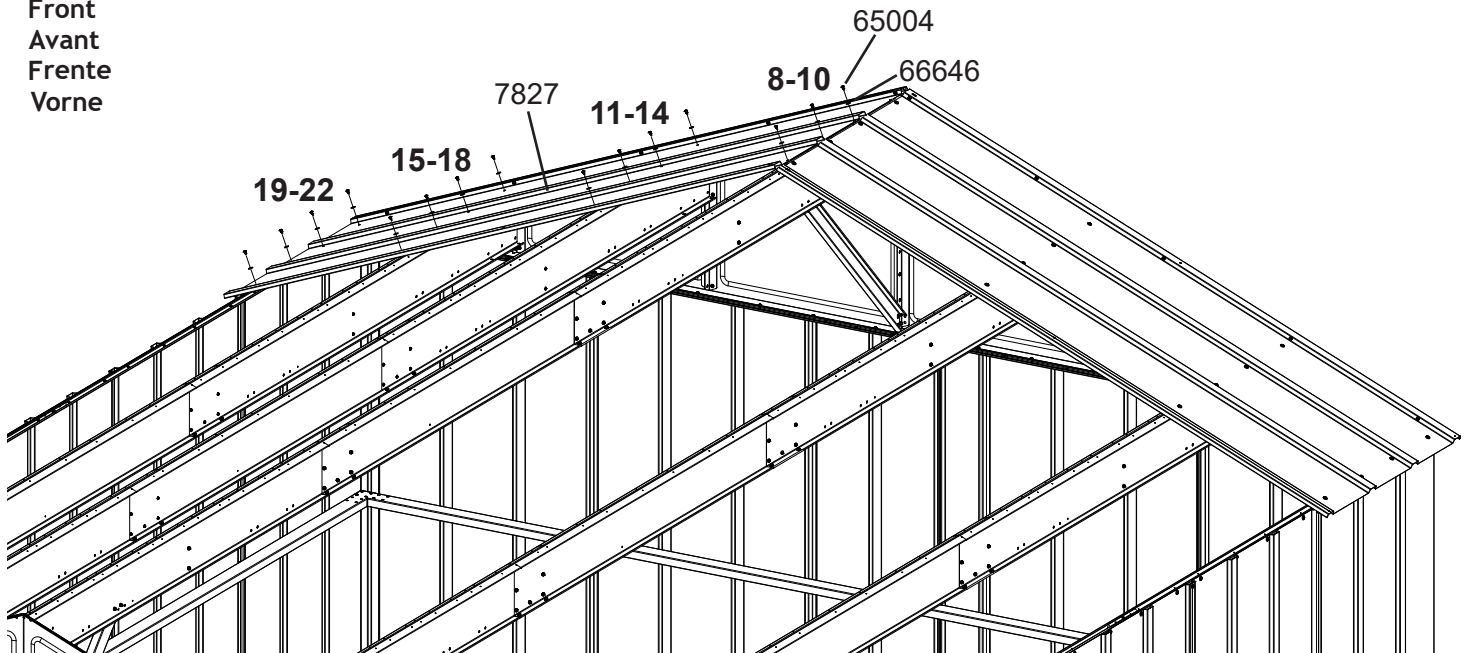


Front
Avant
Frente
Vorne


11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
 PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-39MS

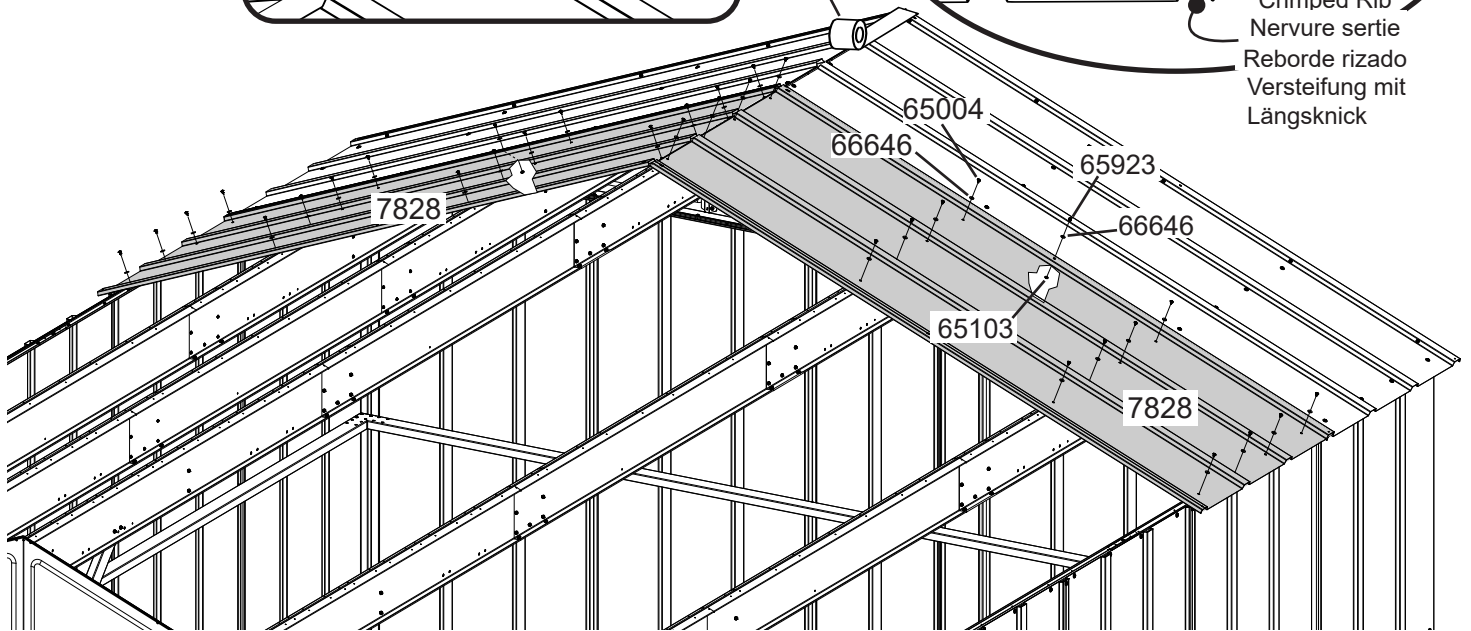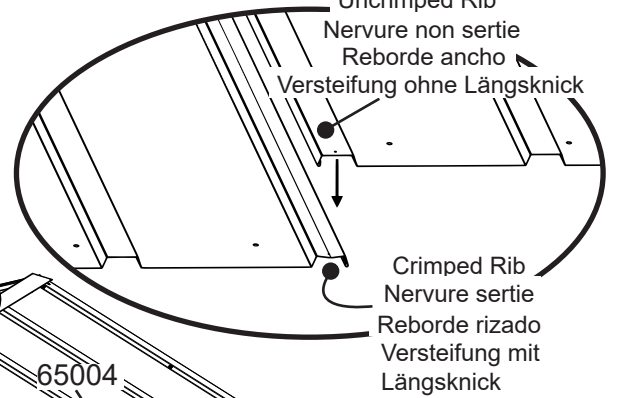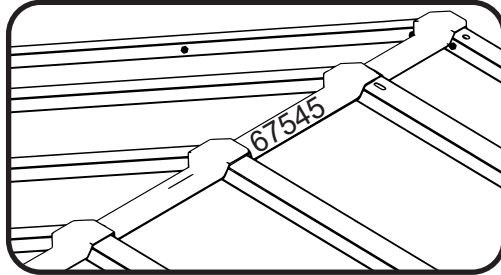

Front
 Avant
 Frente
 Vorne





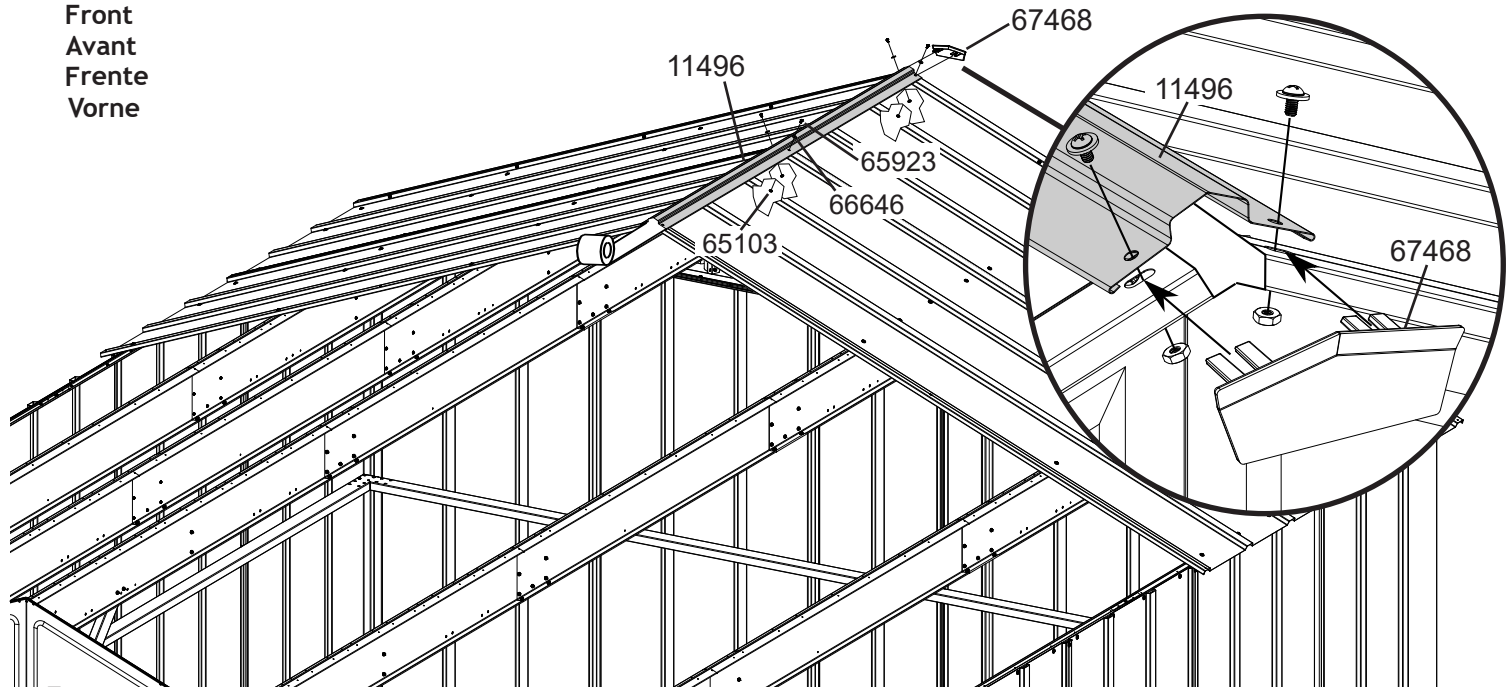


Front
 Avant
 Frente
 Vorne


11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-40MS

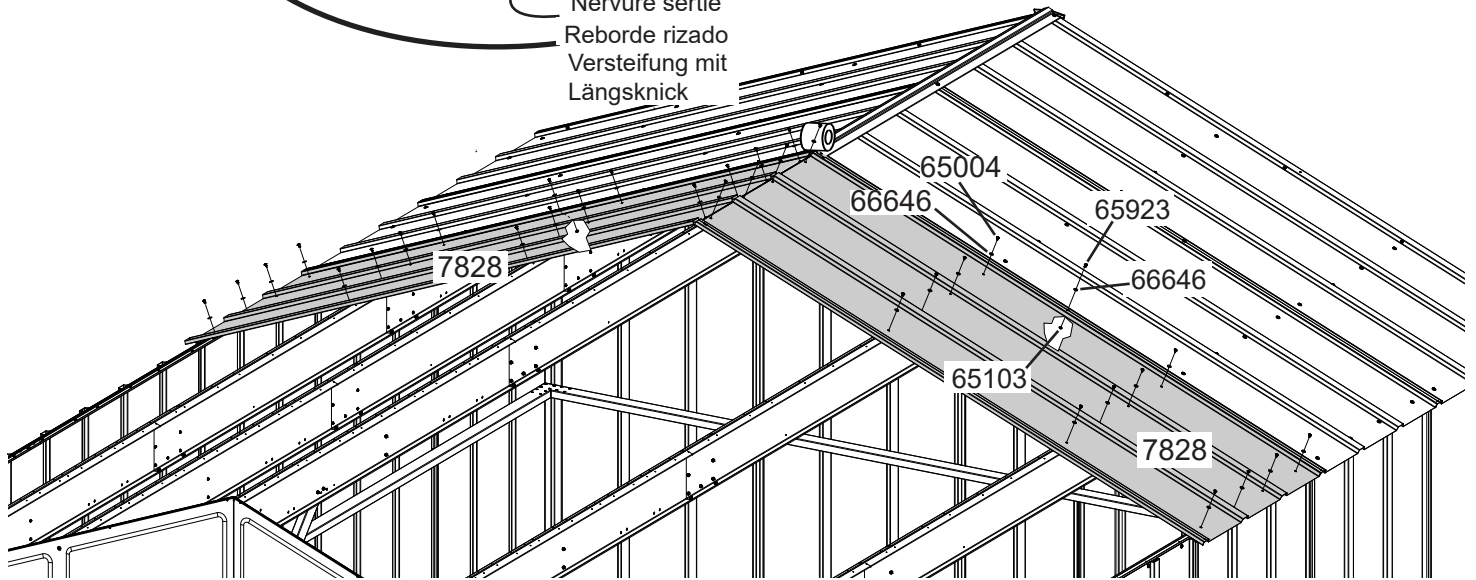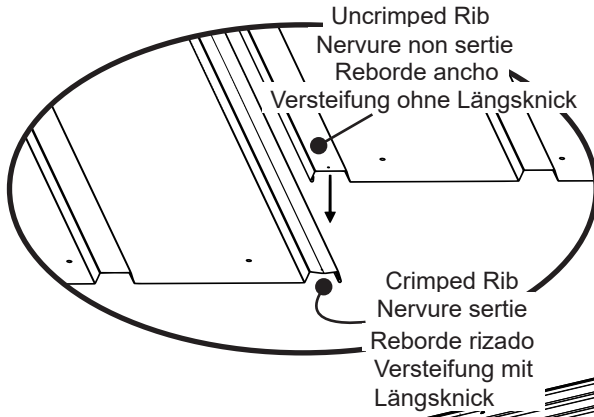

Front
Avant
Frente
Vorne





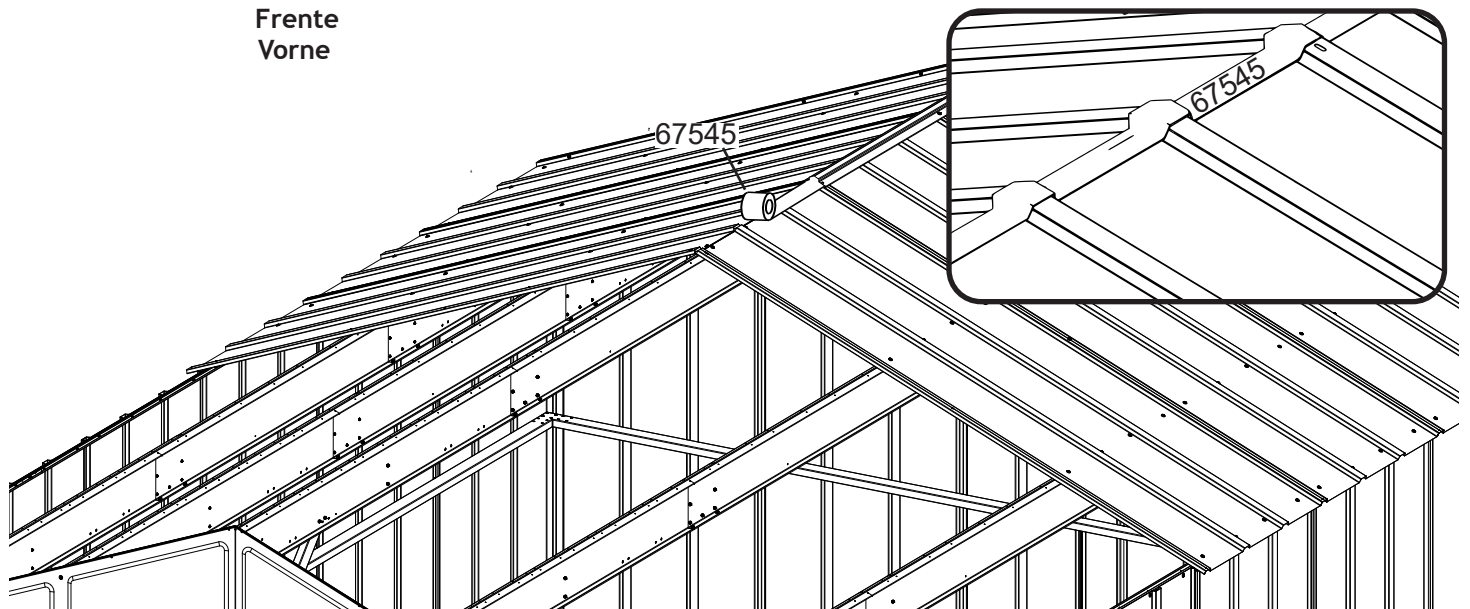


Front
Avant
Frente
Vorne



11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
 PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-41MS

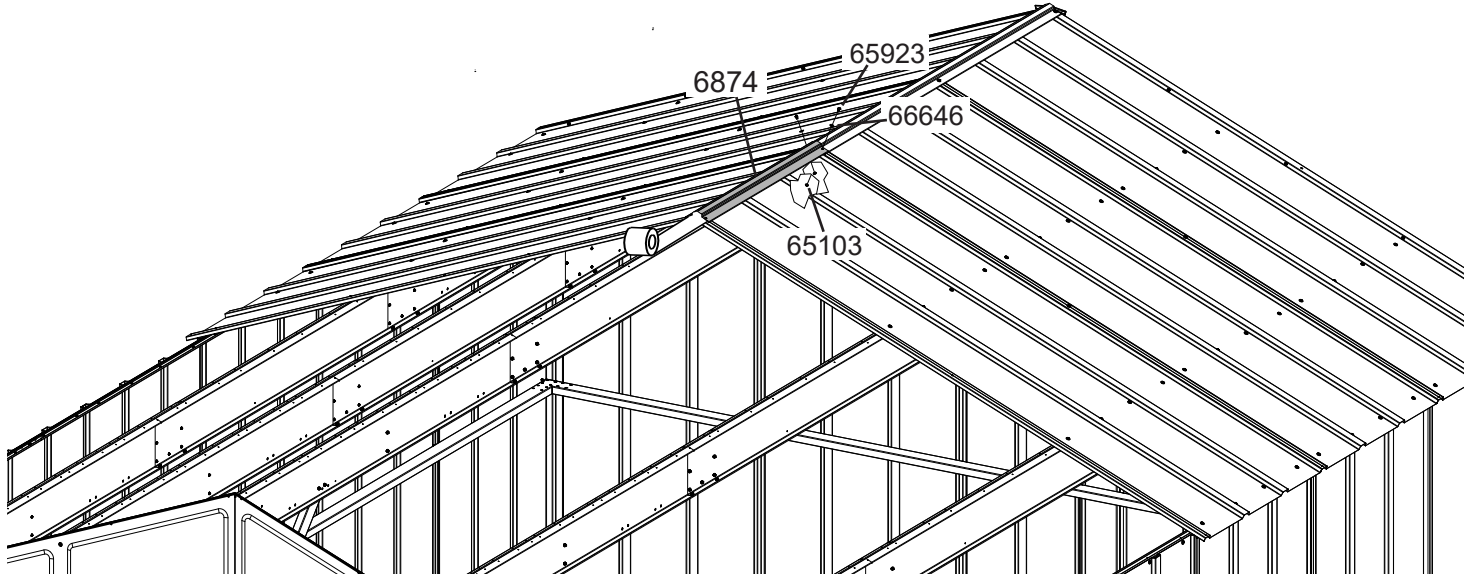

Front
 Avant
 Frente
 Vorne




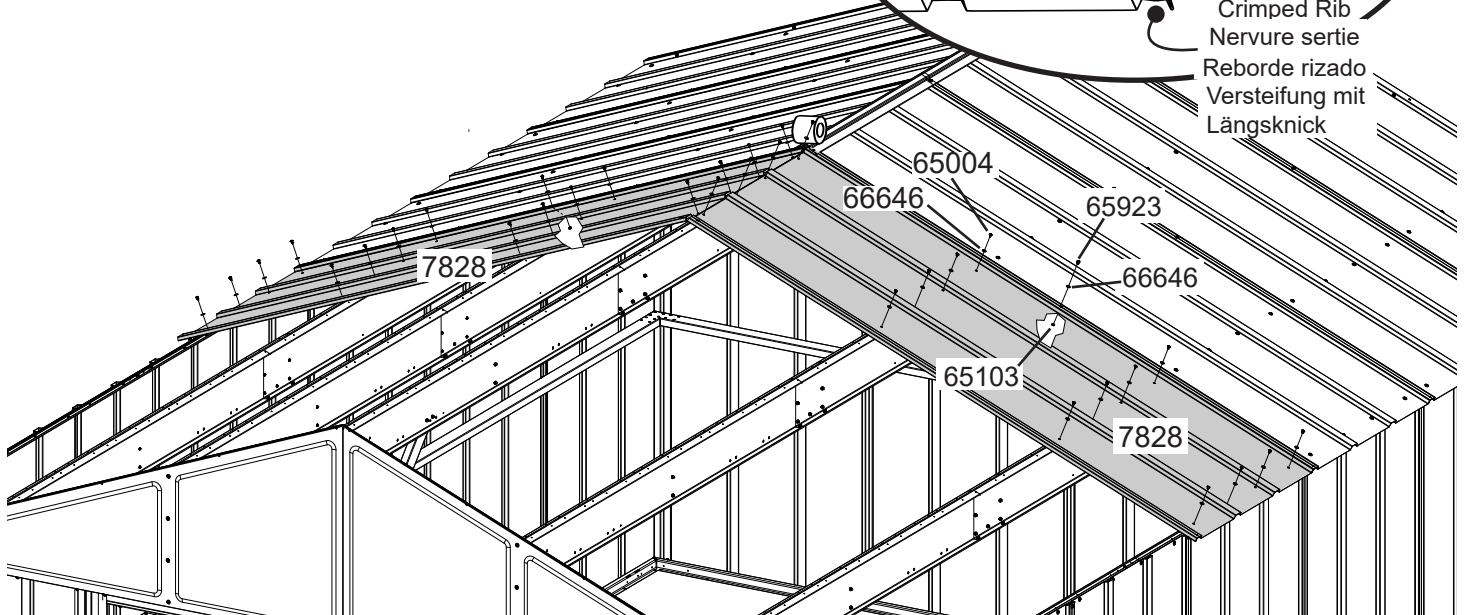
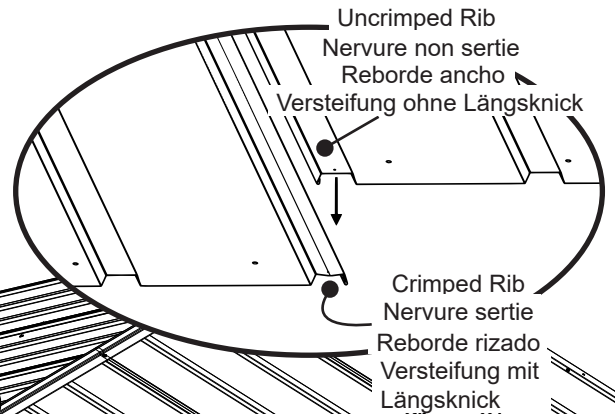


Front
 Avant
 Frente
 Vorne



11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
 PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-42MS

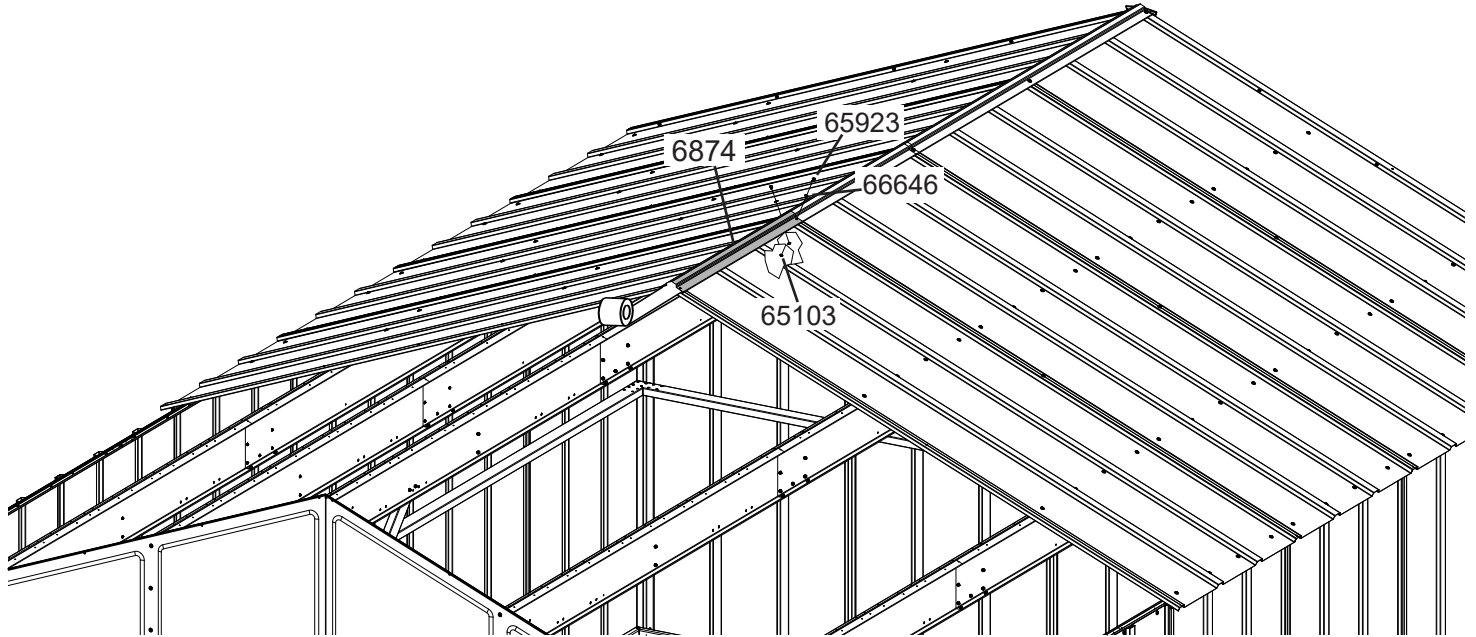

Front
 Avant
 Frente
 Vorne




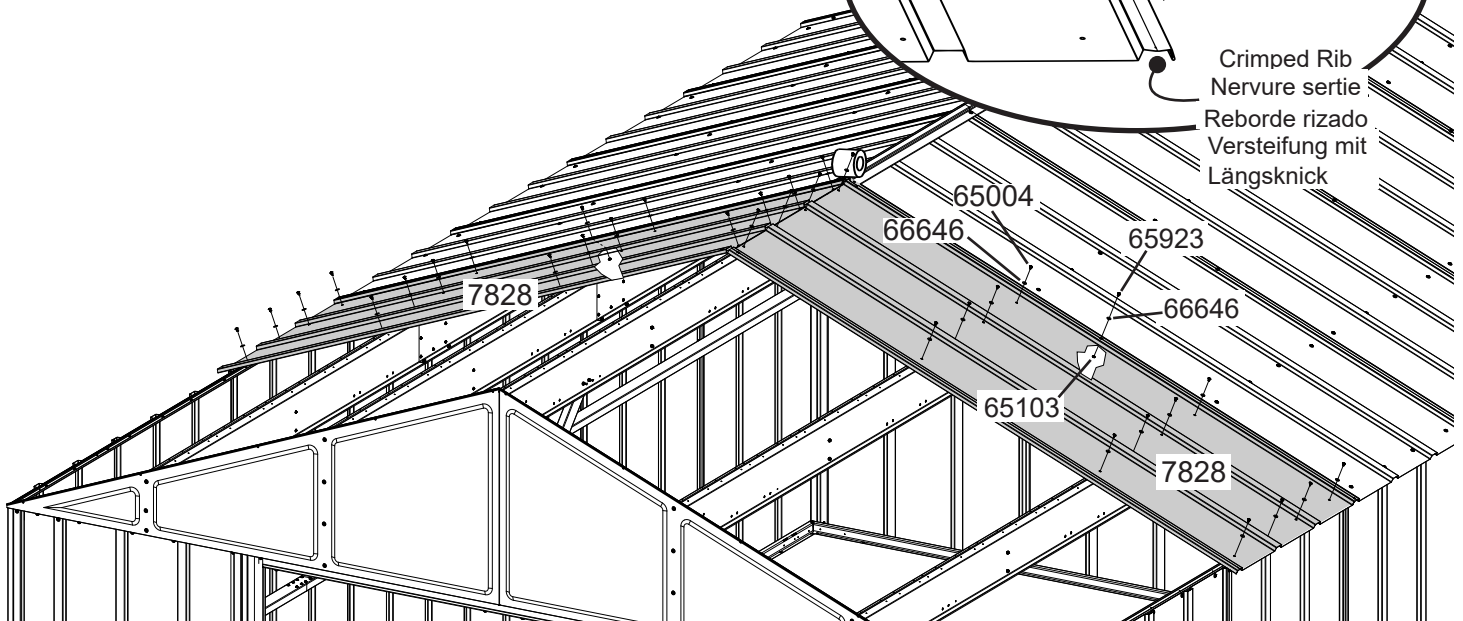
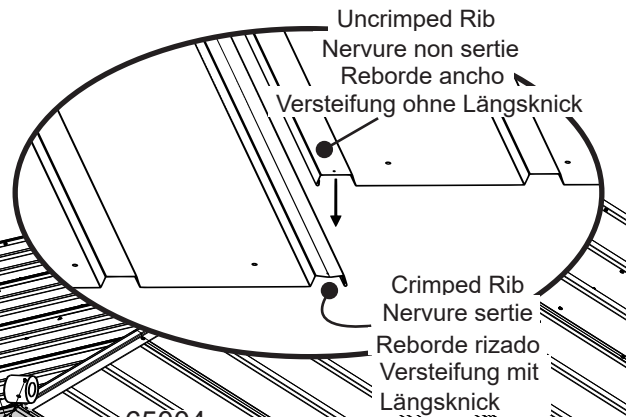


Front
 Avant
 Frente
 Vorne


11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
 PANEL DEL TECHO DACHBLECH

EN,FR,SP,GE-43MS

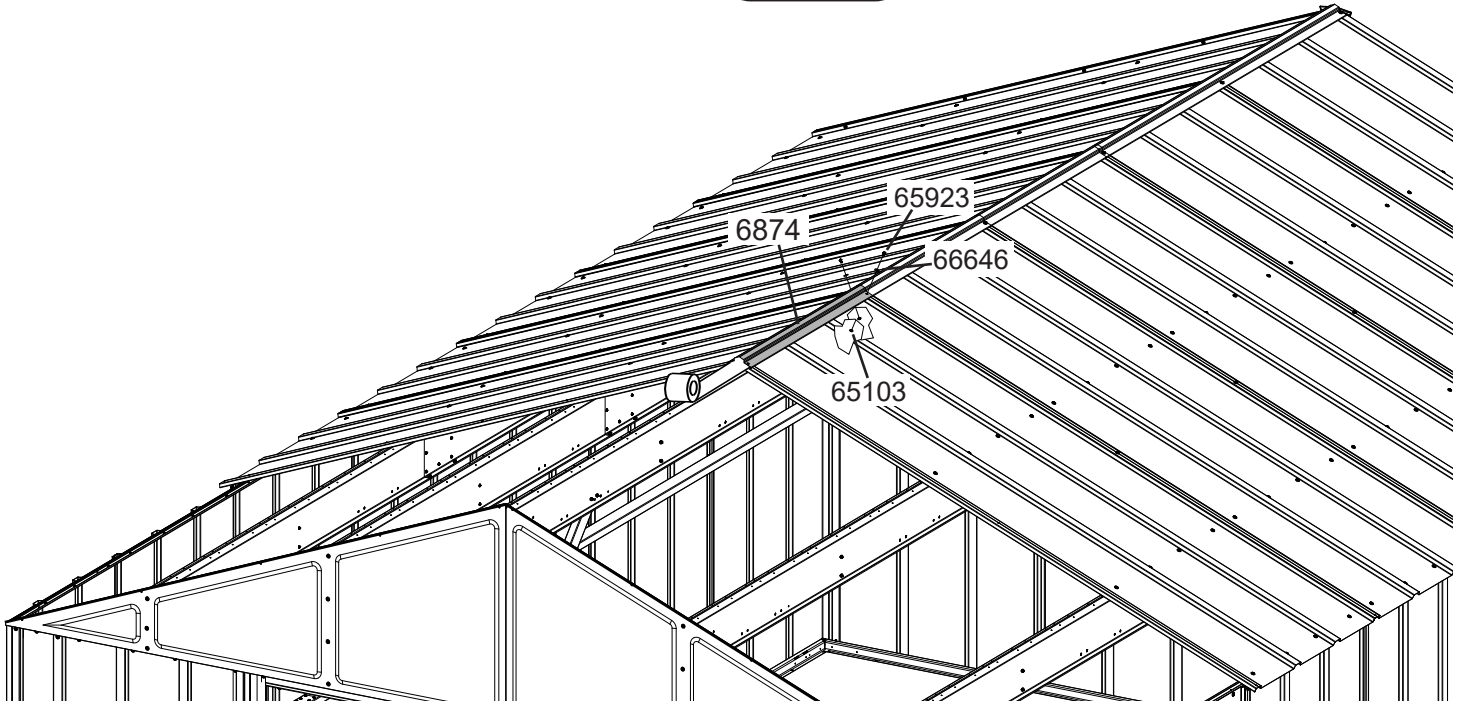

Front
 Avant
 Frente
 Vorne






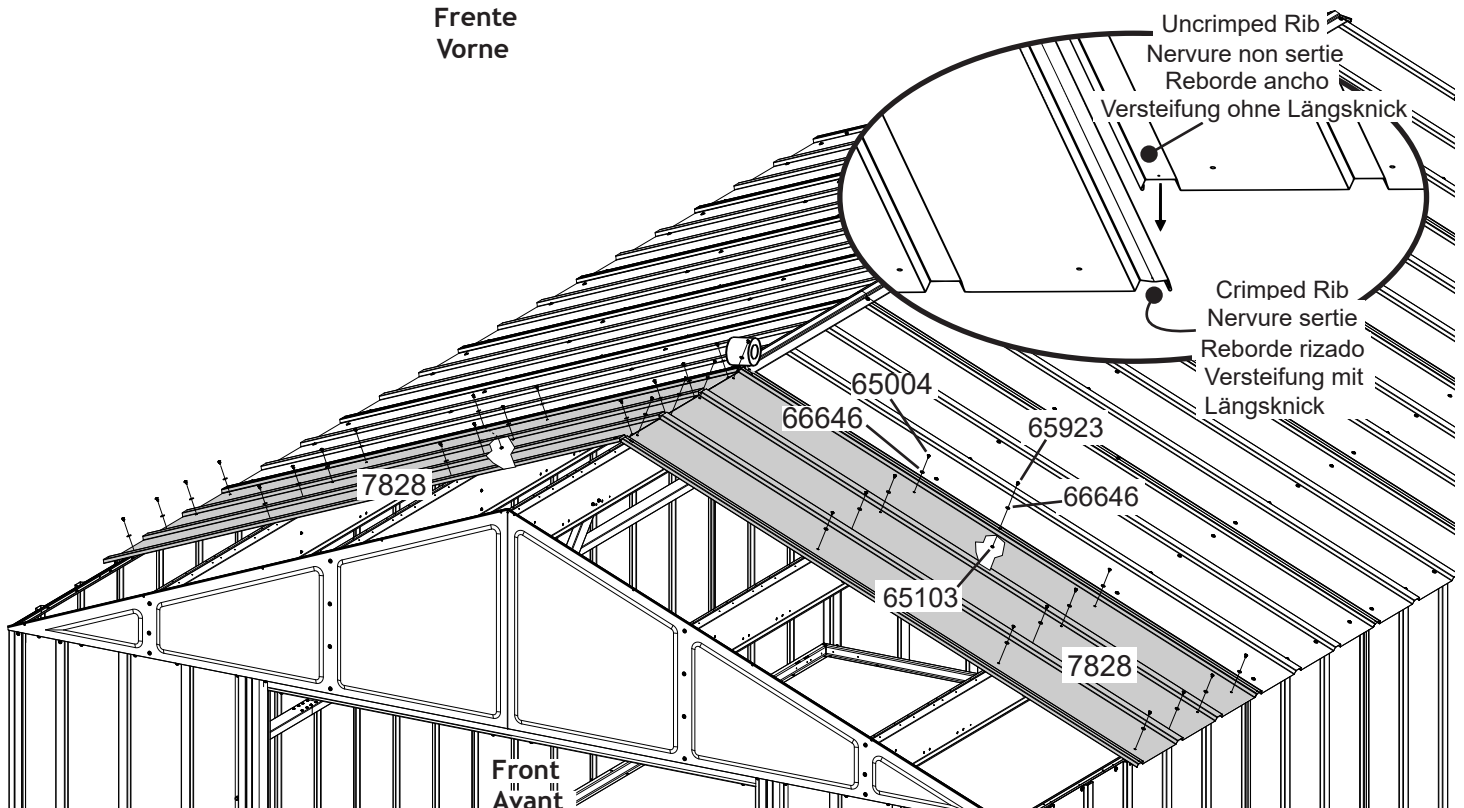


Front
 Avant
 Frente
 Vorne

11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
 PANEL DEL TECHO DACHBLECH








EN,FR,SP,GE-42MR

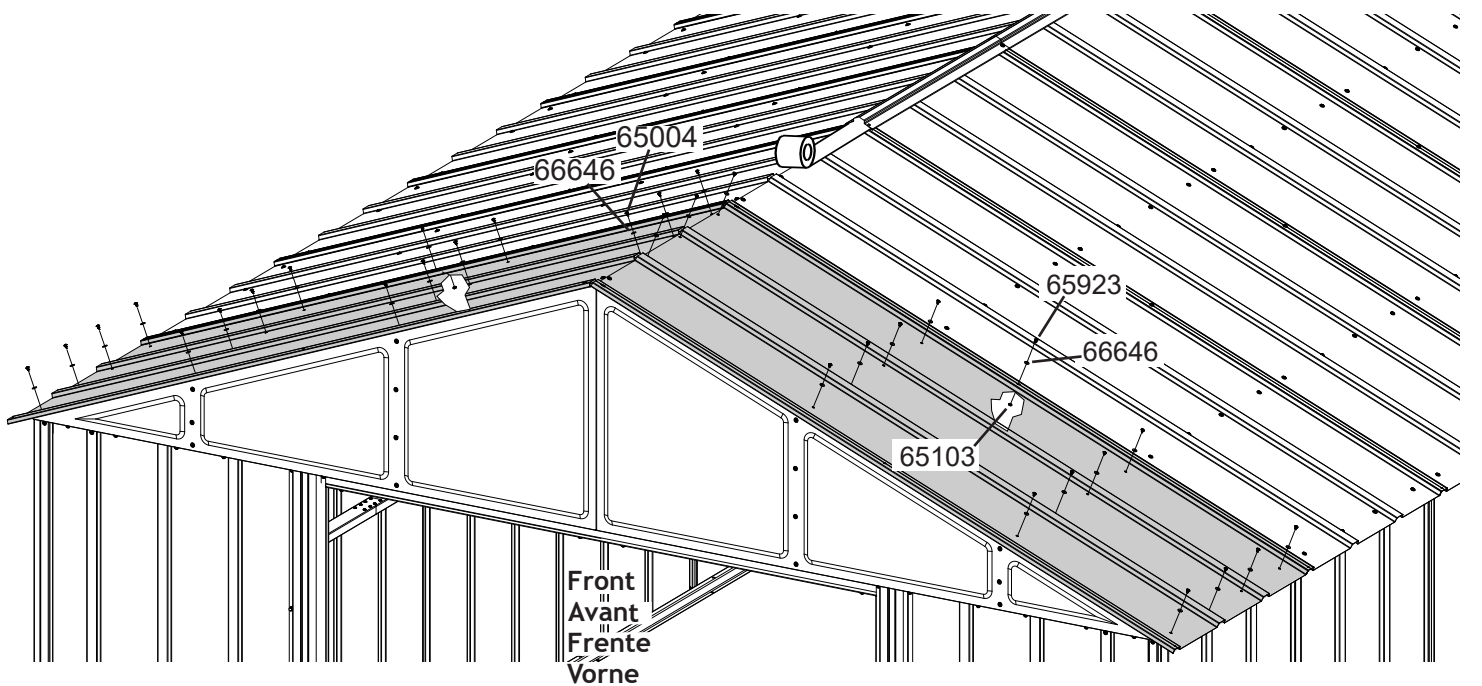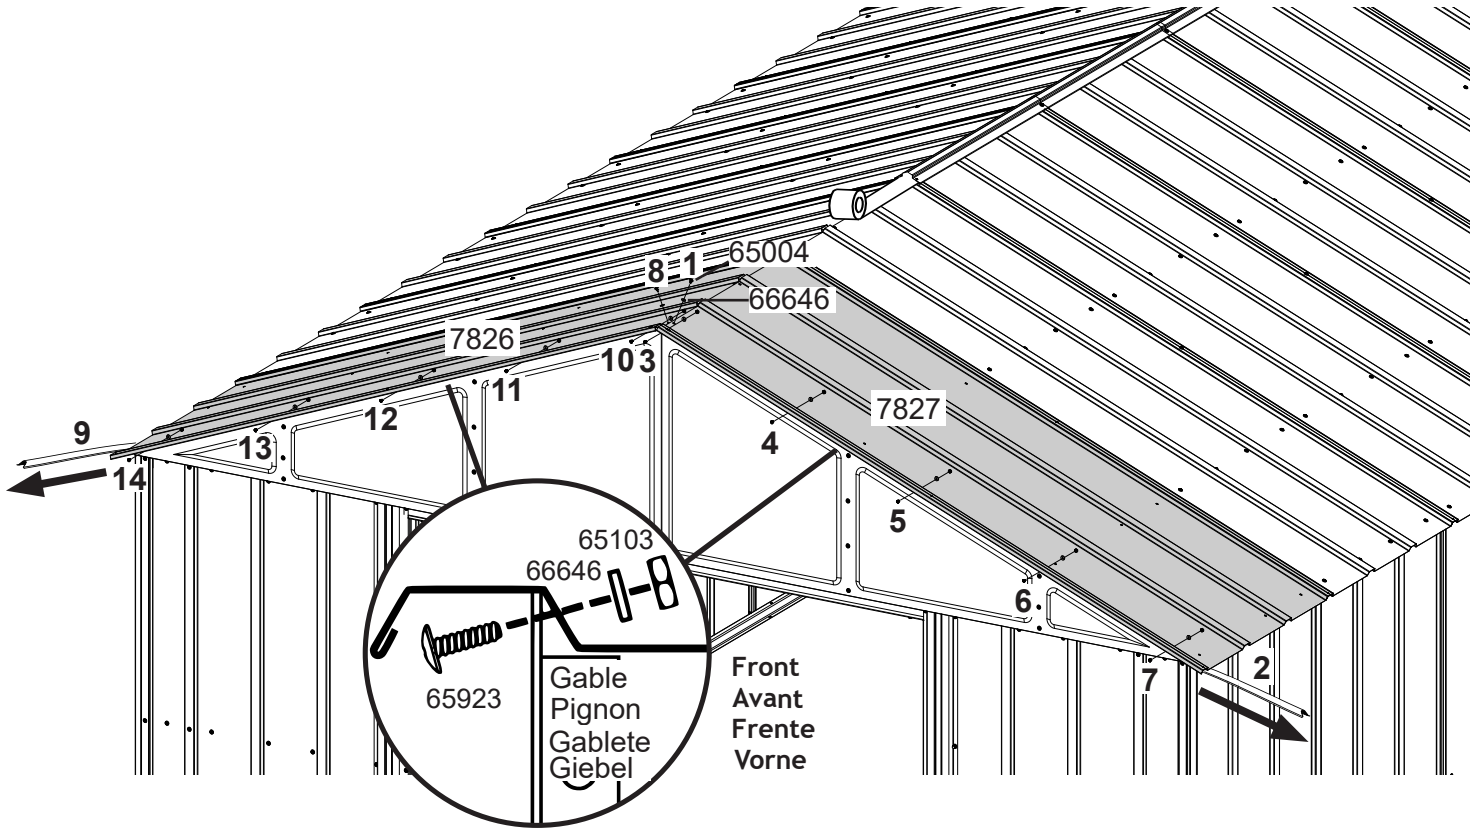

11: ROOF PANELS

PANNEAU DE TOIT
PANEL DEL TECHO DACHBLECH




EN,FR,SP,GE-43MR

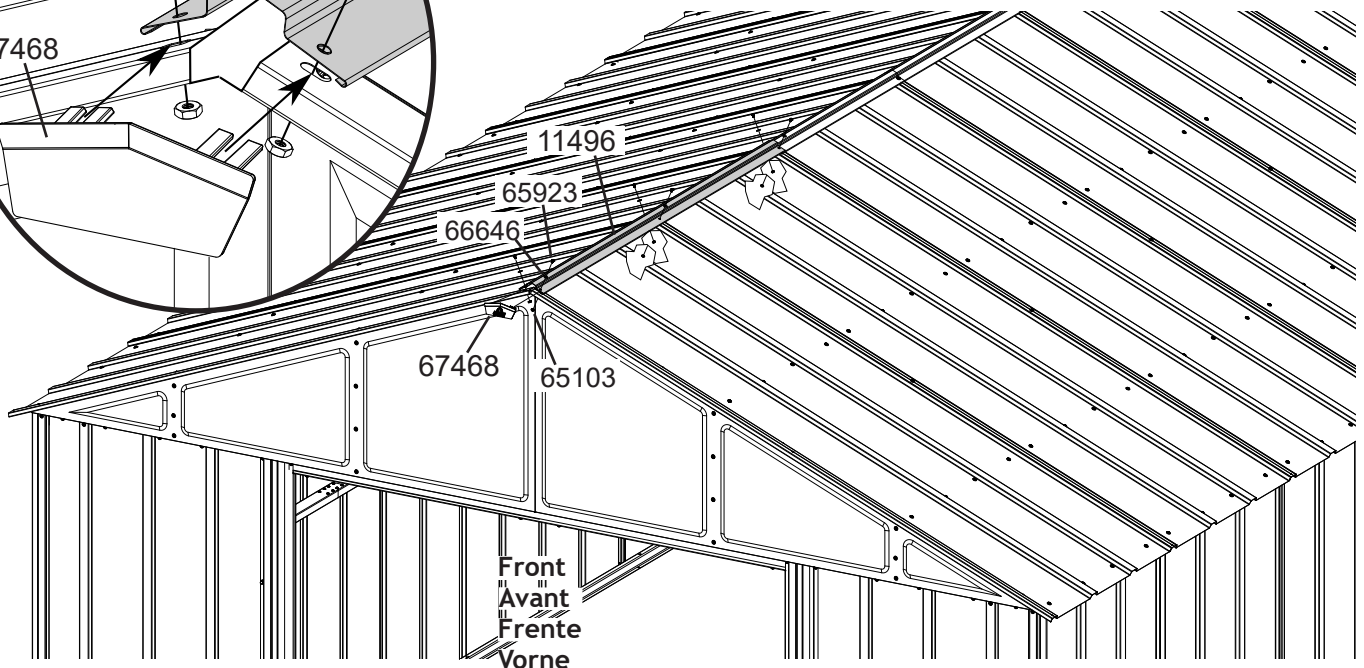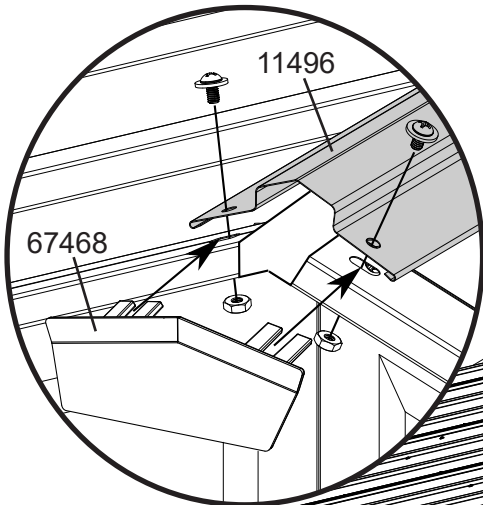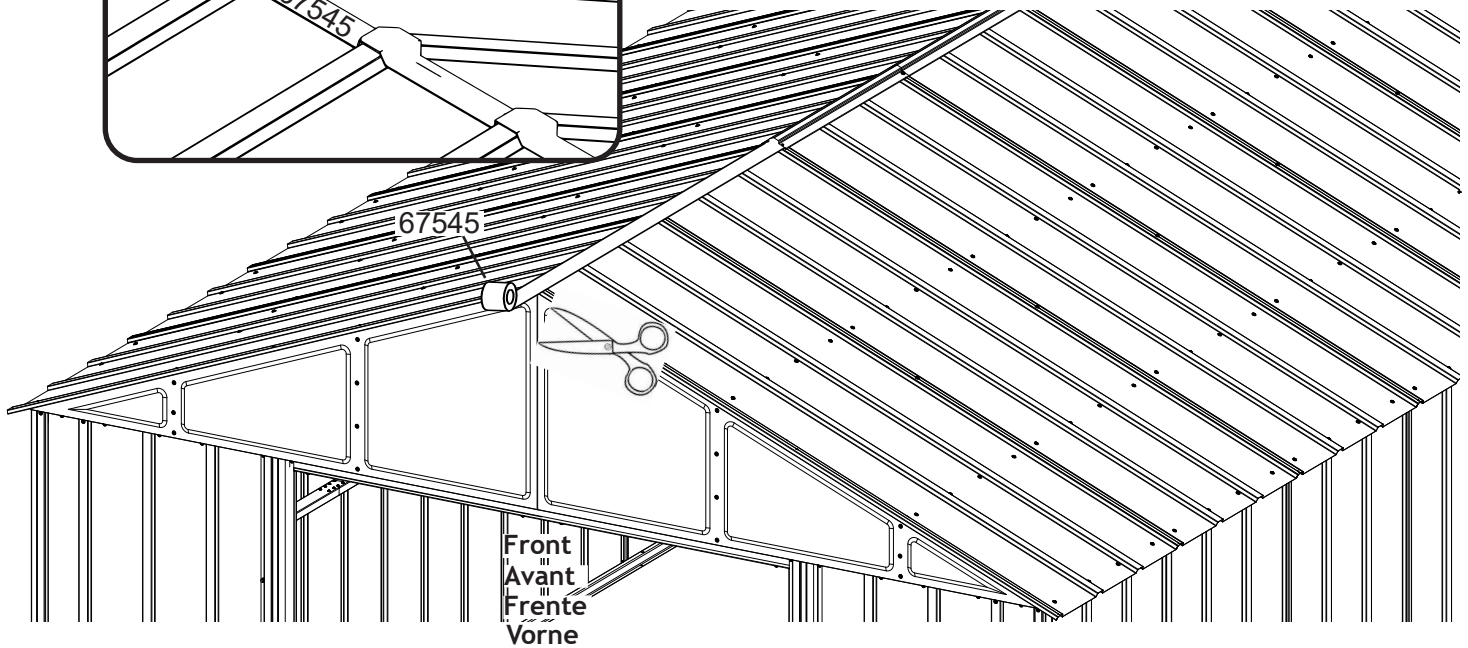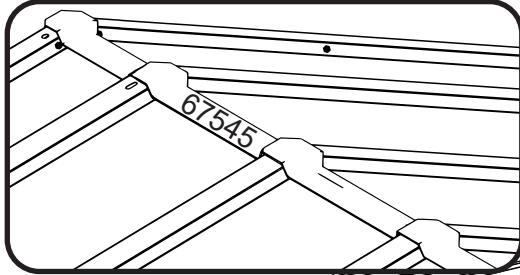

12: ROOF TRIM






GARNITURE DE TOIT
CONTRAMARCO DEL TECHO DACHABSCHLUSSLEISTE

EN,FR,SP,GE-46MS

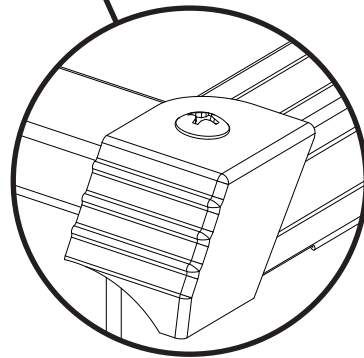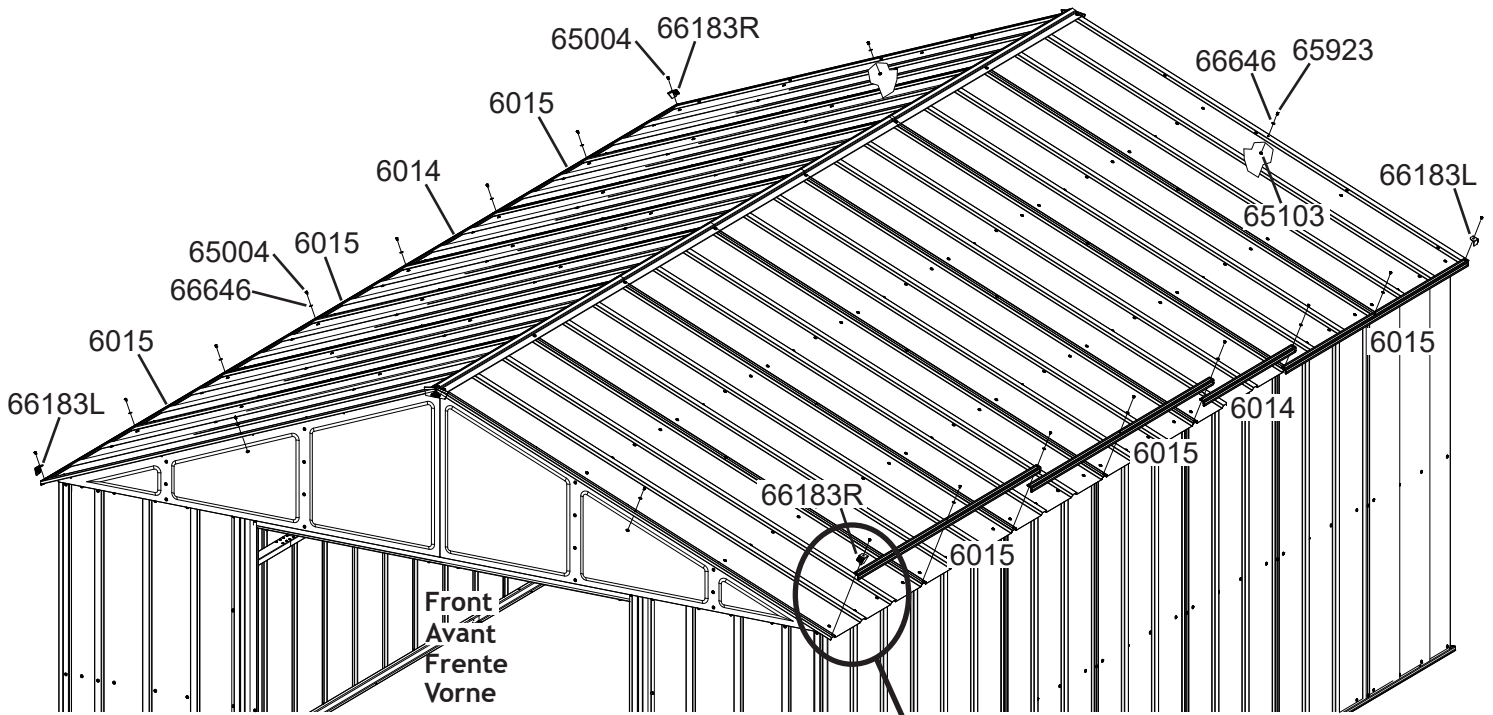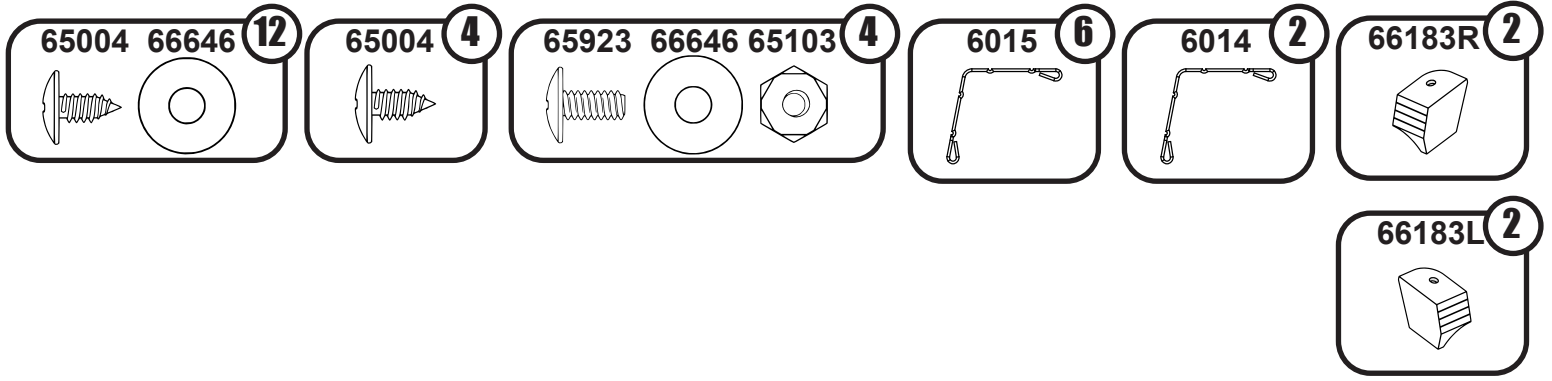

13: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*






44HW

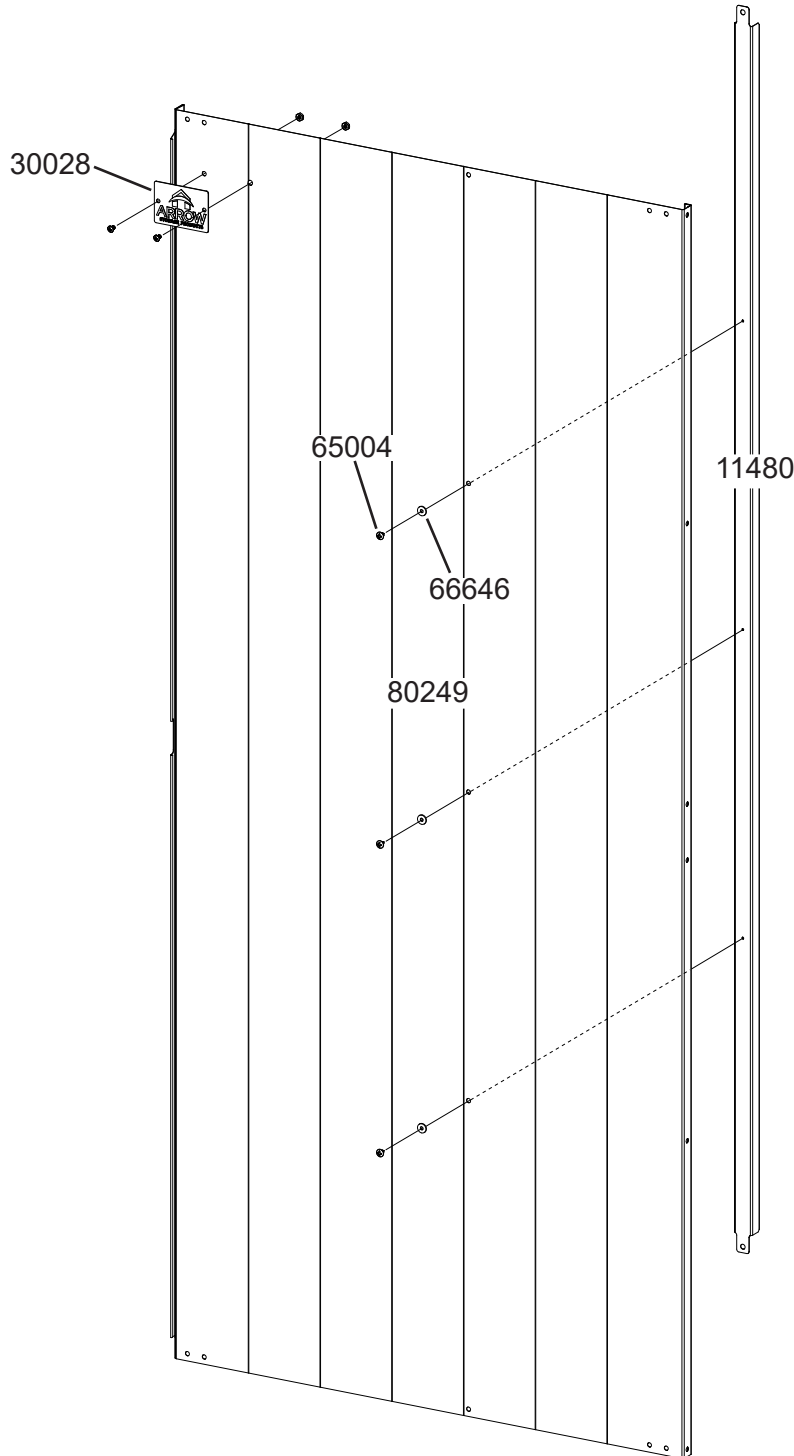

13: DOOR ASSEMBLY





PORTE ASSEMBLÉE
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE

45HW

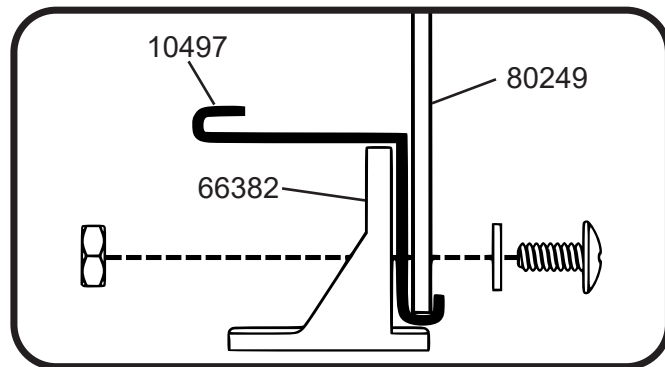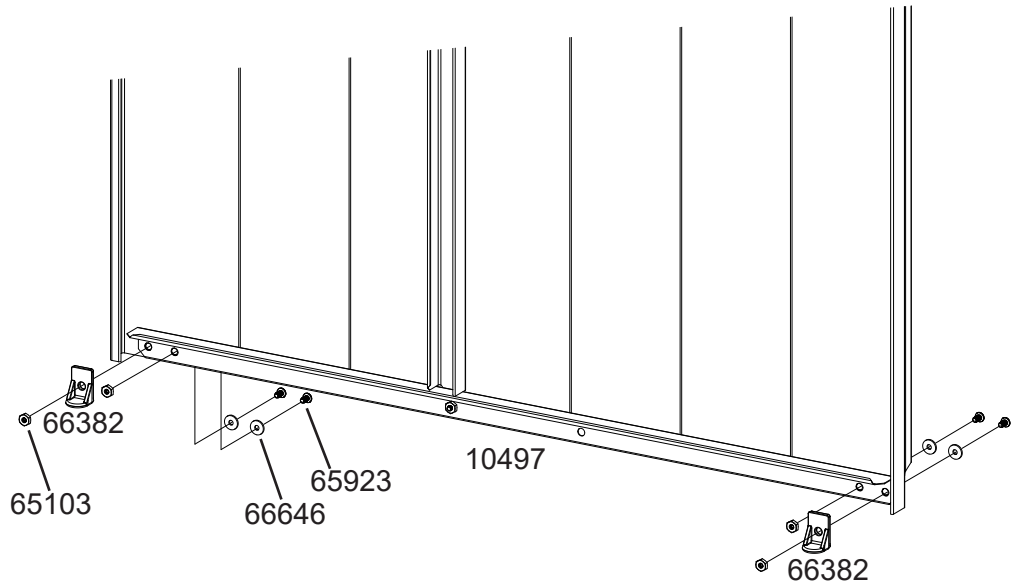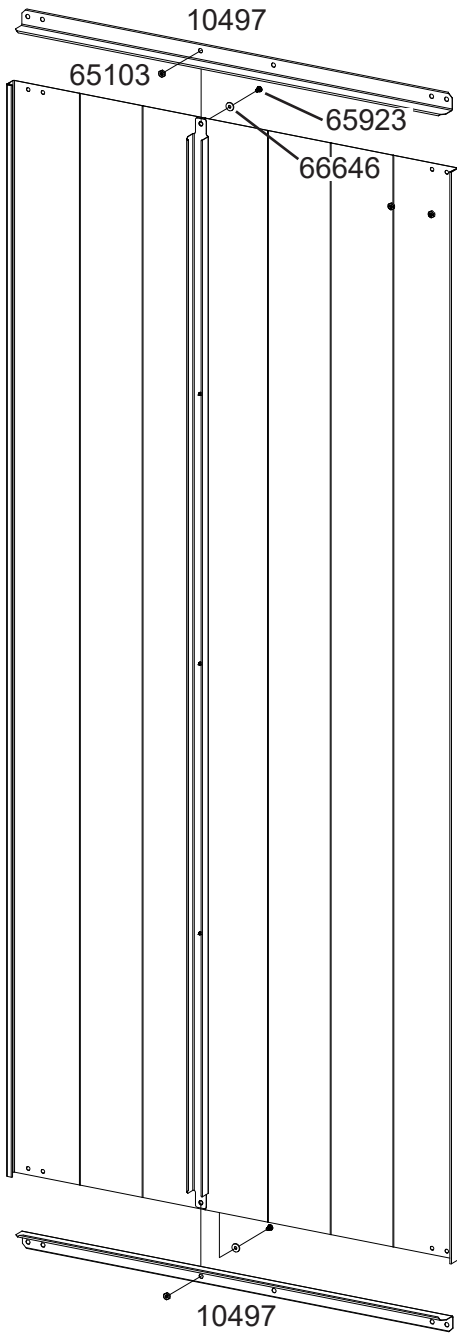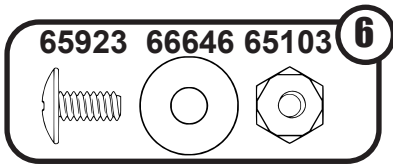

13: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*

46HW




Left Door Assembly

Ensemble de porte gauche






Ensamblaje de la puerta izquierdo

Montage der linken Tür

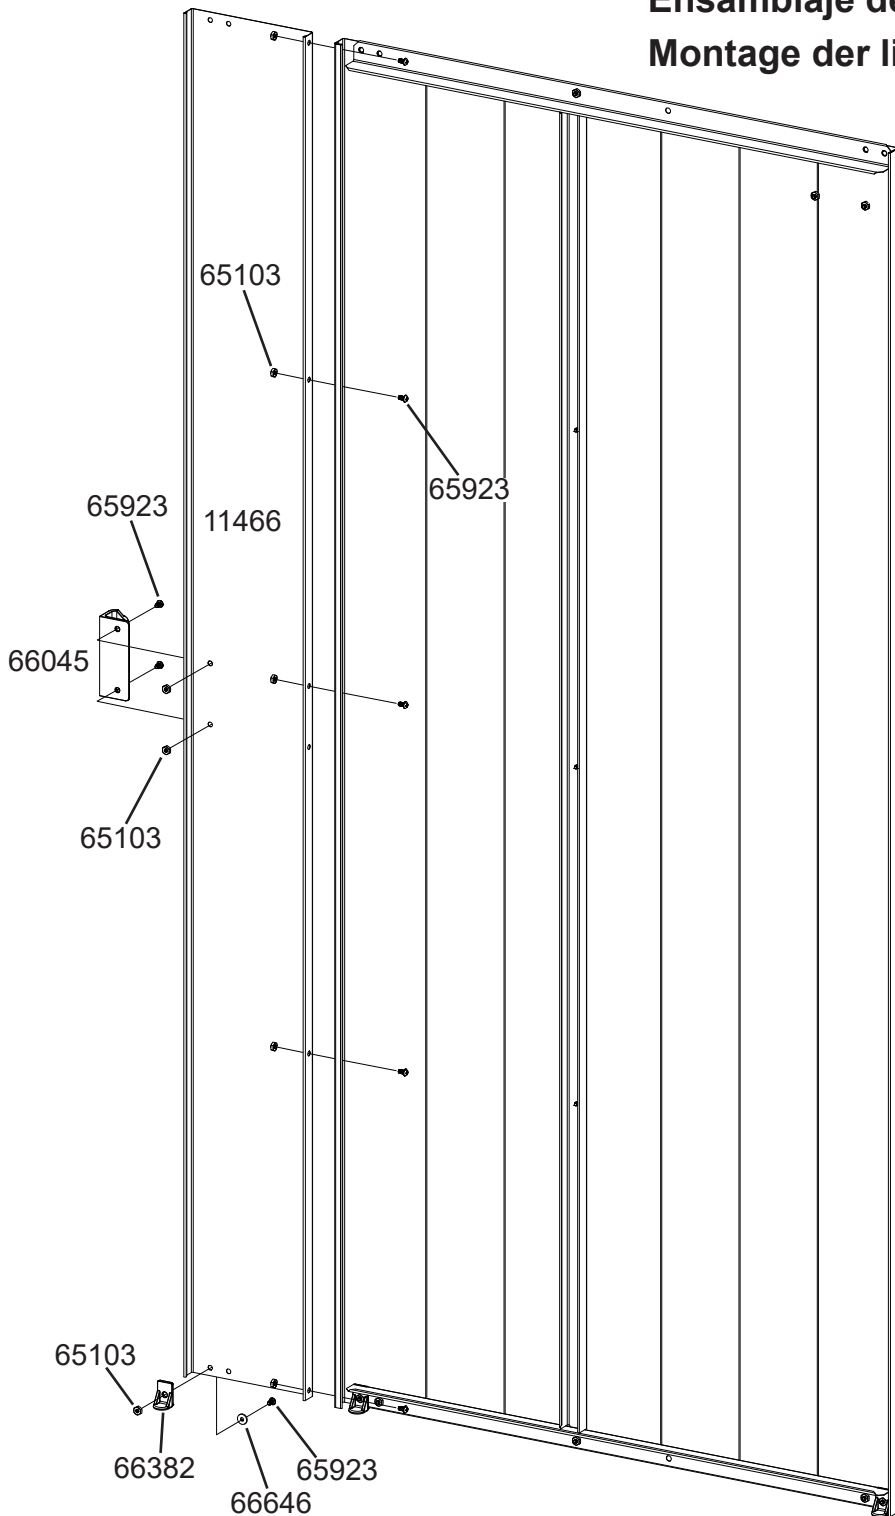

13: DOOR ASSEMBLY *PORTE ASSEMBLÉE* *ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE*






47HW

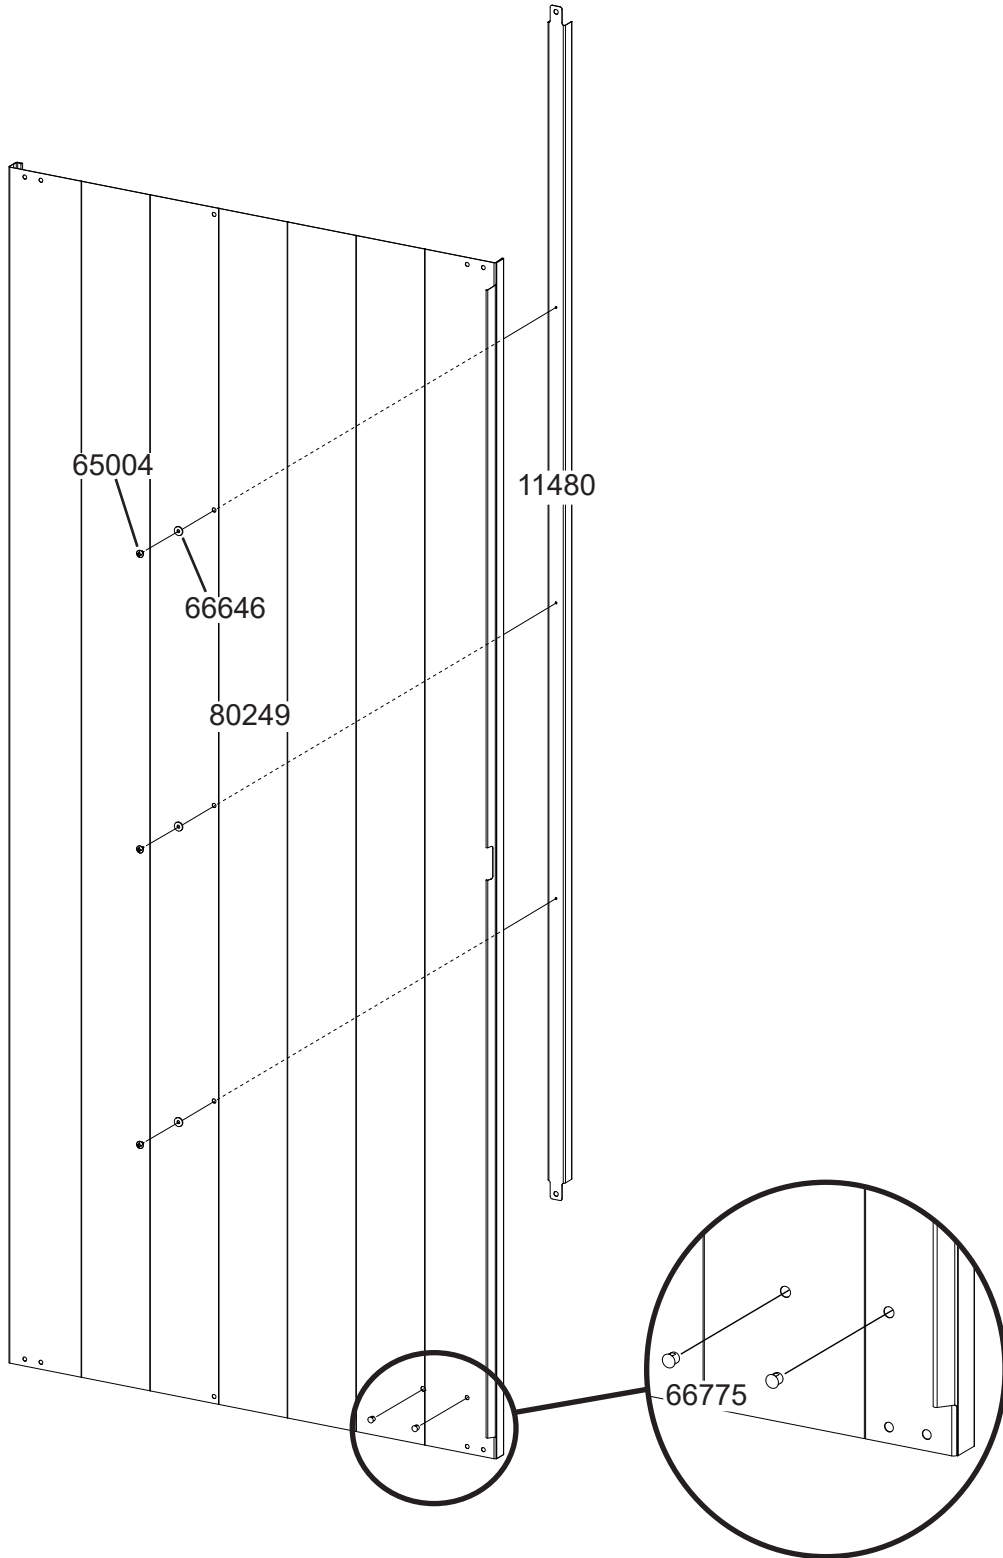

13: DOOR ASSEMBLY

PORTE ASSEMBLÉE
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜRE





48HW

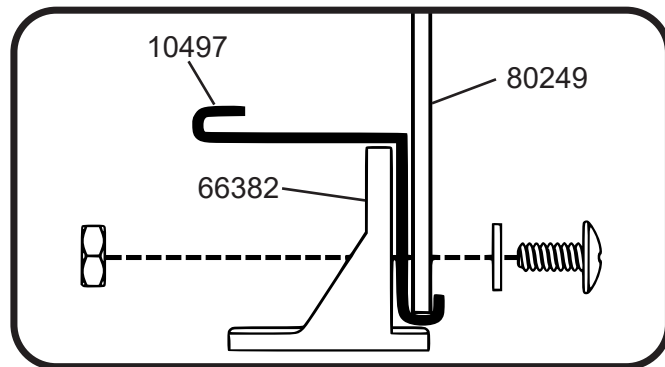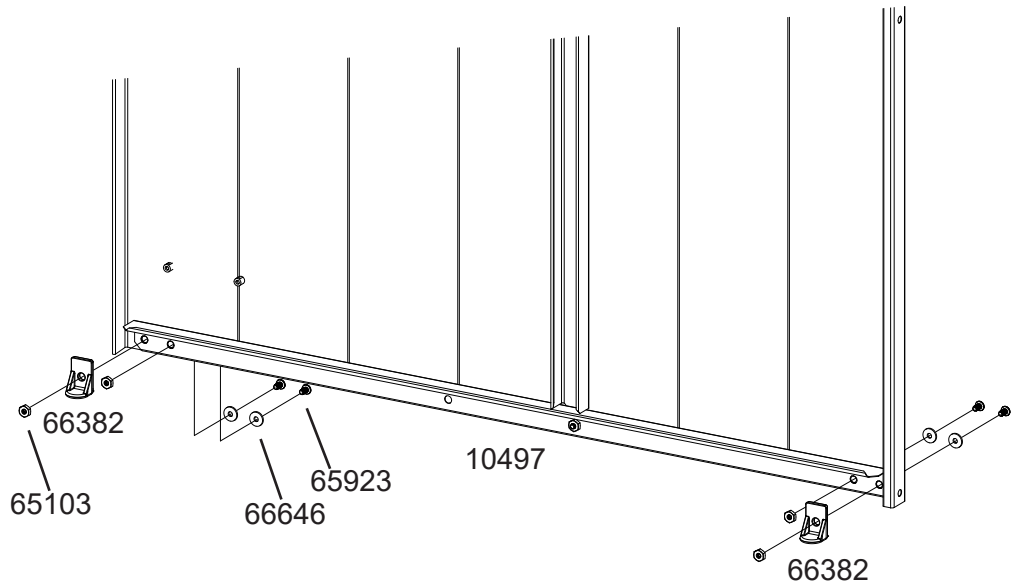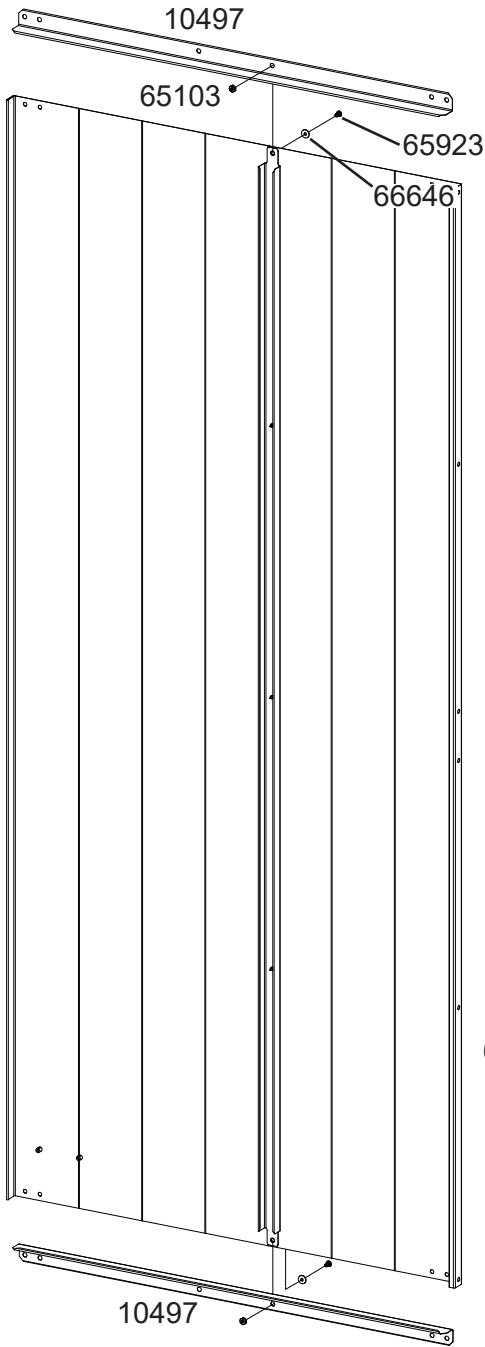


13: DOOR ASSEMBLY



PORTE ASSEMBLÉE
ENSAMBLAJE DE LA PUERTA MONTAGE DER TÜR

49HW





Right Door Assembly
Ensemble de porte droite
Ensamblaje de la puerta derecha
Montage der rechten Tür

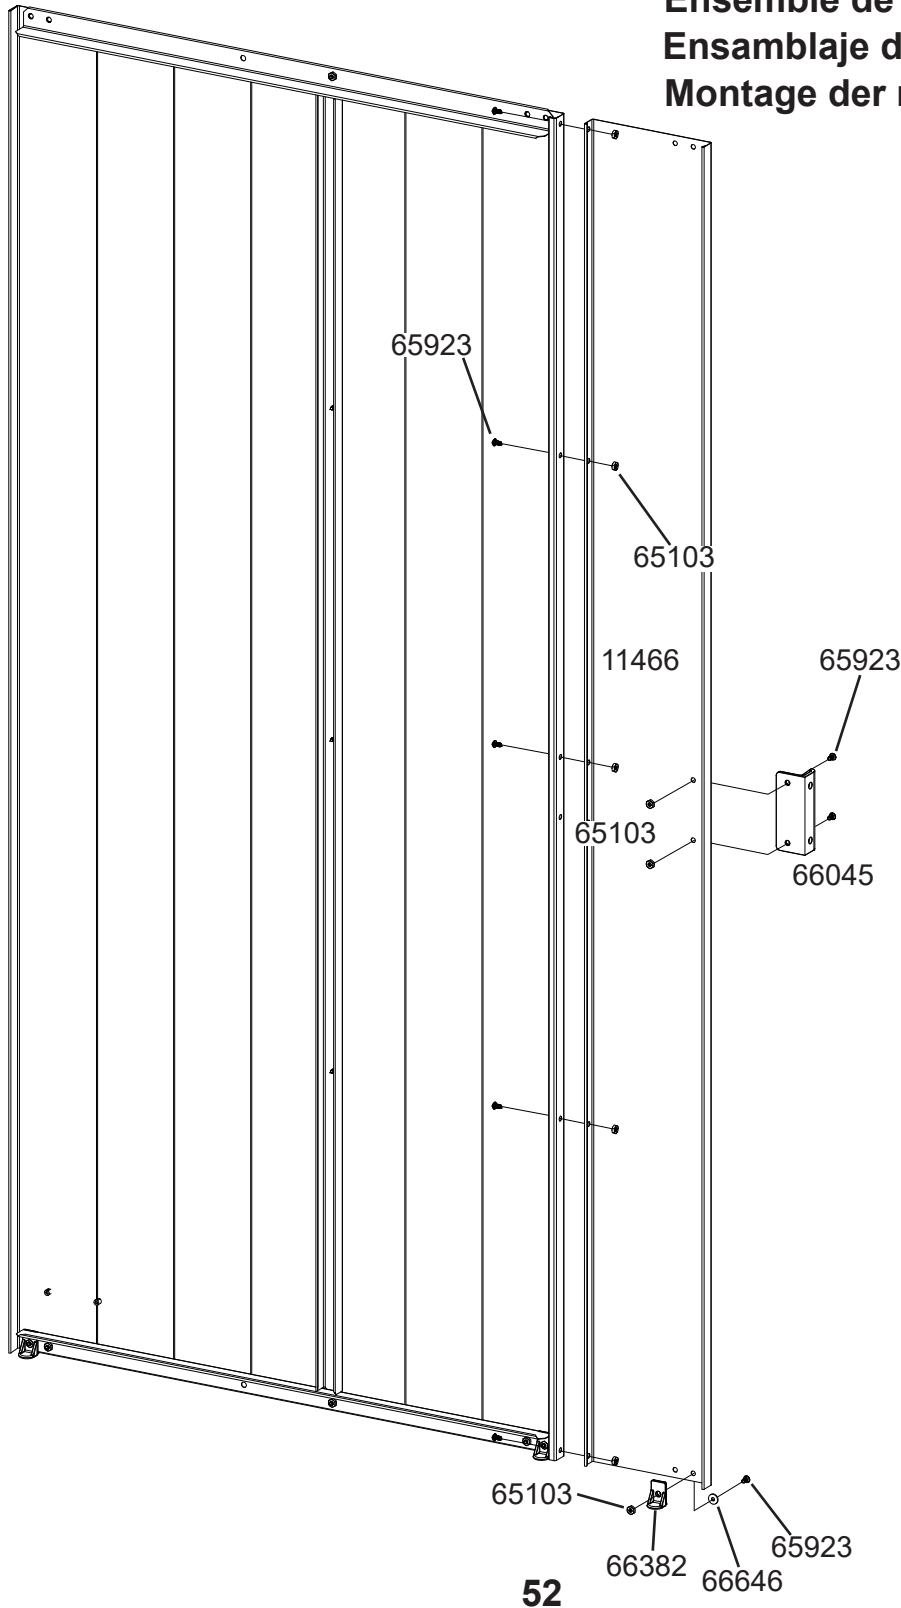

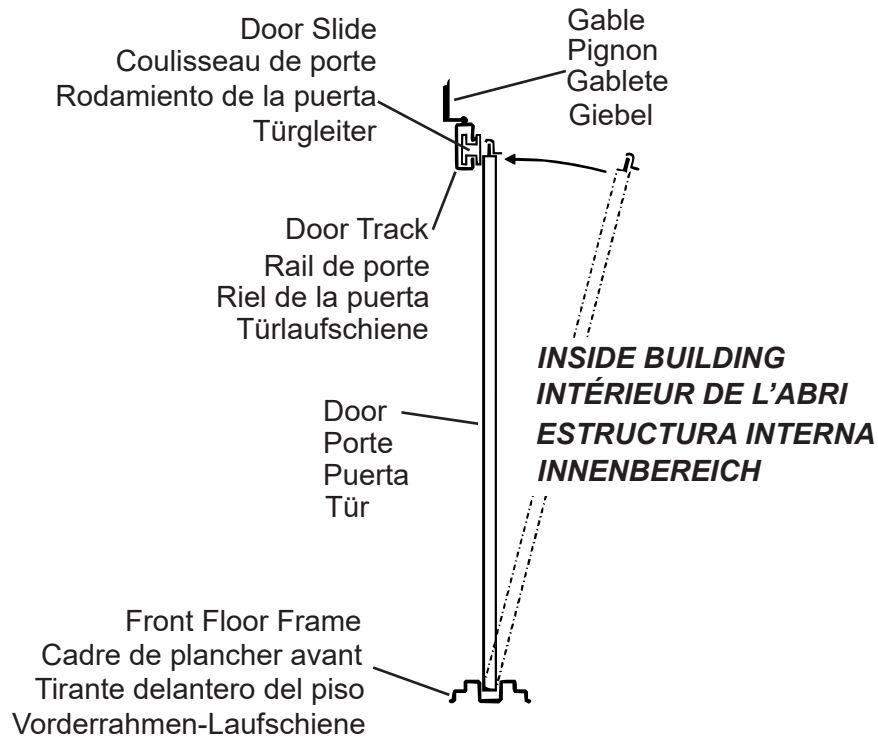

Door Adjustment Réglage de la porte Ajuste de la puerta Ausrichtung der Türe

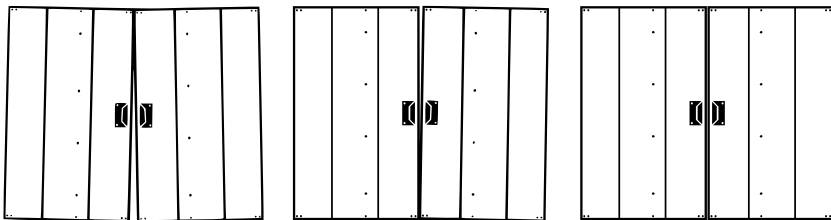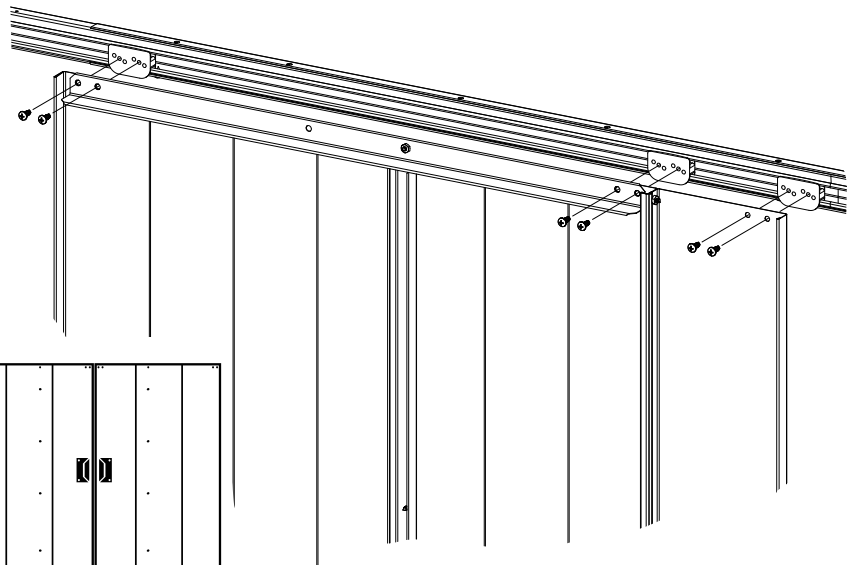

If Doors do not align, raise or lower one side of the Door by placing the Door screws through a different set of holes in the Door Slide.

Si les portes ne sont pas alignées, relever ou abaisser l'un des côtés de la porte en plaçant les vis de porte à travers un jeu de trous différents dans le coulisseau.

Si las puertas no se alinean, eleve o baje un lado e la puerta colocando los tornillos de la puerta por un grupo diferente de orificios en el rodamiento de la puerta.

Falls die Türen nicht richtig ausgerichtet sind, können Sie eine Seite der Tür anheben oder absenken, indem Sie die Türschrauben in den anderen Bohrungen des Türschlittens anbringen.

*** IMPORTANT ***

- *If you have swing doors, they must hang and swing level before anchoring building.*
- *Anchor your building at this time. Use appropriate 1/4"(6mm) X 1 1/2"(38,1mm) length hardware.*
- *Please take a moment to ensure that the building is installed in accordance with these instructions and with all applicable regulations.*
- *The entire floor frame MUST be securely anchored once the building is erected.*

*** IMPORTANT ***

- *Si l'abri comporte des portes battantes, vérifier qu'elles sont accrochées de niveau et pivotent librement avant d'ancrer l'ouvrage.*
- *Ancrez votre bâtiment en ce moment. Utilisez une longueur appropriée de 1/4 po (6 mm) X 1 1/2 po (38,1 mm) Matériel.*
- *Veiller à bien s'assurer que l'abri est installé conformément aux présentes instructions et à toute la réglementation en vigueur.*
- *Le cadre de plancher entier doit IMPÉRATIVEMENT être solidement ancré une fois que l'abri est assemblé.*

*** IMPORTANTE ***

- *Si tiene puertas vaivén, estas deben colgar y moverse en forma pareja antes de sujetar el cobertizo.*
- *Ancle su edificio en este momento. Use una herramienta apropiada de 1/4 "(6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) de longitud.*
- *Dedique unos minutos a asegurarse de que la estructura está instalada de acuerdo con estas instrucciones y con las reglamentaciones vigentes.*
- *Se DEBE anclar todo el tirante del piso cuando la estructura está erguida.*

WICHTIG

- *Wenn Sie Schwingtüren haben, müssen diese sauber hängen und schwingen, bevor der Schuppen verankert wird.*
- *Verankern Sie Ihr Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Verwenden Sie angemessene Teile der Länge 1/4"(6mm) X 1 1/2" (38,1mm).*
- *Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob der Schuppen im Einklang mit dieser Anleitung und mit allen geltenden Vorschriften aufgestellt wurde.*
- *Nach Aufstellung des Geräteschuppens MUSS der gesamte Bodenrahmen sicher verankert werden.*

