

Dans l'État du Massachusetts, les instructions d'installation suivantes sont applicables :

- Les travaux d'installation et réparation doivent être exécutés par un plombier ou tuyauteur qualifié ou licencié, ou par le personnel qualifié d'une entreprise licenciée par l'État du Massachusetts.
- Remplacer par des dispositifs de fermeture acceptables : Les robinets de gaz et robinets à bille installés pour l'utilisation devraient être indiqués.
- Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 4 pi (121,9 cm).

EXIGENCES D'INSTALLATION

Outils et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant de commencer l'installation.

Outils nécessaires

- Ruban à mesurer
- Tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme
- Clé mixte de $15/16$ " (24 mm)
- Clé à tuyauteries
- Clé ou pince
- Marqueur ou crayon
- Composé d'étanchéité pour tuyauteries résistant au propane
- Solution non corrosive de détection des fuites

Pièces fournies

- Détendeur
- Grilles de brûleur
- Chapeaux de brûleur
- Base des brûleurs
- Brides de serrage (2)
- Vis de fixation de bride (2)


Pièces nécessaires

Vérifier les codes locaux et consulter le fournisseur de gaz. Vérifier l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique existantes. Voir les sections "Spécifications électriques" et "Spécifications de l'alimentation en gaz".

Exigences d'emplacement

IMPORTANT : Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur. Ne pas obstruer le flux de combustion et de ventilation.

- C'est à l'installateur qu'incombe la responsabilité de respecter les distances de séparation spécifiées sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur le dessous de la base de la table de cuisson.



A. Model/serial rating plate

- La table de cuisson doit être une table de cuisson spécifiée, et doit être approuvée pour une installation seule ou sur un four encastré sous comptoir. Vérifier que la base de la table de cuisson comporte une étiquette d'installation approuvée pour le numéro de modèle de votre table de cuisson et les combinaisons approuvées de tables de cuisson et de fours qui peuvent être installés. Si vous ne trouvez pas cette étiquette, il se peut que votre table de cuisson ne soit pas approuvée pour une utilisation au-dessus d'un four encastré sous comptoir. Contacter le marchand pour confirmer que votre table de cuisson est bien approuvée.
- Les fours approuvés pour ce type d'installation comportent une étiquette d'approbation située sur le dessus du four. Si vous ne trouvez pas cette étiquette, contactez votre marchand pour confirmer que le four est bien approuvé. Consulter les Instructions d'installation du fabricant du four pour obtenir l'approbation de l'utilisation en encastrement et les dimensions correctes.
- La table de cuisson doit être installée dans un emplacement à l'écart des zones de forts courants d'air, telles que fenêtres, portes et événements ou ventilateurs de chauffage.
- Toutes les ouvertures dans le mur ou le plancher de l'emplacement d'installation de la table de cuisson doivent être scellées.
- Respecter les dimensions indiquées pour les ouvertures à découper dans les meubles. Ces dimensions constituent les valeurs minimales des dégagements.
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section "Spécifications électriques". Un raccordement adéquat à l'alimentation en gaz doit être disponible. Voir la section "Spécifications de l'alimentation en gaz".
- De par sa conception, la table de cuisson est retenue sur le plan de travail par ses rebords latéraux ou arrière.
- Veiller à placer les sources de gaz et d'électricité selon les indications de la section "Dimensions du placard" pour qu'elles soient accessibles sans avoir à retirer la table de cuisson.
- Prévoir une ouverture dans l'angle supérieur droit de l'enceinte – voir l'illustration – pour le passage de la canalisation de gaz et du câble d'alimentation électrique et pour que l'étiquette signalétique soit visible.

IMPORTANT : Pour éviter tout dommage, consulter le constructeur de la maison ou le fabricant de placards pour déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement de couleur, une déstratification ou autres dommages.


Résidence mobile – Spécifications additionnelles à respecter lors de l'installation

L'installation de cette table de cuisson doit être conforme aux dispositions de la norme Manufactured Home Construction and Safety Standard, Titre 24 CFR, partie 3280 (anciennement Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Titre 24, HUD partie 280). Lorsque cette norme n'est pas applicable, l'installation doit satisfaire aux critères de la norme Standard for Manufactured Home Installations, ANSI A225.1/NFPA 501A ou aux dispositions des codes locaux.

Au Canada, l'installation de cette table de cuisson doit satisfaire aux stipulations de la version la plus récente de la norme CAN/CSA-A240 ou des codes locaux en vigueur.


Dimensions du produit

Modèles KCGS550ESS et KCGS950ESS

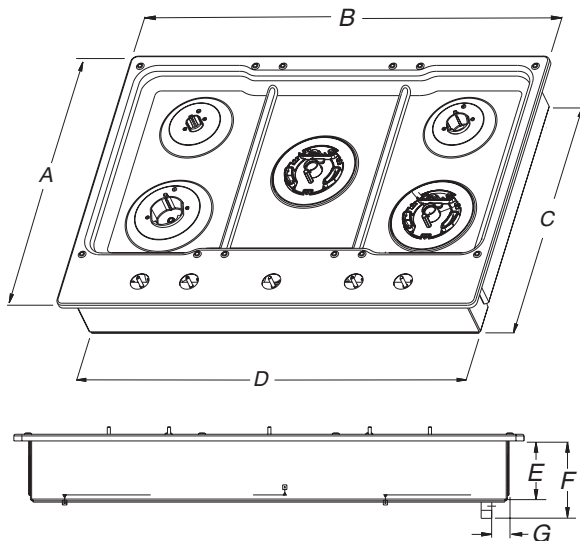


- A. 21" (53,3 cm)
- B. 30" (76,2 cm)
- C. 19 3/8" (49,2 cm)
- D. 28 3/8" (72,1 cm)
- E. 3 5/8" (9,2 cm)
- F. 4 9/16" (11,6 cm)
- G. 1 3/8" (3,4 cm)

Modèles KCGS556ESS et KCGS956ESS

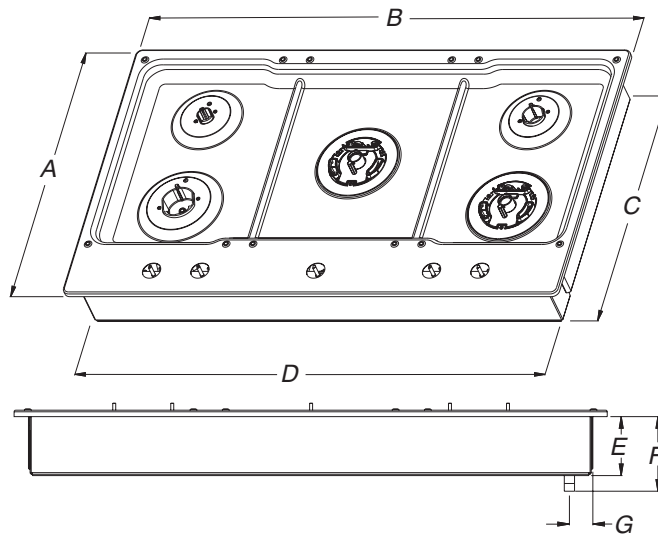


- A. 21" (53,3 cm)
- B. 36 1/4" (92 cm)
- C. 19 3/8" (49,2 cm)
- D. 34 3/8" (88,1 cm)
- E. 3 5/8" (9,2 cm)
- F. 4 9/16" (11,6 cm)
- G. 1 7/16" (3,6 cm)

Tous les autres modèles de 30" (76,2 cm)

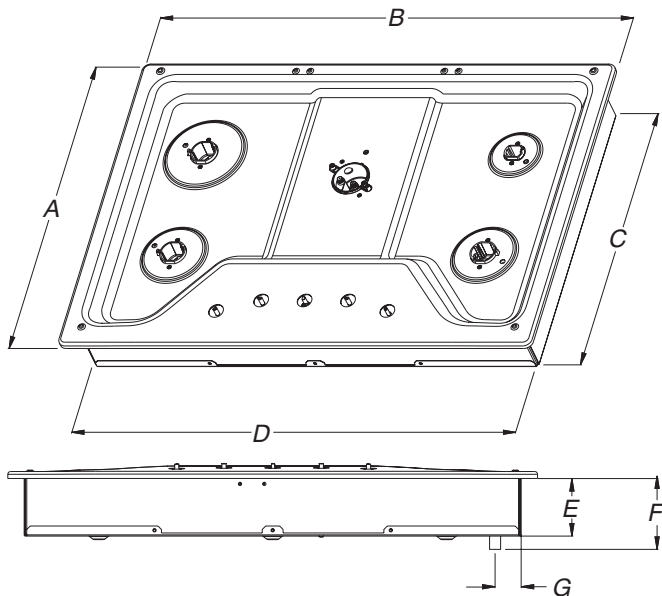


- A. 21" (53,3 cm)
- B. 30" (76,2 cm)
- C. 18 7/8" (48 cm)
- D. 28 3/8" (72,1 cm)
- E. 3 3/8" (8,6 cm)
- F. 4 1/8" (10,5 cm)
- G. 1 1/2" (3,8 cm)

Tous les autres modèles de 36" (91,4 cm)

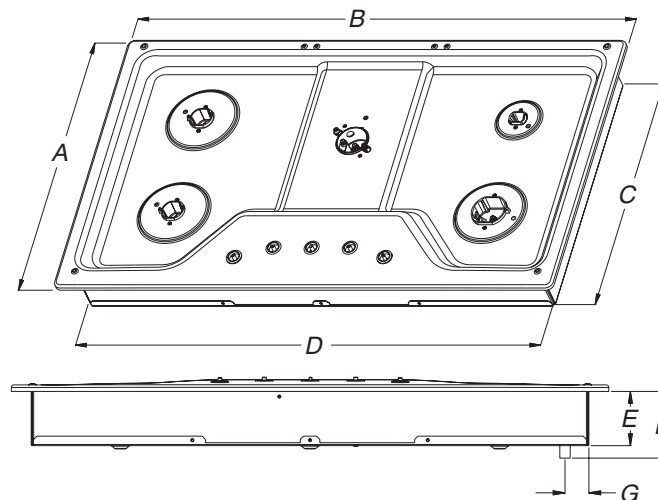


- A. 21" (53,3 cm)
- B. 36" (91,4 cm)
- C. 18 7/8" (48 cm)
- D. 33 3/4" (85,7 cm)
- E. 3 3/8" (8,6 cm)
- F. 4 1/8" (10,5 cm)
- G. 1 1/2" (3,8 cm)

Distances de dégagement à respecter

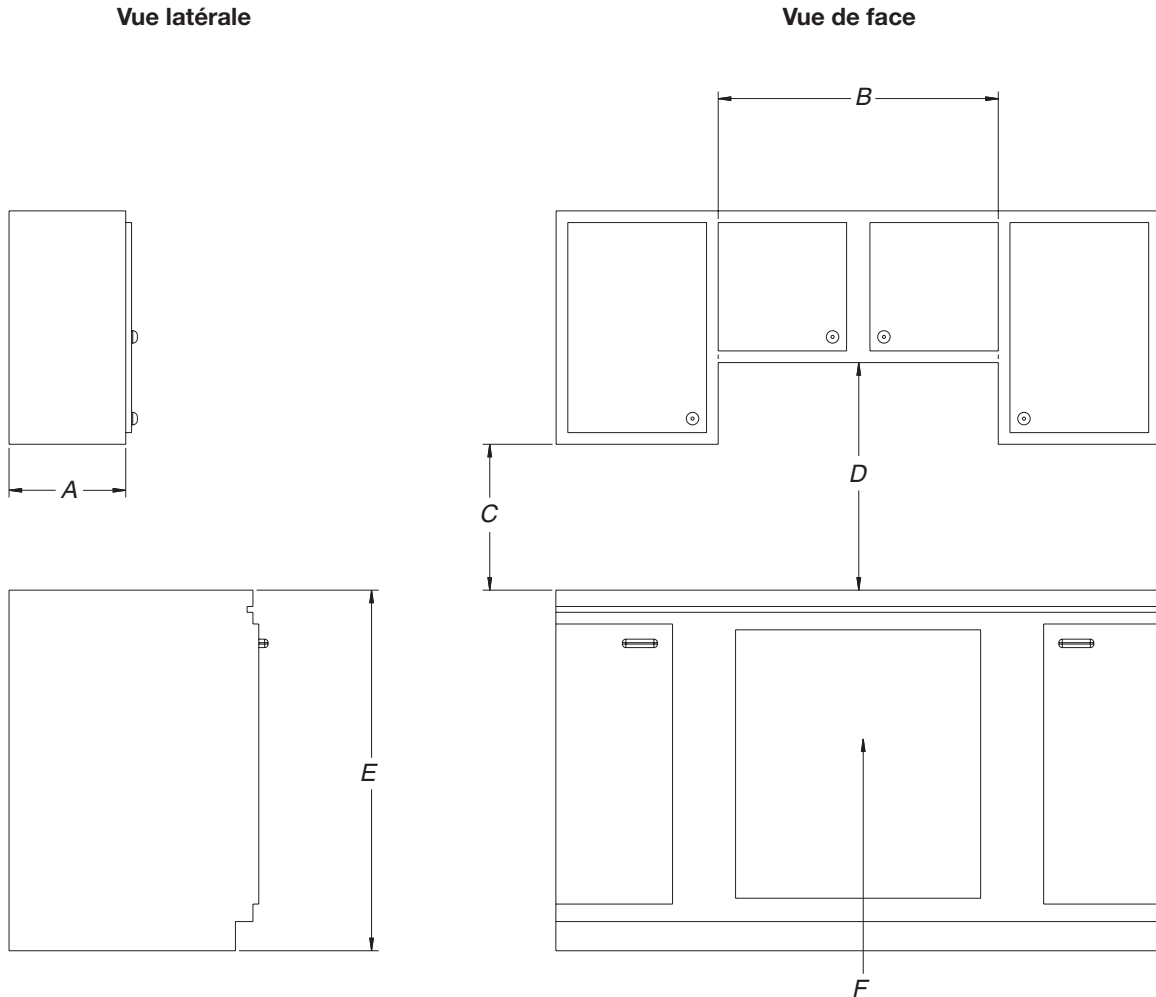

- A. Profondeur recommandée des placards supérieurs de 13" (33 cm)
B. 30" (76,2 cm) pour les modèles de 30"; 36" (91,4 cm) pour les modèles de 36".
- C. Distance de séparation minimale de 18" (45,7 cm) entre le placard supérieur et le plan de travail avec distance minimale de séparation horizontale pour la table de cuisson
- D. Dégagement minimum de 30" (76,2 cm) entre le sommet de la plateforme de la table de cuisson et le fond du placard de bois ou de métal non protégé.
Dégagement minimum de 24" [61 cm] lorsque le fond du placard de bois ou de métal est couvert d'une plaque ignifugée d'au moins 1/4" [0,6 cm] recouverte d'une tôle d'acier de 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015" [0,04 cm], d'aluminium de 0,024" [0,06 cm], ou de cuivre de 0,020" [0,05 cm] d'épaisseur au minimum.
- E. 36" (91,4 cm) entre le sommet du plan de travail et le plancher.
- F. Ouverture pour canalisation de gaz – mur : n'importe où, à 5" (12,7 cm) au-dessous de la face inférieure du plan de travail. Plancher du placard : n'importe où, à moins de 6" (15,2 cm) du mur arrière (recommandation).

Dimensions de l'ouverture à découper - Vue de dessus

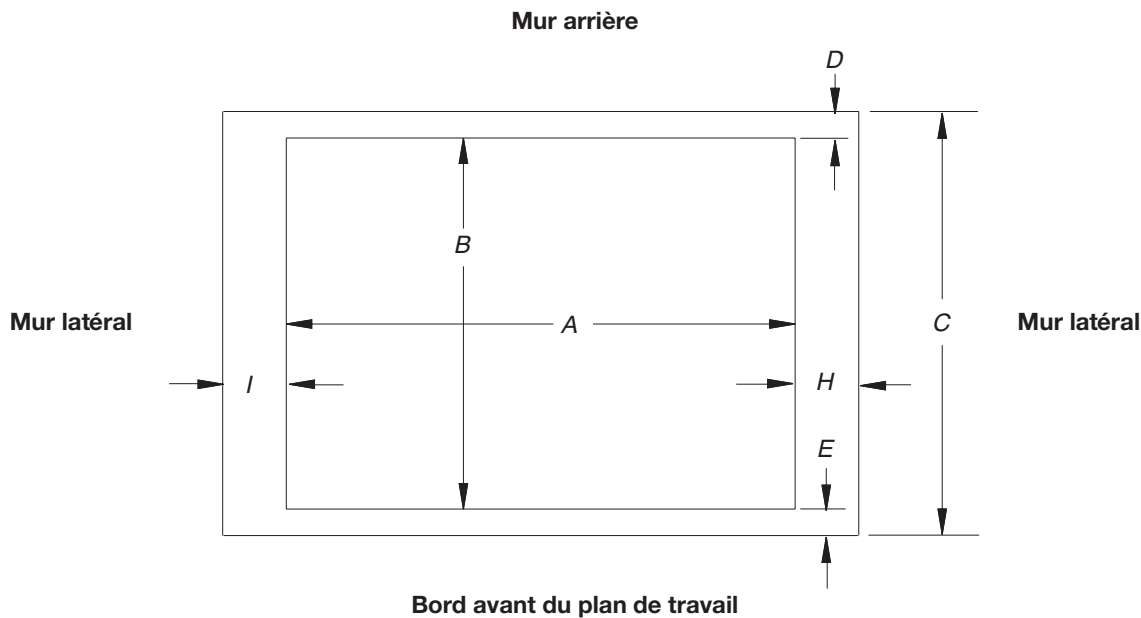

Dimensions des ouvertures à découper (ouverture du produit)						
Modèles de 30" (76,2 cm)						
Modèles	A			B		
	Min	Recommandé	Max	Min	Recommandé	Max
KCGS550 et KCGS950 Tous les autres modèles de 30" (76,2 cm)	28 1/2" (72,4 cm)	28 7/8" (73,4 cm)	29 5/8" (74,3 cm)	19 1/2" (49,5 cm)	19 13/16" (50,2 cm)	20" (50,8 cm)
	28 1/2" (72,4 cm)	28 7/8" (73,4 cm)	29 5/8" (74,3 cm)	19" (48,3 cm)	19 1/2" (49,5 cm)	20" (50,8 cm)
Modèles de 36" (91,4 cm)						
KCGS556 et KCGS956 Tous les autres modèles de 36" (91,4 cm)	34 7/8" (88,4 cm)	35 3/16" (89,4 cm)	35 5/8" (90,3 cm)	19 1/2" (49,5 cm)	19 13/16" (50,2 cm)	20" (50,8 cm)
	33 7/8" (86 cm)	34 9/16" (87 cm)	35 1/4" (89,5 cm)	19" (48,3 cm)	19 1/2" (49,5 cm)	20" (50,8 cm)

Murs latéraux (surfaces combustibles)	
Modèles	H et I
KCGS5 et KCGS9	La longueur totale de H et I doit être de 48" (122 cm) minimum, et chaque côté pris à part doit être d'au moins 8" (20,3 cm)
KCGS350, KCGS356, MGC9536, WCG97US0, WCG97US6	La longueur totale de H et I doit être de 48" (122 cm) minimum, et chaque côté pris à part doit être d'au moins 12" (30,5 cm)
Tous les autres modèles	Tous deux doivent être de 8" (20,3 cm) ou plus.

Dimensions du mur arrière et de l'avant du plan de travail			
Modèles	C	D	E
KCGS550 et KCGS950	25" (63,5 cm)	2 7/8" (7,3 cm)	2 3/4" (6,9 cm)
Tous les autres modèles			3 1/8" (7,9 cm)

REMARQUES : Après le découpage de l'ouverture dans le plan de travail, il est possible que pour certaines configurations d'installation, il soit nécessaire d'entailler les parois latérales du placard inférieur pour permettre le passage de la base de la table de cuisson. Pour éviter cette modification, utiliser un placard inférieur dont la largeur entre parois latérales est supérieure à celle de l'ouverture découpée.

Si le placard comporte un tiroir, on devra ménager un dégagement de 4" (10,2 cm) ou plus entre le plan de travail et le dessus du tiroir (ou autre obstacle) dans le placard inférieur. Il pourra être nécessaire de réduire la profondeur du tiroir pour éviter qu'il ne touche le détenteur.

IMPORTANT : Si l'on doit installer un four mural encastré en-dessous de cette table de cuisson, la prise reliée à la terre et la canalisation d'alimentation au gaz doivent être situées dans un placard adjacent.

Cette table de cuisson ainsi que son circuit électrique et son alimentation en gaz doivent être installés avant l'installation du four mural encastré sous le plan de travail.