


**FRIGIDAIRE**

PROFESSIONAL

# Table de cuisson encastrable

FPGC3077RS

À gaz de 30"

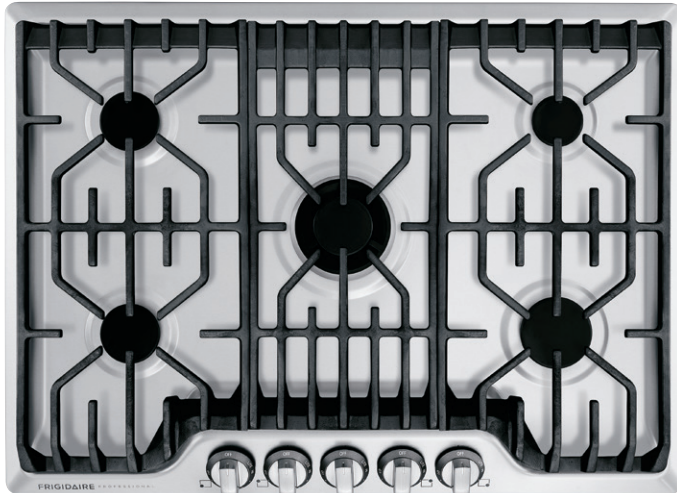**Dimensions du produit**

Largeur	30"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur	4 1/4"

**Offert en :**Acier  
inoxydable  
(S)

Brûleurs	BTU
Avant droite	12 000
Arrière droite	750 à 5 000
Avant gauche	9 500
Arrière gauche	9 500
Centre	18 200

**Caractéristiques exclusives****Brûleur PowerPlus<sup>MD</sup>**

Faites bouillir, saisir et sauter en toute puissance. Le brûleur PowerPlus<sup>MD</sup> fournit un fort rendement à tout coup, grâce à 18 200 BTU.

**Grilles continues durables**

Faites cuire plusieurs plats simultanément avec aisance. Nos grilles continues durables en fonte vous permettent de faire glisser les casseroles lourdes d'un brûleur à l'autre. De plus, elles vont au lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage.

**Commandes PrecisionPro<sup>MC</sup>**

Préparez des plats divers et variés avec précision, qu'il s'agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou bouillir.


**Table de cuisson en acier inoxydable**

L'intégralité de la surface de la table de cuisson est en acier inoxydable pour une harmonie parfaite avec les autres appareils électroménagers de votre cuisine.

Caractéristiques	
Commandes	PrecisionPro <sup>MC</sup>
Type de surface	Rebords surélevés en acier inoxydable
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Continues en fonte avec finition noir mat
Brûleur avant droit (BTU)	12 000
Brûleur arrière droit (BTU)	de 750 à 5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	9 500
Brûleur arrière gauche (BTU)	9 500
Brûleur central (BTU)	18 200
Emplacement des commandes	À l'avant, au centre
Couleur des boutons	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Métal coulé
Accessoires en option	
Plaque chauffante	Comprise
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	Arrière droite
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	Arrière droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Intensité à 120 V (A) <sup>1</sup>	1
Circuit minimal exigé (A)	15
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	55 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

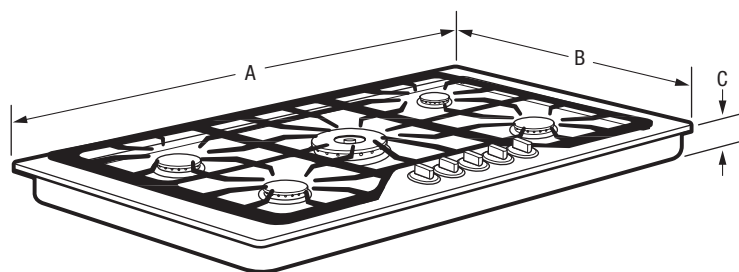

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	30"	Largeur (min./max.)	28 1/4" / 28 5/8"
B : Profondeur	21 3/4"	Profondeur (min./max.)	19 3/8" / 19 3/4"
C : Hauteur	4 1/4"	Hauteur	8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)