



- La table de cuisson doit être installée à l'écart des zones de forts courants d'air, telles que fenêtres, portes et événements ou ventilateurs de chauffage puissants. La table de cuisson doit être installée à un endroit pratique dans la cuisine.
- Utiliser les dimensions d'ouverture du plan de travail qui sont indiquées dans ces Instructions d'installation. Les dimensions données sont les espacements minimaux et fournissent un dégagement de 0" (0 cm).
- Une source d'électricité avec liaison à la terre est nécessaire. Voir la section "Spécifications électriques".

IMPORTANT : Pour éviter tout dommage, consulter le constructeur de la maison ou le fournisseur de placards pour déterminer si les matériaux utilisés peuvent subir un changement de couleur, une déstratification ou autres dommages.

Dimensions du produit

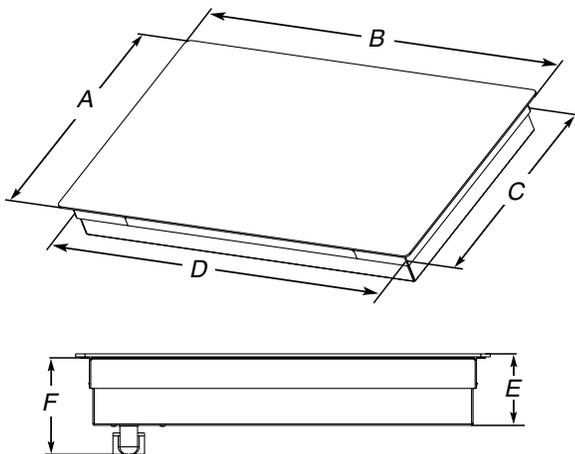


- A. Profondeur de la vitrocéramique – modèles noir et blanc – 21 ³/₄" (55,2 cm)
Profondeur de la vitrocéramique – modèles en acier inoxydable – 22 ¹/₈" (56,4 cm)
- B. Largeur de la vitrocéramique – modèles de 24" (60,9 cm) – 23 ¹³/₁₆" (60,5 cm)
Largeur de la vitrocéramique – modèles de 30" (76,2 cm) – 30 ⁷/₁₆" (78,4 cm)
Largeur de la vitrocéramique – modèles de 36" (91,4 cm) – 36 ⁵/₁₆" (92,3 cm)
- C. Profondeur du cadre – 20 ⁵/₁₆" (51,6 cm)
- D. Largeur du cadre – modèles de 24" (60,9 cm) – 21 ⁵⁹/₆₄" (55,7 cm)
Largeur du cadre – modèles de 30" (76,2 cm) – 29" (73,7 cm)
Largeur du cadre – modèles de 36" (91,4 cm) – 34 ⁷/₁₆" (87,5 cm)
- E. Hauteur de la table de cuisson avec écran thermique inférieur – 3 ⁷/₈" (9,8 cm)
Hauteur de la table de cuisson avec boutons illuminés – 4 ¹⁵/₁₆" (12,55 cm)
- F. Hauteur de la table de cuisson y compris le conduit (situé à l'arrière de la table de cuisson, côté droit) – 5" (12,7 cm)
Hauteur de la table de cuisson avec boutons illuminés, y compris le conduit (situé à l'arrière de la table de cuisson, côté droit) – modèles de 6 ¹/₁₆" (15,4 cm)

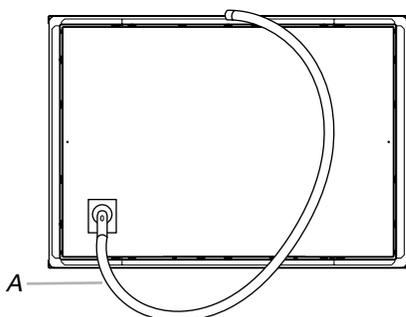

- A. Emplacement du cordon d'alimentation (la longueur du cordon d'alimentation est de 48 po [121,9 cm] incluant le conduit)

Dimensions du placard

IMPORTANT : Si une hotte ou un ensemble hotte/four à micro-ondes est installé au-dessus de la surface de cuisson, suivre les instructions d'installation fournies avec la hotte ou l'ensemble hotte/four à micro-ondes concernant les dimensions de dégagement à respecter au-dessus de la surface de cuisson.

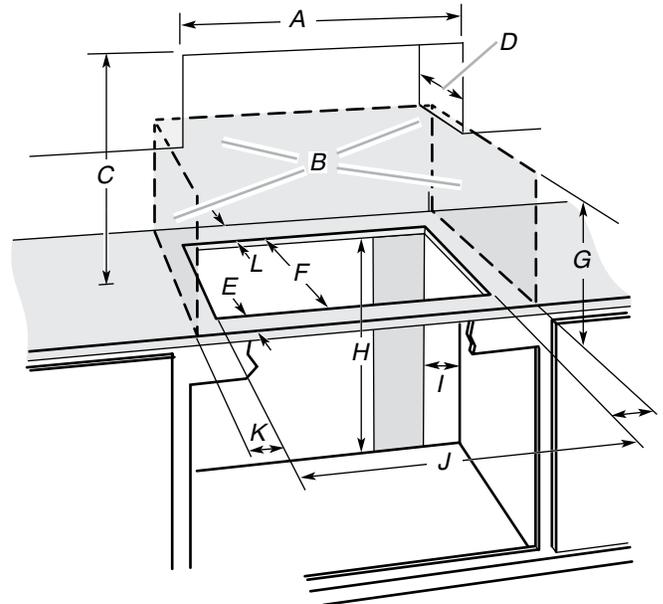

- A. 24" (60,9 cm) sur les modèles de 24"; 30" (76,2 cm) sur les modèles de 30"; 36" (91,4 cm) sur les modèles de 36"
- B. Zone de matière combustible au-dessus du plan de travail (espace délimité par des lignes pointillées ci-dessus)
- C. Distance minimale de séparation de 30" (76,2 cm) entre le dessus de la table de cuisson et le fond d'une armoire métallique ou de bois non couverte (distance de séparation de 24" [61 cm] ou plus si le fond de l'armoire de métal ou de bois est recouvert d'une plaque d'au moins ¹/₄" [0,6 cm] de matériau résistant aux flammes, lui-même recouvert d'une feuille métallique d'une épaisseur correspondant à un calibre de 28 au moins pour l'acier, 0,015" [0,04 cm] pour l'acier inoxydable, 0,024" [0,06 cm] pour l'aluminium ou 0,020" [0,05 cm] pour le cuivre)
- D. Profondeur recommandée pour les placards supérieurs : 13" (33 cm)
- E. 2" (5,1 cm)
- F. 20 ¹/₂" (52,0 cm) recommended cutout.
Will fit in cutout from 20 ³/₈" - 20 ⁷/₁₆" (51,8-52,2 cm).
- G. Distance de séparation minimale de 18" (45,7 cm) entre le placard supérieur et le plan de travail avec distance minimale de séparation horizontale pour la table de cuisson
- H. Boîtier de connexion ou prise : 7" (17,8 cm) minimum à partir du dessus du plan de travail
- I. Boîtier de connexion ou prise : 9" (23 cm) maximum à partir de la droite du placard
- J. 29 ¹/₂" (74,9 cm) recommandé pour l'ouverture découpée sur les modèles de 30" (76,2 cm). Convient à une ouverture découpée de 29 ¹/₁₆" - 29 ⁹/₁₆" (73,8 - 90,3 cm) sur les modèles de 30" (76,2 cm). 35 ¹/₂" (90,2 cm) recommandé pour l'ouverture découpée sur les modèles de 36" (91,4 cm). Convient à une ouverture découpée de 34 ⁹/₁₆" - 35 ⁹/₁₆" (87,8 - 90,3 cm) sur les modèles de 36" (91,4 cm). 22 ⁵/₁₆" (56,67 cm) recommandé pour l'ouverture découpée sur les modèles de 24" (61,0 cm). Convient à une ouverture découpée de 22 ¹/₄" à 22 ³/₇" (56,4 cm à 57,0 cm) sur les modèles de 24" (61,0 cm)
- K. Distance de séparation minimale de 2 ¹/₂" (6,35 cm) par rapport à la surface de matériau combustible la plus proche, à gauche ou à droite au-dessus de la table de cuisson
- L. Distance de séparation minimale de 1 ¹/₂" (3,81 cm) ou plus entre la paroi arrière et le comptoir

NOTES: Après le découpage de l'ouverture dans le plan de travail, il est possible que pour certaines configurations d'installation, il soit nécessaire d'entailler les parois latérales du placard inférieur pour permettre le passage de la base de la table de cuisson. Pour éviter cette modification, utiliser un placard inférieur dont la largeur des parois latérales est supérieure à celle de l'ouverture découpée.