


Table de cuisson électrique de 30 po

Table de cuisson électrique

Available Products: FFEC3025UB, FFEC3025US

Available Colors: Noir, Acier inoxydable

Version: 02/26

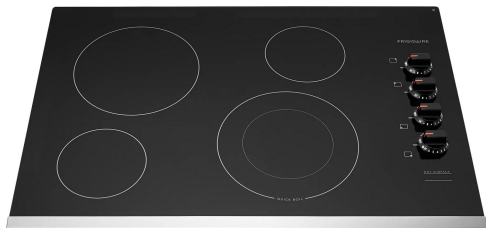

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur	2 5/8 po
Largeur	30 5/8 po
Profondeur	21 3/8 po

Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé ETL	Non
Classé UL	Oui

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit (petit)	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant droit (grand)	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	6 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	9 po
Brûleur de l'élément avant droit (petit)	1600 W
Brûleur de l'élément avant droit (grand)	3000 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1200 W
Brûleur de l'élément avant gauche	1200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	2500 W

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
Type d'affichage	Mécanique

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	32.9 A
Charge connectée à 240 V	7.9 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

AB-1200
Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200


Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Schéma d'installation

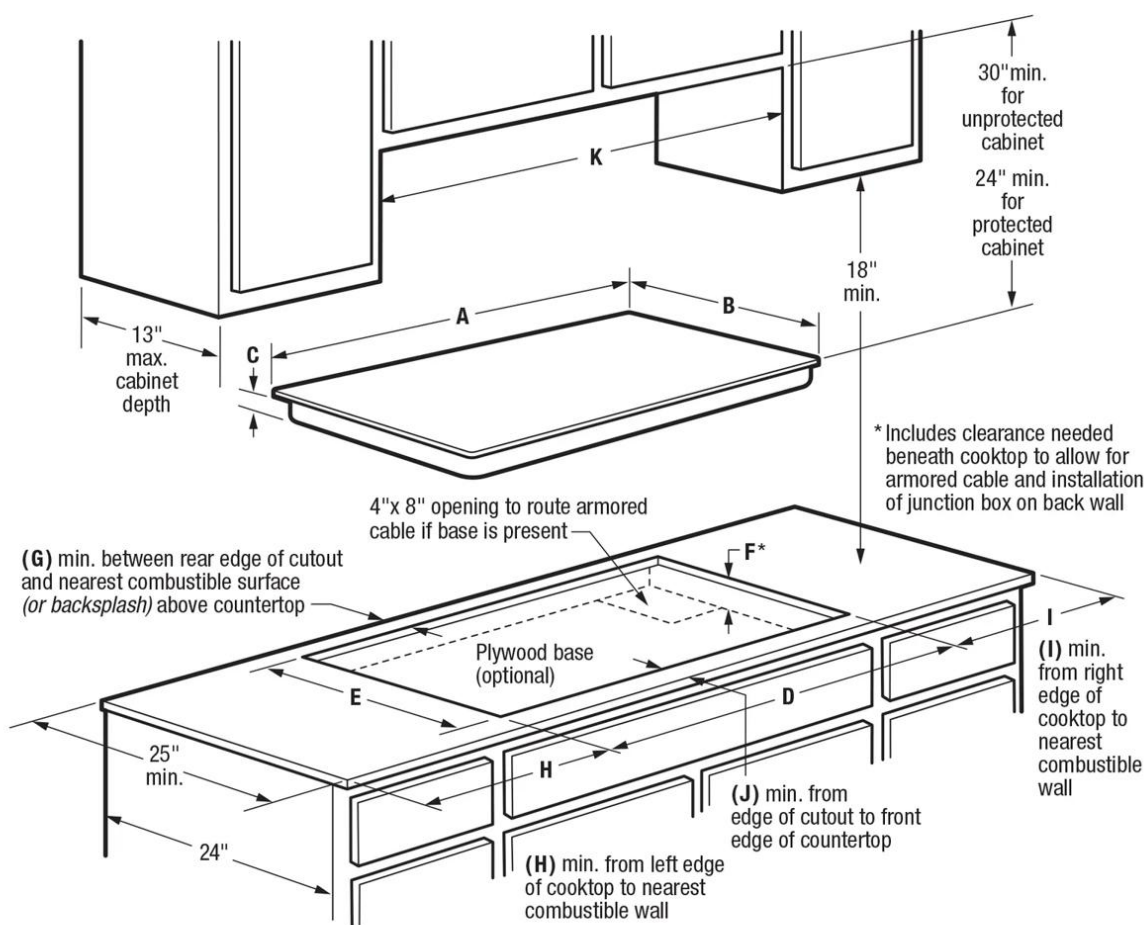

PRODUCT DIMENSIONS

A - Width	30-3/8"
B - Depth	21-3/8"
C - Height	2-5/8"

CUTOUT DIMENSIONS

D - Width (Min.)	28-1/2"
(Max.)	29-7/8"
E - Depth (Min.)	19-5/8"
(Max.)	20-1/2"
F - Height (Min.)*	5"

REQUIRED CLEARANCES

G - (Min.)	2"
H - (Min.)	7-1/2"
I - (Min.)	7-1/2"
J - (Min.)	2-1/2"
K - Cabinet Opening Width (Min.)	30-3/8"

UTILITY CONNECTION LOCATIONS

Power Supply	Right Rear
--------------	------------