



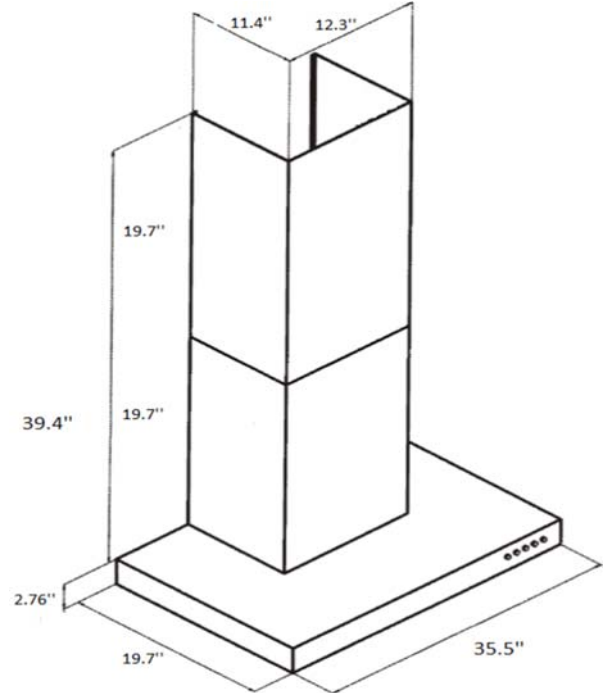


<b>Modèle</b>	AVW-308CS
<b>Apparence extérieure</b>	
Grade d'acier inoxydable	201
<b>Dimensions</b>	
Dimensions	29 1/2" (L) x 19 3/4" (P) x 2 3/4" (H)
<b>Caractéristiques</b>	
Contrôle	Électronique à effleurement avec affichage DEL
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	860 PCM, 6 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 2.4 sones Vitesse 6, 6.2 sones
Type de filtre	2 Filtres chicane en acier inoxydable (inclus) 2 filtres micro perforés en aluminium (inclus)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	6" circulaire (vers le haut)
Cheminée (évacuation extérieure)	Pour un plafond de 9'0" de hauteur maximum
<b>Conditions électriques</b>	
Exigences électriques	120V / 60Hz / 2.7 Amps
<b>Garantie</b>	
Garantie complète 1 an	Pièces et main d'oeuvre

## Dimensions

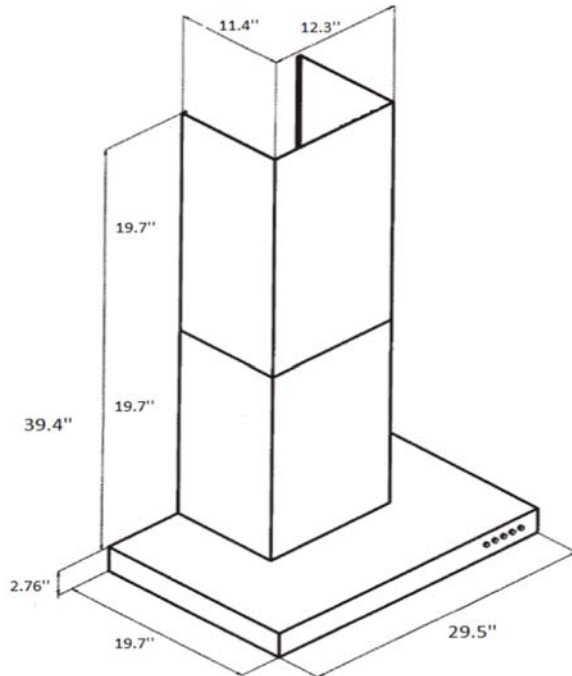

## Installation

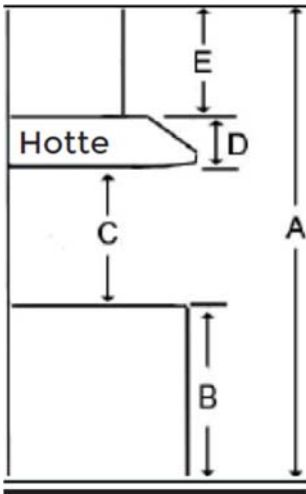

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	28" À 30"
D	Hauteur de la hotte	2.76"
E	Hauteur de la cheminée	max 39.4"

## Sortie

6" rond Haut

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets et/ou changer sans préavis.