

Maytag® Congélateur vertical sans givre avec éclairage à DEL, 20 pi³

MZF34X20DW

Finis/couleurs disponibles

MZF34X20DW
Blanc

La marque Maytag conserve vos aliments surgelés favoris à la température optimale grâce à ce spacieux congélateur vertical de 15 pi³ avec éclairage vif à DEL. La fonction sans givre prévient son accumulation et vous évite les tracas du dégivrage manuel. L'option de congélation rapide FastFreeze transforme votre congélateur vertical en capsule temporelle pour les aliments, abaissant la température du congélateur à son niveau le plus bas pendant 24 heures afin de contribuer à sceller les saveurs et la fraîcheur. Notre garantie limitée de 10 ans sur les pièces du compresseur* assure que vous pouvez vous fier à votre congélateur pendant des années. Dans un congélateur vertical Maytag®, les aliments resteront à leur niveau optimal plusieurs jours après leur achat, lorsque ce rôti juteux et ces légumes croquants deviendront un repas délicieux pour votre famille.

Caractéristiques clés

Garantie limitée de 10 ans sur les pièces du compresseur*

Éclairage à DEL

Option de congélation rapide FastFreeze

Guides et documentation:

Guide des dimensions

Guide énergétique

Guides d'installation

Renseignements sur la garantie

Dimensions

Profondeur	29.13
Hauteur	66.75
Largeur	33.25

Compartiment du congélateur

Tablettes	4 réglables, pleine largeur, clayette
Description du panier	
Éclairage	Oui
Nombre de tablettes de congélateur	4
Bacs de porte	6 largeur fixe

Caractéristiques

Compatible avec machine à glaçons	Non
Voyant lumineux de fonctionnement du congélateur	Non

Caractéristiques

Réglage de congélation rapide	Oui

Extérieur

Type de poignée de congélation	Pocket Handle
Verrouillage de la porte du congélateur	Non
Drainage du dégivrage	Non
Porte réversible	Oui
Charnière dissimulée	Oui
Matériau de la poignée	Plastic
Style de porte	Incurvée

Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Freezer

PRODUCT MODEL NUMBERS


MZF34X16D MZF34X20D
MZF34X18F

Recommended grounding method
A 115 Volt, 60 Hz., AC only, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your freezer be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water Pressure
A cold water supply with water pressure of between 30 and 120 psi (207 to 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, see "Troubleshooting" or call a licensed, qualified plumber.


Reverse Osmosis Water Supply
If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply , the water pressure to the system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kPa).

PRODUCT DIMENSIONS

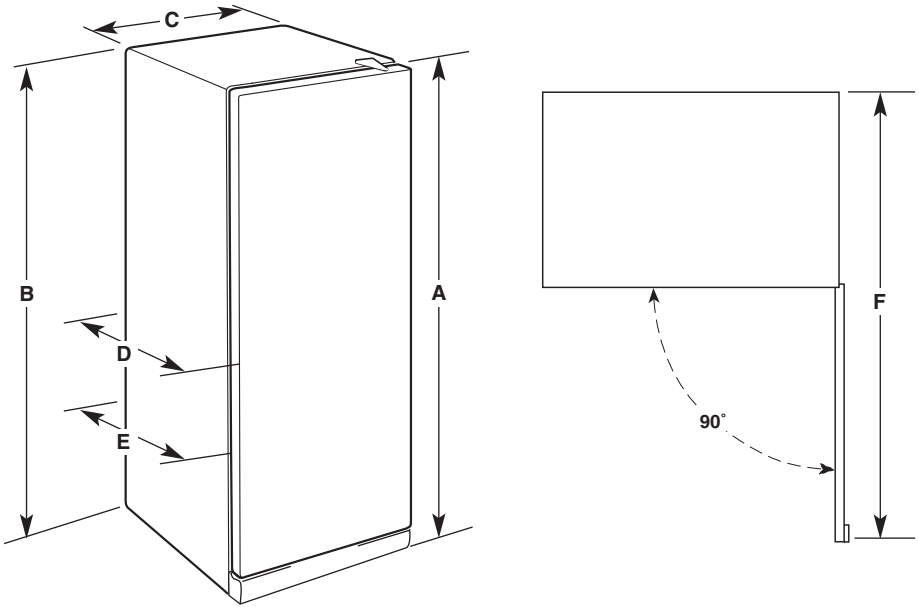

Model Number	Model Size	Reversible Door	Height (Overall) "A"	Height (Top of Cabinet) "B"	Width (Overall) "C"	Depth (Overall) "D"	Depth (Cabinet Only) "E"	Depth (Door Opens 90°) "F"
MZF34X16D	15.7 cu. ft.	Yes	60¾" (154.3 cm)	60¼" (153.0 cm)	30¼" (76.8 cm)	29⅛" (74.0 cm)	24⅝" (62.6 cm)	55⅞" (142.0 cm)
MZF34X20D	19.6 cu. ft.	Yes	66¾" (169.6 cm)	66¼" (168.3 cm)	33¼" (84.5 cm)	29⅛" (74.0 cm)	24⅝" (62.6 cm)	58⅞" (149.6 cm)
MZF34X18F	17.7 cu. ft.	Yes	66¾" (169.6 cm)	66¼" (168.3 cm)	30¼" (76.8 cm)	29⅛" (74.0 cm)	25⅝" (65.1 cm)	55⅞" (142.0 cm)

LOCATION REQUIREMENTS

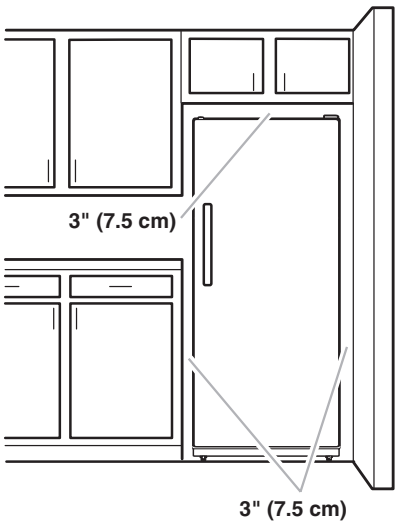

IMPORTANT: Do not install the freezer near an oven, radiator, or other heat source, nor in a location where the temperature will fall below 40°F (5°C).

Check the strength of the floor before installing your freezer. It should hold the weight of a freezer fully loaded with food.

Allow at least 3" (7.5 cm) of air space at the top and on both sides of the fr eezer and 1" (2.5 cm) between the back of the freezer and the wall. If the freezer is to be against a wall, leave extra space on the hinge side so the door can open wider.

NOTE: This freezer may be installed side by side with another refrigerator or freezer. Allow for a 3" (7.5 cm) clearance at the top and sides and a ¼" (0.64 cm) clearance between the appliances.

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

Ref. W10675483C
02//16