



Composantes incluses

- BF1581-XXX* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} sélecteur intégré 2 voies (possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément) et finition
- BF1626-XXX* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104289-XXX* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103576-XXX* : Rail pour douchette
- 101620-XXX* : Boyau flexible de PVC 60"
- 104292-XXX* : Coude d'alimentation

* XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1650-110
- Nickel pur PVS : BF1650-125
- Noir mat : BF1650-160

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.

Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



HISTOIRES D'EAU^{MD}

SQUAREONE^{MC}

BF1581

Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK^{MC} avec sélecteur intégré 2 voies et finition

SPECIFICATIONS

Caractéristiques

- 2 entrées d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- 2 sorties d'eau mâle 1/2NPT vissée ou soudée
- Construction en laiton massif
- Ajustement total de 32 mm (1 1/4")
- Possibilité d'installation dos à dos
- Appuis inclus pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1581-110
- Nickel pur PVS : BF1581-125
- Noir mat : BF1581-160

Débit maximal


- 1 sortie : 22 L/min (5.9 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 23.5 L/min (6.21 gpm) à 60 psi

Certifications

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;



CSA B125.1
ASME A112.18.1
ICC A117.1

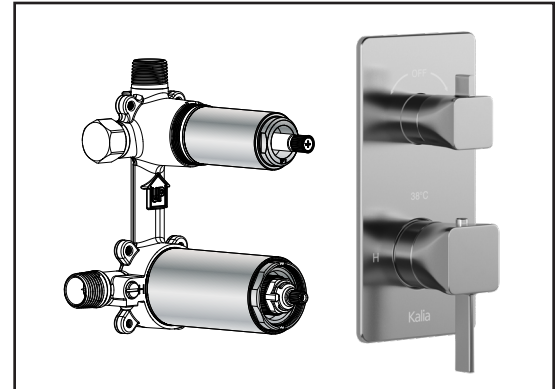



Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

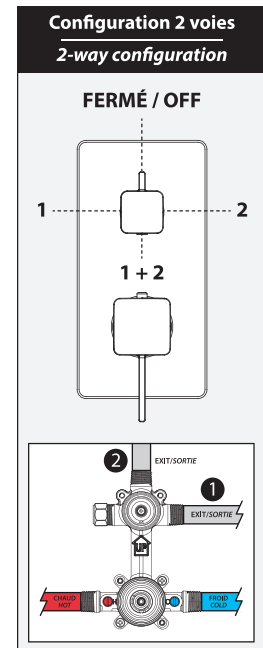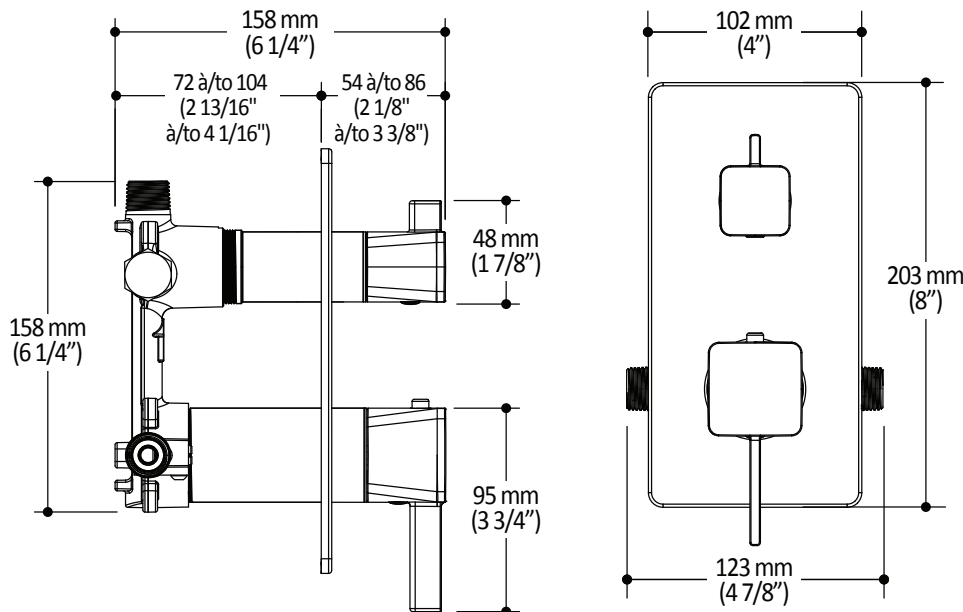

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



Caractéristiques


- Entrée d'eau mâle 1/2NPT
- Dimension tête de pluie : 260 mm x 188 mm x 16 mm (10 1/4" x 7 3/8" x 5/8")
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire
- Orientation ajustable avec joint à rotule
- Bras en laiton massif et tête de pluie en plastique

Couleurs (Finis)

- Chrome : BF1626-110
- Nickel pur PVS : BF1626-125
- Noir mat : BF1626-160

Débit maximal

- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 80 psi

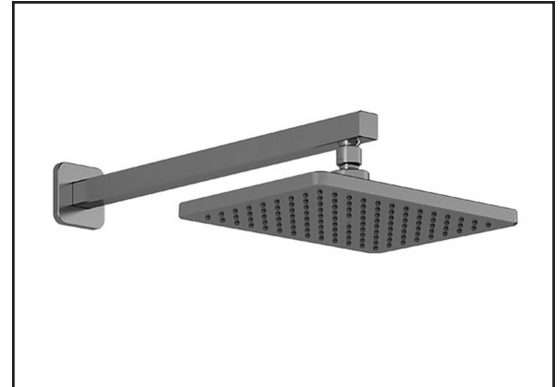


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

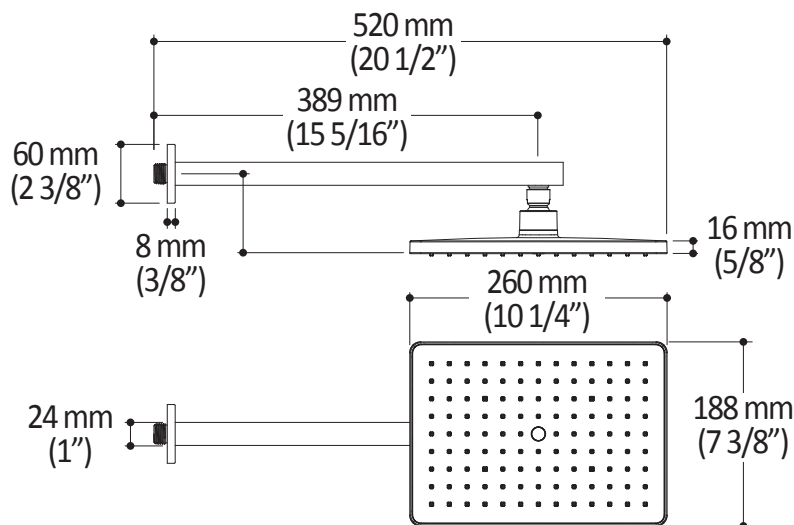

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle G1/2
- Dimension : 80 mm (3 1/8") x 110 (4 3/8")
- 2 fonctions directes et 1 fonction partagée
- Pointes souples pour un nettoyage facile du calcaire

Couleurs (Finis)

- Chrome : 104289-110
- Nickel pur PVS : 104289-125
- Noir mat : 104289-160

Débit maximal

- 9.5 L/min (2.5 gpm) à 60 psi




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

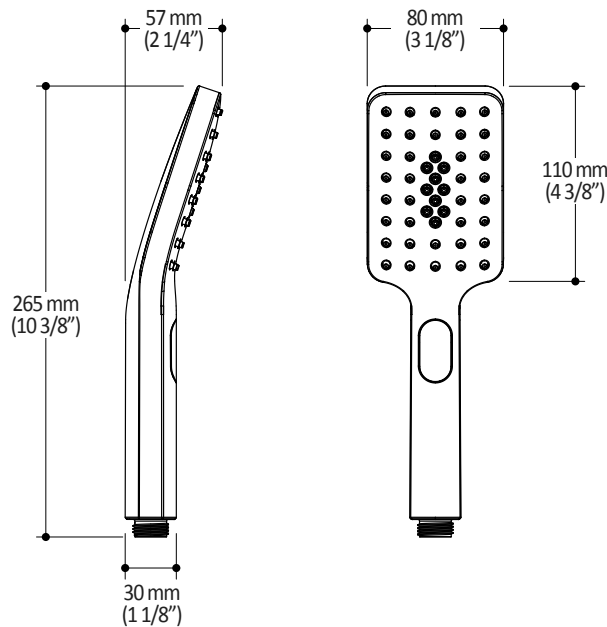


Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Hauteur totale de 775 mm (30 1/2")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

Couleurs (Finis)

- Chrome : 103576-110
- Nickel pur PVS : 103576-125
- Noir mat : 103576-160

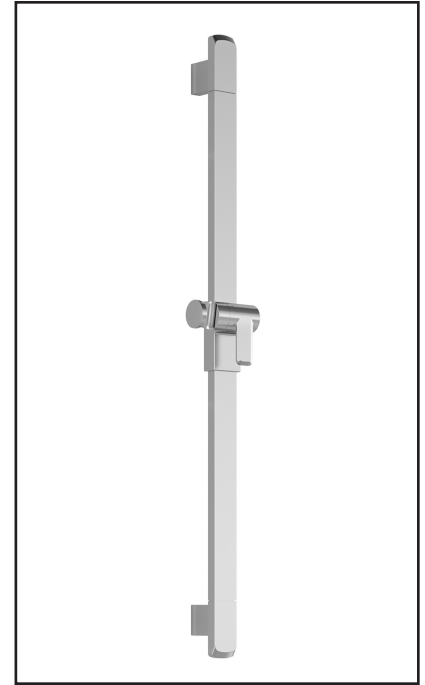


Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

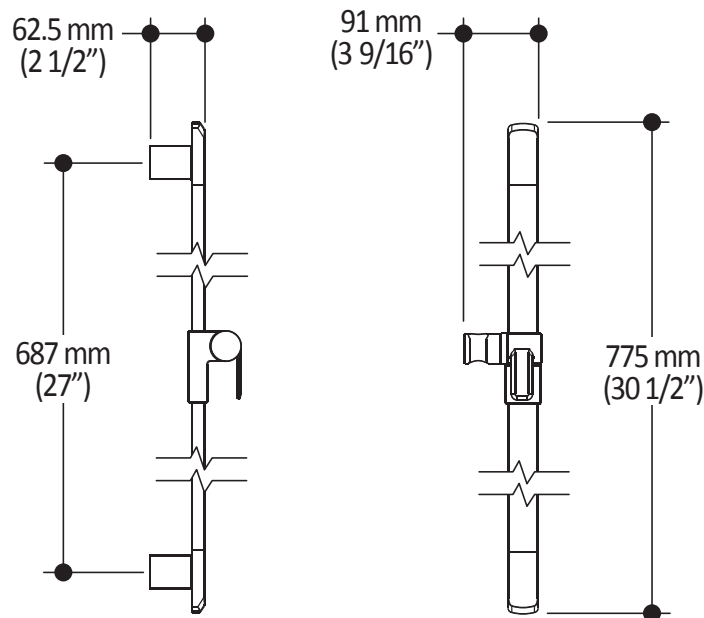

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Entrée d'eau mâle ou femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Construction en laiton massif

Couleurs (Finis)

- Chrome : 104292-110
- Nickel pur PVS : 104292-125
- Noir mat : 104292-160




Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

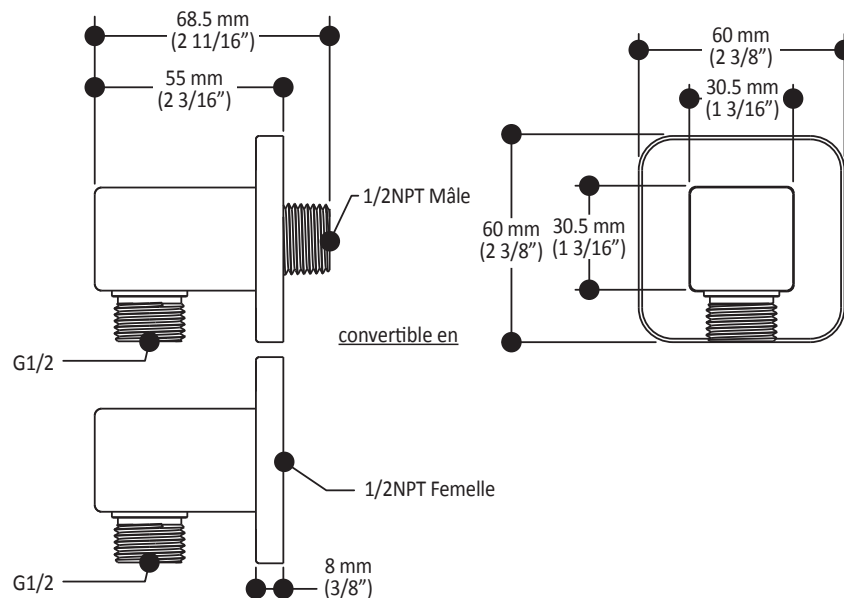

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.