T24ID905RP

COLONNE DE CONGÉLATION DE 24 PO ENCASTRABLE AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

COLLECTION FREEDOM^{MD}, PRÊT POUR PANNEAU, OUVERTURE DE PORTE À DROITE





Home Connect

Aussi offert en :

T24ID905RP – Ouverture de porte à gauche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement intérieur complètement en acier inoxydable
- La charnière Freedom^{MD} permet le design affleurant
- L'ouverture automatique des portes permet d'ouvrir la porte simplement en poussant ou tirant légèrement
- Glaçons en forme de diamant produits avec la technologie de bac « twist » et avec un bon rendement énergétique
- Éclairage doux et filtré pour un affichage clair et facile de tous les produits
- Tiroirs et bacs SoftClose^{MD} pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné à des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour toutes les fonctions de vos colonnes

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Congélateur	-11 F (-24 C) à 7 F (-14 C)
SuperFreeze^{MD}	-22 F (-30 C) pendant environ 52 heures
Mode économie d'énergie	3 °F (-16 °C)

*Hauteur réglable : +/- 1/2 po (+/- 13 mm)

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Home Connect^{MD} (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Prêt pour panneau	Oui
Ouverture de porte réversible	Non
Porte SoftClose^{MD}	Oui
Tiroirs SoftClose^{MD}	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale
Étagères de congélateur	4
Étagères réglables	2
Matériau de l'étagère	Profil en verre avec aluminium
Tiroirs téléscopiques avec ouverture de porte à angle de 115	Oui
Bac à usage général	2
Bacs d'entreposage dans la porte	0
Capteur de proximité à DEL externe	Oui
Ouverture de distributeur surdimensionnée	Oui
Eau refroidie, glaçons broyés et en cubes	Oui
Système de remplissage d'eau rapide	Oui
Appareil à glaçons avec système de glaçons en forme de diamant	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Assistance d'ouverture de porte	Oui
Modes spéciaux	Sabbath, Économie, Vacances

CAPACITÉ

Capacité totale (pi3)	11,2 pi3

PERFORMANCE

Évaporateur dédié et système de compresseur	Oui
SuperFreeze^{MD}	Oui
Procédé de dégivrage	Sans gel

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	350 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	110-120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	118
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	84 po* x 23 3/4 po x 24 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	84 po x 24 po x 25 po
Poids brut / net (lb)	342 / 364 lb

EFFICACITÉ


Homologué ENERGY STAR^{MD}	Oui
Consommation d'énergie annuelle	454 kWh

T24ID905RP
COLONNE DE CONGÉLATION DE 24 PO ENCASTRABLE AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS
COLLECTION FREEDOM^{MD}, PRÊT POUR PANNEAU, OUVERTURE DE PORTE À DROITE

GARANTIE	
Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans
Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable	Toute la vie


*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

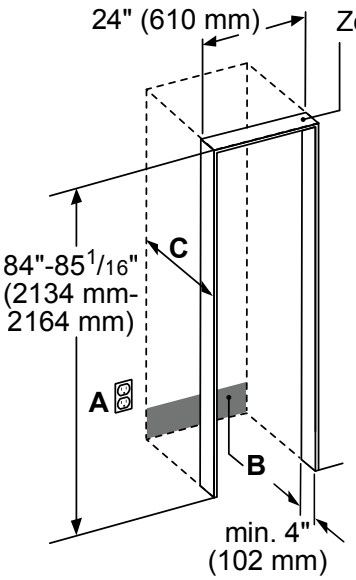


A : Zone d'installation du raccordement au secteur.
B : Zone de direction de la canalisation. Il est recommandé de positionner le raccordement à l'eau domestique à proximité de la cavité d'installation, afin qu'il soit accessible pour pouvoir réaliser des réparations sans devoir démonter l'appareil. Si cela n'est pas possible, veuillez installer le raccordement en profondeur à l'eau domestique à proximité de la douille pour l'approvisionnement en eau conformément en respectant la hauteur indiquée dans les zones A et B.
C : La profondeur de la niche dépend de la conception de la cuisine.

Remarque: La découpe pour l'unité du distributeur doit être alignée horizontalement et verticalement (centrée).




VOIR LES ITEMS EN LIQUIDATION LES PLUS ACHETÉS

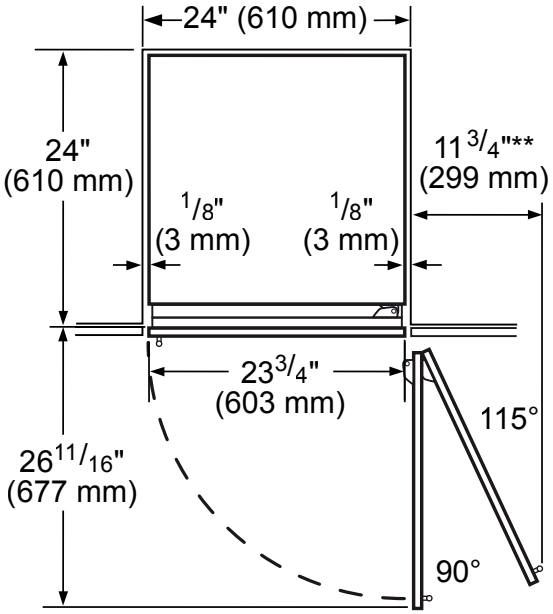

** La poignée de la porte doit être ajoutée à cette dimension

* Dépend de l'épaisseur de la porte de meuble. 3/4" (19 mm) convient pour la porte en acier inox. (accessoire en option).

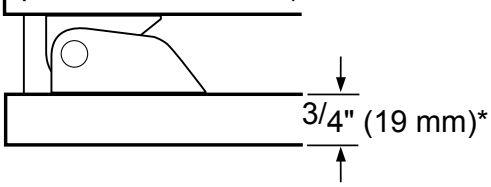


T24ID905RP

COLONNE DE CONGÉLATION DE 24 PO ENCASTRABLE AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

COLLECTION FREEDOM[MD], PRÊT POUR PANNEAU, OUVERTURE DE PORTE À DROITE

DIMENSIONS DU PRODUIT ET DU PANNEAU

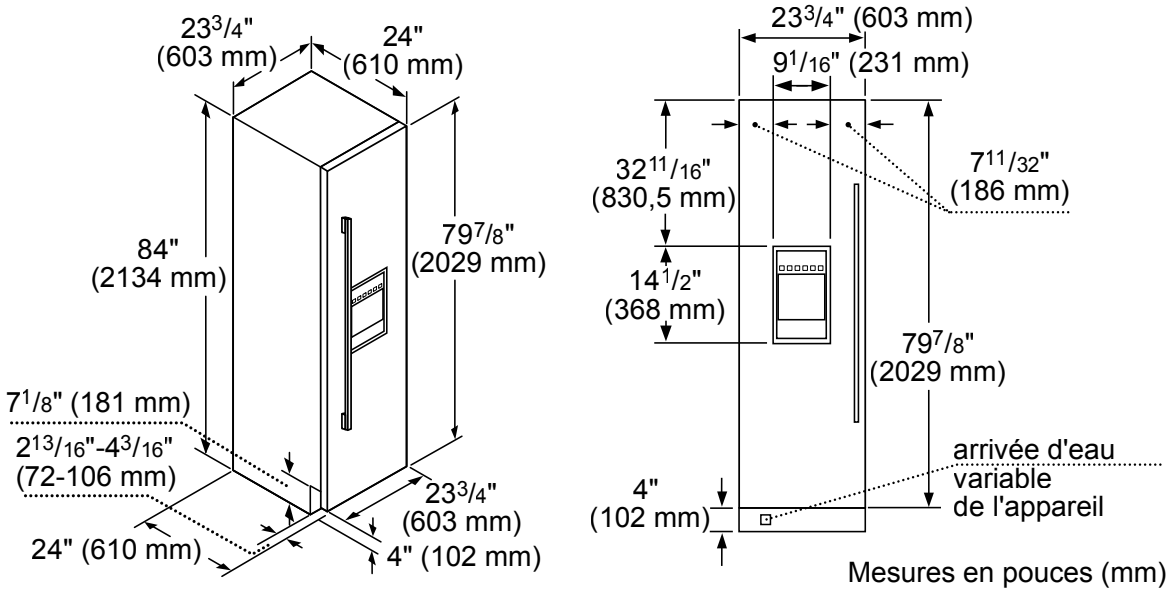

ACCESSOIRES (EN OPTION)

PANNEAUX DE PORTE PLATS EN ACIER INOXYDABLE

Panneau de porte plat de 24 po en acier inoxydable avec distributeur



TFL24ID800
À utiliser avec la poignée

TFL24ID905
Sans poignée

ENTREPOSAGE



ICEBUCKETL
Grand seau à glace

FRAMEKIT10

Trousse de cadre Freedom[MD]
Pour toute installation de colonne personnalisé dans des découpes de 24 pouces de profondeur. Deux garnitures latérales métalliques à placer entre la paroi intérieure de la découpe et l'appareil pour aider à surmonter le problème des retours d'armoires non finies.

POIGNÉES

Choisissez entre deux options :



PR36HNDL20
Poignée de 36 po de série Professional

ou




MS36HNDL20
Poignée de 36 po de série Masterpiece[MD]

FILTRES



REPLFLTR55
Filtre à eau Freedom[MD]
Filtre à eau de remplacement pour utilisation avec tous les modèles de congélateurs et de congélateurs inférieurs



HEATRKIT20 – 13 W @ 120 V

Trousse de chauffage Freedom[MD]
Lorsque deux appareils ménagers sont installés à proximité, une trousse d'étanchéité devra être utilisée. Pour des combinaisons qui impliquent une colonne réfrigérante, cette trousse d'étanchéité est comprise. Pour toutes les autres combinaisons côte-à-côte (non traditionnelles, comme deux colonnes à vin, deux congélateurs inférieurs, etc.) ou lorsque les appareils sont installés moins de 6 pouces (152 mm) l'un de l'autre sans être branchés côte-à-côte, achetez cette trousse. Cette trousse est recommandée pour une utilisation avec une installation dans des zones qui sont sujettes à l'humidité, ou à proximité d'un mur extérieur.

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.

1 800 735 4328 | É.-U. THERMADOR.COM | CANADA THERMADOR.CA | ©2023 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.