

T24ID905LP

COLONNE DE CONGÉLATION DE 24 PO ENCASTRABLE AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

COLLECTION FREEDOM^{MD}, PRÊT POUR PANNEAU, OUVERTURE DE PORTE À GAUCHE



Aussi offert en :

T24ID905RP – Ouverture de porte à droite

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement intérieur complètement en acier inoxydable
- La charnière Freedom^{MD} permet le design affleurant
- L'ouverture automatique des portes permet d'ouvrir la porte simplement en poussant ou tirant légèrement
- Glaçons en forme de diamant produits avec la technologie de bac « twist » et avec un bon rendement énergétique
- Éclairage doux et filtré pour un affichage clair et facile de tous les produits
- Tiroirs et bacs SoftClose^{MD} pour un entreposage facile et contrôlé
- Design élégant et minimaliste pour une symétrie parfaite lorsque combiné à des colonnes supplémentaires
- Panneau de contrôle TFT pour toutes les fonctions de vos colonnes

NIVEAUX DE TEMPÉRATURE

Congélateur	-11 F (-24 C) à 7 F (-14 C)
SuperFreeze ^{MD}	-22 F (-30 C) pendant environ 52 heures
Mode économie d'énergie	3 °F (-16 °C)

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Home Connect ^{MD} (Compatibilité Wi-Fi)	Oui
Prêt pour panneau	Oui
Ouverture de porte réversible	Non
Porte SoftClose ^{MD}	Oui
Tiroirs SoftClose ^{MD}	Oui
Éclairage	Éclairage à DEL de style théâtral pour la paroi latérale
Étagères de congélateur	4
Étagères réglables	2
Matériau de l'étagère	Profil en verre avec aluminium
Tiroirs télescopiques avec ouverture de porte à angle de 115°	Oui
Bac à usage général	2
Bacs d'entreposage dans la porte	0
Capteur de proximité à DEL externe	Oui
Ouverture de distributeur surdimensionnée	Oui
Eau refroidie, glaçons broyés et en cubes	Oui
Système de remplissage d'eau rapide	Oui
Appareil à glaçons avec système de glaçons en forme de diamant	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Assistance d'ouverture de porte	Oui
Modes spéciaux	Sabbat, Économie, Vacances

CAPACITÉ

Capacité totale (pi ³)	11,2 pi ³
------------------------------------	----------------------

PERFORMANCE

Évaporateur dédié et système de compresseur	Oui
SuperFreeze ^{MD}	Oui
Procédé de dégivrage	Sans gel

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts (W)	350 W
Courant (A)	15 A
Volts (V)	110-120 V
Fréquence (Hz)	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation (po)	118
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po)	84 po* x 23 3/4 po x 24 po
Taille de découpe exigée (H x L x P) (po)	84 po x 24 po x 25 po
Poids brut / net (lb)	342 / 364 lb

EFFICACITÉ

Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie annuelle	454 kWh

*Hauteur réglable : +/- 1/2 po (+/- 13 mm)

T24ID905LP

COLONNE DE CONGÉLATION DE 24 PO ENCASTRABLE AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

COLLECTION FREEDOMMD, PRÊT POUR PANNEAU, OUVERTURE DE PORTE À GAUCHE




GARANTIE


Limitée, sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre sur n'importe quelle pièce défectueuse du réfrigérateur en raison d'un défaut de fabrication	2 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces et main d'oeuvre	3 à 6 ans
Garantie limitée sur système* de réfrigération hermétique, pièces seulement	7 à 12 ans
Garantie limitée anticorrosion de l'acier inoxydable	Toute la vie

*Le système de réfrigération hermétique comprend le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur/passoire et le tuyau de raccordement

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

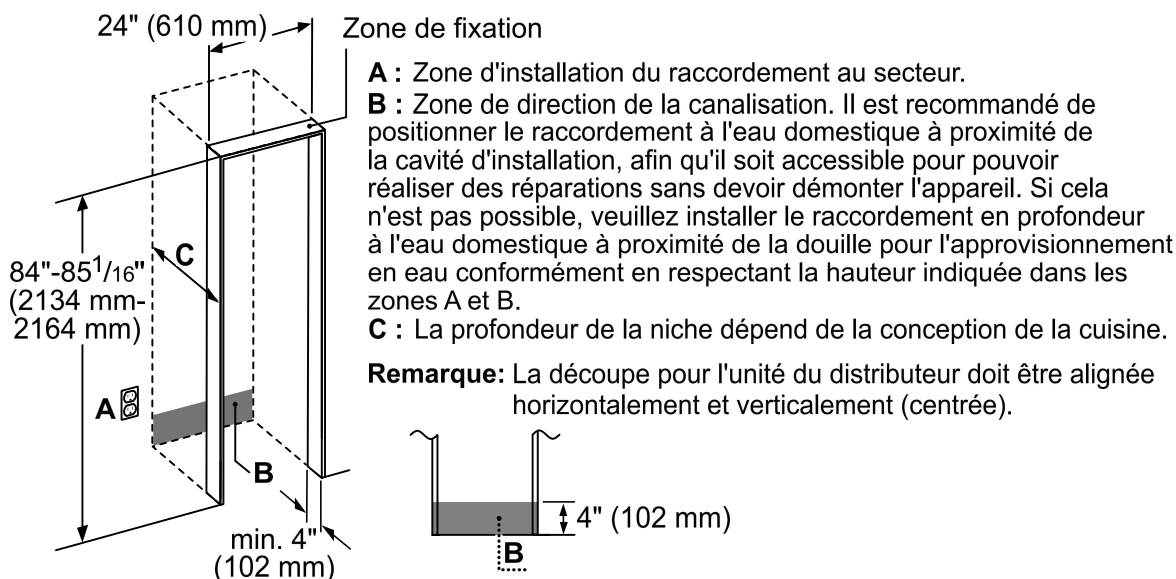

VOIR LES ITEMS EN LIQUIDATION LES PLUS ACHETÉS

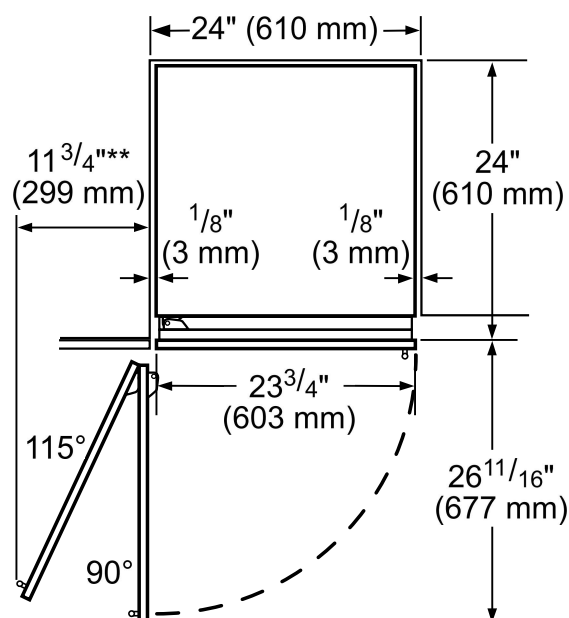

** La poignée de la porte doit être ajoutée à cette dimension

* Dépend de l'épaisseur de la porte de meuble.
3/4" (19 mm) convient pour la porte en acier inox. (accessoire en option).

