


## Nouvelle installation JennAir

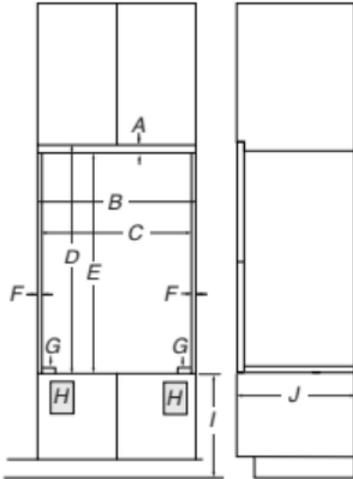

Fours simples de 27 po (68,6 cm)

A 19 mm ( $\frac{3}{4}$  po)

B\* 692 mm ( $27\frac{1}{4}$  po)

C 657 mm ( $25\frac{7}{8}$  po)

D 773 mm ( $30\frac{7}{16}$  po)

E 754 mm ( $29\frac{11}{16}$  po)

F\* 17 mm ( $\frac{11}{16}$  po)

G\*\* 25 mm (1 po) recommandé. De 22,5 mm à 34,5 mm (de  $\frac{15}{16}$  po à  $1\frac{5}{16}$  po) acceptable.

H Emplacement recommandé de la boîte de connexion

I De 117 mm ( $4\frac{5}{8}$  po) à 813 mm (32 po)

J 25 po 635 mm : profondeur min. de découpe

\*Ces dimensions entraîneront des écarts latéraux de  $\frac{1}{4}$  po (6 mm).

\*\*Les écarts supérieurs et inférieurs seront de  $\frac{1}{8}$  po (3 mm) au-dessus et en dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de l'armoire doivent être finies pour correspondre.

Fours doubles de 68,6 cm (27 po)

A 19 mm ( $\frac{3}{4}$  po)

B\* 692 mm ( $27\frac{1}{4}$  po)

C 657 mm ( $25\frac{7}{8}$  po)

D 1350 ( $53\frac{3}{16}$  po)

E 1331 ( $52\frac{3}{8}$  po)

F\* 17 mm ( $\frac{11}{16}$  po)

G\*\* 1 po (25 mm) recommandé. De  $\frac{15}{16}$  po à  $1\frac{1}{16}$  po (de 22,5 mm à 27,5 mm) acceptable.

H Emplacement recommandé de la boîte de connexion


I De  $4\frac{5}{8}$  po 117 mm à  $14\frac{3}{4}$  po 375 mm

J 25 po 635 mm : profondeur min. de découpe

\*Ces dimensions entraîneront des écarts latéraux de  $\frac{1}{4}$  po (6 mm).

\*\*Les écarts supérieurs et inférieurs seront de  $\frac{1}{8}$  po (3 mm) au-dessus et en dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de l'armoire doivent être finies pour correspondre.

## Nouvelle installation de four combiné JennAir

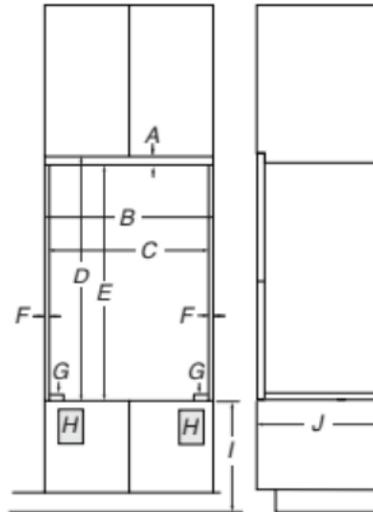

Fours combinés de 68,6 cm (27 po)

A 19 mm ( $\frac{3}{4}$  po)

B\* 692 mm ( $27\frac{1}{4}$  po)

C 657 mm ( $25\frac{7}{8}$  po)

D 1125 mm ( $44\frac{5}{16}$  po)

E 1106 mm ( $43\frac{9}{16}$  po)

F 17 mm ( $\frac{11}{16}$  po)

G\*\* 25 mm (1 po) recommandé. De 22,5 mm à 34,5 mm (de  $\frac{15}{16}$  po à  $1\frac{5}{16}$  po) acceptable.

H Emplacement recommandé de la boîte de connexion

I De  $4\frac{5}{8}$  po 117 mm à  $19\frac{1}{4}$  po 489 mm

J 635 mm (25 po) : profondeur min. de découpe

\*Ces dimensions entraîneront des écarts latéraux de  $\frac{1}{4}$  po (6 mm).


\*\*Les écarts supérieurs et inférieurs seront de  $\frac{5}{16}$  po (9 mm) au-dessus et  $\frac{1}{8}$  po au-dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de l'armoire doivent être finies pour correspondre.

Remarque : Certains produits JennAir ont été expédiés avec des instructions d'installation affleurante incorrectes. Vérifiez vos instructions pour voir si elles correspondent aux chiffres de ce guide. Si ce n'est pas le cas, utilisez ces dimensions pour planifier votre installation. Publié le 18 novembre 2022. Mises à jour officielles à suivre.

## Installation de four à micro-ondes encastré JennAir de 68,6 cm (27 po)

**Notez** que si vous remplacez un modèle similaire, les barres d'espacement et l'évent inférieur du nouveau produit doivent être utilisés. Le non-respect de cette consigne entraînera des difficultés à fermer la porte du four à micro-ondes.

Une profondeur de découpe minimale de 59 cm (23 ¼ po) est requise. La face avant des taquets et de la plate-forme sera visible et devra être traitée comme une surface finie.

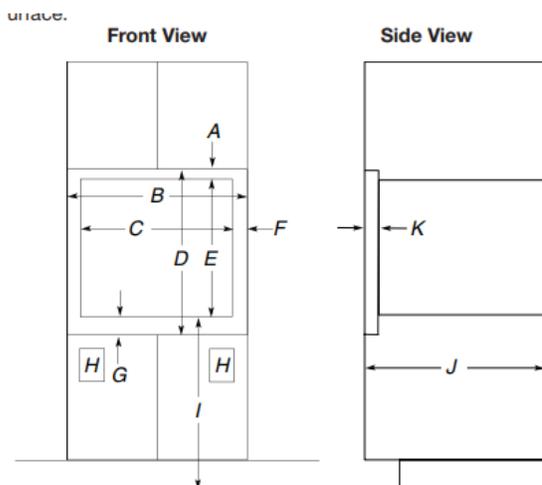

A 47 mm (1 13/16 po)

B\* 692 mm (27 ¼ po)

C 657 mm (25 7/8 po)

D 513 mm (20 3/16 po)

E 447 mm (17 5/8 po)

F 17 mm (11/16 po)

G\*\* 19 mm (¾ po)

H Emplacement recommandé de la boîte de connexion

I 1016 mm (40 po)

J 635 mm (23 po) : profondeur min. de découpe

K 35 mm (1 3/8 po)

\*Ces dimensions entraîneront des écarts latéraux de ¼ po (6 mm).

\*\*Les écarts supérieurs et inférieurs seront de ¼ po (6 mm) au-dessus et 1/8 po (3 mm) au-dessous du produit. Les écarts supérieurs et inférieurs ne sont pas nécessaires pour l'installation. Les zones exposées de l'armoire doivent être finies pour correspondre.

Remarque : Certains produits JennAir ont été expédiés avec des instructions d'installation affleurante incorrectes. Vérifiez vos instructions pour voir si elles correspondent aux chiffres de ce guide. Si ce n'est pas le cas, utilisez ces dimensions pour planifier votre installation. Publié le 18 novembre 2022. Mises à jour officielles à suivre.