

T36FT810NS

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES

CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECE^{MD}

Thermador ★



Aussi disponibles :

T36FT820NS – Poignées de collection Professional

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

- Meilleur de sa catégorie : voyez tout le contenu avec une paroi arrière entièrement éclairée et un éclairage théâtral réglable
- Compresseurs et évaporateurs doubles
- Un distributeur interne de glaçons et d'eau vous fournit un accès facile avec un extérieur épuré
- Système ThermaFresh^{MD}, tiroirs à humidité et température contrôlées
- Napperons en acier inoxydable ThermaFresh^{MD} compris avec les tiroirs pour un nettoyage facile

STYLE

Style de porte	Panneau en acier inoxydable
Style de poignée	Masterpiece ^{MD}
Fini intérieur	Panneau arrière illuminé
Configuration de porte	3 portes

INNOVATION

Compatible avec le Wi-Fi pour le contrôle avec l'application Home Connect ^{MD}	Oui
Surveillance et contrôle à distance	Oui
Glaçons en forme de diamant	Oui
Caméra dans l'appareil	Aucun

PERFORMANCE

Système ThermaFresh ^{MD}	Oui
Compresseur double	Oui
Évaporateurs doubles	Oui
Dégivrage automatique	Oui

Modes

Economy (Économie), Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances), Demo (Démon), SuperCool, SuperFreeze^{MD}

Distributeur d'eau interne	Oui
Filtre à eau (6 mois)	Oui
Filtre Air Fresh	Oui
Filtre à éthylène (6 mois)	Oui

CAPACITÉ ET RANGEMENT

Capacité totale (pi³)	20,8
Capacité du réfrigérateur (pi³)	14,8
Capacité du congélateur (pi³)	6,1
Tiroir de rangement à niveaux dans le congélateur	3 niveaux
Tiroirs ThermaFresh ^{MD} à température et humidité contrôlées	2
Napperons ThermaFresh ^{MD}	2

Modes du tiroir ThermaFresh^{MD} Crisper (F/Humidité)

Viande/Poisson (29° F/Bas), Fruit (32° F/Bas), Légumes (32° F/Élevé), Boissons (34° F/Bas), Collations/Divers (40° F/Bas)

Tablettes de rangement	4 ajustables, 1 fixe
Matériau de la tablette	Profil en verre avec aluminium
Bacs de porte standard	4 ajustables
Bacs de porte à grande capacité	2 ajustables

FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

Hauteur totale de 72 po et véritable profondeur de comptoir pour un look encastré	Oui
Panneau de commande interne	Oui
Capacité du réservoir d'eau (en onces)	30,4
Indicateur pour le remplacement du filtre à eau	Oui
Appareil à glaçons avec système de glaçons en forme de diamant	Oui
Production de glaçons (24 heures), glaçons en forme de diamant (en lb)	3,5
Activation/Désactivation des glaçons	Oui
Capacité de stockage de glaçons (en lb)	8,8

Éclairage

Barres lumineuses à DEL encastrées et paroi arrière entièrement éclairée

Systèmes indépendants de refroidissement	2
Alarme de porte	Oui
Système de refroidissement	Multi-Air-Flow
Niveau sonore maximal	40 dBA
Mode Sabbath certifié STAR-K	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Consommation d'énergie annuelle	570 kWh/an

T36FT810NS

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES

CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECE^{MD}



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Réfrigérateur : 1°C (33°F) à 6°C (43°F)

Congélateur : -22°C (-7°F) à -14°C (6°F)

Tiroir ThermaFresh^{MD} : -2°C (29°F) à 4°C (40°F) 5 modes prédéfinis

SuperCool : 2°C (36°F) pendant environ 6 heures

SuperFreeze^{MD} : -30°C (-22°F) pendant environ 8 heures

FONCTIONS D'INSTALLATION

Quatre points ajustables à l'avant avec 4 roues

Oui

Possibilité de réparer l'avant

Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Souce d'alimentation requise

110-127 V, 60 Hz, 15 A

Type de prise

120 V-3 broches

Longueur du cordon d'alimentation (en pouces)

67 po

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur globale (en pouces)

35 5/8 po

Hauteur globale (en pouces)

72 po

Profondeur globale (en pouces)

31 1/8 po

Profondeur globale sans charnières et portes (en pouces)

24 po

Profondeur globale avec charnières et portes, sans poignées (en pouces)

28 3/4 po

Taille de découpe requise (HxLxP) (en pouces)

72 po x 36 po x 25 po

Poids net (approx.) (en lb)

326

Poids brut (approx.) (en lb)

353

ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à eau de rechange

REPLFLTR55

Recharge de filtre à éthylène (no de pièce)

17005225

Trousse de démarrage de filtre à éthylène (no de pièce)

17005228

Remplacement de filtre à air au charbon (no de pièce)

10009874

Butée de porte à 90 degrés

10012733

GARANTIE

Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre

2 ans

MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES

Fichier CAO

Cliquez ici pour télécharger

Manuel d'installation

Cliquez ici pour télécharger

Guide d'utilisation et d'entretien

Cliquez ici pour télécharger

Garantie

Cliquez ici pour télécharger

Guide d'énergie

Cliquez ici pour télécharger

Guide de démarrage rapide Home Connect^{MD}

Cliquez ici pour télécharger

T36FT810NS


RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECE^{MD}

Thermador ★

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Mesures en pouces (mm)

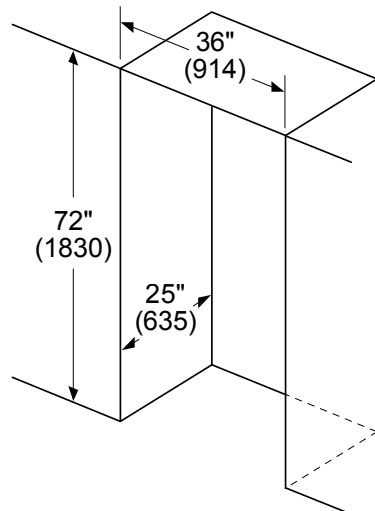


Laissez un espace de ½ pouce (12,7 mm) au-dessus et 1 pouce (25,4 mm) derrière le réfrigérateur pour une ventilation correcte.

Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur, comme un four ou une cuisinière.

VUE DU DESSUS DU DÉGAGEMENT

mesures en pouces (mm)

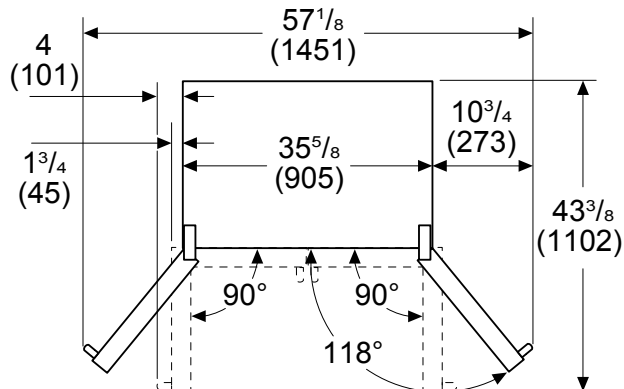

Il est possible de tirer les tiroirs avec la porte ouverte à 90°. Il est possible d'enlever les tiroirs avec la porte entièrement ouverte.


T36FT810NS

RÉFRIGÉRATEUR AUTOPORTANT À PORTES FRANÇAISES
CONGÉLATEUR EN BAS 36", ACIER INOXYDABLE

POIGNÉES DE COLLECTION MASTERPIECE^{MD}

Thermador ★


DIMENSIONS DU PRODUIT

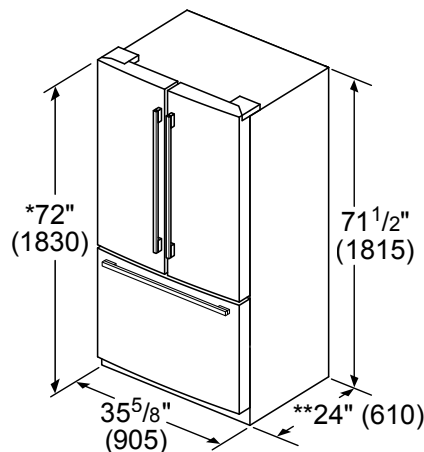

* Ajoutez ⁵/₈" (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés
** Ajoutez 1" (25) au dos pour des écarteurs fixes


Mesures en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)

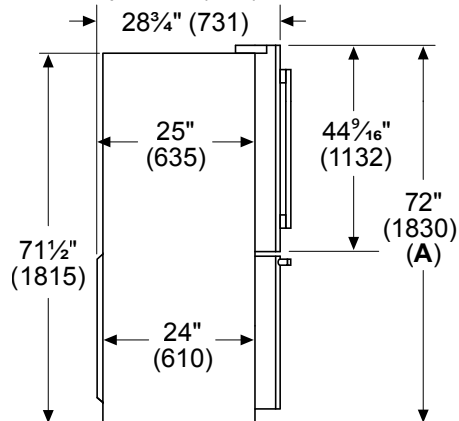

A: Ajoutez ⁵/₈" (17) en cas de pieds de nivellement avant entièrement déployés

mesures en pouces (mm)

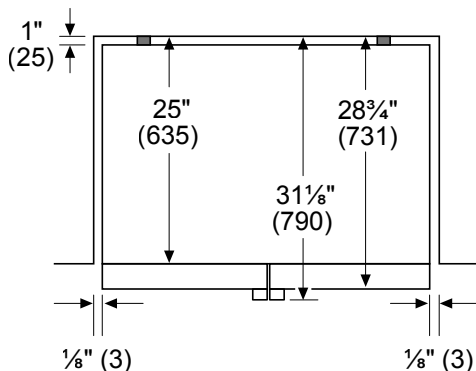

ACCESSOIRES (EN OPTION)



REPLFLTR55

Filtre à eau de rechange



17005228

Trousse de démarrage de filtre à éthylène



17005225

Recharge de filtre à éthylène



10012733

Butée de porte à 90 degrés



10009874

Remplacement de filtre à air au charbon

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.