


# Jennair® Oblivion 30" Induction Cooktop

JIC4530KB

## Available Finishes/Colours

JIC4530KS  
Stainless Steel

JIC4530KB  
Black

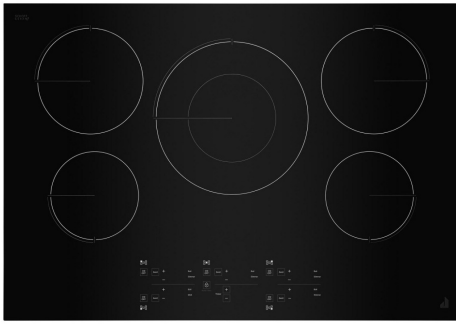

Defy the mundane with JennAir® Induction Cooktops—the precision of a gas cooktop and the minimalist appeal of sleek glass. Discover new culinary techniques, guided by Assisted Cooking on a surface that converts the cookware into the heat source.

### Top Features

**Assisted Cooking**

**Emotive Controls**

**Oblivion Glass Design**

Dimensions		Features	
Depth	21.3	Downdraft Vent	No
Height	4.0	Installs Over Built In Oven	Yes
Width	25.6	Power Boost	Yes
		True Flush Installation	Yes

### Features

Digital Display	Yes
Heating Element On Indicator Light	Yes
Hot Surface Indicator Light	Yes
LP Convertible	No
Power Outage Compatible	No
Automatic Pan Detection	Yes
Automatic Pan Size Adjustment	Yes

### Cooktop Details

Left Rear Element Burner Type	Standard
Number Of Cooking Element Burners	5
Right Front Element Burner Power	1200W/1800WBoost
Right Front Element Burner Size	6in.

### Manuals & Literature:

[PDF Dimension Guide](#) [PDF Owners Manual](#)


[PDF Warranty Information](#)

# DIMENSIONS

## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

### PRODUCT DIMENSION

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Overall Width with Frame (A)	NA	31 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> " (80.8 cm)	37 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (94.8 cm)
Depth with Frame (B)	NA	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (56.7 cm)	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (56.7 cm)
Overall Width without Frame (C)	25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (65 cm)	30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (78.2 cm)	36 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (92.2 cm)
Depth without Frame (D)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (54.1 cm)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (54.1 cm)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (54.1 cm)

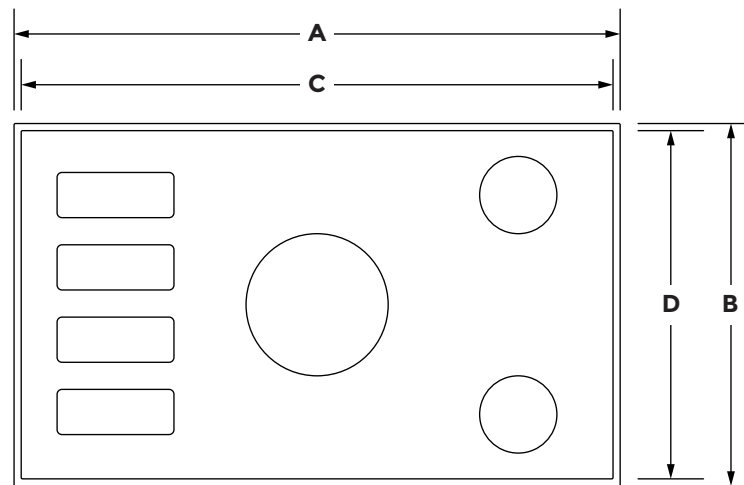

TOP VIEW



**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


# DIMENSIONS

## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP


### PRODUCT DIMENSION

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Glass Width (E)*	25 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (65 cm)	30 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (78.2 cm)	36 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (92.2 cm)
Electric Inlet to Surface (F)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (9.9 cm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (9.9 cm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (9.9 cm)
Center to Electric Inlet (G)	9 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (23.7 cm)	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (33.2 cm)	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (35.0 cm)
Recessed Cooktop Width (H)	21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (55 cm)	29 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (74.5 cm)	35 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (89.7 cm)

\*Includes width of grates and griddle.

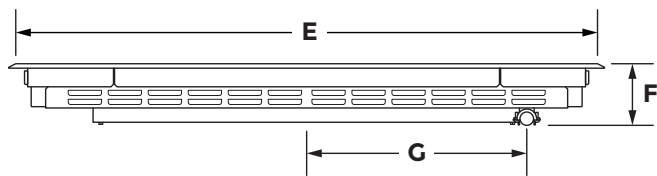

**FRONT VIEW**

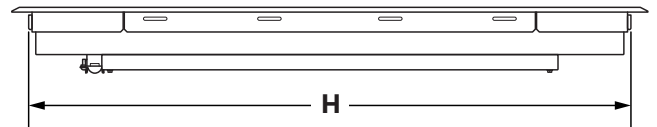

**BACK VIEW**


# DIMENSIONS

## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

### PRODUCT DIMENSION

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Control Panel Height (I)	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (7.1 cm)	2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (5.9 cm)	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (7.1 cm)
Recessed Cooktop Height (J)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (9.0 cm)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (9.0 cm)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (9.0 cm)
Cooking Surface Height (K)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (9.4 cm)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (9.4 cm)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (9.4 cm)
Recessed Cooktop Depth (L)	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (51.4 cm)	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (51.4 cm)	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (51.4 cm)
Depth with Front Edge (M)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (54.1 cm)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (54.1 cm)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (54.1 cm)
Depth with Frame (M)	NA	22" (55.9 cm)	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (56.7 cm)

\*Measured from tab to tab. Tabs should not be bent during installation.

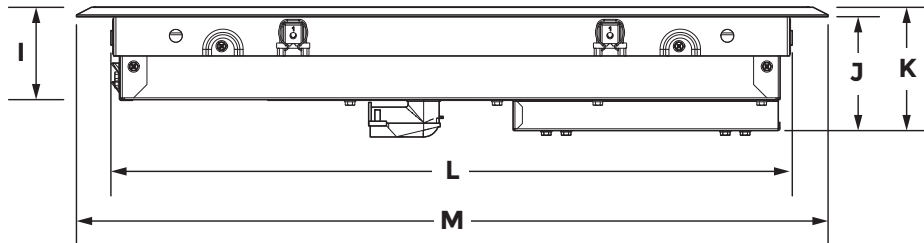

FRONT VIEW



**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


# DIMENSIONS

## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

### OPENING AND CLEARANCE

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Combustible Area above Cooking Surface Width (minimum) (A)	24" (60.9 cm)	30" (76.2 cm)	36" (91.4 cm)
Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (minimum) (B)*	30" (76.2 cm)	30" (76.2 cm)	30" (76.2 cm)
Bottom of Cabinet Height above Countertop (minimum) (C)	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)
Distance to Fixed Wall or Combustible Material (D)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)

\*Dimension reduced by 6" (15.2 cm) when bottom of wood or metal cabinet is covered by at least 1/4" (0.6 cm) flame retardant millboard, which is in turn covered with at least No. 28 MSG sheet metal, 0.015" (0.4 mm) stainless steel, 0.024" (0.6 mm) aluminum or 0.020" (0.5 mm) copper. If installing a hood above the cooktop, follow the hood instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

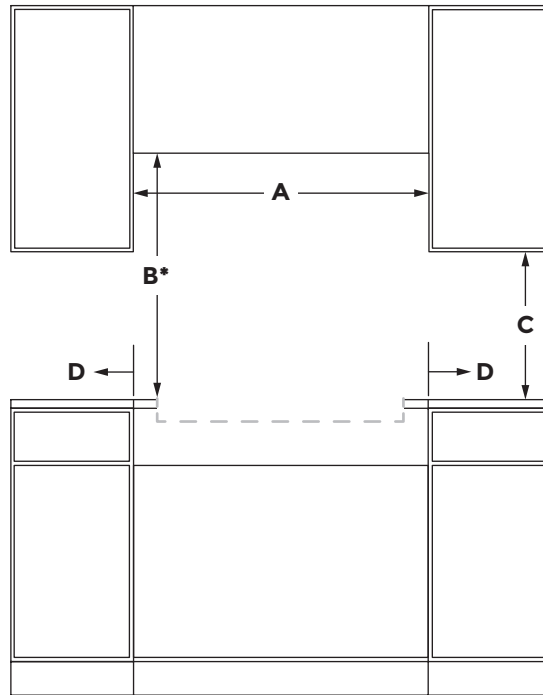

FRONT VIEW


# DIMENSIONS

## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

### OPENING AND CLEARANCE

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Recommended Upper Cabinet Depth (E)	13" (33 cm)	13" (33 cm)	13" (33 cm)
Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of non-combustible material) (F)*	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)
Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of combustible material) (F)**	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)
Cabinet to Countertop Height (C)**	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (10 cm)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (10 cm)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (10 cm)
Cabinet Depth (H)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (59.1 cm)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (59.1 cm)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (59.1 cm)

\*If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed, a 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (19.1 cm) minimum clearance is required from the cutout or 6" (15.2 cm) minimum clearance from the back edge of the cooktop.

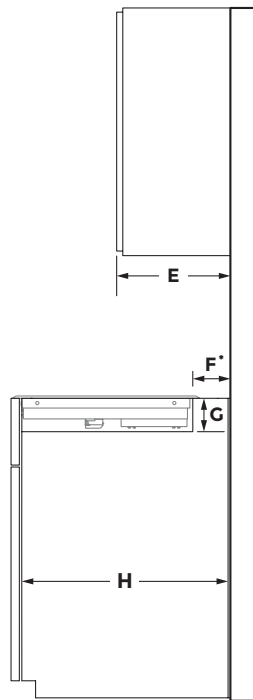

**SIDE VIEW**




**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

# DIMENSIONS

## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

### OPENING AND CLEARANCE

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Countertop and Cabinet Cutout Width (I)	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (55.6 cm)	29 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (75.1 cm)	35 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (90.3 cm)
Countertop and Cutout Depth (J)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (52.7 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (52.7 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (52.7 cm)

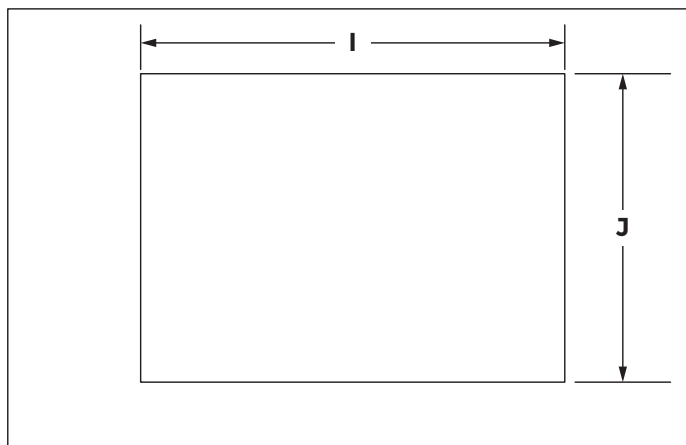

TOP VIEW

# DIMENSIONS


## JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

### ELECTRICAL REQUIREMENTS

#### ELECTRICAL REQUIREMENTS CHECKLIST

- A 240 V, 60 Hz, AC only, fused, electrical circuit is required.
- For 24" (65 cm) cooktops, use a 30 A circuit.
- For 30" (78.2 cm) cooktops, use a 40 A circuit.
- For 36" (91.4 cm) cooktops, use a 50 A circuit.
- A dedicated circuit is recommended.

#### RECOMMENDED ELECTRIC OUTLET ZONE

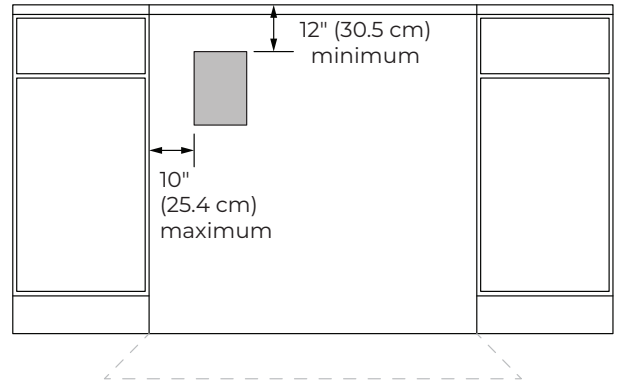

FRONT VIEW




**IMPORTANT:** Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

# DIMENSIONS

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

### DIMENSIONS DU PRODUIT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Largeur totale avec cadre (A)	N. D.	31 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> po (80,8 cm)	37 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (94,8 cm)
Profondeur avec cadre (B)	N. D.	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (56,7 cm)	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (56,7 cm)
Largeur totale sans cadre (C)	25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (65 cm)	30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (78,2 cm)	36 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (92,2 cm)
Profondeur sans cadre (D)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (54,1 cm)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (54,1 cm)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (54,1 cm)

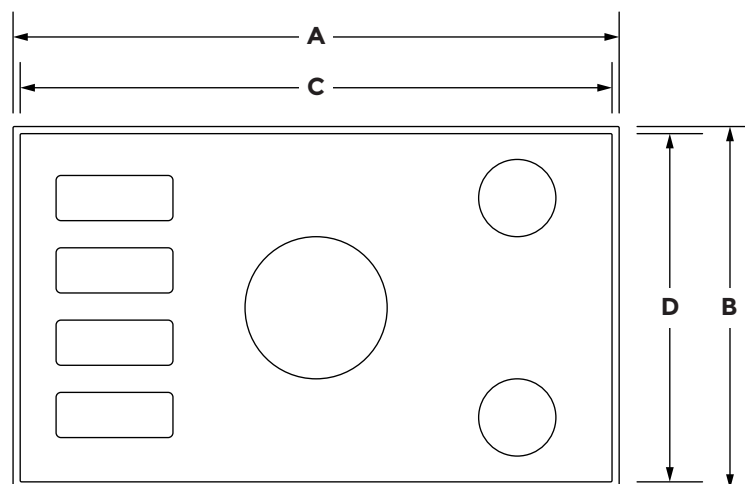

VUE DU DESSUS


# DIMENSIONS

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®


### DIMENSIONS DU PRODUIT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Largeur du verre (E)*	25 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (65 cm)	30 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (78,2 cm)	36 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (92,2 cm)
Entrée électrique vers la surface (F)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (9,9 cm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (9,9 cm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (9,9 cm)
Centre vers l'entrée électrique (G)	9 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (23,7 cm)	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po (33,2 cm)	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (35,0 cm)
Largeur de la table de cuisson encastrée (H)	21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po (55 cm)	29 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (74,5 cm)	35 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (89,7 cm)

\*Inclus la largeur des grilles et de la plaque à frire.

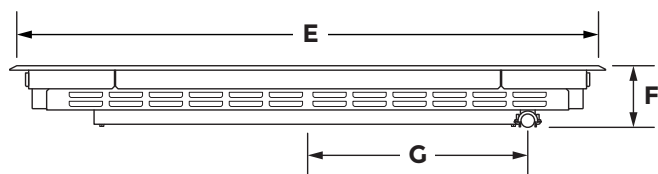

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.


# DIMENSIONS

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

### DIMENSIONS DU PRODUIT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Hauteur du panneau de commande (I)	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (7,1 cm)	2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (5,9 cm)	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po (7,1 cm)
Hauteur de la table de cuisson encastrée (J)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (9,0 cm)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (9,0 cm)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (9,0 cm)
Hauteur de la surface de cuisson (K)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> po (9,4 cm)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> po (9,4 cm)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> po (9,4 cm)
Profondeur de la table de cuisson encastrée (L)	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (51,4 cm)	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (51,4 cm)	20 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (51,4 cm)
Profondeur avec bordure avant et cadre (M)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (54,1 cm)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (54,1 cm)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po (54,1 cm)
Profondeur avec cadre (M)	N. D.	22 po (55,9 cm)	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> po (56,7 cm)

\*Mesure d'un onglet à l'autre. Les onglets ne devraient pas être pliés pendant l'installation.

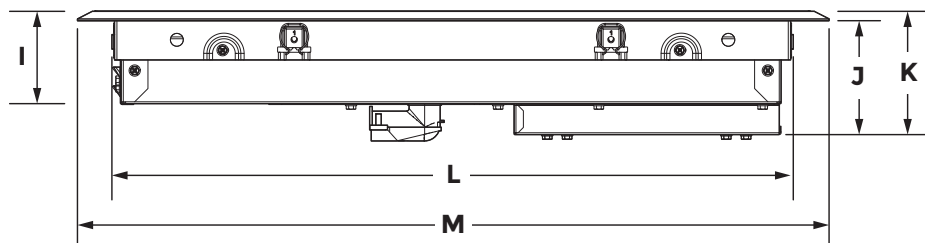

VUE AVANT


# DIMENSIONS

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

### OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (minimum) (A)	24 po (60,9 cm)	30 po (76,2 cm)	36 po (91,4 cm)
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (minimum) (B)*	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (minimum) (C)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
Distance au mur fixe ou à une matière combustible (D)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)

La dimension est réduite de 6 po (15,2 cm) lorsque le fond d'une armoire de bois ou de métal est COUVERT par une planche ignifugée d'au moins 1/4 po (0,6 cm) recouverte d'une feuille métallique d'épaisseur égale ou supérieure à : acier calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015 po (0,4 mm), aluminium 0,024 po (0,6 mm), ou cuivre 0,020 po (0,5 mm). Si une hotte est installée au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions de la hotte pour le dégagement au-dessus de la surface de cuisson.

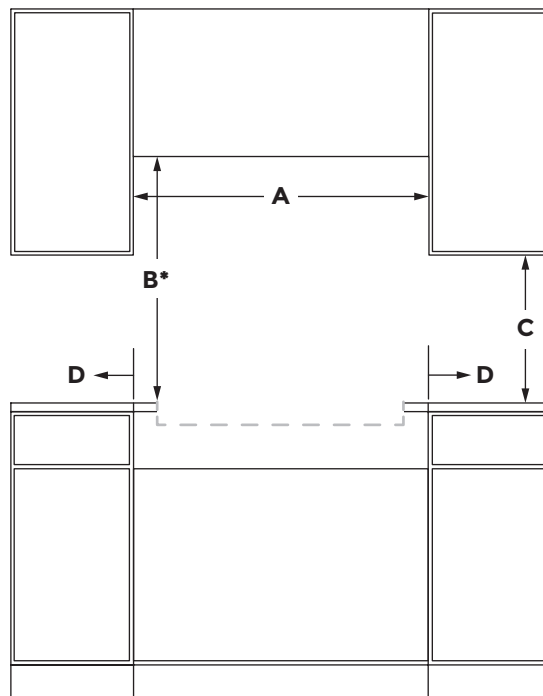

VUE AVANT

**IMPORTANT** : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.


# DIMENSIONS

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

### OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Profondeur recommandée de l'armoire du dessus (E)	13 po (33 cm)	13 po (33 cm)	13 po (33 cm)
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau non combustible) (F)*	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible) (F)*	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)
Hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (G)**	3 15/16 po (10 cm)	3 15/16 po (10 cm)	3 15/16 po (10 cm)
Profondeur de l'armoire (H)	23 1/4 po (59,1 cm)	23 1/4 po (59,1 cm)	23 1/4 po (59,1 cm)

\*Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis de la découpe ou un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) de l'arrière de la table de cuisson.

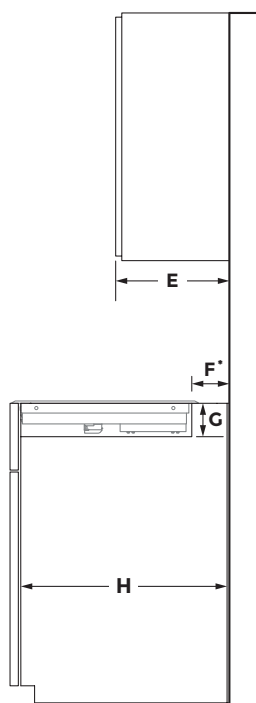


VUE LATÉRALE

# DIMENSIONS

## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

### OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Largeur de la découpe du comptoir et de l'armoire (I)	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po (55,6 cm)	29 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (75,1 cm)	35 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po (90,3 cm)
Profondeur du comptoir et de la découpe (J)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (52,7 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (52,7 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po (52,7 cm)

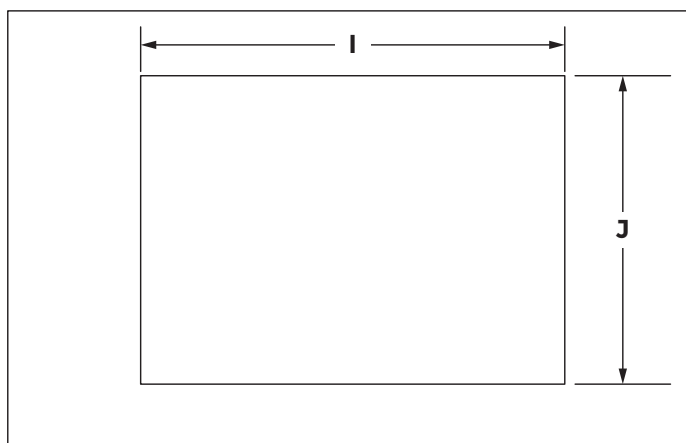

VUE DU DESSUS



**IMPORTANT :** Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.

# DIMENSIONS


## TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

#### LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 240 V CA à 60 Hz seulement.
- Pour les tables de cuisson de 24 po (65 cm), utiliser un circuit de 30 A.
- Pour les tables de cuisson de 30 po (78,2 cm), utiliser un circuit de 40 A.
- Pour les tables de cuisson de 36 po (91,4 cm), utiliser un circuit de 50 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

#### ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

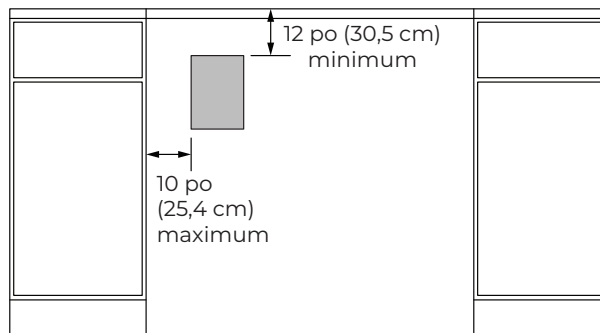


VUE AVANT

# DIMENSIONES

## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho total con marco (A)	N/D	31 <sup>4</sup> / <sub>8</sub> " (80,8 cm)	37 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (94,8 cm)
Profundidad con marco (B)	N/D	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (56,7 cm)	22 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (56,7 cm)
Ancho total sin marco (C)	25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (65 cm)	30 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (78,2 cm)	36 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (92,2 cm)
Profundidad sin marco (D)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (54,1 cm)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (54,1 cm)	21 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (54,1 cm)

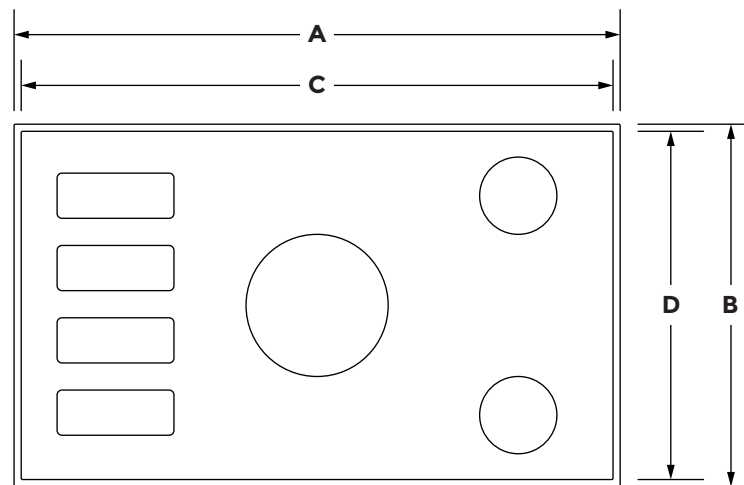

VISTA SUPERIOR



**IMPORTANTE:** Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


# DIMENSIONES

## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®


### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho del vidrio (E)*	25 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (65 cm)	30 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (78,2 cm)	36 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (92,2 cm)
Entrada eléctrica hacia la superficie (F)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (9,9 cm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (9,9 cm)	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (9,9 cm)
Centro hacia la entrada eléctrica (G)	9 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (23,7 cm)	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (33,2 cm)	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (35 cm)
Ancho de superficie de cocción empotrada (H)	21 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (55 cm)	29 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (74,5 cm)	35 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (89,7 cm)

\*Incluye el ancho de las rejillas y de la plancha.

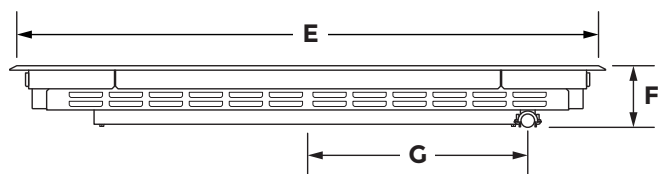

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR


# DIMENSIONES

## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Altura del panel de control (I)	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (7,1 cm)	2 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (5,9 cm)	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " (7,1 cm)
Altura de superficie de cocción empotrada (J)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (9 cm)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (9 cm)	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (9 cm)
Altura de superficie de cocción (K)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (9,4 cm)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (9,4 cm)	3 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (9,4 cm)
Profundidad de superficie de cocción empotrada (L)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (51,4 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (51,4 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (51,4 cm)
Profundidad con borde frontal (M)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (54,1 cm)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (54,1 cm)	21 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (54,1 cm)
Profundidad con marco (M)	N/D	22" (55,9 cm)	22 <sup>11</sup> / <sub>32</sub> " (56,7 cm)

\* Medido de lengüeta a lengüeta. Las lengüetas no deben doblarse durante la instalación.

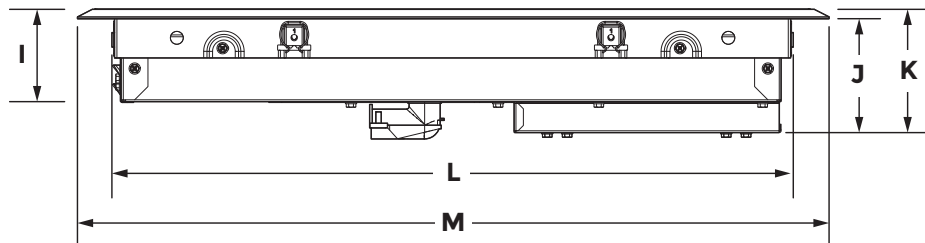

VISTA FRONTAL



**IMPORTANTE:** Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


# DIMENSIONES

## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

### ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mínimo) (A)	24" (60,9 cm)	30" (76,2 cm)	36" (91,4 cm)
Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mínimo) (B)*	30" (76,2 cm)	30" (76,2 cm)	30" (76,2 cm)
Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mínimo) (C)	18" (45,7 cm)	18" (45,7 cm)	18" (45,7 cm)
Distancia a pared fija o material combustible (D)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)

\* Dimensión reducida en 6" (15,2 cm) cuando la base del gabinete de madera o de metal esté protegida por lámina retardante de llama de al menos 1/4" (0,6 cm), a su vez cubierta por una lámina de acero no inferior a N.º 28 MSG, de acero inoxidable de 0,015" (0,4 mm), de aluminio de 0,024" (0,6 mm) o de cobre de 0,020" (0,5 mm). \* En caso de instalar una campana sobre la superficie de cocción, siga las instrucciones de la campana para las medidas del espacio sobre dicha superficie.

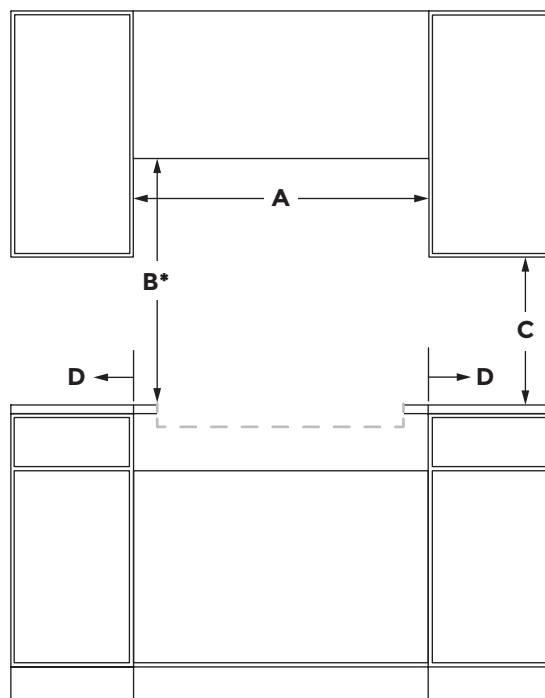

VISTA FRONTAL


# DIMENSIONES

## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

### ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Profundidad recomendada de gabinete superior (E)	13" (33 cm)	13" (33 cm)	13" (33 cm)
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material no combustible) (F)*	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material combustible) (F)*	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)
Altura de gabinete a mostrador (G)**	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (10 cm)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (10 cm)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (10 cm)
Profundidad de gabinete (H)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (59,1 cm)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (59,1 cm)	23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (59,1 cm)

\* Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (19,1 cm) desde el corte, o un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) desde el borde posterior de la superficie de cocción.

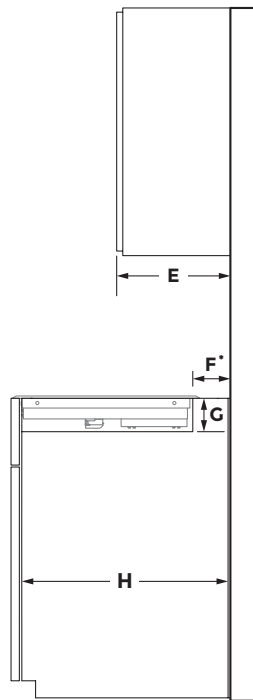

VISTA LATERAL




**IMPORTANTE:** Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

# DIMENSIONES

## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho de corte de mostrador y gabinete (I)	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " (55,6 cm)	29 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (55,6 cm)	35 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (90,3 cm)
Profundidad de corte y mostrador (J)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (52,7 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (52,7 cm)	20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (52,7 cm)

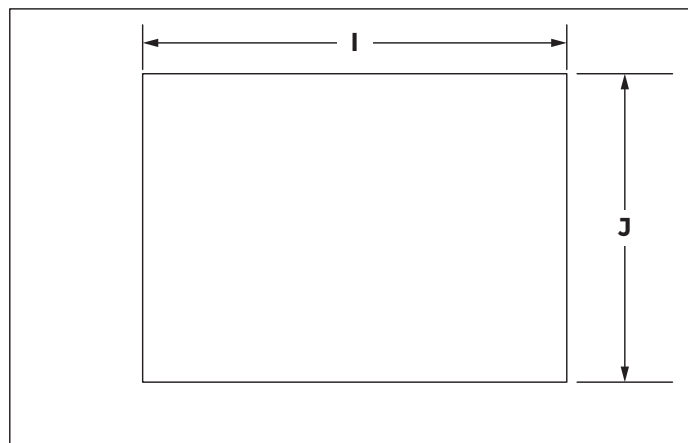

VISTA SUPERIOR

# DIMENSIONES


## SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

### REQUISITOS ELÉCTRICOS

#### LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Se necesita un circuito eléctrico de 240 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible.
- Para superficies de cocción de 24" (65 cm), utilice una conexión de 30 A.
- Para superficies de cocción de 30" (78.2 cm), utilice una conexión de 40 A.
- Para superficies de cocción de 36" (91.4 cm), utilice una conexión de 50 A.
- Se recomienda una conexión dedicada.

#### ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA

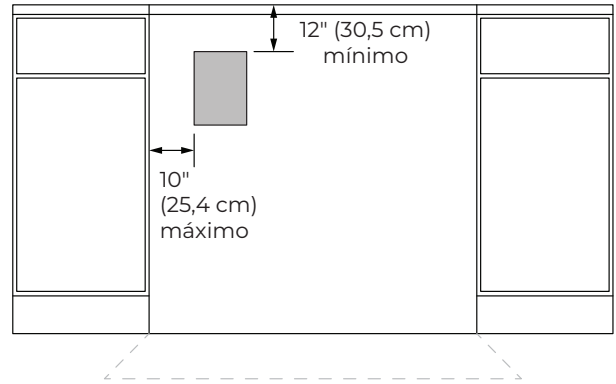

VISTA FRONTAL



**IMPORTANTE:** Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.