

Jennair® Table de cuisson à induction noire de 30 po

JIC4530KB

Finis/couleurs disponibles

JIC4530KS
Acier Inoxydable

JIC4530KB
Noir

Distinguez-vous avec les tables de cuisson à induction JennAir® - la précision d'une table de cuisson au gaz et l'attrait minimaliste de la vitrocéramique aux lignes pures. Découvrez de nouvelles techniques culinaires guidées par la cuisson assistée sur une surface qui convertit la batterie de cuisine en source de chaleur.

Caractéristiques clés

Cuisson assistée

Commandes sensibles

Oblivion Glass Design


Dimensions		Caractéristiques	
Profondeur	21.3	Réglage automatique de la taille du poêle	Oui
Hauteur	4.0	Ventilation descendante	Non
Largeur	25.6	Installation au-dessus d'un four encastré	Oui

Caractéristiques

Compatibilité avec la panne de courant	Non	Amplification Power Boost	Oui
Indicateur de marche de l'élément thermique	Oui	Installation véritablement encastrée	Oui
Indicateur de surface chaude	Oui	Détails de la table de cuisson	
Conversion au PL	Non	Taille du brûleur de l'élément arrière gauche	7in.
Écran numérique	Oui		
Détection automatique du poêle	Oui		

Guides et documentation:

 [Guide des dimensions](#)

 [Guides d'installation](#)


 [Renseignements sur la garantie](#)

DIMENSIONS

JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

PRODUCT DIMENSION

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Overall Width with Frame (A)	NA	31 ⁴ / ₅ " (80.8 cm)	37 ⁵ / ₁₆ " (94.8 cm)
Depth with Frame (B)	NA	22 ⁵ / ₁₆ " (56.7 cm)	22 ⁵ / ₁₆ " (56.7 cm)
Overall Width without Frame (C)	25 ⁵ / ₈ " (65 cm)	30 ³ / ₄ " (78.2 cm)	36 ⁵ / ₁₆ " (92.2 cm)
Depth without Frame (D)	21 ⁵ / ₁₆ " (54.1 cm)	21 ⁵ / ₁₆ " (54.1 cm)	21 ⁵ / ₁₆ " (54.1 cm)

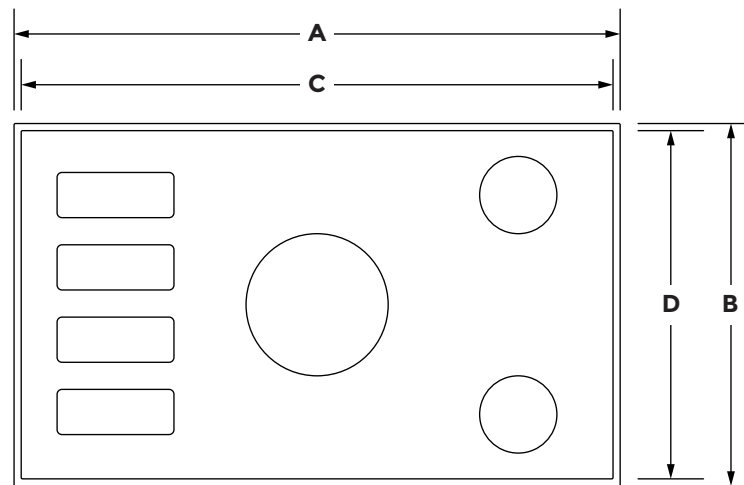

TOP VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


DIMENSIONS

JENNAIR® INDUCTION COOKTOP


PRODUCT DIMENSION

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Glass Width (E)*	25 ⁹ / ₁₆ " (65 cm)	30 ¹³ / ₁₆ " (78.2 cm)	36 ⁵ / ₁₆ " (92.2 cm)
Electric Inlet to Surface (F)	3 ⁷ / ₈ " (9.9 cm)	3 ⁷ / ₈ " (9.9 cm)	3 ⁷ / ₈ " (9.9 cm)
Center to Electric Inlet (G)	9 ⁵ / ₁₆ " (23.7 cm)	13 ¹ / ₁₆ " (33.2 cm)	13 ³ / ₄ " (35.0 cm)
Recessed Cooktop Width (H)	21 ⁵ / ₈ " (55 cm)	29 ⁵ / ₁₆ " (74.5 cm)	35 ⁵ / ₁₆ " (89.7 cm)

*Includes width of grates and griddle.

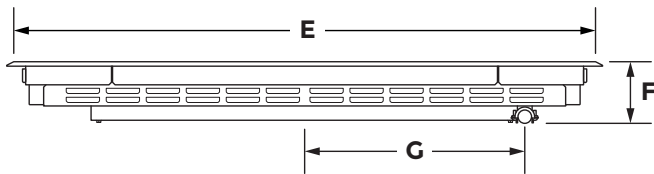

FRONT VIEW



BACK VIEW


DIMENSIONS

JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

PRODUCT DIMENSION

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Control Panel Height (I)	2 ¹³ / ₁₆ " (7.1 cm)	2 ⁵ / ₁₆ " (5.9 cm)	2 ¹³ / ₁₆ " (7.1 cm)
Recessed Cooktop Height (J)	3 ⁹ / ₁₆ " (9.0 cm)	3 ⁹ / ₁₆ " (9.0 cm)	3 ⁹ / ₁₆ " (9.0 cm)
Cooking Surface Height (K)	3 ¹¹ / ₁₆ " (9.4 cm)	3 ¹¹ / ₁₆ " (9.4 cm)	3 ¹¹ / ₁₆ " (9.4 cm)
Recessed Cooktop Depth (L)	20 ¹ / ₄ " (51.4 cm)	20 ¹ / ₄ " (51.4 cm)	20 ¹ / ₄ " (51.4 cm)
Depth with Front Edge (M)	21 ¹ / ₄ " (54.1 cm)	21 ¹ / ₄ " (54.1 cm)	21 ¹ / ₄ " (54.1 cm)
Depth with Frame (M)	NA	22" (55.9 cm)	22 ⁵ / ₁₆ " (56.7 cm)

*Measured from tab to tab. Tabs should not be bent during installation.

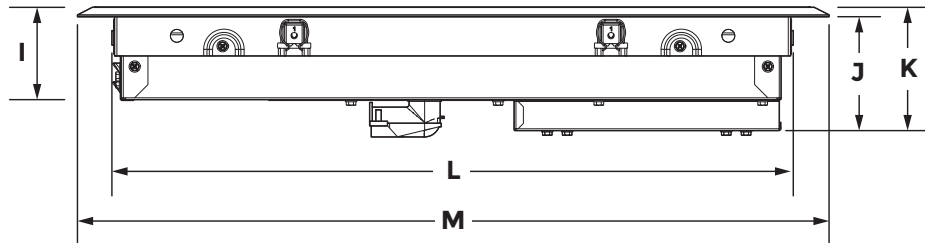

FRONT VIEW



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


DIMENSIONS

JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

OPENING AND CLEARANCE

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Combustible Area above Cooking Surface Width (minimum) (A)	24" (60.9 cm)	30" (76.2 cm)	36" (91.4 cm)
Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (minimum) (B)*	30" (76.2 cm)	30" (76.2 cm)	30" (76.2 cm)
Bottom of Cabinet Height above Countertop (minimum) (C)	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)	18" (45.7 cm)
Distance to Fixed Wall or Combustible Material (D)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)

*Dimension reduced by 6" (15.2 cm) when bottom of wood or metal cabinet is covered by at least 1/4" (0.6 cm) flame retardant millboard, which is in turn covered with at least No. 28 MSG sheet metal, 0.015" (0.4 mm) stainless steel, 0.024" (0.6 mm) aluminum or 0.020" (0.5 mm) copper. If installing a hood above the cooktop, follow the hood instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

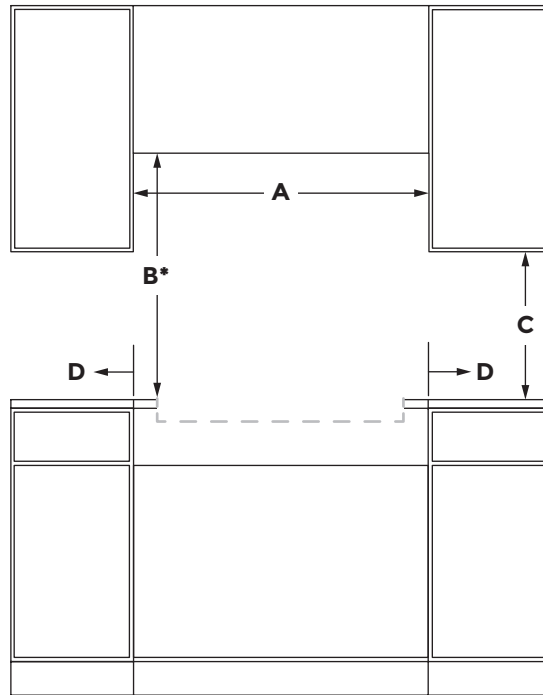

FRONT VIEW


DIMENSIONS

JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

OPENING AND CLEARANCE

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Recommended Upper Cabinet Depth (E)	13" (33 cm)	13" (33 cm)	13" (33 cm)
Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of non-combustible material) (F)*	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)
Cutout to Wall Depth (if backwall is constructed of combustible material) (F)**	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)
Cabinet to Countertop Height (C)**	3 ¹⁵ / ₁₆ " (10 cm)	3 ¹⁵ / ₁₆ " (10 cm)	3 ¹⁵ / ₁₆ " (10 cm)
Cabinet Depth (H)	23 ¹ / ₄ " (59.1 cm)	23 ¹ / ₄ " (59.1 cm)	23 ¹ / ₄ " (59.1 cm)

*If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed, a 7¹/₂" (19.1 cm) minimum clearance is required from the cutout or 6" (15.2 cm) minimum clearance from the back edge of the cooktop.

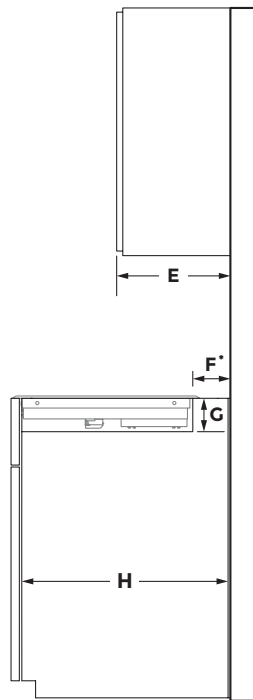

SIDE VIEW




IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS

JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

OPENING AND CLEARANCE

	24" COOKTOP JIC4324KB	30" COOKTOP JIC4530K	36" COOKTOP JIC4536K
Countertop and Cabinet Cutout Width (I)	21 ⁷ / ₈ " (55.6 cm)	29 ⁹ / ₁₆ " (75.1 cm)	35 ⁹ / ₁₆ " (90.3 cm)
Countertop and Cutout Depth (J)	20 ³ / ₄ " (52.7 cm)	20 ³ / ₄ " (52.7 cm)	20 ³ / ₄ " (52.7 cm)

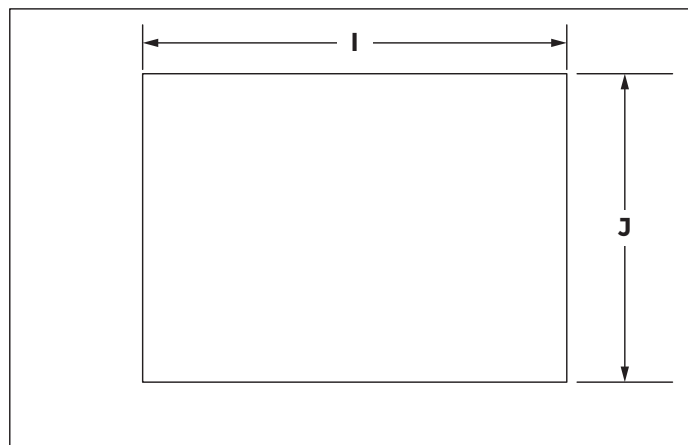

TOP VIEW

DIMENSIONS


JENNAIR® INDUCTION COOKTOP

ELECTRICAL REQUIREMENTS

ELECTRICAL REQUIREMENTS CHECKLIST

- A 240 V, 60 Hz, AC only, fused, electrical circuit is required.
- For 24" (65 cm) cooktops, use a 30 A circuit.
- For 30" (78.2 cm) cooktops, use a 40 A circuit.
- For 36" (91.4 cm) cooktops, use a 50 A circuit.
- A dedicated circuit is recommended.

RECOMMENDED ELECTRIC OUTLET ZONE

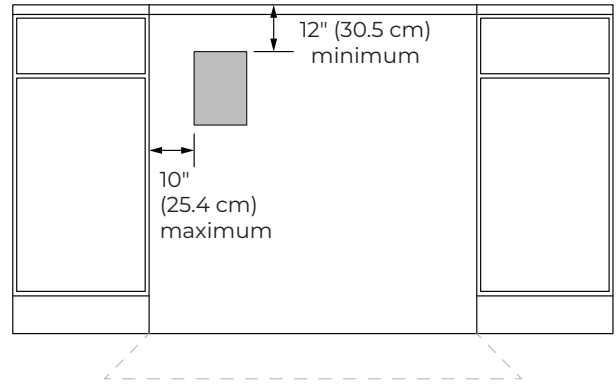

FRONT VIEW




IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only. Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation. All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

DIMENSIONS DU PRODUIT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Largeur totale avec cadre (A)	N. D.	31 ⁴ / ₅ po (80,8 cm)	37 ⁵ / ₁₆ po (94,8 cm)
Profondeur avec cadre (B)	N. D.	22 ⁵ / ₁₆ po (56,7 cm)	22 ⁵ / ₁₆ po (56,7 cm)
Largeur totale sans cadre (C)	25 ⁵ / ₈ po (65 cm)	30 ³ / ₄ po (78,2 cm)	36 ⁵ / ₁₆ po (92,2 cm)
Profondeur sans cadre (D)	21 ⁵ / ₁₆ po (54,1 cm)	21 ⁵ / ₁₆ po (54,1 cm)	21 ⁵ / ₁₆ po (54,1 cm)

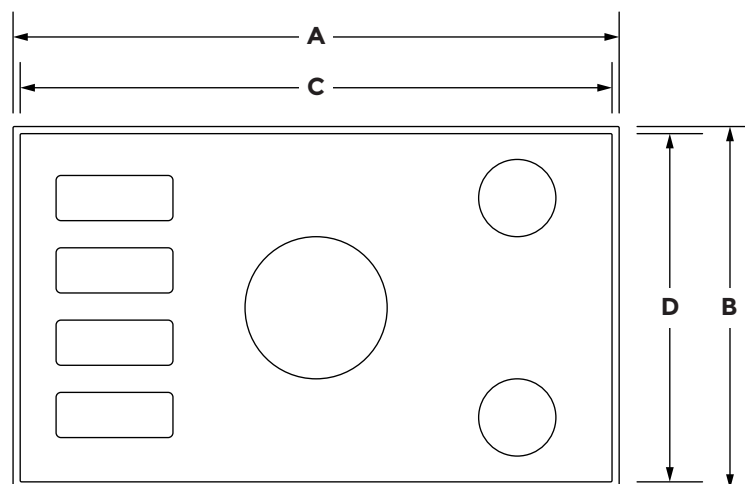

VUE DU DESSUS


DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®


DIMENSIONS DU PRODUIT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Largeur du verre (E)*	25 ⁹ / ₁₆ po (65 cm)	30 ¹³ / ₁₆ po (78,2 cm)	36 ⁵ / ₁₆ po (92,2 cm)
Entrée électrique vers la surface (F)	3 ⁷ / ₈ po (9,9 cm)	3 ⁷ / ₈ po (9,9 cm)	3 ⁷ / ₈ po (9,9 cm)
Centre vers l'entrée électrique (G)	9 ⁵ / ₁₆ po (23,7 cm)	13 ¹ / ₁₆ po (33,2 cm)	13 ³ / ₄ po (35,0 cm)
Largeur de la table de cuisson encastrée (H)	21 ⁵ / ₈ po (55 cm)	29 ⁵ / ₁₆ po (74,5 cm)	35 ⁵ / ₁₆ po (89,7 cm)

*Inclus la largeur des grilles et de la plaque à frire.

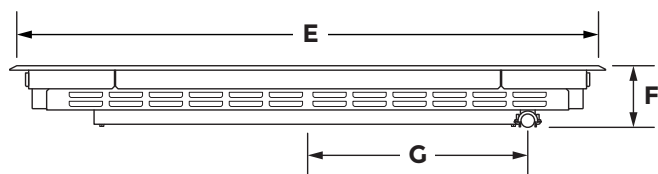

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.


DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

DIMENSIONS DU PRODUIT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Hauteur du panneau de commande (I)	2 ¹³ / ₁₆ po (7,1 cm)	2 ⁵ / ₁₆ po (5,9 cm)	2 ¹³ / ₁₆ po (7,1 cm)
Hauteur de la table de cuisson encastrée (J)	3 ⁹ / ₁₆ po (9,0 cm)	3 ⁹ / ₁₆ po (9,0 cm)	3 ⁹ / ₁₆ po (9,0 cm)
Hauteur de la surface de cuisson (K)	3 ¹¹ / ₁₆ po (9,4 cm)	3 ¹¹ / ₁₆ po (9,4 cm)	3 ¹¹ / ₁₆ po (9,4 cm)
Profondeur de la table de cuisson encastrée (L)	20 ¹ / ₄ po (51,4 cm)	20 ¹ / ₄ po (51,4 cm)	20 ¹ / ₄ po (51,4 cm)
Profondeur avec bordure avant et cadre (M)	21 ¹ / ₄ po (54,1 cm)	21 ¹ / ₄ po (54,1 cm)	21 ¹ / ₄ po (54,1 cm)
Profondeur avec cadre (M)	N. D.	22 po (55,9 cm)	22 ⁵ / ₁₆ po (56,7 cm)

*Mesure d'un onglet à l'autre. Les onglets ne devraient pas être pliés pendant l'installation.

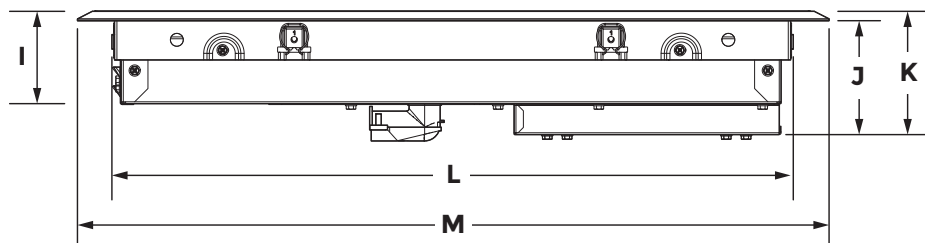

VUE AVANT


DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (minimum) (A)	24 po (60,9 cm)	30 po (76,2 cm)	36 po (91,4 cm)
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (minimum) (B)*	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)	30 po (76,2 cm)
Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (minimum) (C)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)	18 po (45,7 cm)
Distance au mur fixe ou à une matière combustible (D)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)

La dimension est réduite de 6 po (15,2 cm) lorsque le fond d'une armoire de bois ou de métal est COUVERT par une planche ignifugée d'au moins 1/4 po (0,6 cm) recouverte d'une feuille métallique d'épaisseur égale ou supérieure à : acier calibre 28 MSG, acier inoxydable 0,015 po (0,4 mm), aluminium 0,024 po (0,6 mm), ou cuivre 0,020 po (0,5 mm). Si une hotte est installée au-dessus de la table de cuisson, suivre les instructions de la hotte pour le dégagement au-dessus de la surface de cuisson.

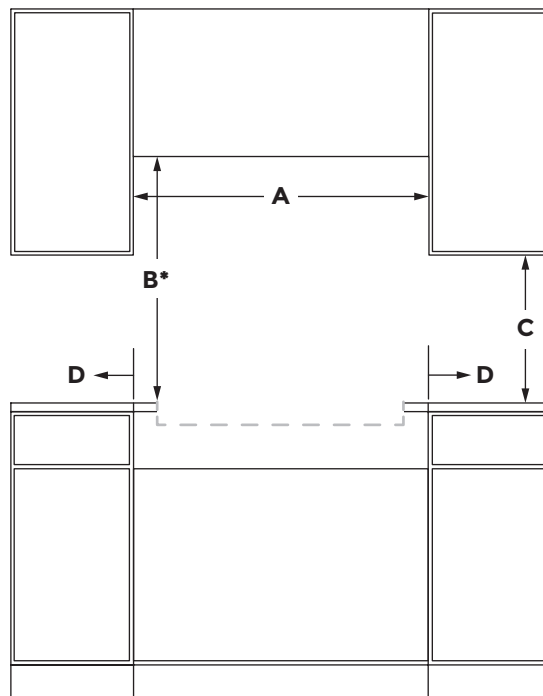

VUE AVANT

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.


DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Profondeur recommandée de l'armoire du dessus (E)	13 po (33 cm)	13 po (33 cm)	13 po (33 cm)
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau non combustible) (F)*	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)
Découpe à la profondeur du mur (si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible) (F)*	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)	1 po (2,5 cm)
Hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (G)**	3 15/16 po (10 cm)	3 15/16 po (10 cm)	3 15/16 po (10 cm)
Profondeur de l'armoire (H)	23 1/4 po (59,1 cm)	23 1/4 po (59,1 cm)	23 1/4 po (59,1 cm)

*Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis de la découpe ou un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) de l'arrière de la table de cuisson.

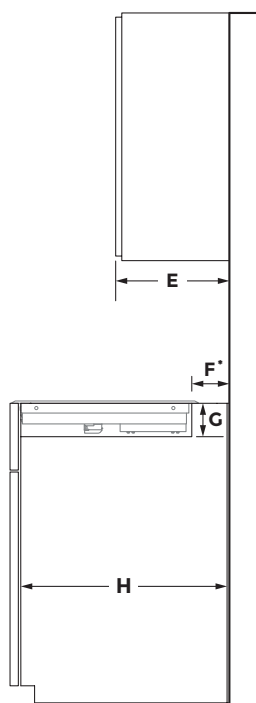


VUE LATÉRALE

DIMENSIONS

TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

	Tables de cuisson de 24 po JIC4324KB	Tables de cuisson de 30 po JIC4530K	Tables de cuisson de 36 po JIC4536K
Largeur de la découpe du comptoir et de l'armoire (I)	21 ⁷ / ₈ po (55,6 cm)	29 ⁹ / ₁₆ po (75,1 cm)	35 ⁹ / ₁₆ po (90,3 cm)
Profondeur du comptoir et de la découpe (J)	20 ³ / ₄ po (52,7 cm)	20 ³ / ₄ po (52,7 cm)	20 ³ / ₄ po (52,7 cm)

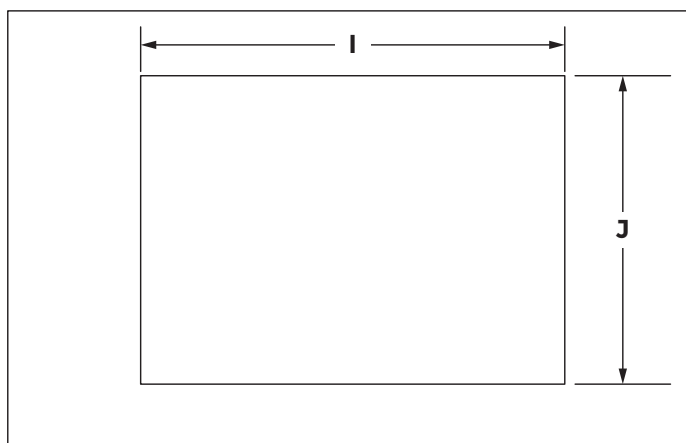

VUE DU DESSUS



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.

DIMENSIONS


TABLE DE CUISSON À INDUCTION JENNAIR®

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 240 V CA à 60 Hz seulement.
- Pour les tables de cuisson de 24 po (65 cm), utiliser un circuit de 30 A.
- Pour les tables de cuisson de 30 po (78,2 cm), utiliser un circuit de 40 A.
- Pour les tables de cuisson de 36 po (91,4 cm), utiliser un circuit de 50 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

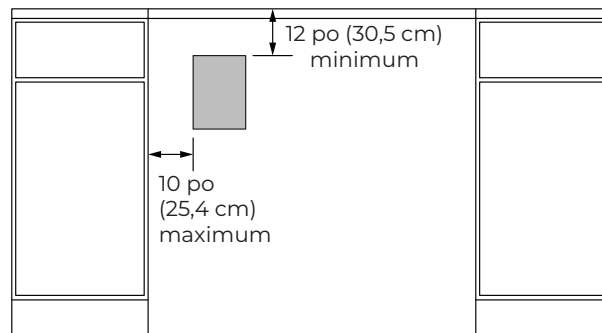


VUE AVANT

DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho total con marco (A)	N/D	31 ⁴ / ₈ " (80,8 cm)	37 ⁵ / ₁₆ " (94,8 cm)
Profundidad con marco (B)	N/D	22 ⁵ / ₁₆ " (56,7 cm)	22 ⁵ / ₁₆ " (56,7 cm)
Ancho total sin marco (C)	25 ⁵ / ₈ " (65 cm)	30 ³ / ₄ " (78,2 cm)	36 ⁵ / ₁₆ " (92,2 cm)
Profundidad sin marco (D)	21 ⁵ / ₁₆ " (54,1 cm)	21 ⁵ / ₁₆ " (54,1 cm)	21 ⁵ / ₁₆ " (54,1 cm)

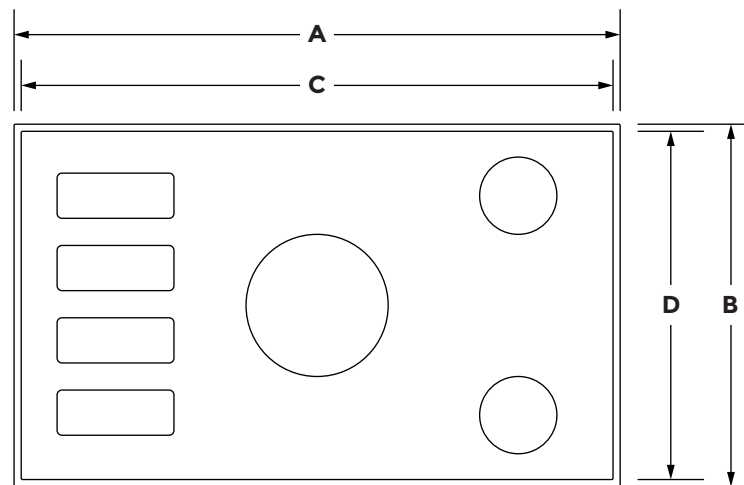

VISTA SUPERIOR



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho del vidrio (E)*	25 ⁹ / ₁₆ " (65 cm)	30 ¹³ / ₁₆ " (78,2 cm)	36 ⁵ / ₁₆ " (92,2 cm)
Entrada eléctrica hacia la superficie (F)	3 ⁷ / ₈ " (9,9 cm)	3 ⁷ / ₈ " (9,9 cm)	3 ⁷ / ₈ " (9,9 cm)
Centro hacia la entrada eléctrica (G)	9 ⁵ / ₁₆ " (23,7 cm)	13 ¹ / ₁₆ " (33,2 cm)	13 ³ / ₄ " (35 cm)
Ancho de superficie de cocción empotrada (H)	21 ⁵ / ₈ " (55 cm)	29 ⁵ / ₁₆ " (74,5 cm)	35 ⁵ / ₁₆ " (89,7 cm)

*Incluye el ancho de las rejillas y de la plancha.

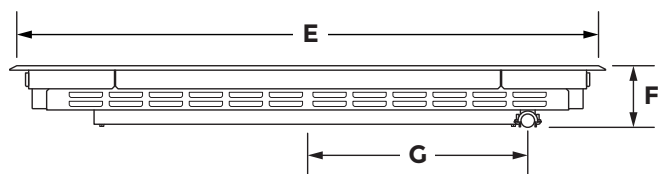

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR


DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Altura del panel de control (I)	2 ¹³ / ₁₆ " (7,1 cm)	2 ⁵ / ₁₆ " (5,9 cm)	2 ¹³ / ₁₆ " (7,1 cm)
Altura de superficie de cocción empotrada (J)	3 ⁹ / ₁₆ " (9 cm)	3 ⁹ / ₁₆ " (9 cm)	3 ⁹ / ₁₆ " (9 cm)
Altura de superficie de cocción (K)	3 ¹¹ / ₁₆ " (9,4 cm)	3 ¹¹ / ₁₆ " (9,4 cm)	3 ¹¹ / ₁₆ " (9,4 cm)
Profundidad de superficie de cocción empotrada (L)	20 ³ / ₄ " (51,4 cm)	20 ³ / ₄ " (51,4 cm)	20 ³ / ₄ " (51,4 cm)
Profundidad con borde frontal (M)	21 ¹ / ₄ " (54,1 cm)	21 ¹ / ₄ " (54,1 cm)	21 ¹ / ₄ " (54,1 cm)
Profundidad con marco (M)	N/D	22" (55,9 cm)	22 ¹¹ / ₃₂ " (56,7 cm)

* Medido de lengüeta a lengüeta. Las lengüetas no deben doblarse durante la instalación.

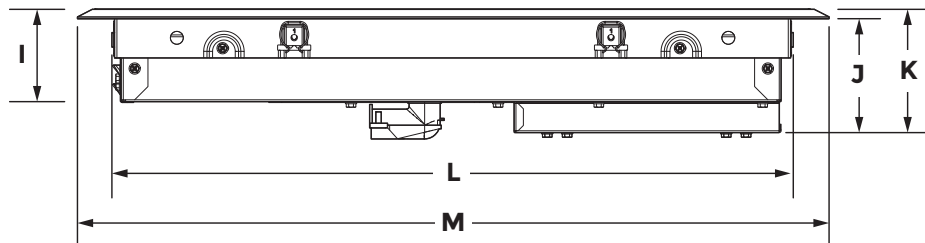

VISTA FRONTAL



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mínimo) (A)	24" (60,9 cm)	30" (76,2 cm)	36" (91,4 cm)
Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mínimo) (B)*	30" (76,2 cm)	30" (76,2 cm)	30" (76,2 cm)
Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mínimo) (C)	18" (45,7 cm)	18" (45,7 cm)	18" (45,7 cm)
Distancia a pared fija o material combustible (D)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)

* Dimensión reducida en 6" (15,2 cm) cuando la base del gabinete de madera o de metal esté protegida por lámina retardante de llama de al menos 1/4" (0,6 cm), a su vez cubierta por una lámina de acero no inferior a N.º 28 MSG, de acero inoxidable de 0,015" (0,4 mm), de aluminio de 0,024" (0,6 mm) o de cobre de 0,020" (0,5 mm). * En caso de instalar una campana sobre la superficie de cocción, siga las instrucciones de la campana para las medidas del espacio sobre dicha superficie.

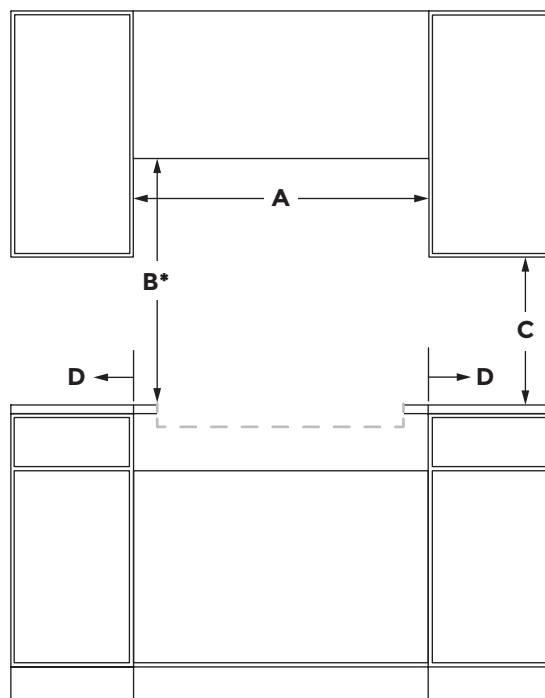

VISTA FRONTAL


DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Profundidad recomendada de gabinete superior (E)	13" (33 cm)	13" (33 cm)	13" (33 cm)
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material no combustible) (F)*	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)
Profundidad de corte a pared (si la pared posterior es de material combustible) (F)*	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)	1" (2,5 cm)
Altura de gabinete a mostrador (G)**	3 ¹⁵ / ₁₆ " (10 cm)	3 ¹⁵ / ₁₆ " (10 cm)	3 ¹⁵ / ₁₆ " (10 cm)
Profundidad de gabinete (H)	23 ¹ / ₄ " (59,1 cm)	23 ¹ / ₄ " (59,1 cm)	23 ¹ / ₄ " (59,1 cm)

* Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7¹/₂" (19,1 cm) desde el corte, o un espacio mínimo de 6" (15,2 cm) desde el borde posterior de la superficie de cocción.

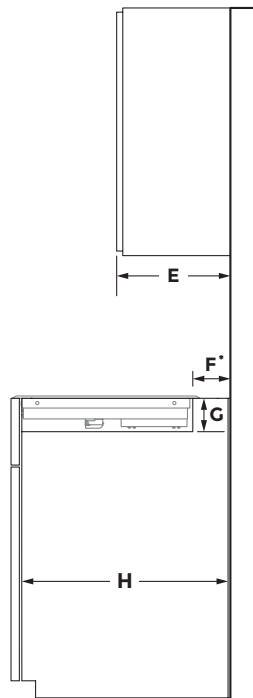

VISTA LATERAL


★ IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

DIMENSIONES

SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 24" JIC4324KB	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 30" JIC4530K	SUPERFICIES DE COCCIÓN DE 36" JIC4536K
Ancho de corte de mostrador y gabinete (I)	21 ⁷ / ₈ " (55,6 cm)	29 ⁹ / ₁₆ " (55,6 cm)	35 ⁹ / ₁₆ " (90,3 cm)
Profundidad de corte y mostrador (J)	20 ³ / ₄ " (52,7 cm)	20 ³ / ₄ " (52,7 cm)	20 ³ / ₄ " (52,7 cm)

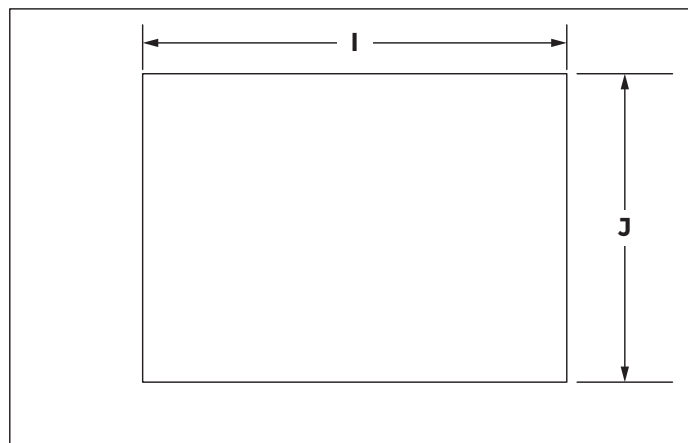

VISTA SUPERIOR

DIMENSIONES


SUPERFICIE DE COCCIÓN POR INDUCCIÓN JENNAIR®

REQUISITOS ELÉCTRICOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Se necesita un circuito eléctrico de 240 V, 60 Hz, CA solamente, protegido con fusible.
- Para superficies de cocción de 24" (65 cm), utilice una conexión de 30 A.
- Para superficies de cocción de 30" (78.2 cm), utilice una conexión de 40 A.
- Para superficies de cocción de 36" (91.4 cm), utilice una conexión de 50 A.
- Se recomienda una conexión dedicada.

ZONA DE TOMA ELÉCTRICA RECOMENDADA

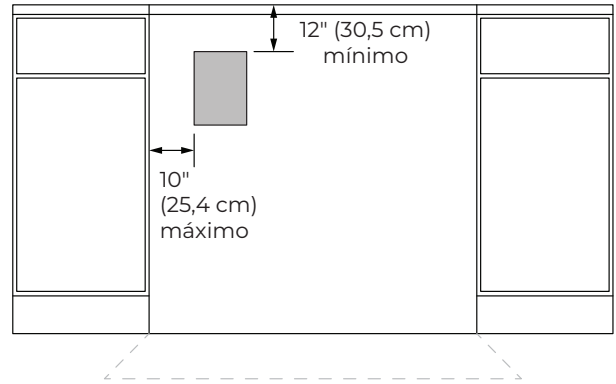

VISTA FRONTAL



IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación. No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos JennAir® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.