



# Jennair® Panel-Ready 48" Built-In Side-By-Side Refrigerator

JBSFS48NMX

## Available Finishes/Colours

JBSFS48NMX  
Panel Ready

| Dimensions                |       | Exterior                       |          |
|---------------------------|-------|--------------------------------|----------|
| Depth                     | 24.75 | Cabinet Color                  | Grey     |
| Height                    | 83.13 | Cabinet Finish                 | Smooth   |
| Width                     | 47.75 | Door Style                     | Flat     |
| Freezer Compartment       |       | Hidden Hinge                   | Yes      |
|                           |       | Number Of Doors                | 2        |
|                           |       | Reversible Door                | No       |
|                           |       | Filters                        |          |
| Freezer Number Of Shelves |       | Fresh Flow Air Filter Included | Yes      |
| Door Type                 |       | Produce Preserver              | Yes      |
| Light                     |       | Water Filter Location          | Exterior |
| Shelves                   |       | Icemaker                       |          |
| Dispenser                 |       | Icemaker                       | Yes      |
| Exterior                  |       | Icemaker Location              | Freezer  |
| Base Grille Color         |       |                                |          |

Captivate with the quietest luxury built-in side-by-side refrigerator brand. Features like the industry-exclusive Daring Obsidian Interior, sleek Solid Glass and Metal Drawers and Precision Temperature Management™ System come together to offer a distinct aesthetic foundation to your kitchen suite.

## Top Features

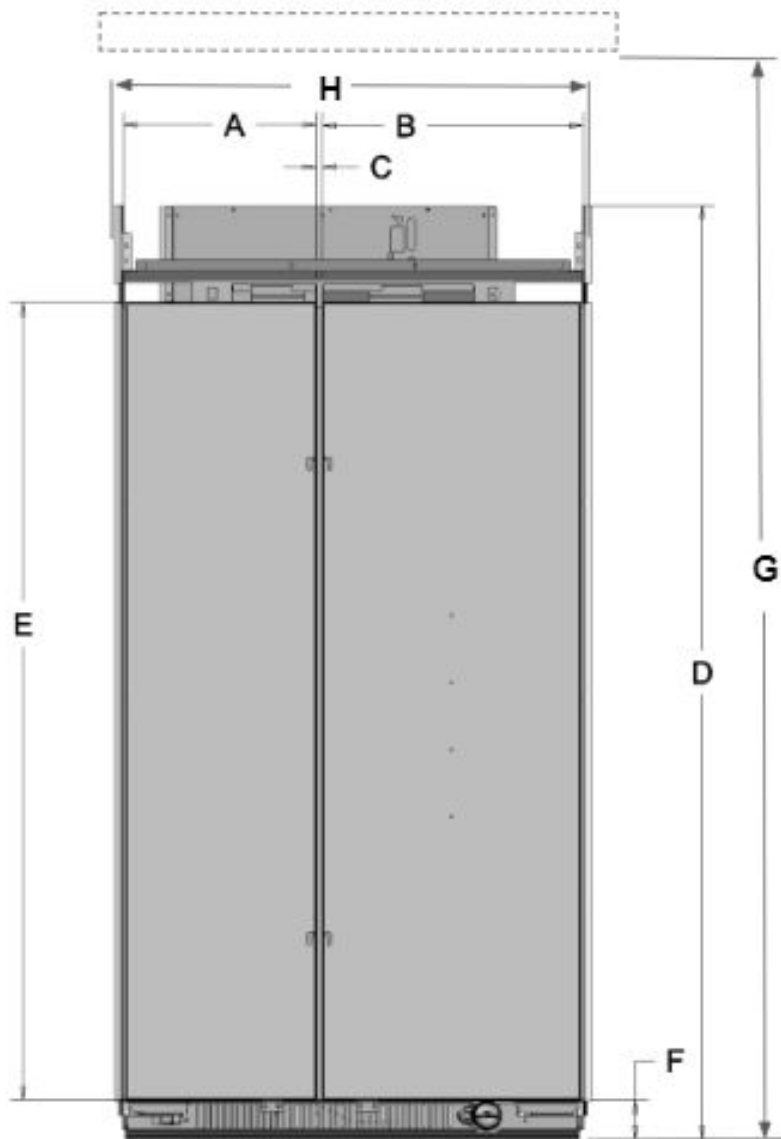
Daring Obsidian Interior

Multi-Point Cinematic Lighting


Fully Flush & Integrated Design

## Manuals & Literature:

-  [Dimension Guide](#)  [Energy Guide](#)  
 [Installation Instruction](#)  [Owners Manual](#)  
 [Warranty Information](#)




|          | Description                                 | Inches (cm)                             |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | Width of FC door                            |                                         |
|          | 42"                                         | 17 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (43.7)  |
|          | 48"                                         | 19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (50.1)   |
| <b>B</b> | Width of RC door                            |                                         |
|          | 42"                                         | 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (59)     |
|          | 48"                                         | 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (67.9)   |
| <b>C</b> | Space between doors                         | 1/2 (1.3)                               |
| <b>D</b> | Total height                                | 83 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (211.9) |
| <b>E</b> | Height of doors                             | 71 (180.5)                              |
| <b>F</b> | Height of grille                            | 3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (9.0)    |
| <b>G</b> | To bottom of solid soffit (minimum/maximum) | 83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (212.1)  |
|          |                                             | 84 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> (215)    |
| <b>H</b> | Overall width with side trims               |                                         |
|          |                                             | 42 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (107.6)  |
|          |                                             | 48 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (122.8)  |
| <b>I</b> | Water line location distance from side      | 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (45.0)   |
| <b>J</b> | Water line location distance from front     | 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (8.2)     |

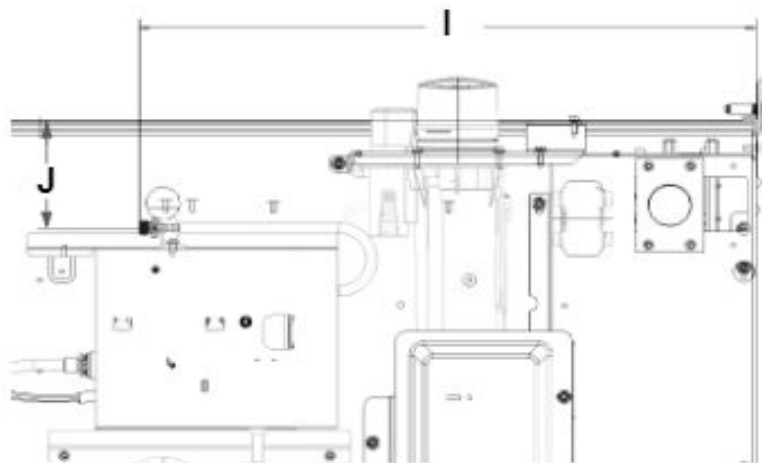

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

W11576983D

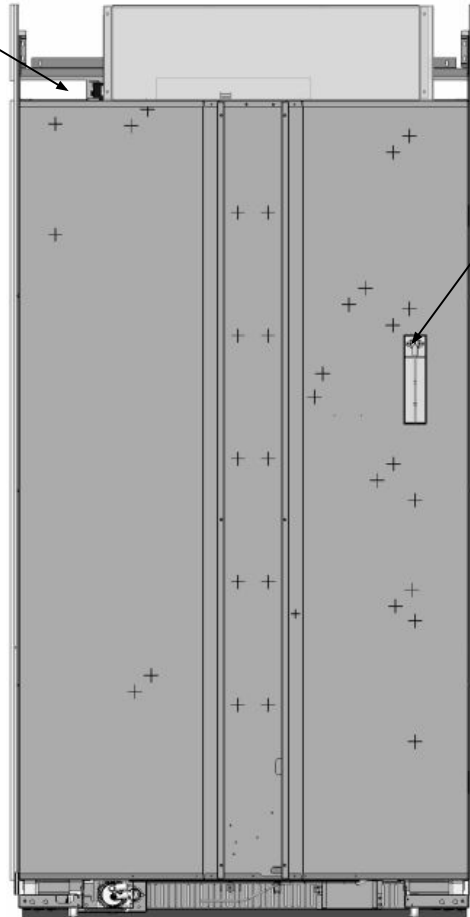Power chord location



**Water lines:**  
foamed in  
and are external

## Electrical Requirements

### ⚠ WARNING



#### Electrical Shock Hazard


Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.


Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

|                                                                                      | Power chord |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                      | Type        | Length<br>Inches (cm) |
|  | Standard    | 60 (152.5)            |


**Electrical:** A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

**Water:** A cold water supply with water pressure of between 30 psi and 120 psi (207 kPa and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

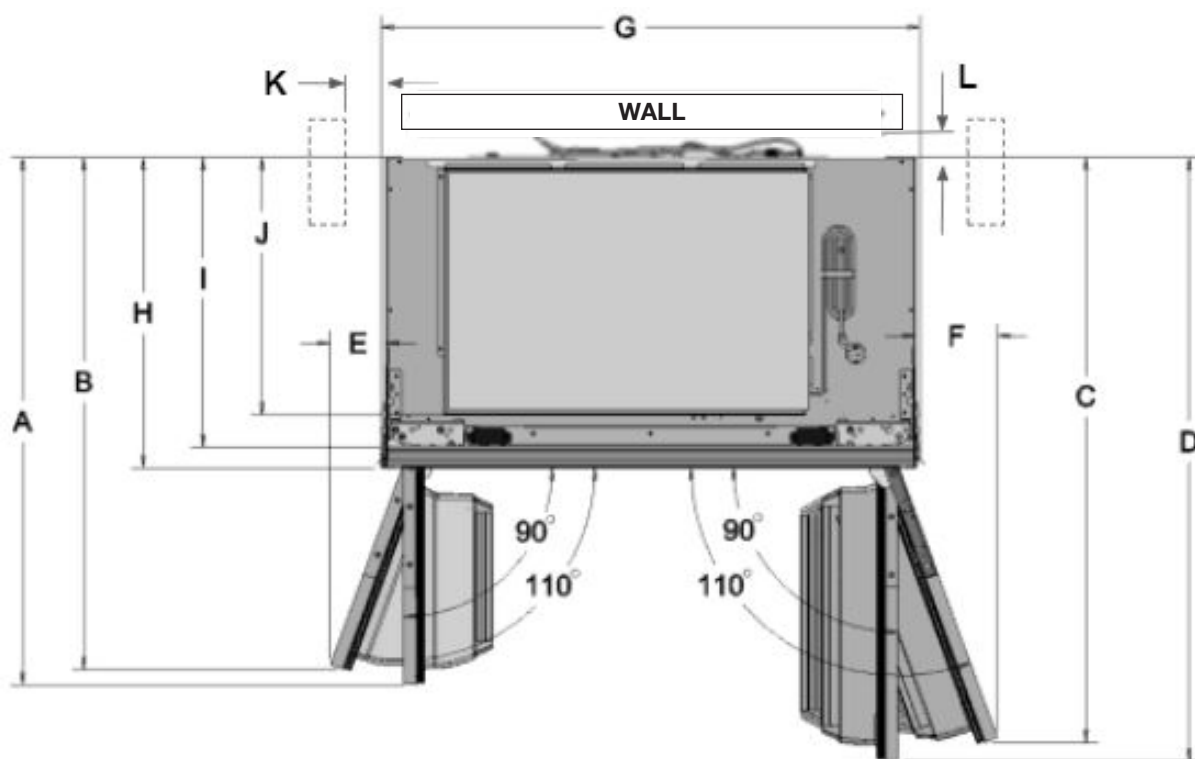Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.




|          | Description                                                 | Inches (cm)                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Depth with FC door open 90°                                 |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 40 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (103.7)<br>43 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (109.6) |
| <b>B</b> | Depth with FC door open 110°                                |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> (100.7)<br>41 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (106.5) |
| <b>C</b> | Depth with RC door open 110°                                |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 45 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (115.1)<br>48 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (123.4) |
| <b>D</b> | Depth with RC door open 90°                                 |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 46 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (118.7)<br>50 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (127.6)   |
| <b>E</b> | From FC side of refrigerator to edge - door fully open 110° |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (10.9)<br>5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (13.1)     |
| <b>F</b> | From RC side of refrigerator to edge - door fully open 110° |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (16.2)<br>7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (19.2)      |
| <b>G</b> | Cabinet Width                                               |                                                                                    |
|          | 42"<br>48"                                                  | 41 (104.1)<br>47 (119.3)                                                           |
| <b>H</b> | Depth with doors                                            | 24 (61)                                                                            |
| <b>I</b> | Depth without doors                                         | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (56.8)                                              |
| <b>J</b> | Depth to machine compartment cover                          | 19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (50.6)                                            |
| <b>K</b> | Space required for side cabinet                             | 6 (15.24)                                                                          |
| <b>L</b> | Space required for water lines and power chord              | 1 (2.54)                                                                           |

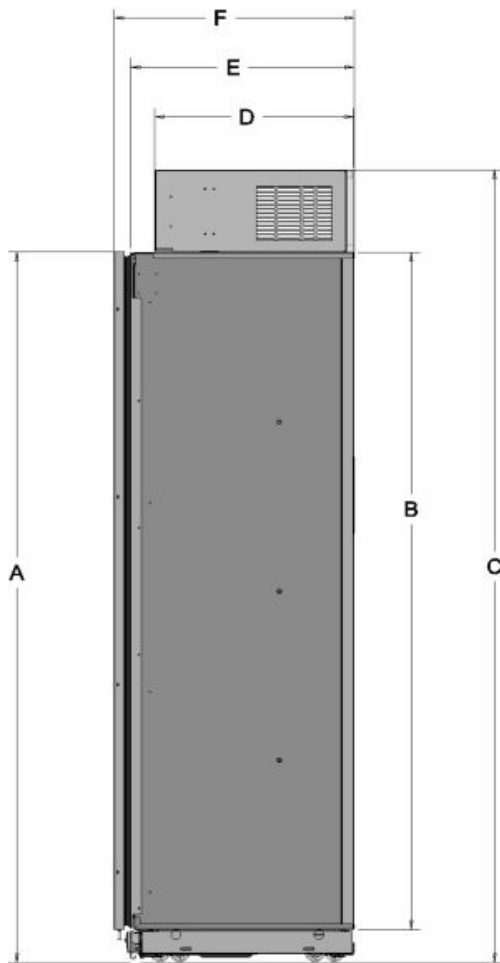

|   | Description                                | Inches (cm)                             |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A | Height to top of doors                     | 74 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (189.4) |
| B | Height of Cabinet                          | 71 (180.4)                              |
| C | Height to top of machine compartment cover | 83 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (211.3) |
| D | Depth to machine compartment cover         | 19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (50.6) |
| E | Depth without doors                        | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (56.8)   |
| F | Depth with doors                           | 24 (61)                                 |

| Interior dimensions             | Width Inches (cm)                       | Height Inches (cm)                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Refrigerator Compartment</b> |                                         |                                         |
| 42"                             | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (52.9) | 67 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> (170.4) |
| 48"                             | 24 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (61.8)  |                                         |
| <b>Freezer Compartment</b>      |                                         |                                         |
| 42"                             | 14 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (36.4)  | 66 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (169.6)  |
| 48"                             | 16 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (42.7) |                                         |

## Location Requirements

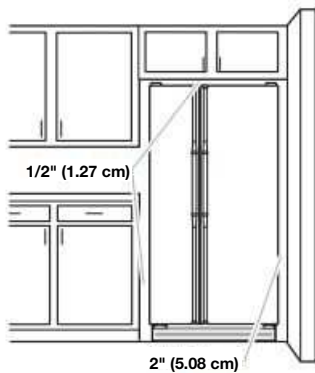

**⚠ WARNING**

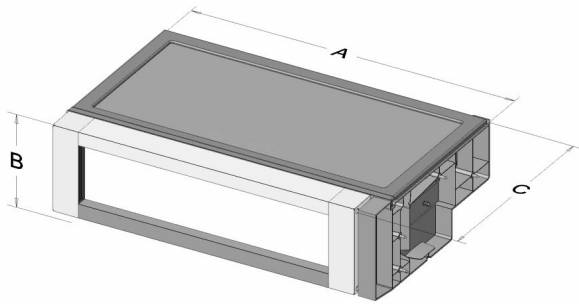
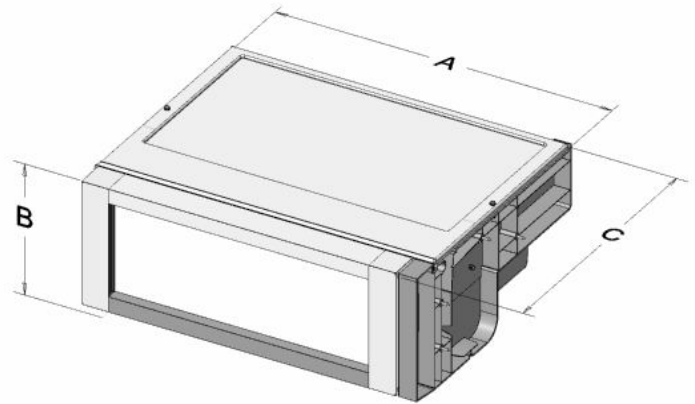
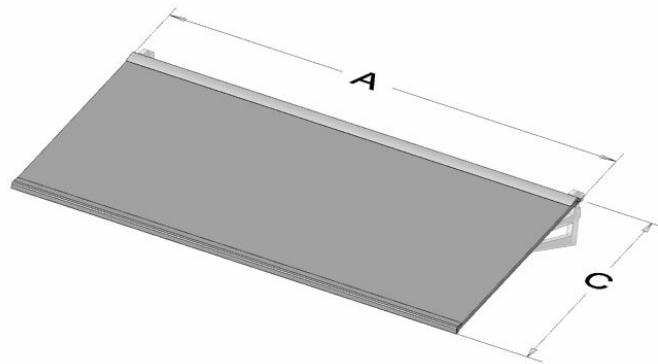


**Explosion Hazard**  
 Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.  
 Failure to do so can result in death, explosion, or fire.





To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 1/2" (1.27 cm) of space on each side and at the top. Allow for 1" (2.54 cm) of space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 2" (5.08 cm) minimum space on each side (depending on your model) to allow the doors to swing open.

### NOTES:


- This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.
- Normal minimum cabinet cut-out width required for product installation is 36" (91.44 cm). However, if the product is placed against an extended wall and the ability to remove the crisper pans is desired, an additional 18" (45.72 cm) of cabinet width is required, so a total cabinet opening width of 54" (137.16 cm) is recommended.


**Meat Pan**

**Crisper Pan**

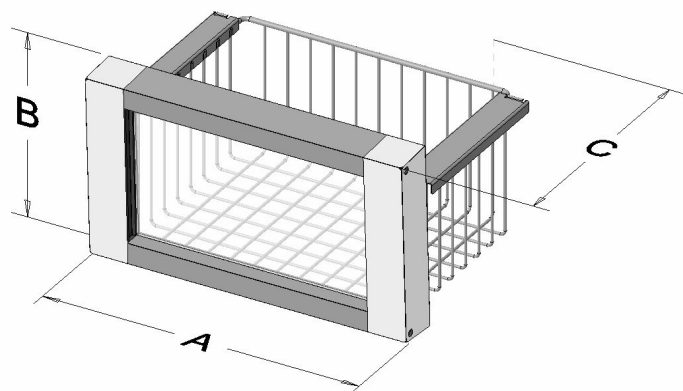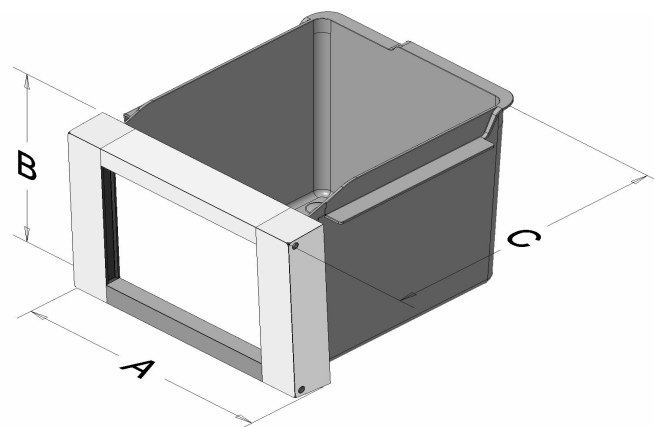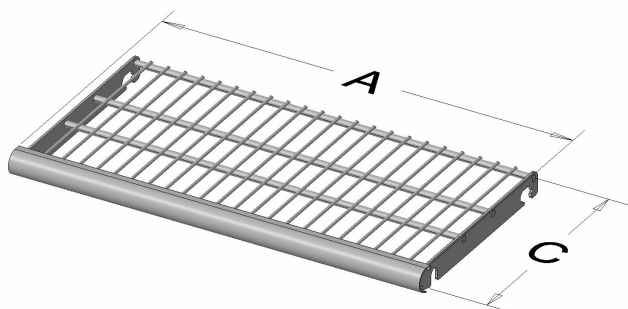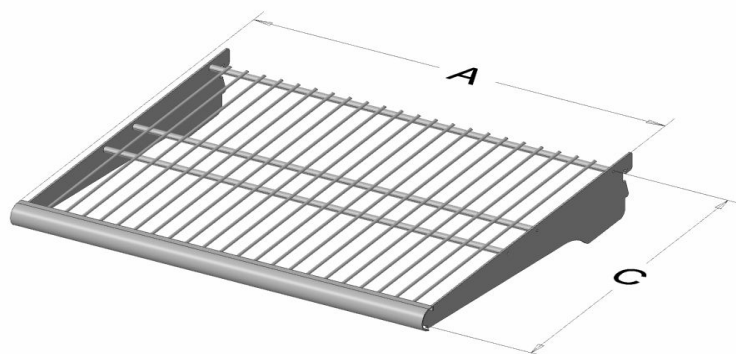**Shelf**
**Refrigerator Compartment Features**


| Description        | A<br>Width<br>Inches (cm)               | B<br>Height<br>Inches (cm)             | C<br>Depth<br>Inches (cm)              |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Meat pan</b>    |                                         |                                        |                                        |
| 42"                | 20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (52.5) | 6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (15.6)   | 12 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> (32.0)  |
| 48"                | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (61.4)  |                                        |                                        |
| <b>Crisper pan</b> |                                         |                                        |                                        |
| 42"                | 20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (52.5) | 7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (20.1) | 16 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (41.5) |
| 48"                | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (61.4)  |                                        |                                        |
| <b>Shelf</b>       |                                         |                                        |                                        |
| 42"                | 20 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (51.7)   | N/A                                    | 14 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (36.1) |
| 48"                | 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (60.6)   |                                        |                                        |

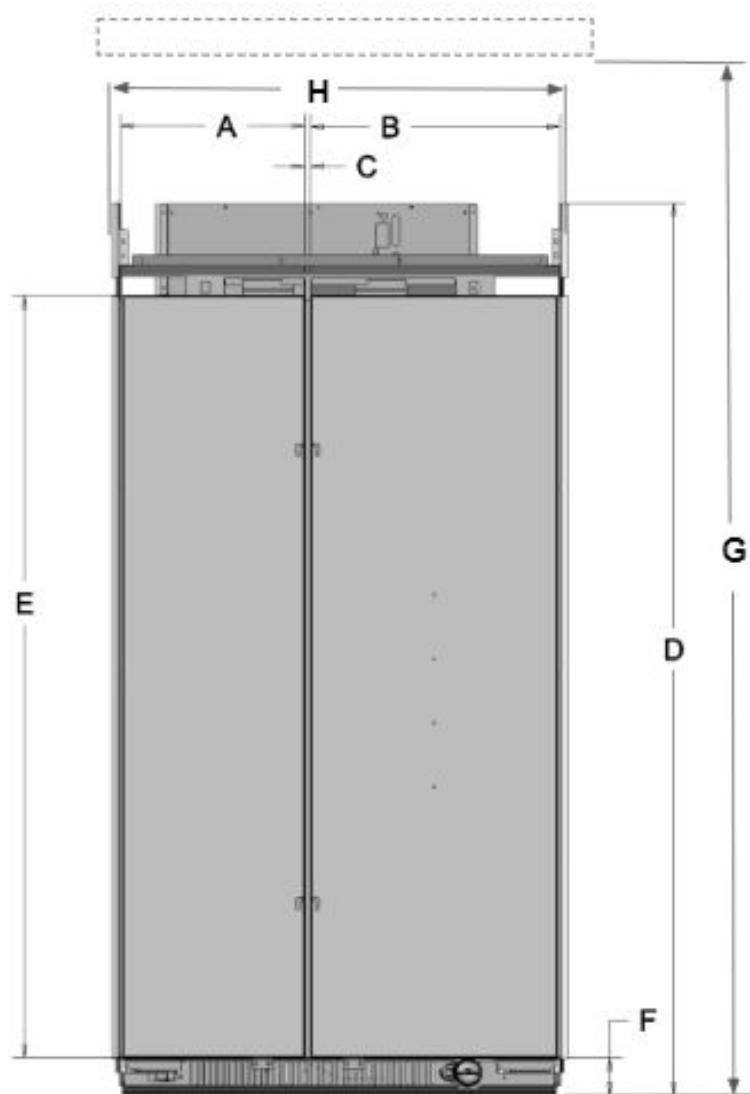
**Basket Freezer**

**Ice Bin**

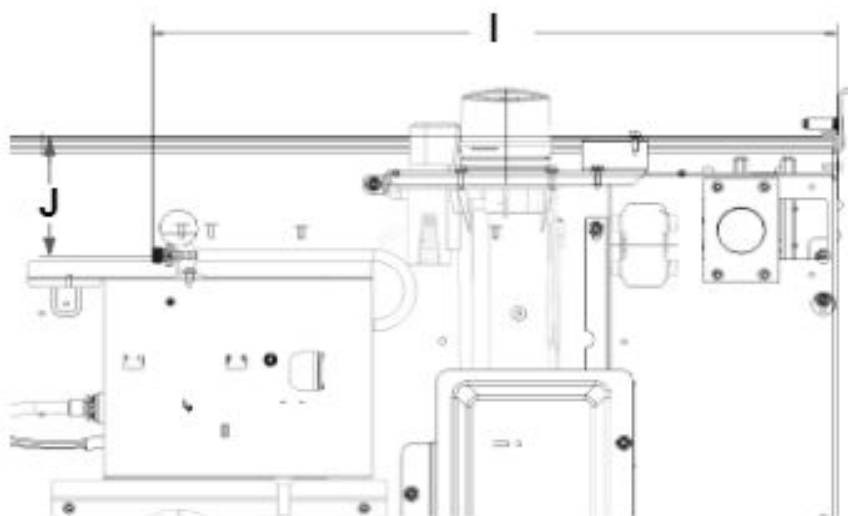**Bottom Wire Shelf**

**Top Wire Shelf**

| <b>Freezer Compartment Features</b> |                                         |                                       |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Description</b>                  | <b>A<br/>Width<br/>Inches (cm)</b>      | <b>B<br/>Height<br/>Inches (cm)</b>   | <b>C<br/>Depth<br/>Inches (cm)</b>     |
| <b>Basket Freezer</b>               |                                         |                                       |                                        |
| 42"                                 | 11 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (28.4)  | 8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> (20.5) | 10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (25.9) |
| 48"                                 | 13 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (34.7) |                                       |                                        |
| <b>Ice Bin</b>                      |                                         |                                       |                                        |
| 42"                                 | 11 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (28.4)  | 8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (21.3)  | 12½ (31.7)                             |
| 48"                                 | 13 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (34.7) |                                       |                                        |
| <b>Bottom Wire Shelf</b>            |                                         |                                       |                                        |
| 42"                                 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (35.3)   | N/A                                   | 7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (18.2)  |
| 48"                                 | 16 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (41.7)  |                                       |                                        |
| <b>Top Wire Shelf</b>               |                                         |                                       |                                        |
| 42"                                 | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (35.3)   | N/A                                   | 11 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (29.3) |
| 48"                                 | 16 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (41.7)  |                                       |                                        |




|          | Description                                                      | Po (cm)                          |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> | Largeur de la porte du CG                                        |                                  |
|          | 42 po<br>48 po                                                   | 17 3/16 (43,7)<br>19 3/4 (50,1)  |
| <b>B</b> | Largeur de la porte du RF                                        |                                  |
|          | 42 po<br>48 po                                                   | 23 1/4 (59)<br>26 3/4 (67,9)     |
| <b>C</b> | Espace entre les portes                                          | 1/2 (1,3)                        |
| <b>D</b> | Hauteur totale                                                   | 83 7/16 (211,9)                  |
| <b>E</b> | Hauteur des portes                                               | 71 (180,5)                       |
| <b>F</b> | Hauteur de la grille                                             | 3 9/16 (9,0)                     |
| <b>G</b> | Jusqu'au bas du soffite massif (minimum/maximum)                 |                                  |
|          |                                                                  | 83 1/2 (212,1)<br>84 5/8 (215)   |
| <b>H</b> | Largeur totale incluant la garniture latérale                    |                                  |
|          | 42 po<br>48 po                                                   | 42 3/8 (107,6)<br>48 3/8 (122,8) |
| <b>I</b> | Distance entre l'emplacement de la canalisation d'eau et le côté | 17 3/4 (45,0)                    |
| <b>J</b> | Distance entre l'emplacement de la canalisation d'eau et l'avant | 3 1/4 (8,2)                      |



La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis. Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d'installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

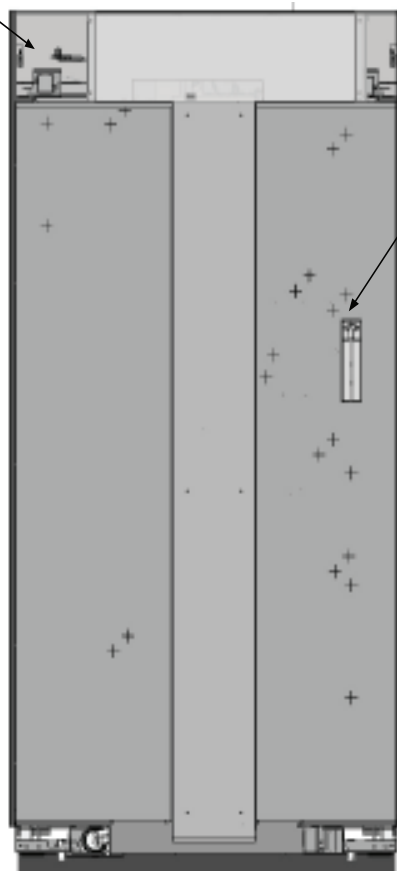Emplacement du cordon d'alimentation



Canalisations d'eau :  
avec mousse  
et externes

## Spécifications électriques

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### Risque de choc électrique


**Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.**

**Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.**

**Ne pas utiliser un adaptateur.**

**Ne pas utiliser un câble de rallonge.**


**Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.**

|                                                                                      | Cordon d'alimentation |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                      | Type                  | Longueur<br>Po (cm) |
|  | Standard              | 60 (152,5)          |


**Circuit électrique :** Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

**Eau :** Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 lb/po<sup>2</sup> et 120 lb/po<sup>2</sup> (207 kPa et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

**La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis. Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d'installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.**

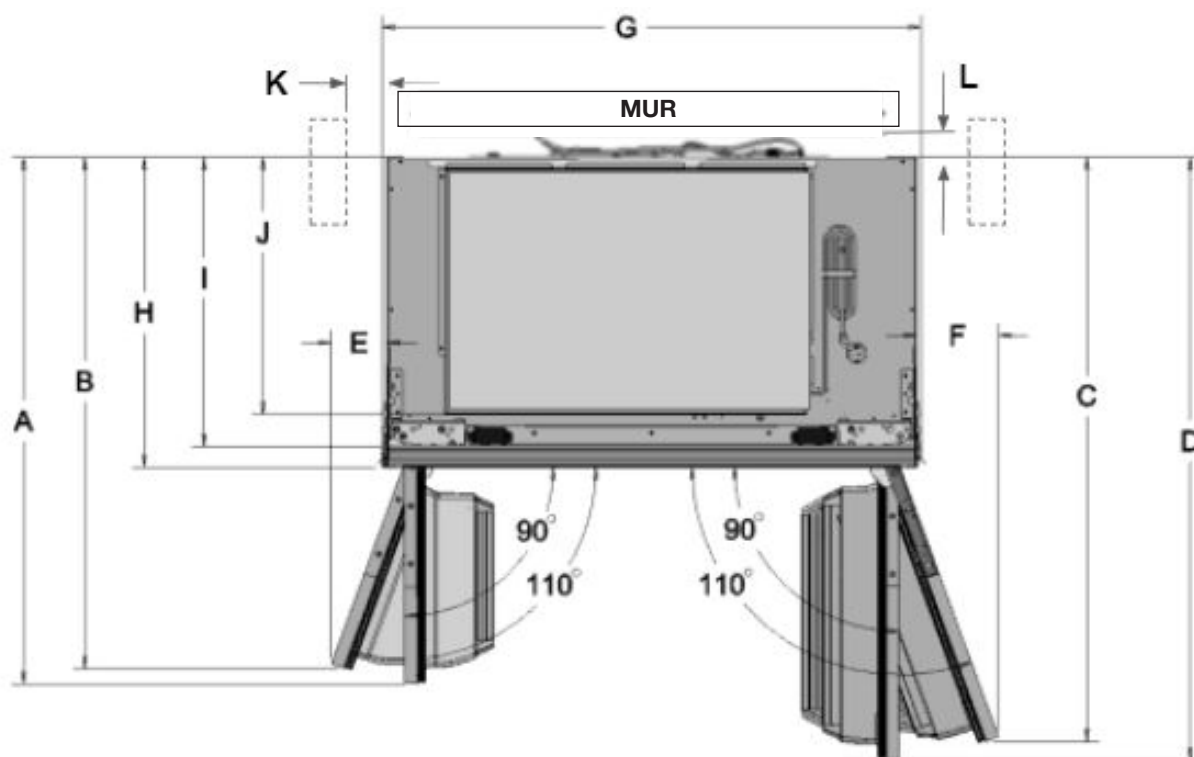


|          | Description                                                                               | Po (cm)                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Profondeur avec les portes du CG ouvertes à 90°<br>42 po<br>48 po                         | 40 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (103,7)<br>43 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (109,6) |
| <b>B</b> | Profondeur avec les portes du CG ouvertes à 110°<br>42 po<br>48 po                        | 39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> (100,7)<br>41 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (106,5) |
| <b>C</b> | Profondeur avec les portes du RF ouvertes à 110°<br>42 po<br>48 po                        | 45 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (115,1)<br>48 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (123,4) |
| <b>D</b> | Profondeur avec les portes du RF ouvertes à 90°<br>42 po<br>48 po                         | 46 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (118,7)<br>50 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (127,6)   |
| <b>E</b> | Du côté CG du réfrigérateur au bord – porte complètement ouverte à 110°<br>42 po<br>48 po | 4 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (10,9)<br>5 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (13,1)     |
| <b>F</b> | Du côté RF du réfrigérateur au bord – porte complètement ouverte à 110°<br>42 po<br>48 po | 6 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (16,2)<br>7 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (19,2)      |
| <b>G</b> | Largeur de l'armoire<br>42 po<br>48 po                                                    | 41 (104,1)<br>47 (119,3)                                                           |
| <b>H</b> | Profondeur avec les portes                                                                | 24 (61)                                                                            |
| <b>I</b> | Profondeur sans porte                                                                     | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (56,8)                                              |
| <b>J</b> | Profondeur jusqu'au couvercle du compartiment de la machine                               | 19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (50,6)                                            |
| <b>K</b> | Espace requis pour l'armoire latérale                                                     | 6 (15,24)                                                                          |
| <b>L</b> | Espace requis pour les canalisations d'eau et le cordon d'alimentation                    | 1 (2,54)                                                                           |

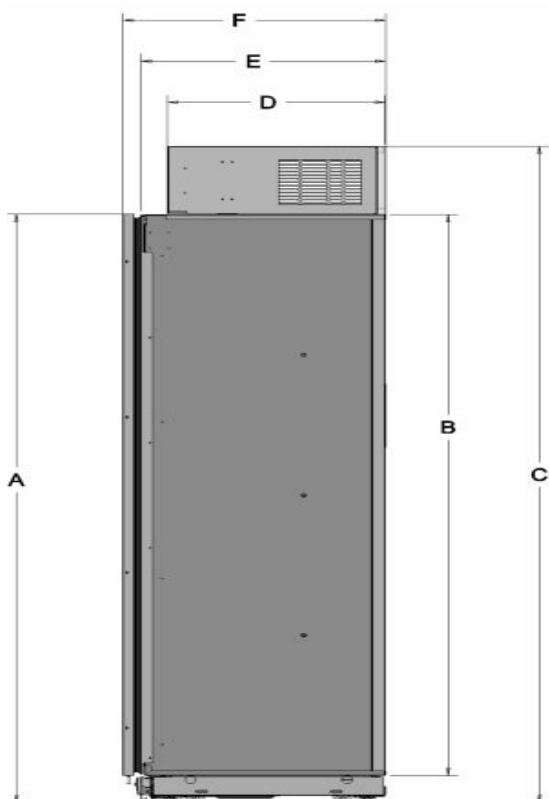

|          | Description                                                      | Po (cm)                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> | Hauteur jusqu'au sommet des portes                               | 74 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (189,4) |
| <b>B</b> | Hauteur de l'armoire                                             | 71 (180,4)                              |
| <b>C</b> | Hauteur jusqu'au haut du couvercle du compartiment de la machine | 83 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (211,3) |
| <b>D</b> | Profondeur jusqu'au couvercle du compartiment de la machine      | 19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (50,6) |
| <b>E</b> | Profondeur sans porte                                            | 22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (56,8)   |
| <b>F</b> | Profondeur avec les portes                                       | 24 (61)                                 |

| Dimensions de l'intérieur            | Largeur Po (cm)                         | Hauteur Po (cm)                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Compartiment de réfrigération</b> |                                         |                                         |
| 42 po                                | 20 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (52,9) | 67 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> (170,4) |
| 48 po                                | 24 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (61,8)  |                                         |
| <b>Compartiment de congélation</b>   |                                         |                                         |
| 42 po                                | 14 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (36,4)  | 66 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (169,6)  |
| 48 po                                | 16 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> (42,7) |                                         |

## Exigences d'emplacement

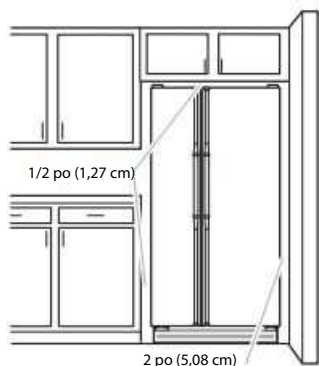

### **⚠ Avertissement**



#### **Risque d'explosion**

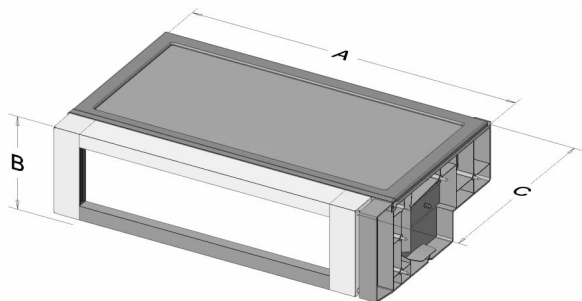
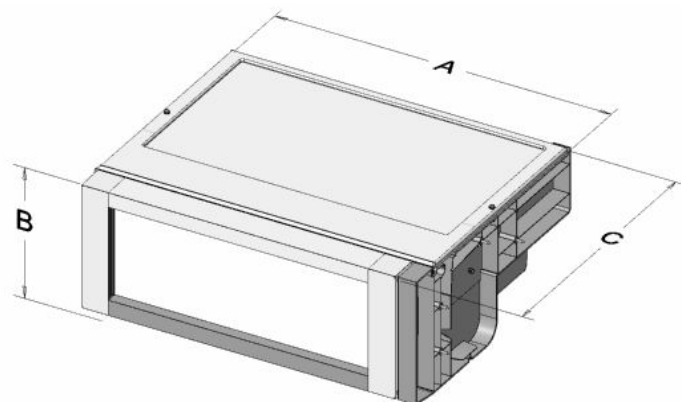
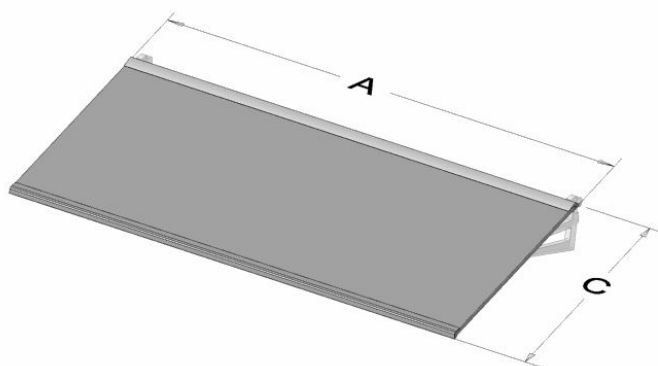
**Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur.**

**Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.**





Pour obtenir une aération appropriée pour le réfrigérateur, laisser un espace de 1/2 po (1,27 cm) de chaque côté et au sommet. Laisser un espace de 1 po (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s'assurer qu'un espace additionnel est prévu à l'arrière pour permettre les raccordements des conduits d'eau. En cas d'installation du réfrigérateur près d'un mur fixe, laisser un minimum de 2 po (5,08 cm) de chaque côté (selon le modèle) pour permettre à la porte de s'ouvrir sans obstruction.

#### **REMARQUES :**

- Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.
- La largeur de la cavité d'encastrement doit être d'au moins 36 po (91,44 cm) pour l'installation du produit. Cependant, si le produit est placé contre une paroi avec prolongement et si on veut pouvoir retirer les poêles à croustiller, il convient d'élargir la cavité de 18 po (45,72 cm). On recommande donc une cavité d'encastrement d'une largeur totale de 54 po (137,16 cm).


**Bac à viande**

**Bac à légumes**

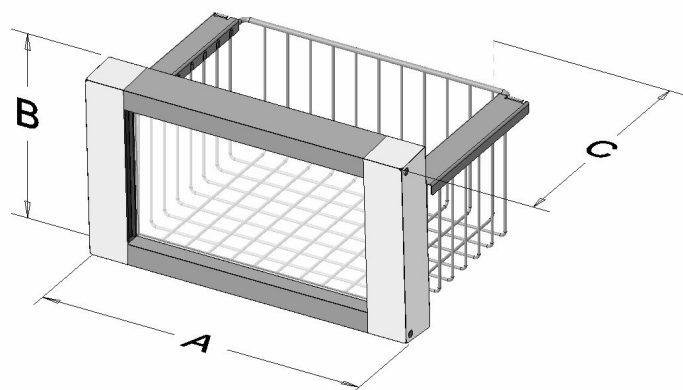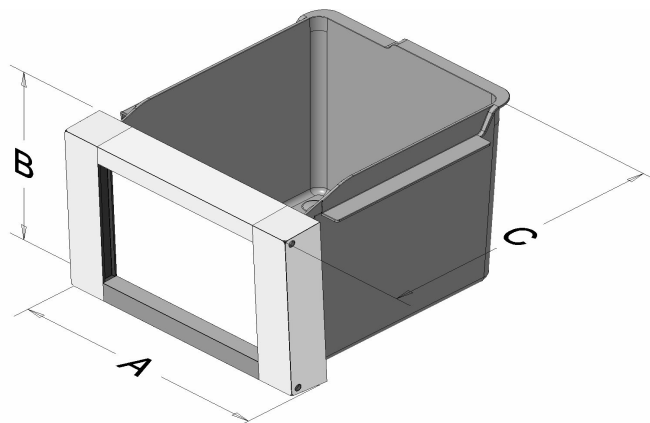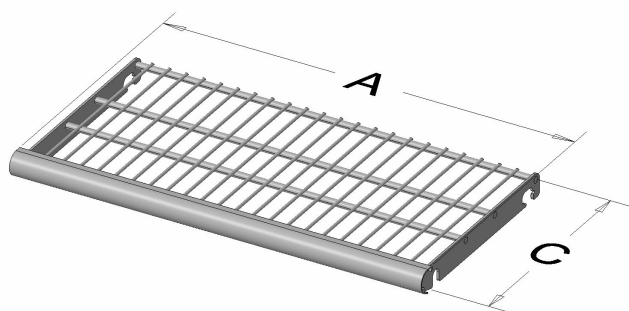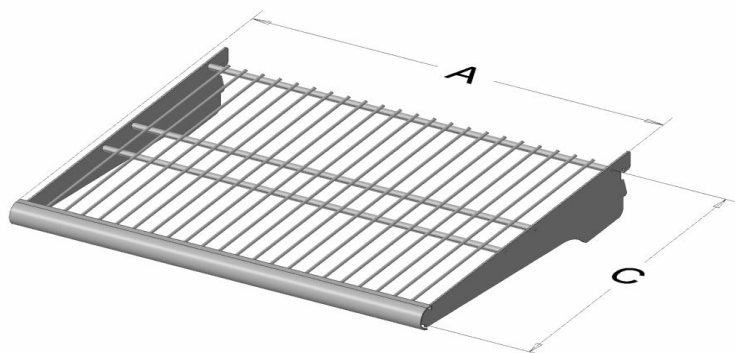**Tablette**
**Caractéristiques du réfrigérateur**

| Description          | A<br>Largeur<br>Po (cm)                 | B<br>Hauteur<br>Po (cm)                | C<br>Profondeur<br>Po (cm)             |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Bac à viande</b>  |                                         |                                        |                                        |
| 42 po                | 20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (52,5) | 6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (15,6)   | 12 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> (32,0)  |
| 48 po                | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (61,4)  |                                        |                                        |
| <b>Bac à légumes</b> |                                         |                                        |                                        |
| 42 po                | 20 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (52,5) | 7 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (20,1) | 16 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> (41,5) |
| 48 po                | 24 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (61,4)  |                                        |                                        |
| <b>Tablette</b>      |                                         |                                        |                                        |
| 42 po                | 20 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (51,7)   | S.O                                    | 14 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (36,1) |
| 48 po                | 23 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (60,6)   |                                        |                                        |


**Panier du congélateur**

**Bac à glaçons**

**Tablette en broche du bas**

**Tablette en broche du haut**
**Caractéristiques du congélateur**

| Description                       | A<br>Largeur<br>Po (cm)                 | B<br>Hauteur<br>Po (cm)               | C<br>Profondeur<br>Po (cm)             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Panier du congélateur</b>      |                                         |                                       |                                        |
| 42 po                             | 11 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (28,4)  | 8 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> (20,5) | 10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (25,9) |
| 48 po                             | 13 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (34,7) |                                       |                                        |
| <b>Bac à glaçons</b>              |                                         |                                       |                                        |
| 42 po                             | 11 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (28,4)  | 8 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (21,3)  | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (31,7)  |
| 48 po                             | 13 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> (34,7) |                                       |                                        |
| <b>Tablette en broche du bas</b>  |                                         |                                       |                                        |
| 42 po                             | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (35,3)   | S.O.                                  | 7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> (18,2)  |
| 48 po                             | 16 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (41,7)  |                                       |                                        |
| <b>Tablette en broche du haut</b> |                                         |                                       |                                        |
| 42 po                             | 13 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> (35,3)   | S.O.                                  | 11 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (29,3) |
| 48 po                             | 16 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (41,7)  |                                       |                                        |