Hottes conventionnelles

GLACIER

La forme simple et contemporaine de Glacier convient à tous les styles de cuisine. L'éclairage DEL impressionnant et l'élimination supérieure de la vapeur et des odeurs de cuisson ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette hotte a à offrir. Les modules DEL étant issus de la plus récente technologie en matière d'éclairage de surface de cuisson, ils sont spécialement conçus pour fonctionner dans un environnement à chaleur élevée. Leur durabilité est jusqu'à 25 fois supérieure à celle des ampoules standards et ils sont plus robustes que les ampoules à DEL typiques.

LARGEUR	BLANC	INOX	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	BCLB130WH	BCLB130SS	HPFA430 (Type C5)	HPF30 (Type Xc)

RENDEMENT HVI

Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi³/min			
			Normale	Moyenne*	Haute	Normale	Moyenne*	Haute 0,25 po d'eau	Haute 0,1 po d'eau
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	130	270	410	460
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	130	290	470	510
Rectangulaire vertical	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	140	300	470	520
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	130	340	545	590
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,5	140	280	415	470

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max. du ventilateur**	650 pi³/min
Type de commande	Boutons-poussoirs à 3 vitesses avec écran ACL
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément

ALIMENTATION CA

120 V, 60 Hz -1,9 A

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU, MD8TU et MDT10TU

HAUTEUR DE MONTAGE

De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson

GARANTIE LIMITÉE

1 an
3 ans (modules DEL seulement)
Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

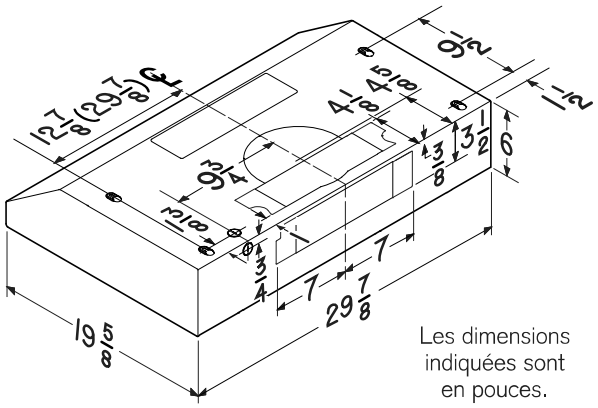

Les dimensions indiquées sont en pouces.

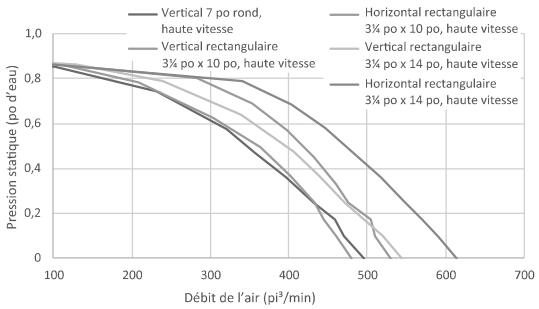

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans le laboratoire d'essai ultra-perfectionné de l'AMCA. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI, mais a été obtenue suivant les procédures de test standardisées du HVI.

** La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.

FICHE TECHNIQUE

GLACIER - SÉRIE BCLB1