



## Dimension Guide



**MED4500MW, YMED4500MW - Electric**

**MGD4500MW - Gas**

**MED5030MW, YMED5030MW - Electric**

**MGD5030MW - Gas**


---

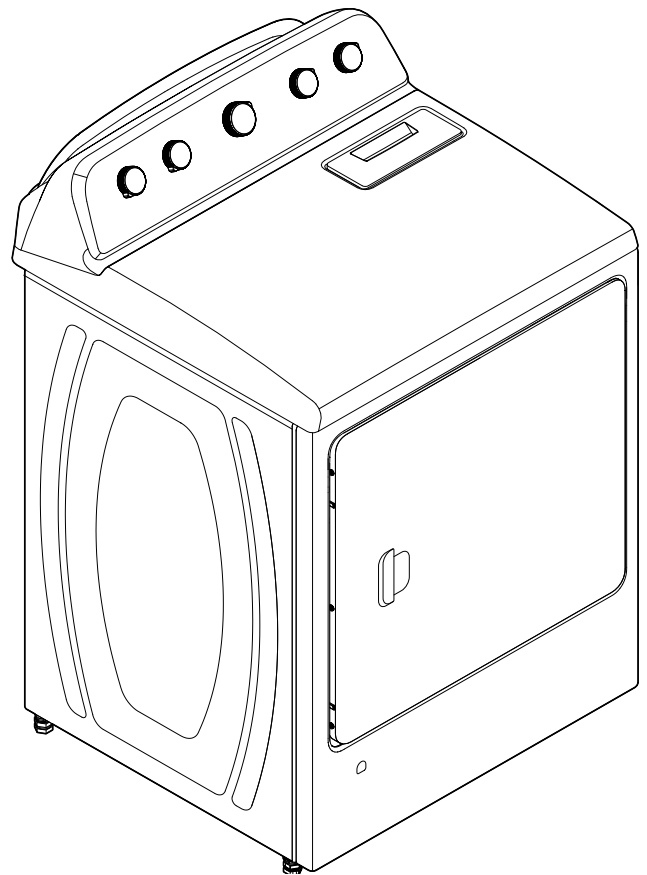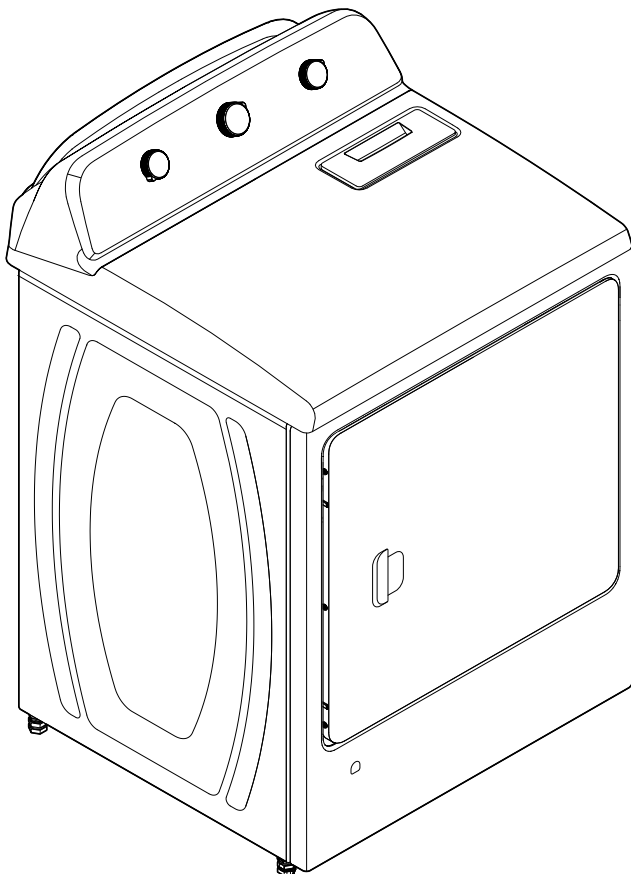

## DETAILED PLANNING DIMENSIONS


**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

| Electrical Requirements         |                     |                 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fuel Type                       | Electric            | Gas             |
| Minimum Circuit Amperage Rating | 30 A                | 15 A            |
| Maximum AMP Draw                | 26 A                | 6 A             |
| Operating Voltage               | 120/240 V - AC only | 120 V - AC only |
| Current Canada Rating           | 24 A                | NA              |
| Operating Frequency             | 60 Hz               |                 |

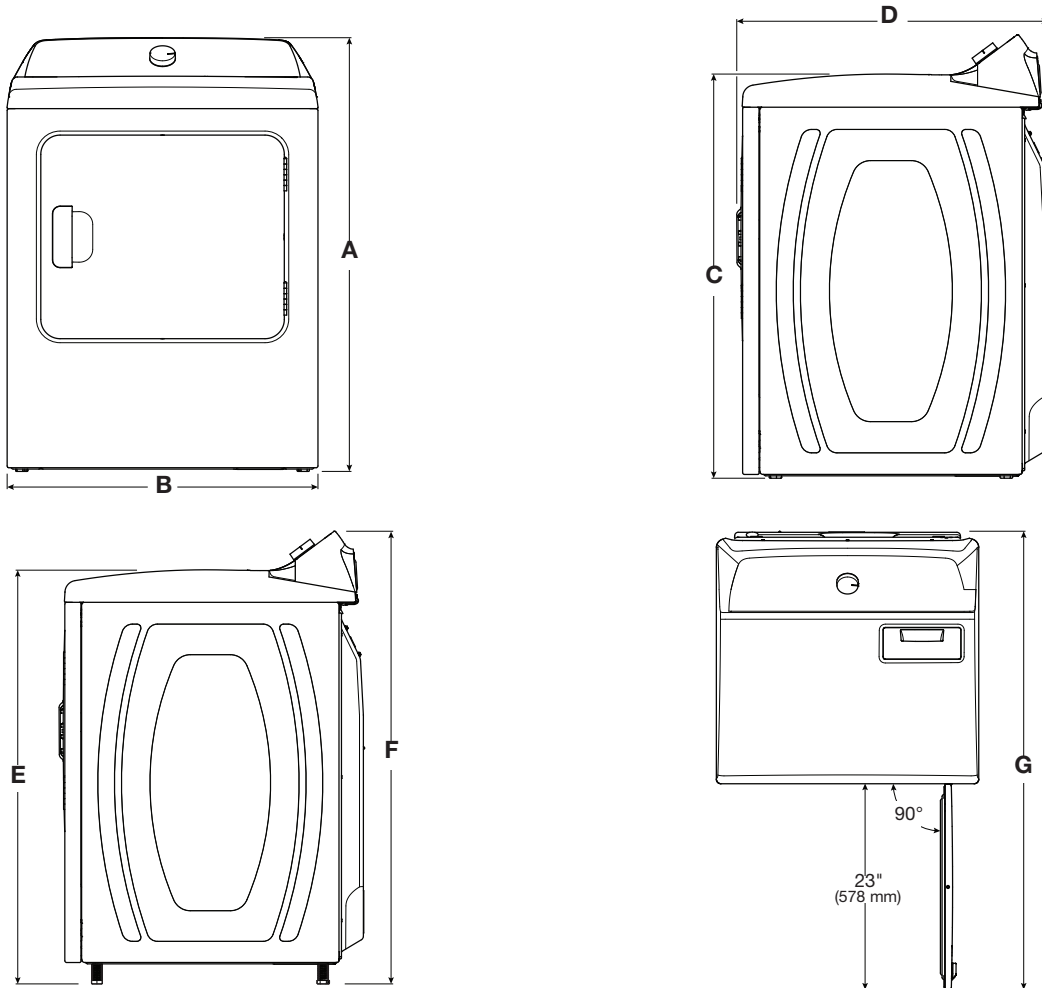

| Product Dimensions |                                                |     |      |
|--------------------|------------------------------------------------|-----|------|
|                    |                                                | in  | mm   |
| A                  | Height (With leveling legs not extended)       | 42½ | 1071 |
| B                  | Width                                          | 29  | 737  |
| C                  | Top Height (with leveling legs not extended)   | 36⅞ | 937  |
| D                  | Depth                                          | 28⅞ | 722  |
| E                  | Top Height (With leveling legs fully extended) | 38½ | 978  |
| F                  | Height (With leveling legs fully extended)     | 43⅞ | 1113 |
| G                  | Depth with Door Open                           | 50⅞ | 1288 |

## DETAILED PLANNING DIMENSIONS

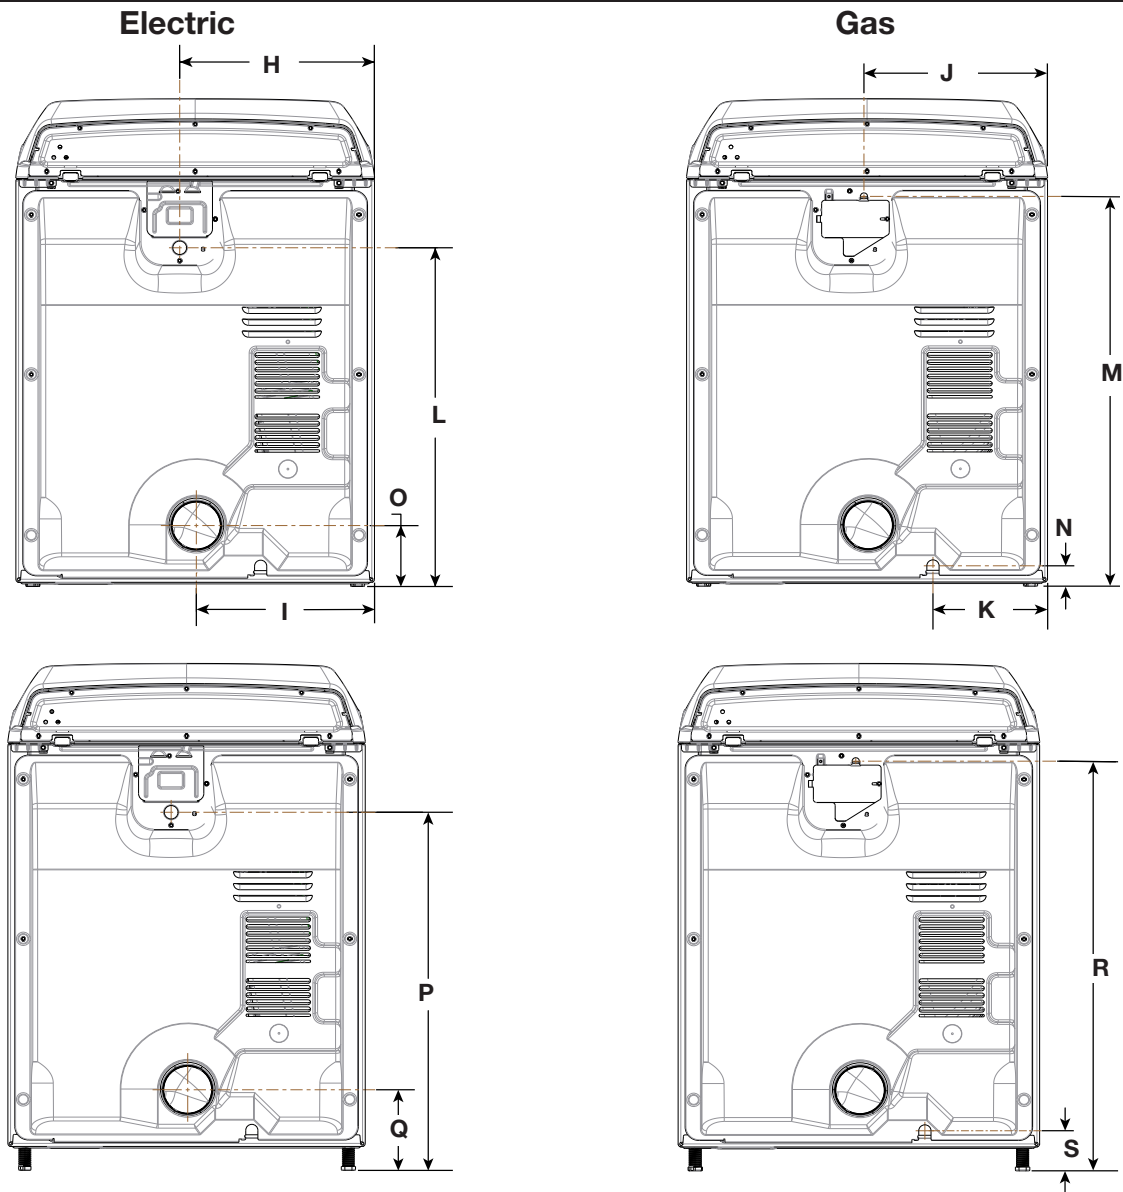


| Product Dimensions |                                                                     |                                 |      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                    |                                                                     | in                              | mm   |
| H                  | Strain Relief from Side (Electric)                                  | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | 400  |
| I                  | Exhaust Duct from Side                                              | 14 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 366  |
| J                  | Power Cord from Side (Gas)                                          | 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | 375  |
| K                  | Gas Connection from Side                                            | 9 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 234  |
|                    | Power Cord Length (Canadian)                                        | 52 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 1330 |
|                    | Gas Power Cord Length                                               | 60                              | 1524 |
| L                  | Strain Relief Height (Electric) (with leveling legs not extended)   | 28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 714  |
| M                  | Power Cord Height (Gas) (with leveling legs not extended)           | 32 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 822  |
| N                  | Gas Connection Height (with leveling legs not extended)             | 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 43   |
| O                  | Exhaust Duct Height (with leveling legs not extended)               | 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 130  |
| P                  | Strain Relief Height (Electric) (with leveling legs fully extended) | 29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | 755  |
| Q                  | Exhaust Duct Height (with leveling legs fully extended)             | 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>  | 170  |
| R                  | Power Cord Height (Gas) (with leveling legs fully extended)         | 34                              | 863  |
| S                  | Gas Connection Height (with leveling legs fully extended)           | 3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 84   |

## DETAILED PLANNING DIMENSIONS

### Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

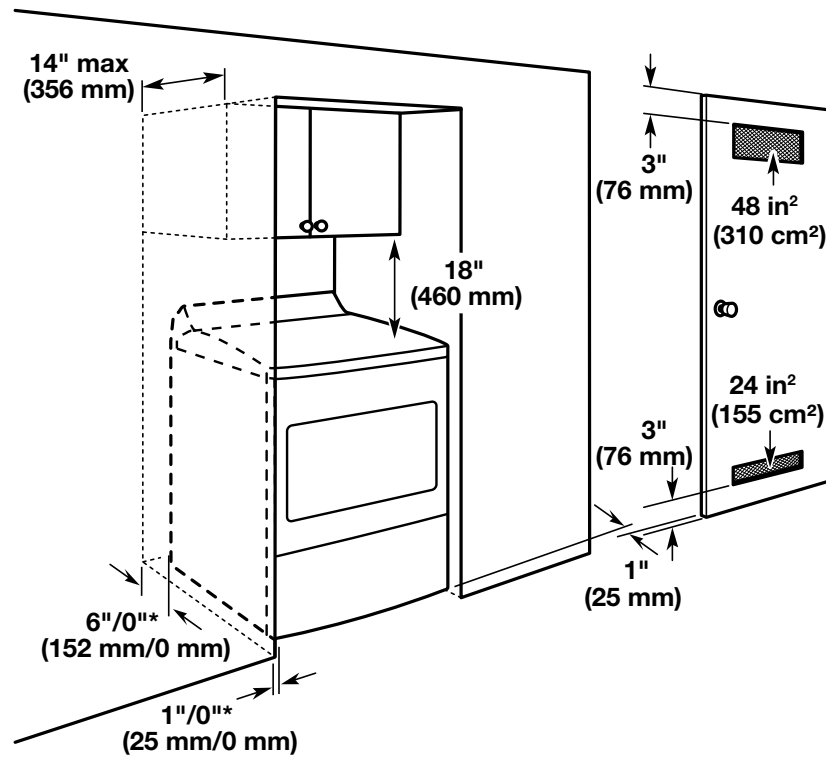

\*Recommended/Minimum spacing





## Guide de dimensions

**MED4500MW, YMED4500MW - Électrique**

**MGD4500MW - Gaz**

**MED5030MW, YMED5030MW – Électrique**


**MGD5030MW – Gaz**

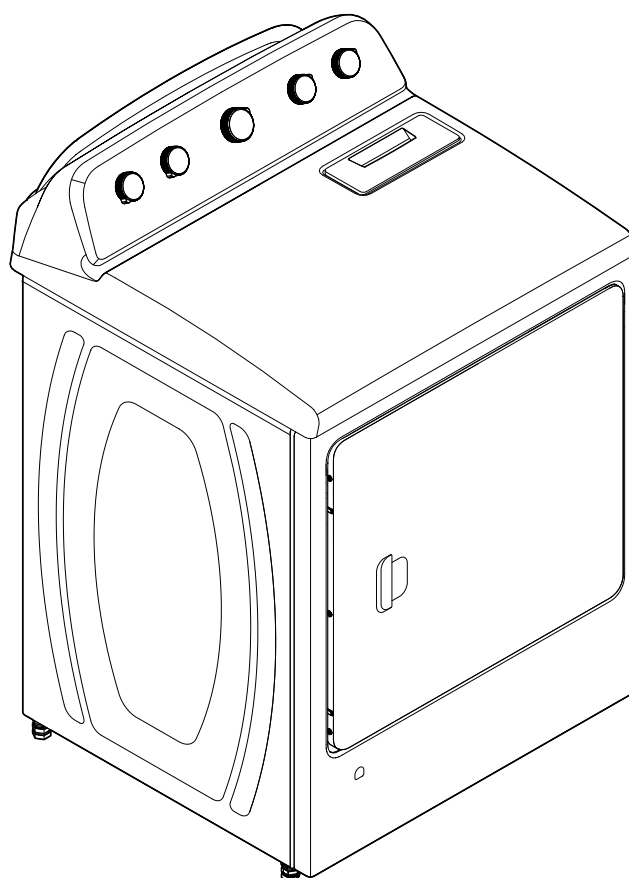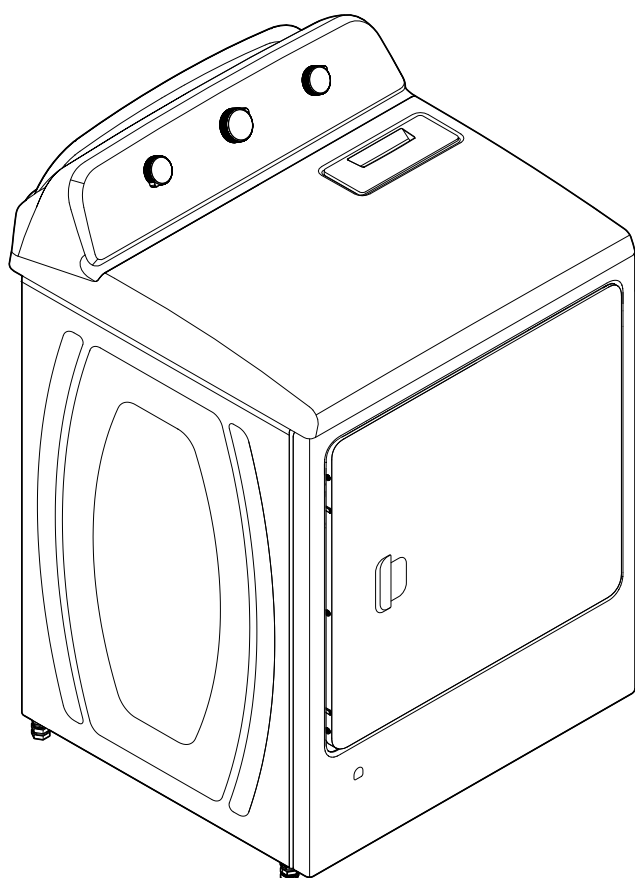

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

| Spécifications électriques  |                        |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Type de combustible         | Électrique             | Gaz                |
| Courant minimum du circuit  | 30 A                   | 15 A               |
| Appel de courant maximum    | 26 A                   | 6 A                |
| Tension de fonctionnement   | 120/240 V CA seulement | 120 V CA seulement |
| Valeur nominale de courant  | 24 A                   | N.D.               |
| Fréquence de fonctionnement | 60 Hz                  |                    |

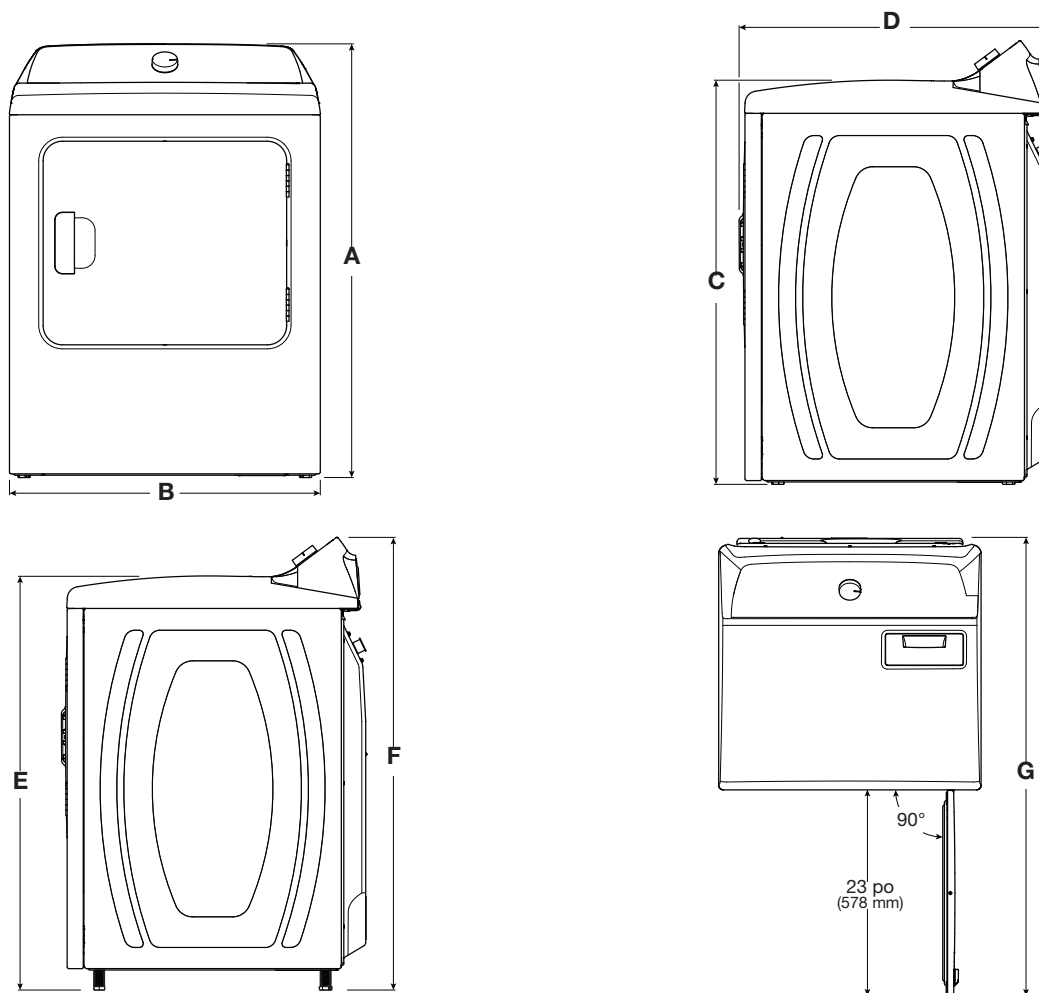

| Dimensions du produit |                                                                        |                                  |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                       |                                                                        | po                               | mm   |
| A                     | Hauteur (avec pieds de nivellement rétractés)                          | 42 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>   | 1071 |
| B                     | Largeur                                                                | 29                               | 737  |
| C                     | Hauteur du dessus (avec pieds de nivellement rétractés)                | 36 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>   | 937  |
| D                     | Profondeur                                                             | 28 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>  | 722  |
| E                     | Hauteur du dessus (avec pieds de nivellement à leur extension maximum) | 38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>   | 978  |
| F                     | Hauteur (avec pieds de nivellement à leur extension maximum)           | 42 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> | 1113 |
| G                     | Profondeur avec porte ouverte                                          | 50 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 1288 |

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

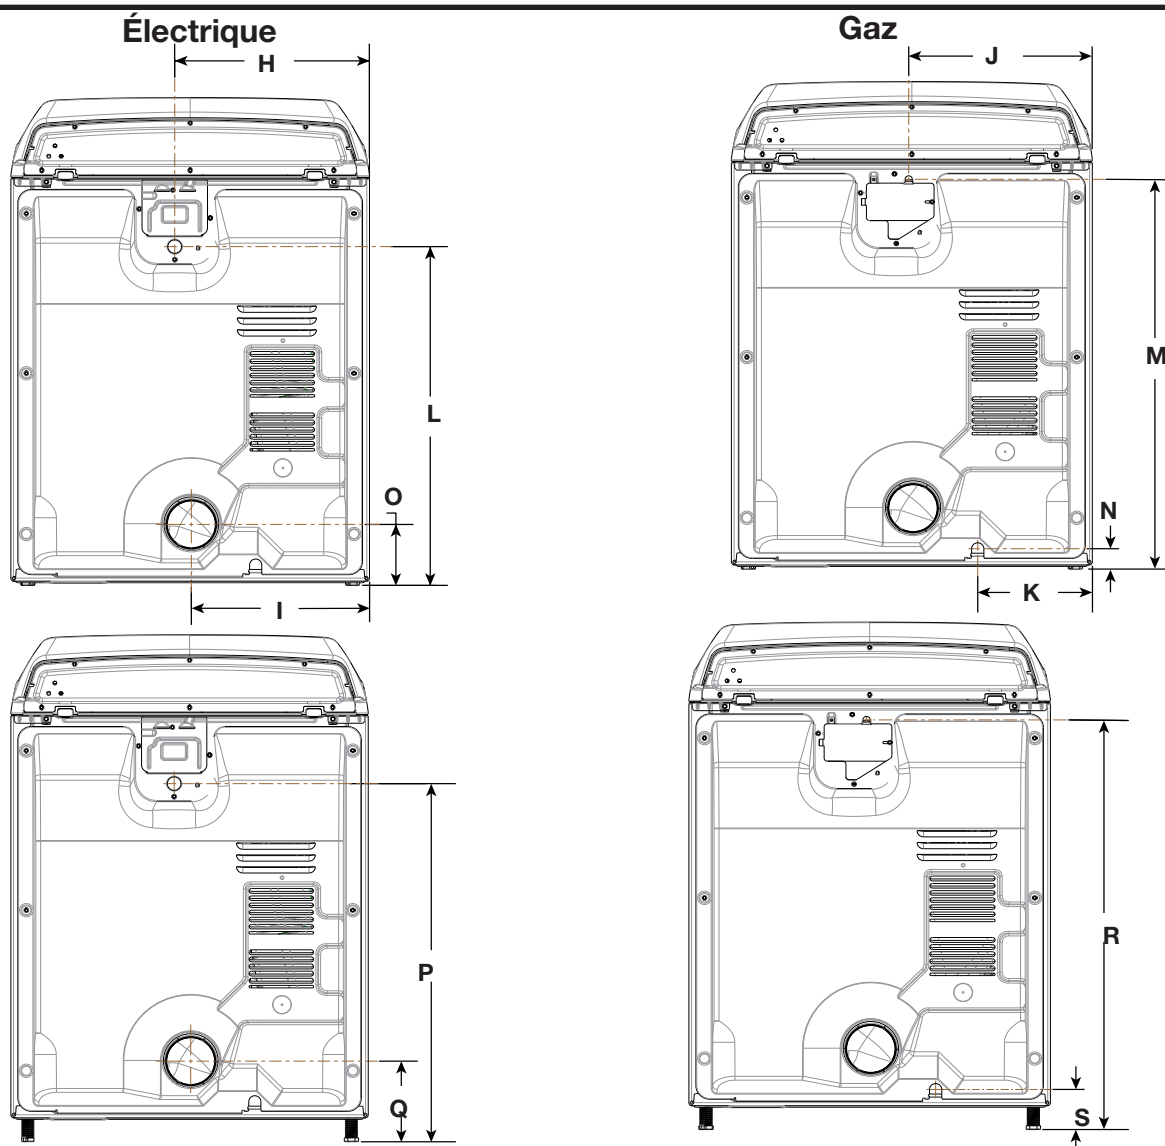


| Dimensions du produit |                                                                                                      |                                 |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                       |                                                                                                      | po                              | mm   |
| H                     | Réducteur de tension de côté (électrique)                                                            | 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | 400  |
| I                     | Conduit d'évacuation de côté                                                                         | 14 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> | 366  |
| J                     | Cordon d'alimentation de côté (gaz)                                                                  | 14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | 375  |
| K                     | Raccordement au gaz de côté                                                                          | 9 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>  | 234  |
|                       | Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)                                                        | 52 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 1330 |
|                       | Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz                                                        | 60                              | 1524 |
| L                     | Hauteur réducteur de tension (électrique) (avec pieds de nivellement rétractés)                      | 28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>  | 714  |
| M                     | Hauteur du cordon d'alimentation (gaz) (avec pieds de nivellement rétractés)                         | 32 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>  | 822  |
| N                     | Raccordement au gaz de hauteur (avec pieds de nivellement rétractés)                                 | 1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 43   |
| O                     | conduit d'évacuation (avec pieds de nivellement rétractés)                                           | 5 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   | 130  |
| P                     | Hauteur du réducteur de tension (électrique)<br>(avec pieds de nivellement à leur extension maximum) | 29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>  | 755  |
| Q                     | Hauteur du conduit d'évacuation<br>(avec pieds de nivellement à leur extension maximum)              | 6 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> | 170  |
| R                     | Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)<br>avec pieds de nivellement à leur extension maximum)        | 34                              | 863  |
| S                     | Raccordement au gaz de hauteur<br>(avec pieds de nivellement à leur extension maximum)               | 3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>  | 84   |

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

### Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sècheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

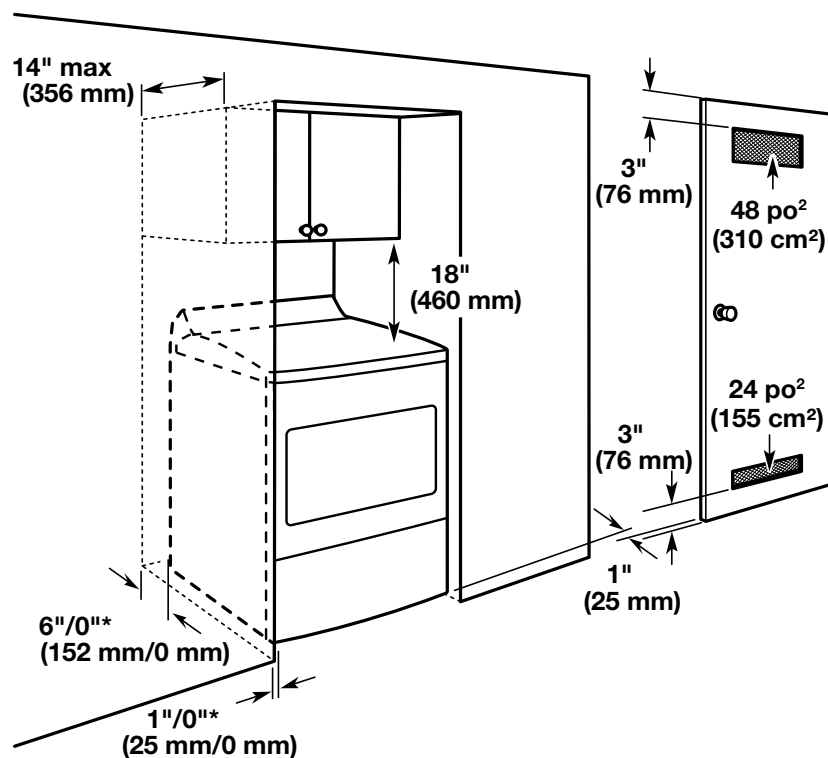

\*Dégagement minimum recommandé