




Série WTD9M

Cette hotte cheminée extérieure certifiée UL est conçue en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion pour assurer une longue durée de vie sur les patios ou les vérandas. Cette hotte demeurera un ajout magnifique à votre cuisine extérieure pendant de nombreuses années à venir.

- Série modulaire avec choix de ventilateur interne, vendu séparément. Le ventilateur interne offre une puissance maximale de 1300 pi³/min et un fonctionnement silencieux de 2,0 sones à vitesse normale.
- Commande de vitesse rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage halogène à 1 intensité (ampoules incluses).
- Filtres à chicanes en acier inoxydable munis de poignées, facilement accessibles, résistants à la corrosion et lavables au lave-vaisselle.
- Rallonge de cheminée résistante à la corrosion pour plafond jusqu'à 12 pi de hauteur offertes en option.

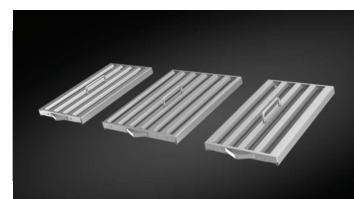


best®

LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson : 36 po

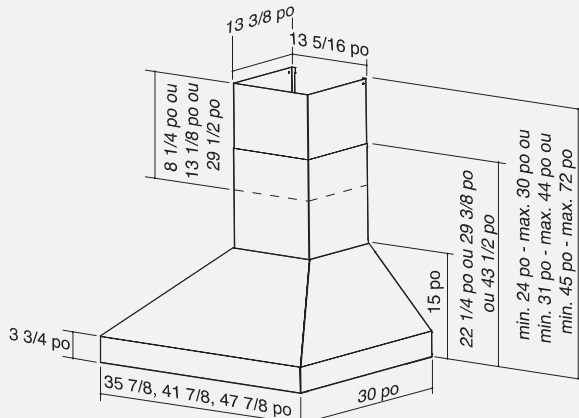

DIMENSIONS*

Interne modulaire (aucun ventilateur compris, vendu séparément) - Profondeur : 30 po

36 po	WTD9M36SB
42 po	WTD9M42SB
48 po	WTD9M48SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable résistant à la corrosion (Grade 304)
Type d'éclairage	Halogène, MR16 de 50 W à culot GU10
Nombre d'ampoules	2
Intensités d'éclairage	1
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse rotative à progression continue avec indicateur de marche lumineux et mémorisation du dernier réglage
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicanes en acier inoxydable (Grade 304)
Installation sans conduit	Non

VENTILATEUR COMPATIBLE (vendu séparément)

Interne modulaire	P12NA
Puissance max. du ventilateur*	1300

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

ACCESSOIRES

Rallonge de cheminée	8 - 8,5 pi	AEWTD915SB
	8,5 - 9,5 pi	AEWTD1629SB
	9,5 - 12 pi	AEWTD3057SB

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120V : ventilateur interne	7,0 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions de conduit (ventilateur interne)	10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Inclus

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.