





Modèle Sélectionné	
Numéro de Modèle	ELN630S2
Apparence extérieure	
Couleur	Acier inoxydable
Grade d'acier inoxydable	430
Dimensions	
Dimensions	30" (L) X 24" (P) X 12 1/8" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	Boutons rotatifs en acier inoxydable, rétractables et lumineux
Éclairage	2 ampoules 2.5W DEL Premium, 1 intensité (ampoules incluses)
Type de moteur	600 PCM, 4 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 205 PCM, 1.4 sones Vitesse 2, 350 PCM, 2.6 sones Vitesse 3, 510 PCM, 4.5 sones Vitesse 4, 600 PCM, 6.0 sones
Type de filtre	2 filtres à chicane en acier inoxydable
Type d'évacuation	Extérieur seulement
Type de transition de sortie	8" circulaire Clapet anti-retour inclus
Cheminée (évacuation extérieure)	Pour un plafond de 8'8" à 10'8" de hauteur Pour plafond de 7'6" à 9'11" (cuisson elect) & 8'0" à 9'11" (cuisson au gaz) Système "Hush"
Caractéristiques spéciales	
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V-60 HZ / 550 Watt à 4.6 Amps
Accessoires (Optionnels)	
Extension de couvre conduit (évacuation extérieure)	KIT02785 (Plafond de 9'3"-13'0"(elect) et 9'9" -13'0" (gaz))
Kit Moteur externe	KIT0153054 (1200 PCM compatible transition 8" & 10")
Kit Moteur Inline	KIT0154387 (1200 PCM-compatible transition 8" & 10")
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet: pièces et main d'oeuvre; à domicile

Dimensions

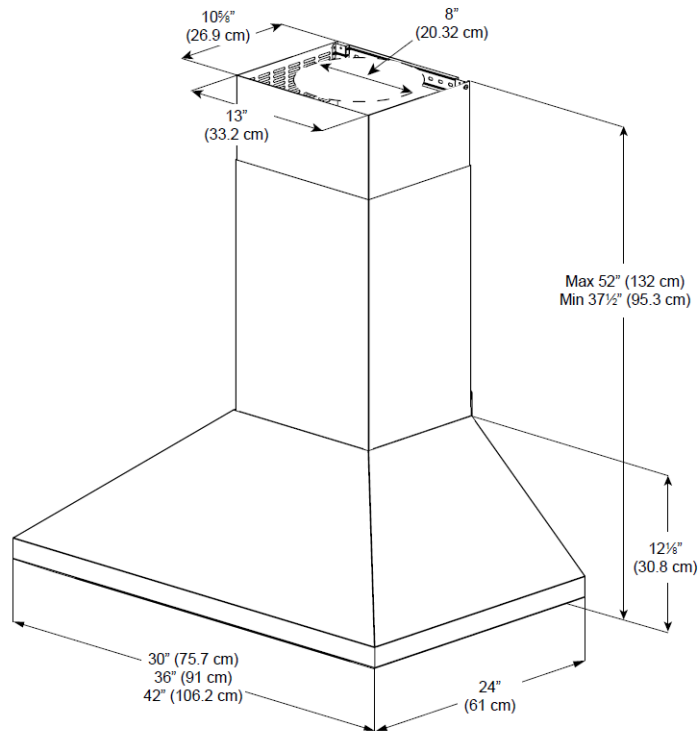


Installation

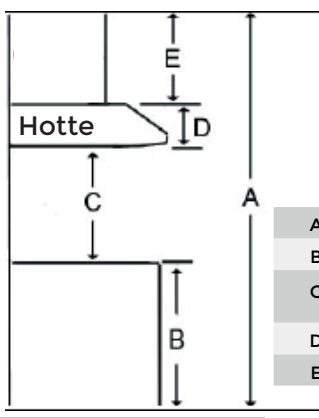

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	12 1/8"
E	Hauteur de la cheminée	25 3/8" à 39 7/8"

Sortie

8" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis