



Dimensions and Clearances

Measure the current cutout dimensions and compare them to the cutout dimensions shown below. Little or no cabinet work may be necessary.

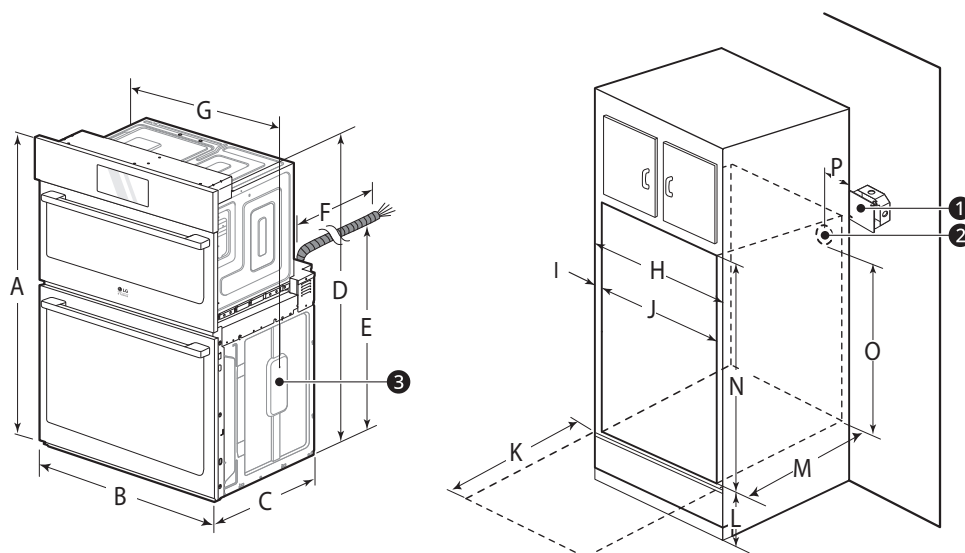

List		Dimensions
A	Height	43 13/16" (111.3 cm)
B	Width	29 3/4" (75.5 cm)
C	Depth	23 3/8" (59.3 cm)
D	Height (standard installation)	43 3/16" (109.7 cm)
E	Height (power cord)	25 7/8" (65.6 cm)
F	Length (power cord)	60" (152.4 cm)
G	Width (standard installation)	28 7/16" (72.2 cm)
H	Cabinet width	30" (76.2 cm)
I	Overlap of oven	1" (2.5 cm)
J	Cutout width	28 1/2" Min. (72.4 cm) 28 5/8" Max. (72.7 cm)
K	Depth of open door	23" (58.4 cm)
L	Cutout location from floor	12" (30.5 cm)
M	Cutout depth	24" Min. (61.0 cm)
N	Cutout height	43 7/16" Min. (110.3 cm) 43 1/2" Max. (110.5 cm)
O	Height of conduit opening from floor of cutout	39 27/32" (101.2 cm)
P	Distance of conduit opening from side of cabinet	5" (12.7 cm)

Cutout Dimensions (Flush)

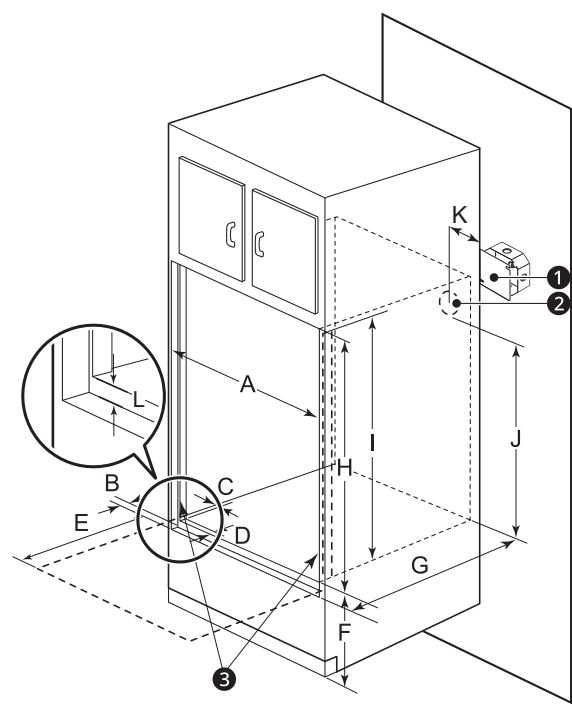

❶ Junction box		❷ Conduit opening	❸ Cleat (Spacer)
----------------	--	-------------------	------------------


List		Dimensions
A	Cutout width	30" (76.2 cm)
B	Cleat (spacer) inset from front of cabinet	1 3/8" (3.5 cm)
C	Cleat (spacer) width	3/16" (0.5 cm)
D	Cleat (spacer) depth	1" (2.5 cm)
E	Depth of open door	23" (58.4 cm)
F	Bottom of cutout from floor	12" (30.5 cm)
G	Cutout depth	25" (63.5 cm)
H	Cutout height	44" (111.8 cm)
I	Cleat (spacer) height	43 13/16" (111.3 cm)
J	Height of conduit opening from floor of cutout	39 7/8" (101.2 cm)
K	Distance of conduit opening from side of cabinet	5" (12.7 cm)
L	Bottom of bottom decorative trim to vent opening	3/4" (1.9 cm)

When Installing Flush Cabinet

- The provided cover brackets are only used for flush cabinet installations.


Dimensions et dégagements

Mesurez les dimensions de la découpe actuelle et comparez-les aux dimensions de la découpe indiquées ci-dessous. Il est possible que vous ayez très peu à faire pour préparer l'armoire, voire rien du tout.

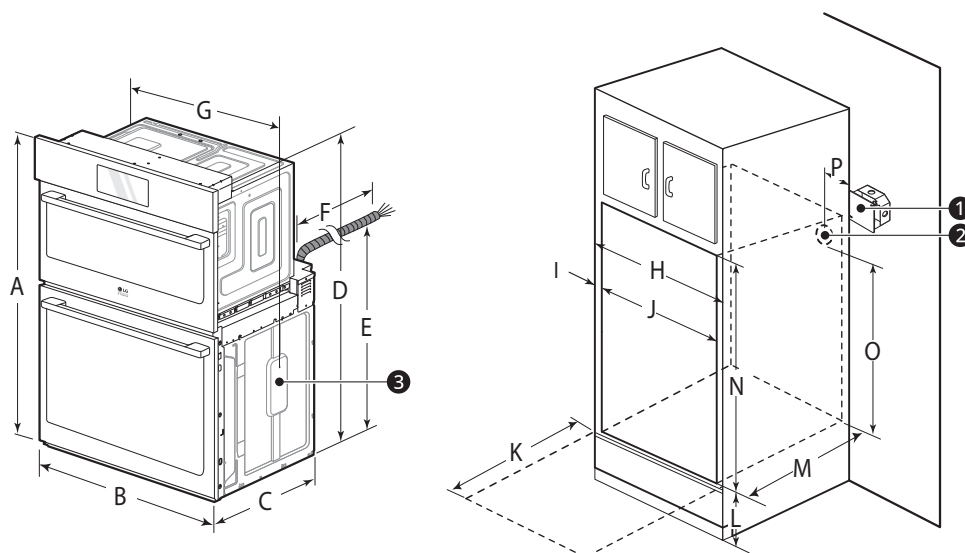

Liste		Dimensions
A	Hauteur	43 13/16 po (111,3 cm)
B	Largeur	29 3/4 po (75,5 cm)
C	Profondeur	23 3/8 po (59,3 cm)
D	Hauteur (installation standard)	43 3/16 po (109,7 cm)
E	Hauteur (cordon d'alimentation)	25 7/8 po (65,6 cm)
F	Longueur (cordon d'alimentation)	60 po (152,4 cm)
G	Largeur (installation standard)	28 7/16 po (72,2 cm)
H	Largeur de l'armoire	30 po (76,2 cm)
I	Chevauchement du four	1 po (2,5 cm)
J	Largeur de la découpe	28 1/2 po min. (72,4 cm) 28 5/8 po max. (72,7 cm)
K	Profondeur de la porte ouverte	23 po (58,4 cm)
L	Emplacement de la découpe à partir du plancher	12 po (30,5 cm)
M	Profondeur de la découpe	24 po min. (61,0 cm)
N	Hauteur de la découpe	43 7/16 po min. (110,3 cm) 43 1/2 po max. (110,5 cm)
O	Hauteur de l'ouverture du conduit à partir du plancher de la découpe	39 27/32 po (101,2 cm)
P	Distance pour l'ouverture du conduit depuis le côté de l'armoire	5 po (12,7 cm)

Dimensions de la découpe (pour l'installation encastrée)

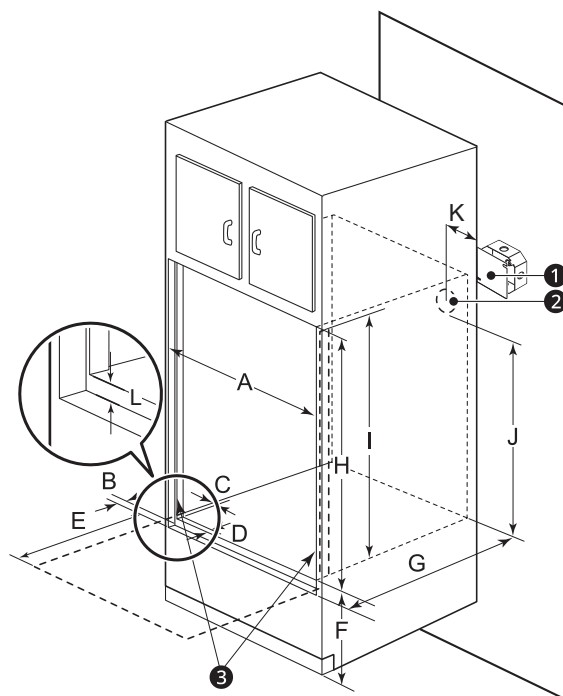

❶ Boîte de jonction	❷ Ouverture du conduit	❸ Cale (espaceur)
---------------------	------------------------	-------------------

Liste		Dimensions
A	Largeur de la découpe	30 po (76,2 cm)
B	Retrait de la cale (espaceur) à partir du devant de l'armoire	1 3/8 po (3,5 cm)
C	Largeur de la cale (espaceur)	3/16 po (0,5 cm)
D	Profondeur de la cale (espaceur)	1 po (2,5 cm)
E	Profondeur de la porte ouverte	23 po (58,4 cm)
F	Partie inférieure de la découpe à partir du plancher	12 po (30,5 cm)
G	Profondeur de la découpe	25 po (63,5 cm)
H	Hauteur de la découpe	44 po (111,8 cm)
I	Hauteur de la cale (espaceur)	43 13/16 po (111,3 cm)
J	Hauteur de l'ouverture du conduit à partir du plancher de la découpe	39 7/8 po (101,2 cm)
K	Distance pour l'ouverture du conduit depuis le côté de l'armoire	5 po (12,7 cm)
L	De la partie inférieure de la garniture décorative inférieure à l'ouverture de l'évent	3/4 po (1,9 cm)

Installation encastrée

- Les supports du couvercle fournis sont uniquement utilisés pour l'installation encastrée.