



Cuisinière électrique de 30 po à commandes frontales

Cuisinière électrique

Available Products: FCFE306CAF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 04/23

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson Lisse

Témoin lumineux de mise en marche de l'élément Oui

Témoin lumineux de surface chaude Oui

Commandes de cuisson

Cuisson Oui

Gril Oui

Annuler Oui

Effacer Oui

Horloge Oui

Temps de cuisson Oui

Démarrage différé Oui

Réchaud Oui

Minuterie de cuisine Oui

Verrouillage Oui

Éclairage du four Oui

Préchauffage Oui

Sonde Non

Nettoyage à la vapeur Oui

Affichage de la température Oui

Cuisson programmée Oui

Marche/arrêt de la minuterie Oui

Zone chauffée Oui

Four

Élément de cuisson 2,500 W

Passe pour l'élément de cuisson 8

Type d'élément de cuisson Caché

Système de cuisson au four Oui

Élément de gril 3,000 W

Passe pour l'élément de gril 4

Système de gril Oui

Système de nettoyage Oui

Nombre de positions de la grille 6

Couleur intérieure du four Noir minuit

Quantité de lumière de four 1

Type de lumière de four Halogène

Puissance électrique de lumière de four 40 W

Type de position de la grille En relief

Grille de type 1 Plate

Quantité de grilles de type 1 2

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit 9 po

Dimension du brûleur de l'élément arrière droit 6 po

Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (petit) 6 po

Dimension du brûleur de l'élément avant gauche (grand) 9 po

Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche 6 po

Brûleur de l'élément avant droit 3,200 W

Brûleur de l'élément arrière droit 1,200 W

Brûleur de l'élément central gauche (petit) 1,400 W

Brûleur de l'élément central gauche (grand) 3,000 W

Brûleur de l'élément arrière gauche 1,200 W

Brûleur d'élément arrière central 100 W

Fonction des commandes de cuisson

Cuisson au four en mode différé Oui

Programmation en Fahrenheit ou Celsius Oui

Panneau de commande silencieux Oui

Tiroir

Style de poignée du tiroir Poignées intégrées

Type de tiroir Rangement

Afficheur

Emplacement de contrôle Avant

Couleur de l'interface d'affichage Blanc

Type d'affichage Toucher capacitif

Spécifications électriques

Charge connectée à 240 V 12 kW

Circuit minimum requis 40 A

Tension nominale 240 V

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Non
Mode Shabbat	Non

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35.375 po
Hauteur maximale	36.375 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.3125 po
Profondeur avec poignée	28.5 po
Hauteur intérieure du four	18.125 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Capacité du four	5.3 pi ³

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui

Schéma d'installation

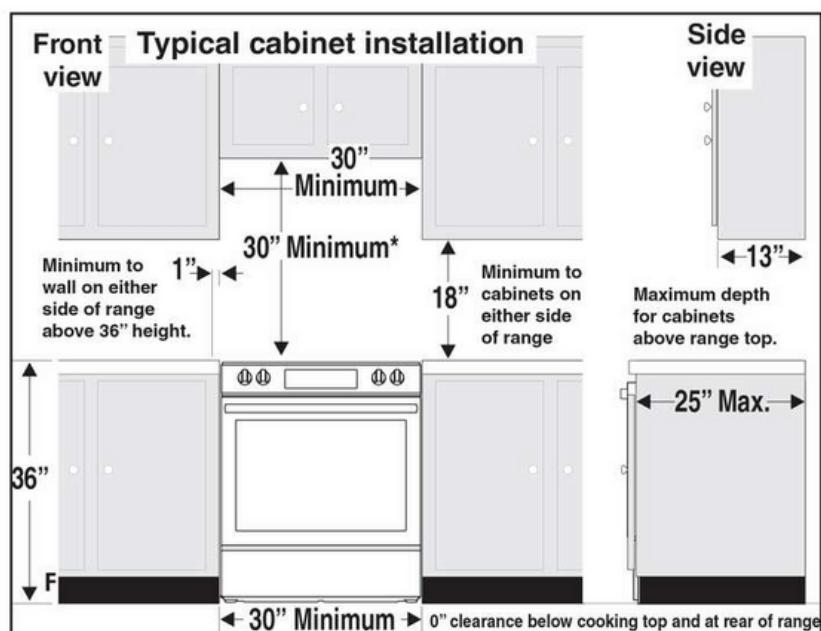


Fig. 1

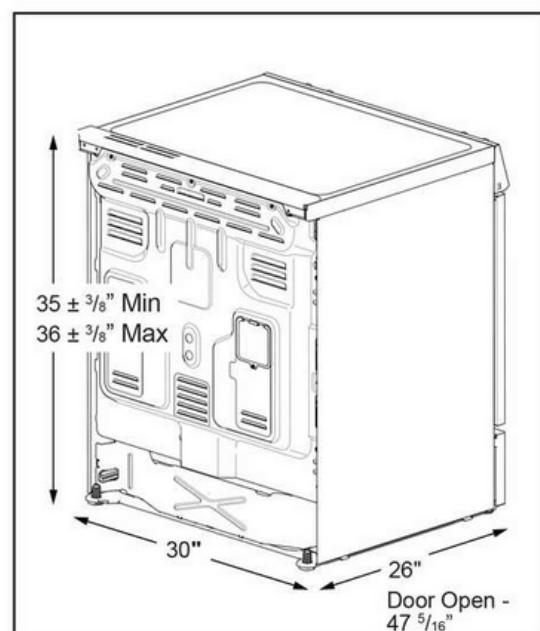


Fig. 2

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

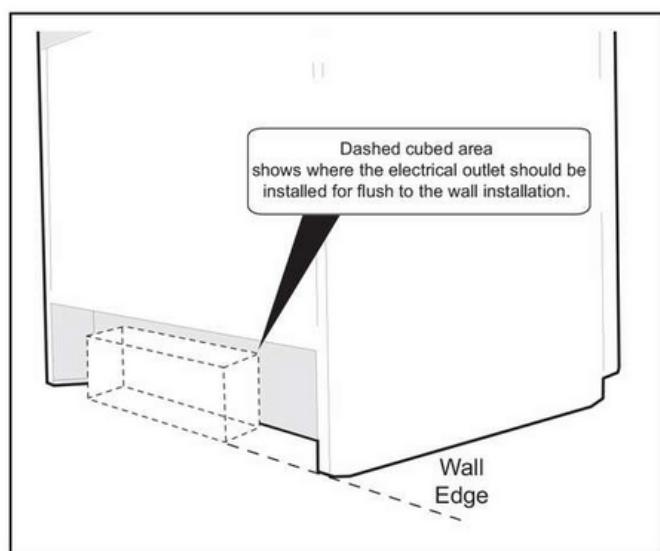


Fig. 3