



FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DU PRODUIT


No de modèle	WMMF5930P/YWMMF5930P MMM6030P/YMMM6030P KMMF330P/YKMMF330P	
Unité de mesure	po	cm
Largeur totale (A)	30	76
Hauteur totale (B)	17 ⁷ / ₈	45,4
Hauteur de la porte (C)	15	38,2
Profondeur sans porte (D)	12 ⁷ / ₈	32,7
Profondeur avec porte (E)	13	33
Profondeur avec porte ouverte à 90° (F)	42 ³ / ₄	108,7
Profondeur sans porte avec ensemble de bourrelet (G)	13 ¹¹ / ₁₆ ~15 ⁷ / ₈	34,7~40,3
Profondeur avec porte et ensemble de montage de bourrelet (H)	13 ³ / ₄ ~16	35~40,6
Profondeur avec porte ouverte à 90° et ensemble de bourrelet (J)	43 ⁹ / ₁₆ ~45 ³ / ₄	110,7~116,3

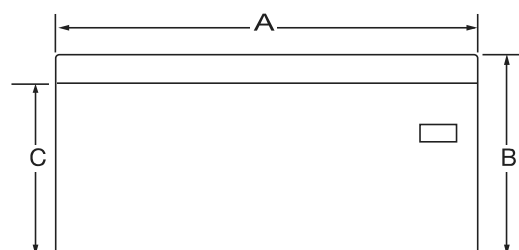


VUE DE FACE

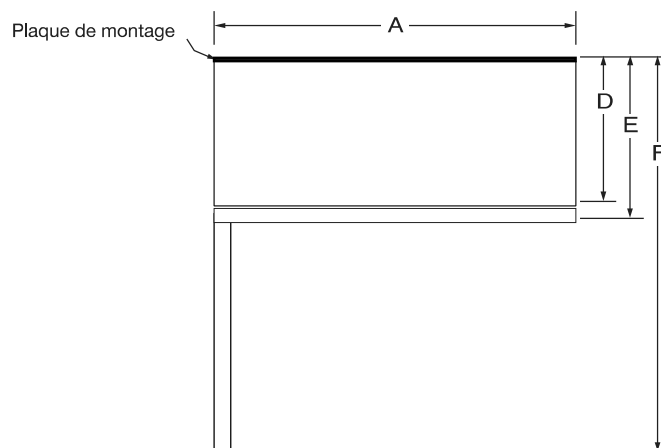

VUE DU DESSUS

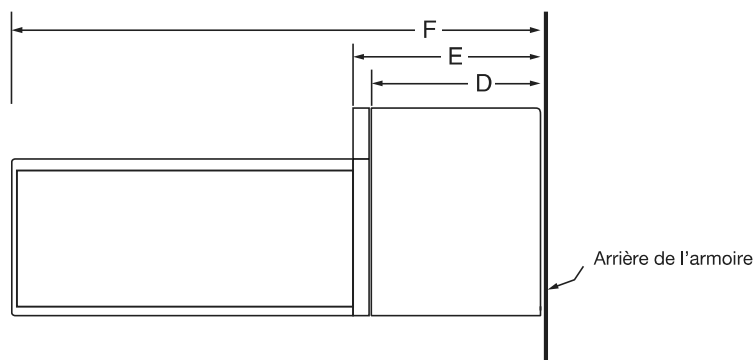

VUE LATÉRALE

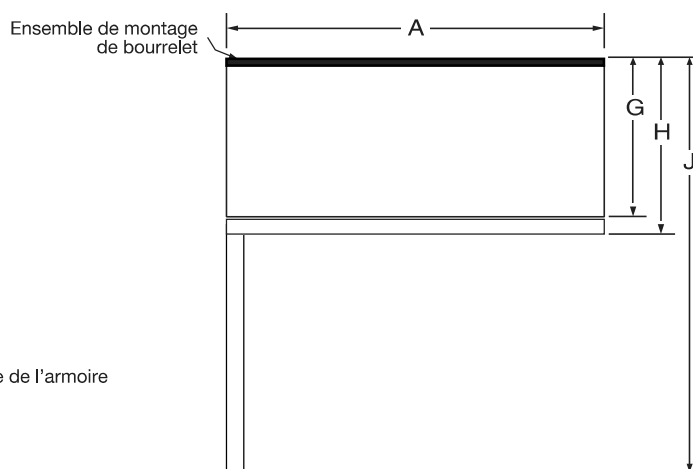VUE DU DESSUS AVEC ENSEMBLE
DE MONTAGE DE BOURRELET

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.


FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS DE CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES

No de modèle	WMMF5930P/YWMMF5930P MMMFM6030P/YMMMFM6030P KMMF330P/YKMMF330P	
	po	cm
Hauteur de la cavité (A)	9 1/2	24,2
Largeur de la cavité (B)	21 1/8	53,7
Profondeur de la cavité (C)	14	35,5

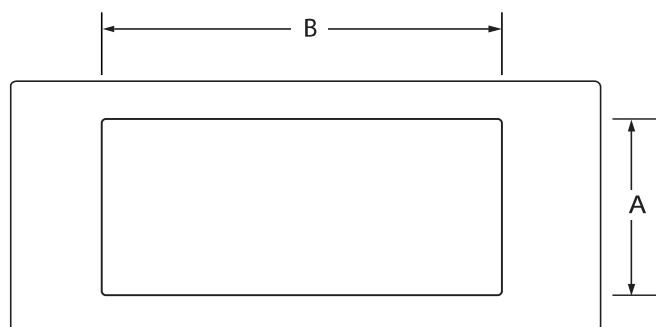

VUE AVANT INTÉRIEURE DE LA CAVITÉ

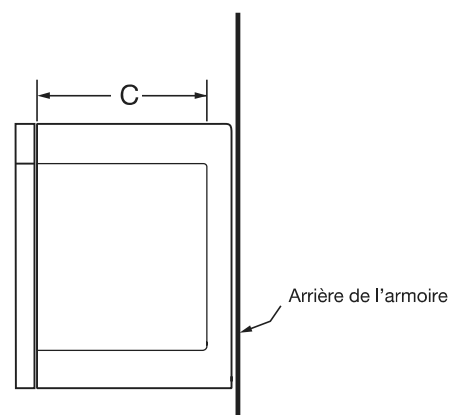VUE LATÉRALE INTÉRIEURE
DE LA CAVITÉ

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.


Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	WMMF5930P/YWMMF5930P MMMFM6030P/YMMMFM6030P KMMF330P/YKMMF330P	
	po	cm
Largeur de l'ouverture de l'armoire (minimum) (A)	30	76,2
Hauteur typique de la surface de cuisson au sol sur la base des comptoirs de 36 po (91,4 cm). (B)	36	91,4
Hauteur typique du haut de l'armoire à la surface de cuisson basée sur des comptoirs de 36 po (91,4 cm). (C)	30	76,2
Hauteur typique du haut de l'armoire à la surface de cuisson basée sur des comptoirs de 36 po (91,4 cm). (C)	36	91,4
Hauteur minimale du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire. (B + C = D). (D)	66	167,6
Hauteur recommandée du sol au sommet de l'ouverture de l'armoire (B + C = D). (D)	72	183
Emplacements recommandés pour la prise électrique. (E)	Voir le schéma ci-dessous	
Hauteur minimum du plancher au bas du four à micro-ondes (F)	12 1/8	30,8
Hauteur recommandée du plancher au bas du four à micro-ondes (F)	18 1/8	46
Hauteur minimum de la surface plane arrière (G)	18 1/4	46,3

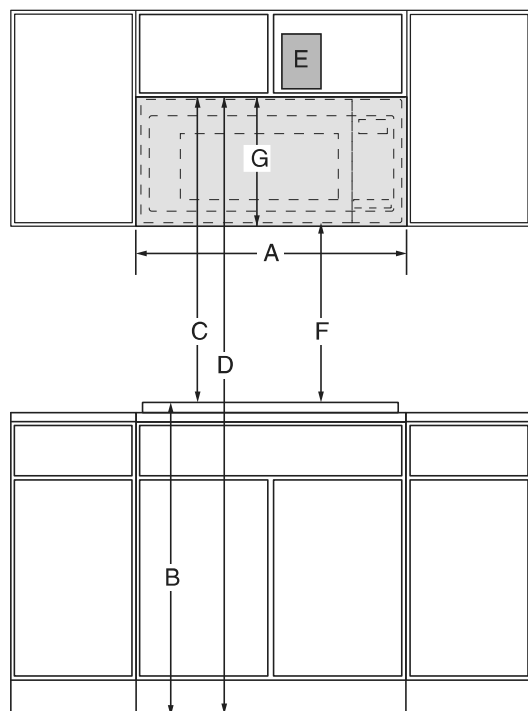

VUE DE FACE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 A ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un disjoncteur temporisé ou un circuit dédié. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT

La structure de support doit être capable de soutenir une charge de 150 lb (68 kg) incluant le four à micro-ondes et l'armoire supérieure, y compris son contenu.

La plaque de montage doit être fixée à au moins un montant mural de 2 po x 4 po (5,1 cm x 10,2 cm).

La distance de montage entre un mur fixe sur le côté charnière de la porte et le four à micro-ondes est de 5 po (12,7 cm).

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION

Le four à micro-ondes a été configuré à l'usine pour une ventilation avec recyclage.

Pour évacuer à travers le sommet ou la paroi, consulter les instructions d'installation pour plus d'informations.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.


FOUR À MICRO-ONDES

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT


NO DE MODÈLE	WMMF5930P/YWMMF5930P MMM6030P/YMMM6030P KMMF330P/YKMMF330P	
	po	cm
Mesure de l'ouverture et du dégagement		
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) avec bourrelet* (A)	12~12,75	30,5~32,4
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) en affleurement* (B)	12,75~13	32,4~33
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum)* (C)	0,5	1,27
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	(A) N (B) O	

*Ce four à micro-ondes est réglé en usine pour une armoire supérieure de 12 po (30,5 cm) ~ 13 po (33,02 cm) de profondeur, installé avec la plaque de montage fournie.

12.75 po ≤ PROFONDEUR ≤ 13 po

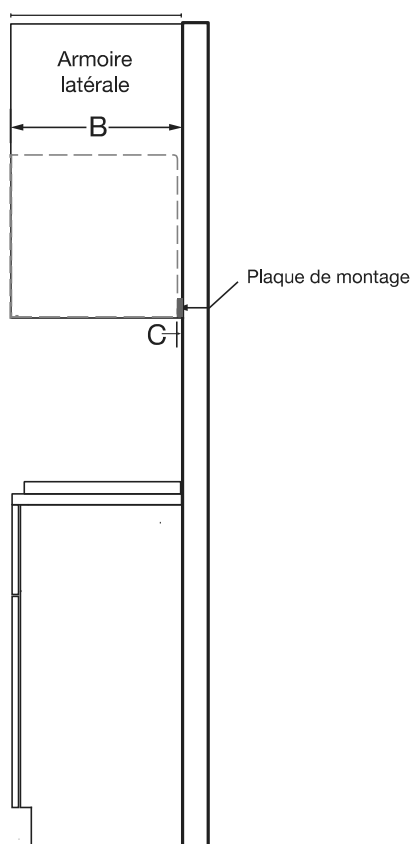


VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

12 po ≤ PROFONDEUR ≤ 12.75 po

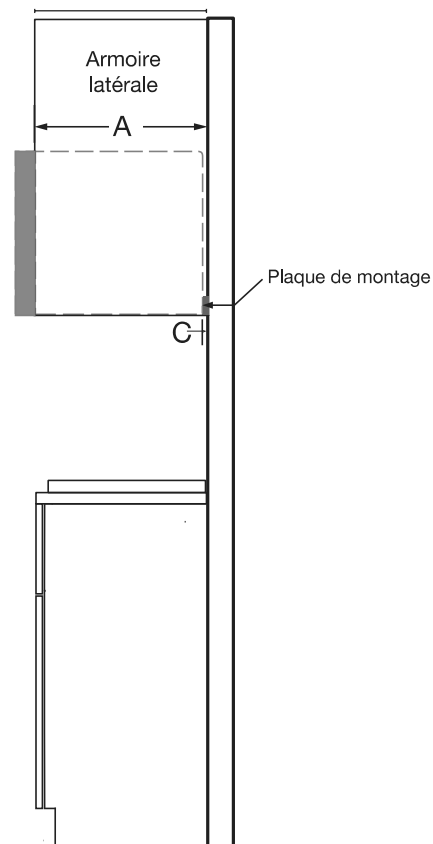

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.

FOUR À MICRO-ONDES


DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

NO DE MODÈLE	WMMF5930P/YWMMF5930P MMM6030P/YMMM6030P KMMF330P/YKMMF330P	
DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT	po	cm
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) en affleurement* (A1)	13 ³ / ₄ < D ≤ 14	35 < D ≤ 35,6
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) avec bourrelet* (A2)	13 < D ≤ 13 ³ / ₄	33 < D ≤ 35
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) en affleurement* (B1)	14 ¹ / ₄ < D ≤ 14 ¹ / ₂	36,2 < D ≤ 36,8
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) avec bourrelet* (B2)	14 < D ≤ 14 ¹ / ₄	35,6 < D ≤ 36,2
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) en affleurement* (C1)	14 ³ / ₄ < D ≤ 15	37,5 < D ≤ 38,1
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) avec bourrelet* (C2)	14 ¹ / ₂ < D ≤ 14 ³ / ₄	36,8 < D ≤ 37,5
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) en affleurement* (D1)	15 ¹ / ₄ < D ≤ 15 ¹ / ₂	38,7 < D ≤ 39,4
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) avec bourrelet* (D2)	15 < D ≤ 15 ¹ / ₄	38,1 < D ≤ 38,7
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) en affleurement* (E1)	15 ³ / ₄ < D ≤ 16	40 < D ≤ 40,6
Profondeur de l'armoire supérieure (minimum – maximum) avec bourrelet* (E2)	15 ¹ / ₂ < D ≤ 15 ³ / ₄	39,4 < D ≤ 40
De l'arrière du four à micro-ondes à l'arrière de l'armoire ou au mur (F)	1,5~3,5	3,8~8,9
Ce produit peut-il être installé en affleurement? En affleurement fait référence à l'appareil qui ne dépasse pas la profondeur de l'armoire. (O/N)	(A1, B1, C1, D1, E1) O (A2, B2, C2, D2, E2) N	


D= Profondeur de l'armoire du dessus

* Pour une armoire supérieure plus large que 13 po (33,02 cm) et d'une profondeur égale ou inférieure à 16 po (40,64 cm), installée avec l'ensemble de montage de bourrelet en option W11630300, l'ensemble de montage de bourrelet n'est pas fourni, mais peut être acheté auprès de Whirlpool.

PROFONDEUR = A1, B1, C1, D1, E1

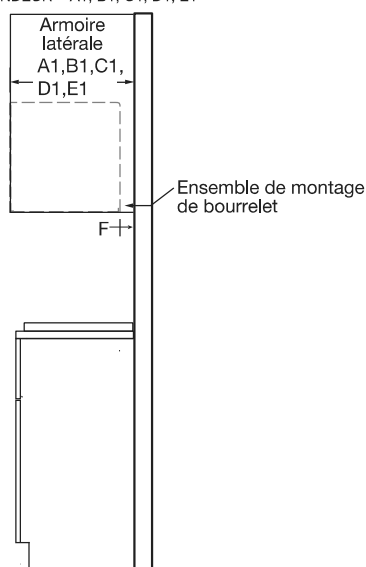


VUE LATÉRALE

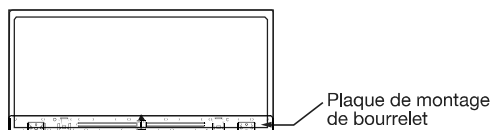

VUE ARRIÈRE

PROFONDEUR = A2, B2, C2, D2, E2

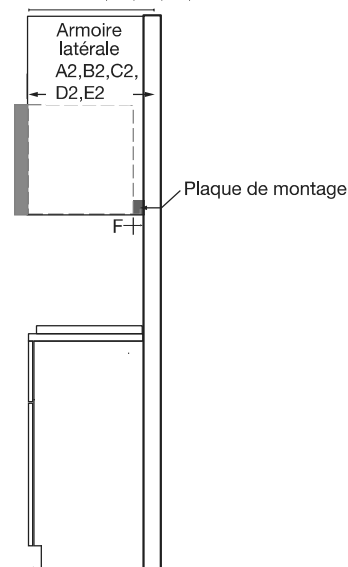

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils sont homologués UL, CUL ou CSA.