




## Guide de dimensions

### Laveuse à chargement par le dessus Whirlpool®

WTW500CMW, WTW6150PB, WTW6150PW, WTW6157PB, WTW6157PW


---

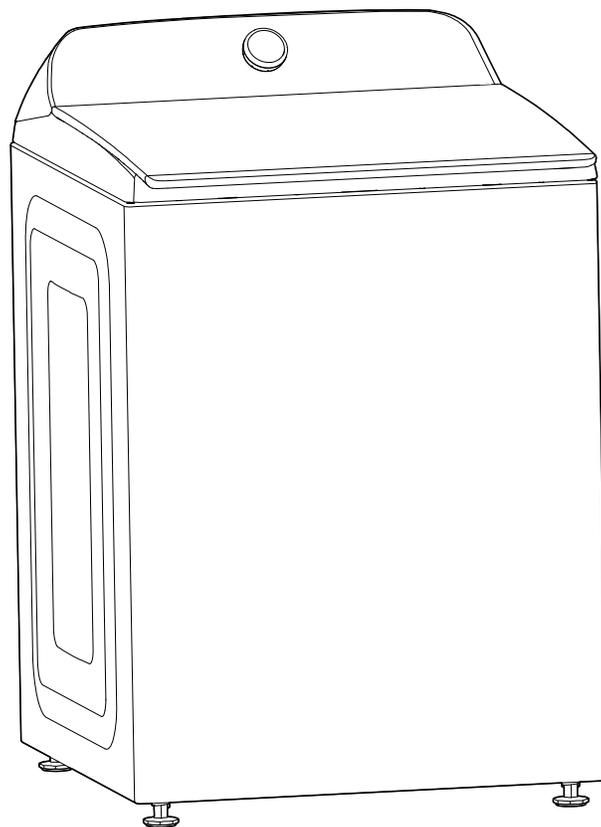

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

<b>Spécifications électriques</b>	
WTW500CMW, WTW6150PB, WTW6150PW, WTW6157PB, WTW6157PW - 5,3 pi <sup>3</sup> DOE (É.-U.), 6,1 pi <sup>3</sup> IEC (CAN)	
Courant minimum du circuit	15 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

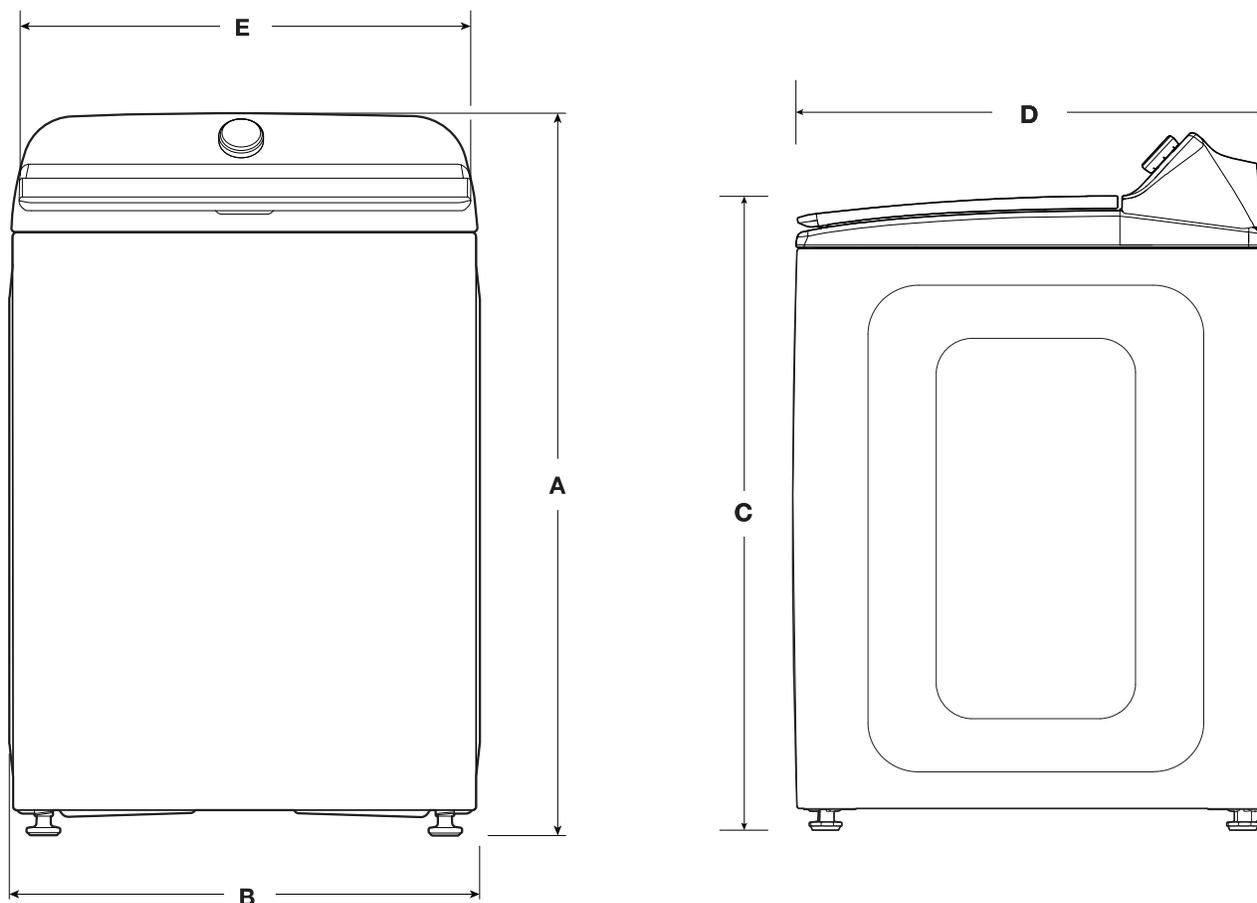

<b>Dimensions du produit</b>					
WTW500CMW, WTW6150PB, WTW6150PW, WTW6157PB, WTW6157PW					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
A	Hauteur (avec pieds)	41 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1064	42 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1086
B	Largeur	27 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	695	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	37 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	946	-	-
D	Profondeur	28	711	28 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	730
E	Largeur du couvercle	26 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	670	-	-

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

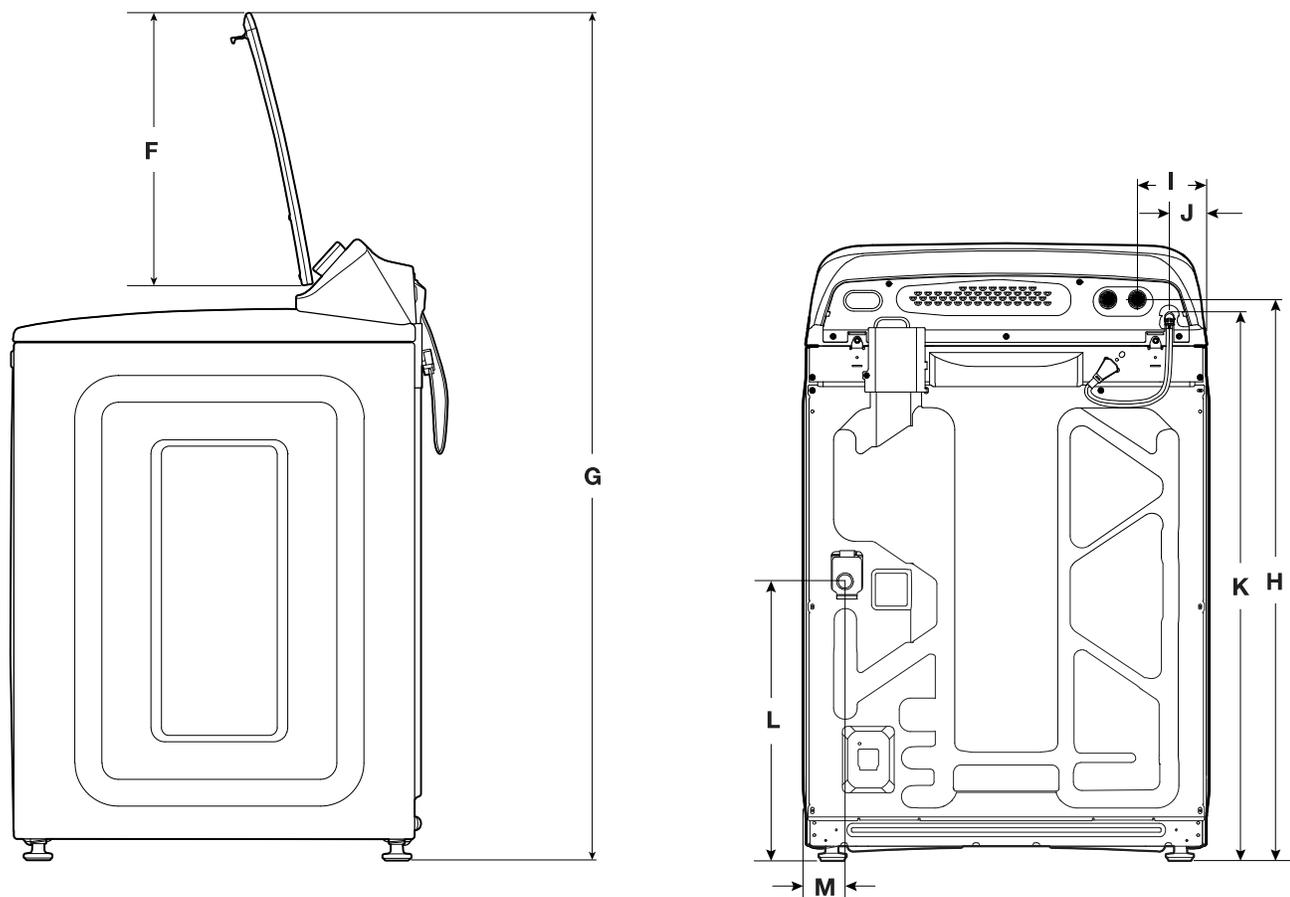


### Dimensions du produit

WTW500CMW, WTW6150PB, WTW6150PW, WTW6157PB, WTW6157PW

		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
F	Hauteur avec couvercle ouvert	18 ½	470	-	-
G	Hauteur du couvercle	57 ¼	1454	58 ⅞	1476
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	38 ¼	972	39 ⅞	994
I	Vannes d'admission d'eau de côté	4 ⅞	124	-	-
J	Cordon d'alimentation de côté	9 ⅝	244	-	-
K	Hauteur du cordon d'alimentation	38	965	38 ¾	984
	Longueur du cordon d'alimentation	62	1575	-	-
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	19 ¼	489	20 ⅞	511
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	2 ⅞	73	-	-
	Longueur du tuyau de vidange	42	1067	-	-
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	-	-

## DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

### Dégagement minimum de l'armoire

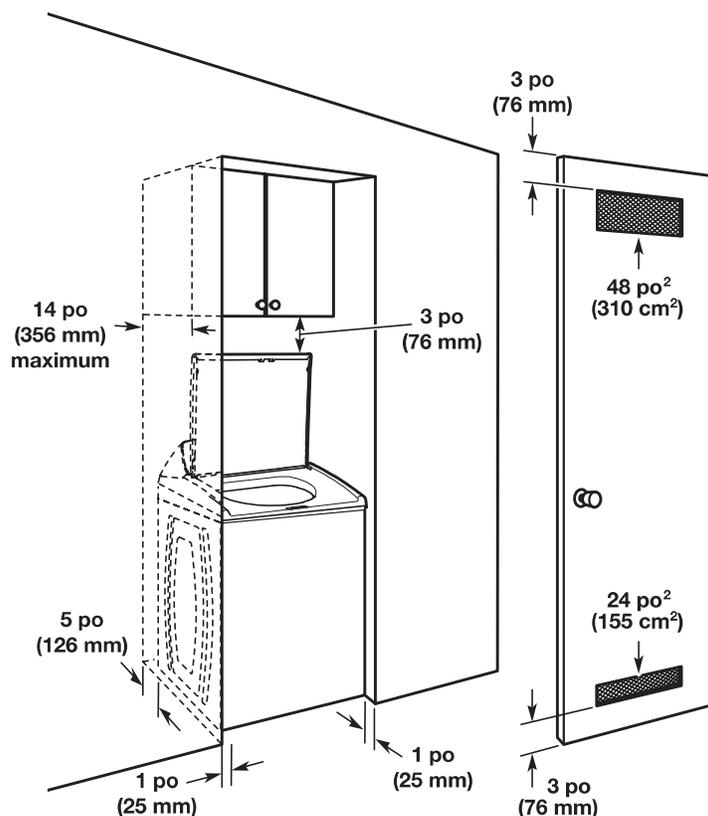

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.

Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.