



### Composantes incluses

- BF2063-XXX\* : Valve 1/2" de type T/P AQUATONIK<sup>MC</sup> à boutons-poussoirs 2 voies et finition (possibilité de faire fonctionner 1 seule ou 2 composantes simultanément)
- BF1633-XXX\* : Tête de pluie avec bras mural 90°
- 104286-XXX\* : Douchette à main 2 fonctions (2 fonctions directes et 1 fonction partagée)
- 103577-XXX\* : Rail pour douchette
- 101620-XXX\* : Boyau flexible de PVC 60"
- 106192-XXX\* : Coude d'alimentation

\*XXX signifie que la couleur du fini doit être spécifiée.

### Couleurs (Finis)

- Chrome : BF2064-110
- Noir mat : BF2064-160

*Voir les fiches suivantes pour les caractéristiques détaillées de chaque composante.*

### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

**Caractéristiques**

- Construction en laiton massif
- Conception à profil bas
- Deux entrées d'eau mâle 1/2 NPT vissée ou soudée
- Sorties d'eau mâle 1/2 NPT vissée ou soudée
- Installation horizontale ou verticale
- Une (1) sortie à plus haut débit pour bec de bain
- Ajustement total de 25.4 mm (1")
- Appuis arrière pour une meilleure stabilité lors de l'installation
- Possibilité de faire fonctionner une seule ou deux composantes simultanément
- Arrêt de limite haute température réglable intégré
- Boutons additionnels inclus pour configuration personnalisée

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF2063-110
- Noir mat : BF2063-160

**Débit maximal**

- 1 sortie: 27.7 L/min (7.32 gpm) à 60 psi
- 2 sorties : 31.5 L/min (8.32 gpm) à 60 psi

**Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes ;*




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.


**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*

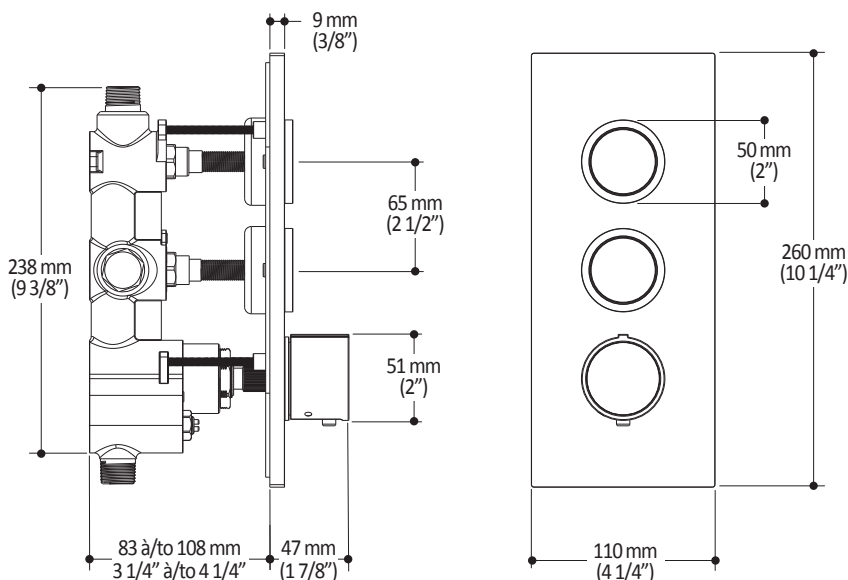

**Configuration 2 voies**

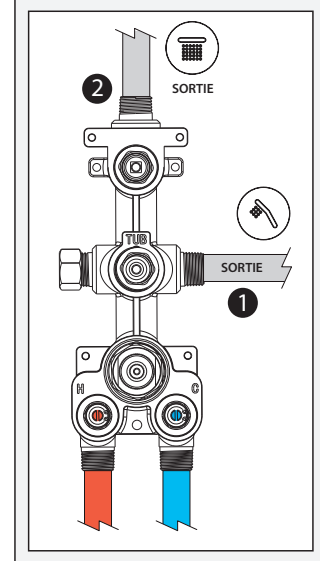

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**

- Entrée d'eau mâle 1/2NPT sur le bras mural
- Entrée d'eau femelle G1/2 sur la tête de pluie
- Diamètre tête de pluie de 220 mm (8 5/8")
- Système antitartre avec jets de pulvérisation flexibles
- Orientation ajustable avec joint à rotule

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : BF1633-110
- Noir mat : BF1633-160

**Débit maximal**

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

**Certifications**

Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*

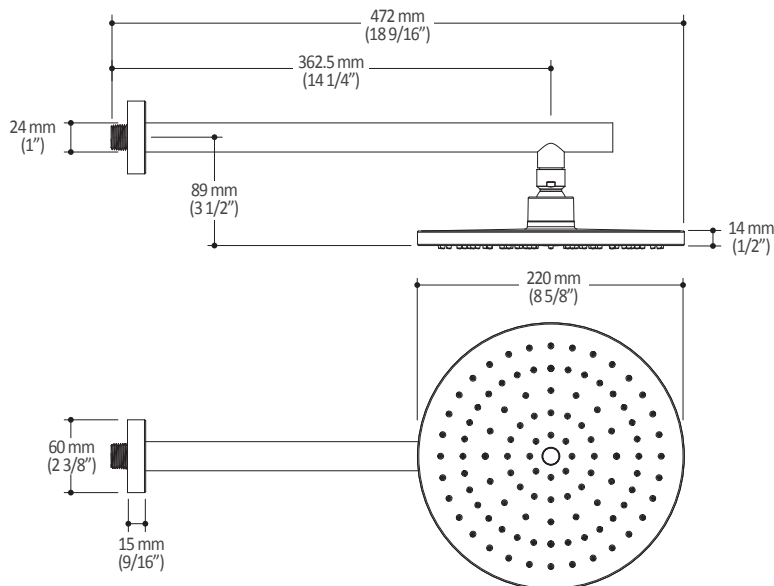

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

**Caractéristiques**

- Dimension : 120 mm (4 3/4")
- Système anticalcaire avec jets de pulvérisation flexibles
- Entrée d'eau mâle G1/2
- 2 fonctions directes et 1 position partagée

**Couleurs (Finis)**

- Chrome : 104286-110
- Noir mat : 104286-160

**Débit maximal**

- 7.6 L/min (2 gpm) à 80 psi

**Certifications**

*Le modèle spécifié rencontre ou dépasse les normes suivantes :*




**Notes d'installation**

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

**GARANTIE**

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

*Dimensions du produit :*

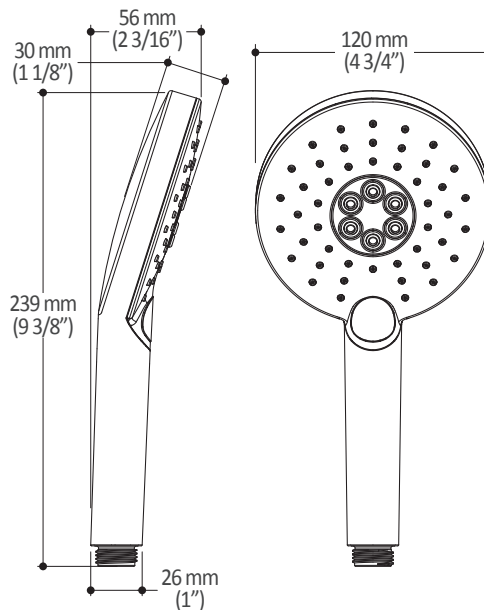

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Hauteur totale de 742 mm (30")
- Système de glissement facile à utiliser
- Système de verrouillage

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 103577-110
- Noir mat : 103577-160

### Notes d'installation


L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**



### Dimensions du produit :

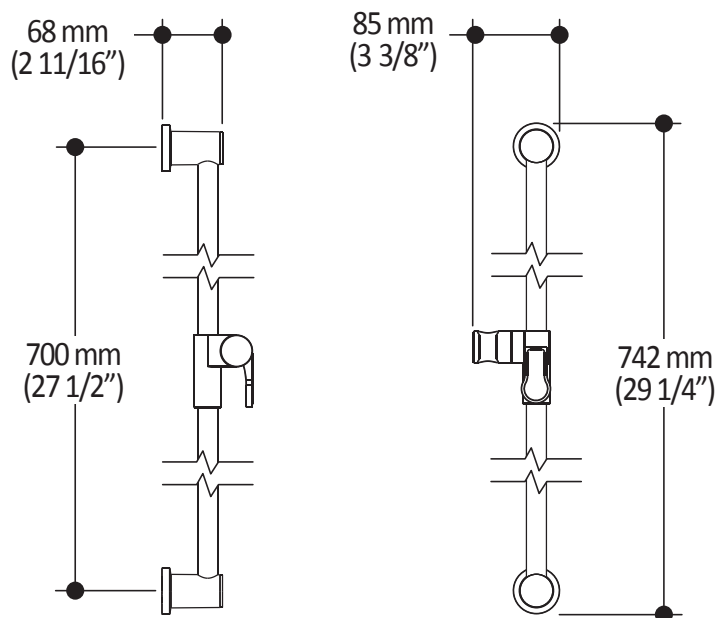

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

### Caractéristiques

- Entrée d'eau femelle 1/2NPT
- Sortie d'eau mâle G1/2
- Connecteur ajustable en profondeur
- Fini PVS (Pulvérisation de Vapeur Solide) : procédé de haute technologie protégeant le fini de surface pour une durabilité accrue

### Couleurs (Finis)

- Chrome : 106192-110
- Nickel pur PVS : 106192-125
- Noir mat : 106192-160




### Notes d'installation

L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

### GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

Dimensions du produit :

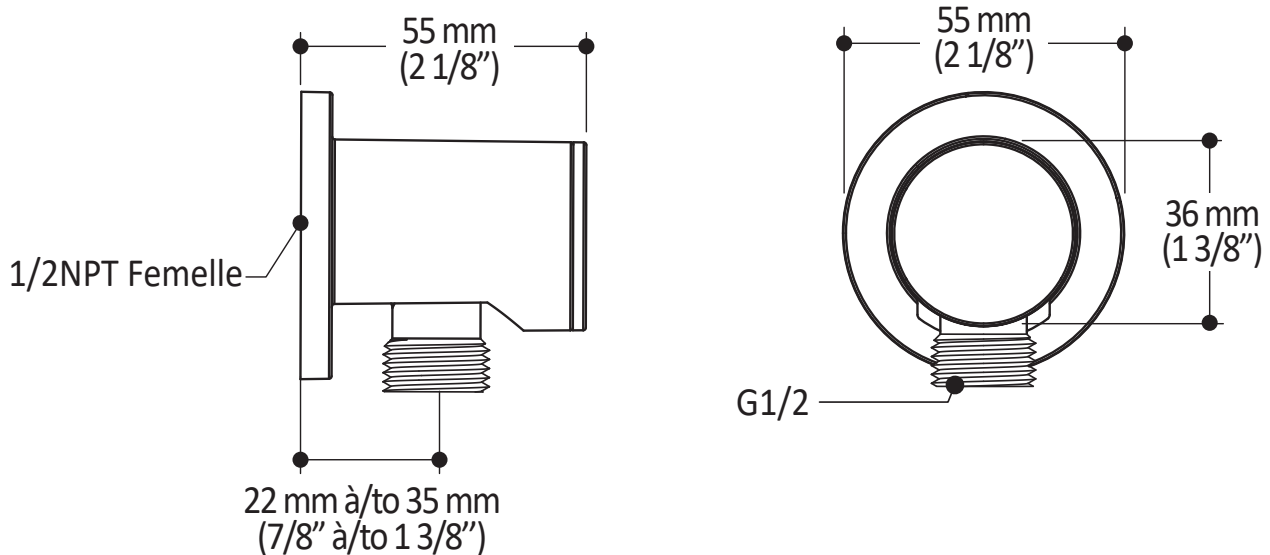

**Important :** Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.