


Instructions d'installation

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

- N'installez jamais votre réfrigérateur dans un emplacement où la température ambiante sera inférieure à 16° C (60° F). Il ne se mettra pas en marche suffisamment souvent pour maintenir des températures convenables.
- N'installez jamais votre réfrigérateur dans un emplacement où la température ambiante sera supérieure à 37° C (100° F). Il ne fonctionnera pas bien.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou directement aux rayons solaires.
- Installez votre réfrigérateur sur un plancher suffisamment solide pour le porter lorsqu'il est plein.

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

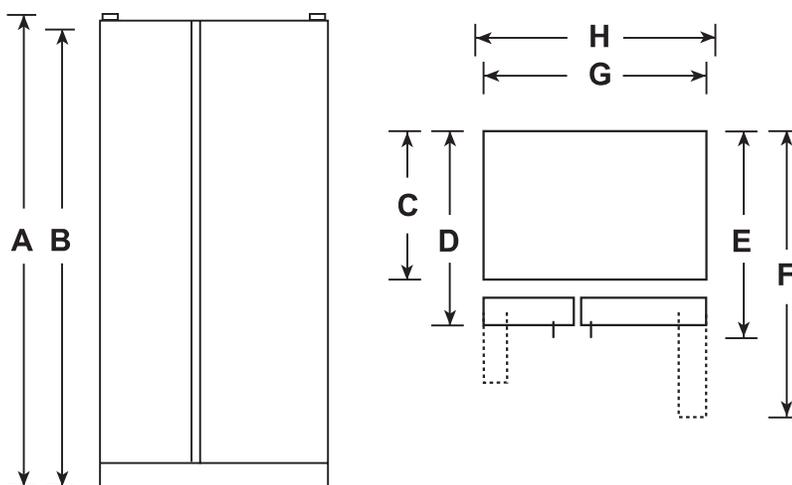

| | | Modèles CZS22M |
|---------------------------|---|-------------------|
| DIMENSIONS HORS TOUT | Hauteur jusqu'au dessus de la charnière (po) A | 70-1/8 |
| | Hauteur jusqu'au dessus du caisson (po) B | 69 |
| | Profondeur du caisson sans poignée de porte (po) C | 24 |
| | Profondeur du caisson avec poignée de porte (po) D | 28-3/4 |
| | Profondeur du caisson sans poignée de porte (po) E | 29-3/8 |
| | Profondeur avec porte réfrigérateur ouverte à 90° (po) F | 46-1/2 |
| | Largeur (po) G | 36-1/4 |
| | Largeur avec porte ouverte à 90° avec poignée de porte (po) H | 42-1/4 |
| DÉGAGEMENTS POUR L'AIR | Chaque côté (po) | 1/8 |
| | Haut (po) | 1 |
| | Arrière (po) | 2 |

Si l'appareil est installé contre un mur, allouez un dégagement de 14 3/16 po du côté congélateur pour retirer le bac.

Le dégagement requis pour retirer le plateau pleine grandeur du réfrigérateur sans le démonter est de 18 15/16 po.

Allouez de l'espace supplémentaire pour prévoir les ajustements de mise de niveau.