

**Freedom®, Réfrigérateur combiné  
intégrable à portes françaises avec  
congélateur en bas, 36" Professional,  
Inox  
T36BT120NS**



- Bacs de porte à grande capacité: offrent une variété d'options de positionnement dans la porte du réfrigérateur pour les grands contenants.
- SuperFreezeMD: garde la nourriture à la température de préservation idéale après l'avoir placée au congélateur, pour quand vous voulez que les aliments se refroidissent plus vite.


Code universel des produits: .....	825225966289
Autre couleur: .....	Inox
Panneau personnalisé: .....	impossible
Niveau sonore: .....	39 dB(A) re 1 pW
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	110-120 V
Fréquence: .....	60 Hz
Homologation Energy StarMD: .....	Oui
Longueur du cordon d'alimentation (po): .....	118"
Taille de découpe requise (H x L x P) (po): .....	84" x 35 1/2" - 36" x 24"
Largeur de l'appareil (po): .....	35 1/4
Hauteur (po): .....	83 9/16"
Profondeur (po): .....	24 3/4
Capacité brute totale de l'appareil - AHAM: .....	19.0 Cu Ft
Dimensions du produit emballé (H x L x P): .....	89.37 x 38.42 x 29.92
Capacité brute du réfrigérateur: .....	12.8 Cu Ft
Capacité brute du congélateur: .....	6 Cu Ft
Poids net: .....	567.000 lbs
Poids brut: .....	610.000 lbs
UGS: .....	T36BT120NS

- ACLETHRF10 Kit de recharge absorbeur d'éthylène
- ACLETHST10 Kit de démarrage absorbeur d'éthylène
- COMBIKIT10 Kit de connexion côte à côte
- REPLFLTR55 water filter




**Freedom®, Réfrigérateur combiné  
intégrable à portes françaises avec  
congélateur en bas, 36" Professional,  
Inox  
T36BT120NS**



Mesures en pouces (mm)

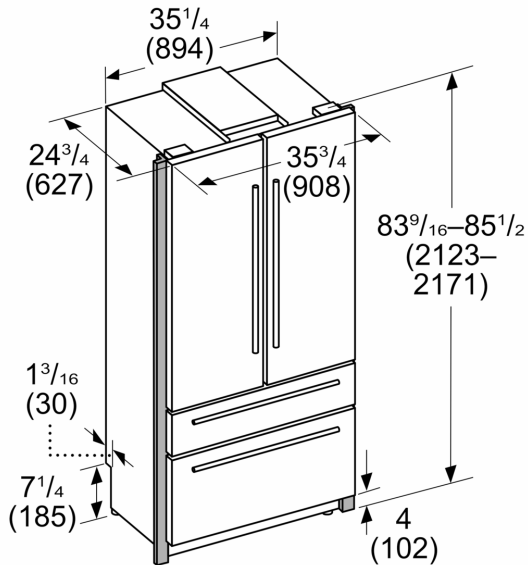

Mesures en pouces (mm)

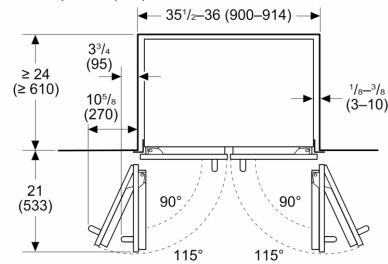


Mesures en pouces (mm)

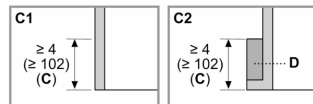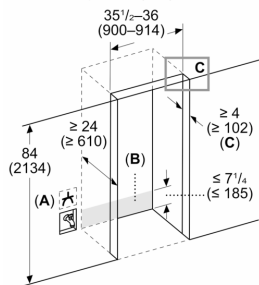

- A: Prise
- B: Zone de passage des conduites d'eau et d'électricité
- C: Cadre de meuble
- C1: Armoire sans cadre
- C2: Armoire avec cadre
- D: Raccord mural

Mesures en pouces (mm)

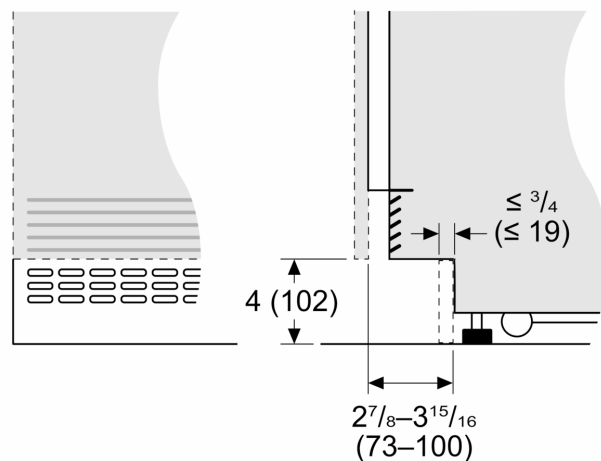

Mesures en pouces (mm)

