





Modèle Sélectionné	
Numéro de Modèle	EH1648WT
Modèle également disponible	
Acier inoxydable	EH1648SS
Noir	EH1648BL
Apparence extérieure	
Couleur	Blanc
Dimensions	
Dimensions	47 1/8" (L) x 12 7/8"-15" (P) x 3 1/8" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	Électronique à effleurement vitrifié avec illumination
Éclairage	Bande DEL 7W 3500K, 1 intensité, blanc ajustable
Type de moteur	600 PCM, 4 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 210 PCM Vitesse 2, 340 PCM Vitesse 3, 490 PCM Vitesse 4, 550 PCM
Type de filtre	Filtres à mailles en aluminium 6 couches Anodisé allant au lave-vaisselle avec Grilles noire en fonte
Type d'évacuation	Extérieure ou à recirculation (ensemble à recirculation inclus)
Type de transition de sortie	6" circulaire (dessus) Clapet anti-retour inclus
Accessoires (Optionnels)	
Filtre recirculation	CFC0141725AUL Filtre(1) a recirculation au charbon Deflecteur inclus
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet: pièces et main d'oeuvre; à domicile

Dimensions

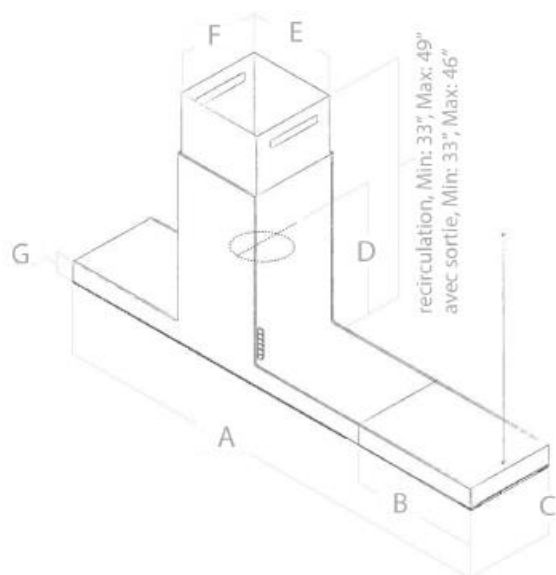

A	12.5 po 48 po 70 po
B	24 po
C	13 po
D	19 po
E	12 po
F	11 13/20 po
G	3 7/50 po


Installation

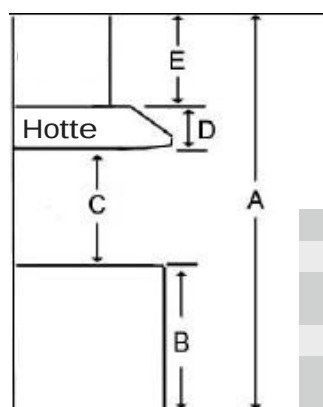

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	-
E	Hauteur de la cheminée	33" to 46"-49"

Sortie

6" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis