




Série CPD9M

Cette hotte encastrée extérieure certifiée UL est fabriquée d'acier inoxydable brossé résistant à la corrosion pour assurer une longue durée de vie dans des environnements extérieurs. Cette hotte demeurera un ajout magnifique à votre cuisine extérieure pendant de nombreuses années à venir.

- Série modulaire avec ventilateur interne vendu séparément. Ventilateur d'une puissance maximale de 1300 pi³/min et un niveau sonore silencieux de 2,0 sones à vitesse normale.
- Commande de vitesse rotative à progression continue permet de mémoriser automatiquement le dernier réglage.
- Éclairage DEL à 1 intensité (ampoules incluses).
- Filtres à chicanes en acier inoxydable munis de poignées, facilement accessibles, résistants à la corrosion et lavables au lave-vaisselle.

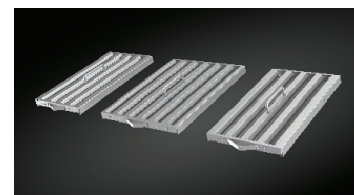


best®
LA PERFORMANCE QUI INSPIRE

Chez **BEST**, nous fabriquons des hottes de cuisinière haute performance qui fonctionnent à merveille. Étonnamment silencieuses. D'une puissance impressionnante. Remarquablement efficaces. Et parfaitement adaptées aux cuisines les plus distinguées.

Qu'il s'agisse de la pièce maîtresse ou qu'elle fasse briller son environnement, la hotte **BEST** inspire la performance haut de gamme.

Hauteur d'installation recommandée
au-dessus de la surface de cuisson: 36 po

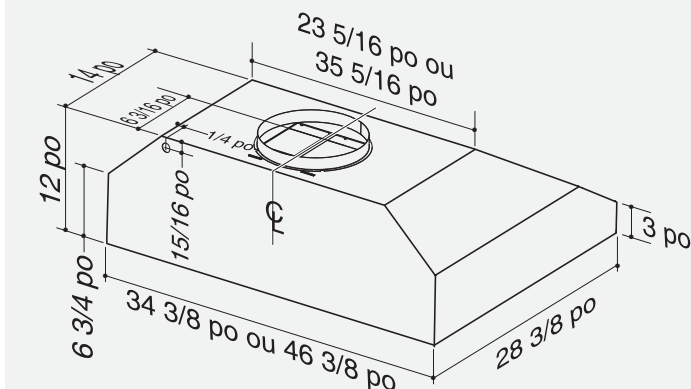

DIMENSIONS*

Interne modulaire (Aucun ventilateur compris, vendu séparément) — Profondeur: 28 3/8 po

36 po CPD9M363SB

48 po CPD9M483SB

* Pour les dimensions exactes, veuillez vous référer au dessin technique de chaque modèle.

CARACTÉRISTIQUES

Fini	Acier inoxydable résistant à la corrosion (Grade 304)
Type d'éclairage	DEL, 6 W, GU10, R16
Nombre d'ampoules	2
Intensité d'éclairage	1
Ampoules incluses	Oui
Type de commande	Commande de vitesse rotative à progression continue avec indicateur de marche lumineux et mémorisation du dernier réglage
Caractéristiques de la commande	Heat Sentry ^{MC}
Télécommande	Aucune
Type de filtre	Filtres à chicanes en acier inoxydable (Grade 304)
Installation sans conduit	Non

VENTILATEUR COMPATIBLE (vendu séparément)

Veuillez vous référer à la fiche technique des ventilateurs pour connaître les performances HVI (sone et débit d'air).

Interne modulaire	P12NA
Puissance max. du ventilateur*	1300

EXIGENCES D'INSTALLATION

Intensité à 120 V:	
ventilateur interne	7,0 A
Raccordement électrique	Direct
Dimensions du conduit:	
ventilateur interne	10 po
Orientation de sortie	Verticale
Volet antiretour	Inclus

*La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre.