

MD24BS

MICRO-ONDES DE 24 PO AVEC MICRODRAWER^{MD}

COLLECTION MASTERPIECE^{MD} ET PROFESSIONAL



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La fonction Easy touch vous permet d'ouvrir et de fermer automatiquement, en mains libres
- Le panneau camouflé à ouverture traditionnelle s'ouvre aisément dans un angle de 60° pour un fonctionnement facile
- Cavité émaillée spacieuse et facile à nettoyer avec un intérieur de 1,2 pi³ qui peut accueillir une tasse de 20 oz ou un plat de 13 po x 9 po
- Obtenez une installation parfaitement affleurante dans n'importe quelle armoire de profondeur standard
- La cuisson par capteur est conçue pour gérer sans effort les niveaux d'humidité, ajustant automatiquement le temps de cuisson et l'intensité, pour des résultats toujours optimaux
- 10 programmes polyvalents pour le micro-ondes, y compris pour faire fondre, réchauffer et ramollir, afin d'effectuer des tâches culinaires de tout genre en toute aise

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Couleur de la cavité	Blanc
Puissance du micro-ondes	950 W

CAPACITÉ

Capacité de la cavité	1,2 pi ³
-----------------------	---------------------

DÉTAILS TECHNIQUES

Watts	1 500 W
Disjoncteur	15 A
Volts	120 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches
Longueur du cordon d'alimentation	48 po

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	16 5/16 po x 23 7/8 po x 23 3/8 po
Taille de découpe exigée (HxLxP) – Installation standard	15 9/16 po x 22 1/8 po x 23 1/2 po
Taille de découpe exigée (HxLxP) – Installation en affleurement	16 5/8 po x 24 3/16 po x 23 1/2 po
Poids net	74 lb

GARANTIE

Garantie limitée sur tout l'appareil, pièces et main-d'œuvre	2 ans
--	-------

†Pour être complètement conforme aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

MD24BS



MICRO-ONDES DE 24 PO AVEC MICRODRAWER^{MD}

COLLECTION MASTERPIECE^{MD} ET PROFESSIONAL



DIMENSIONS DU PRODUIT

Mesures en pouces (mm)

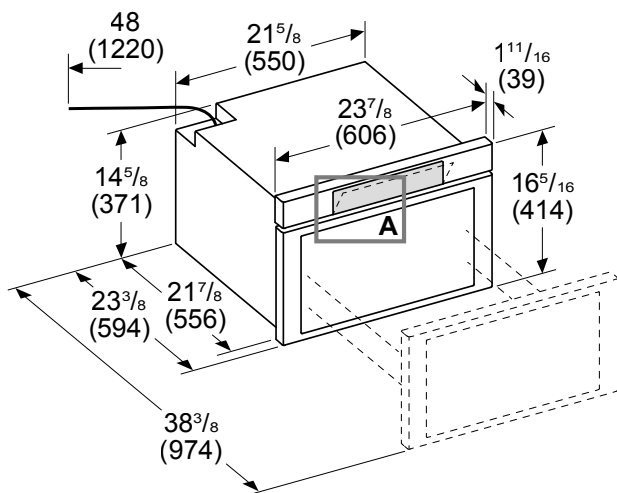



MD24BS

MICRO-ONDES DE 24 PO AVEC MICRODRAWER^{MD}

COLLECTION MASTERPIECE^{MD} ET PROFESSIONAL



INSTALLATION STANDARD

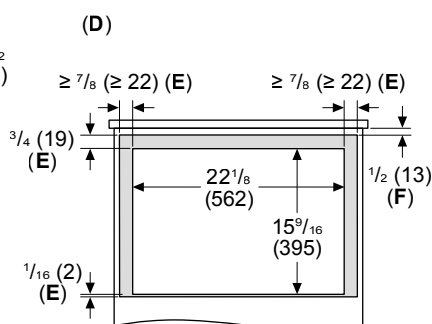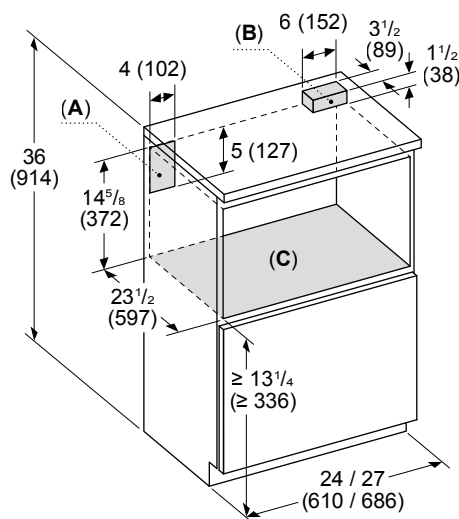

A: Emplacement recommandé de la prise de raccordement électrique

B: Bloc anti-basculement

C: La base doit pouvoir supporter jusqu'à 100 lb (45 kg)

D: Vue de face de la découpe



E: Chevauchement

F: Zone visible

En cas d'installation en dessous d'un comptoir, le dégagement minimal jusqu'au dessus du comptoir doit être de 7/16 po (11 mm)

Mesures en pouces (mm)

INSTALLATION EN AFFLEUREMENT

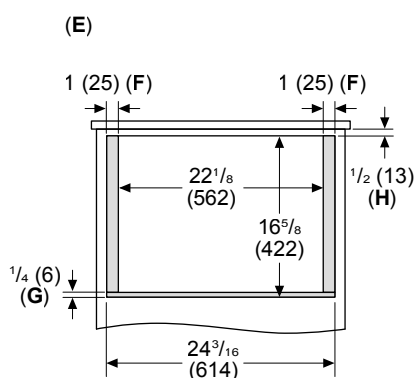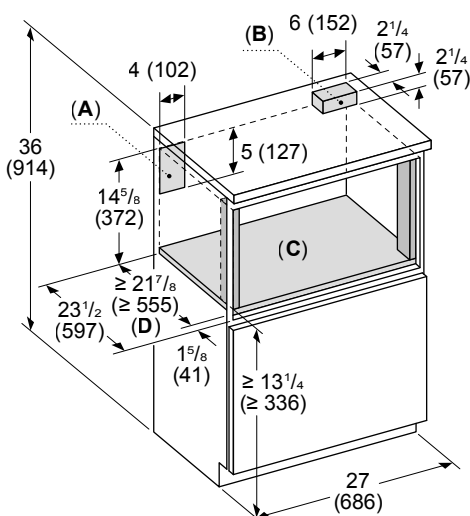

A: Emplacement recommandé de la prise de raccordement électrique

B: Bloc anti-basculement

C: La base doit pouvoir supporter jusqu'à 100 lb (45 kg)

D: Profondeur de la base

E: Vue de face de la découpe

F: Les côtés doivent être finis et se prolonger jusqu'au tasseau

Les tasseaux doivent également être finis car ils peuvent être visibles après l'installation

G: Épaisseur de la base

H: Zone visible

En cas d'installation en dessous d'un comptoir, le dégagement minimal jusqu'au dessus du comptoir doit être de 7/16 po (11 mm)

Mesures en pouces (mm)

Ces garanties vous donnent des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Garantie limitée à partir de la date de livraison. Pour plus de détails sur la garantie, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien, ou demandez à votre revendeur.

Les spécifications ne sont fournies qu'à des fins de planification. Reportez-vous aux instructions d'installation et consultez votre fournisseur de comptoir avant de faire la découpe du comptoir. Consultez un ingénieur en chauffage et ventilation pour vos exigences particulières en matière de ventilation. Pour obtenir les informations les plus complètes, reportez-vous aux instructions d'installation accompagnant le produit ou écrivez à Thermador en indiquant le numéro de modèle. Les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Thermador se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception du produit sans préavis. Certains modèles sont homologués pour utilisation au Canada. Thermador n'est pas responsable des produits qui sont transportés des États-Unis pour utilisation au Canada.