



Retirez votre linge avec moins de faux plis, qu'il s'agisse d'un vêtement, d'articles délicats ou d'une brassée très volumineuse grâce à l'option de défroissement à la vapeur*. La technologie de séchage à intelligence artificielle détecte le moment exact où arrêter le séchage pour un résultat impeccable dès le premier cycle. Le cycle de rafraîchissement rapide élimine les plis d'une tenue en seulement 15 minutes environ**. Profitez également d'un fonctionnement fluide et très silencieux grâce au moteur à onduleur silencieux.

* En comparaison avec l'utilisation de vapeur classique pour une brassée de 16 lb.

**Selon une brassée de 2 lb.

Caractéristiques clés

Option de repassage à la vapeur

Séchage à IA

Cycle de rafraîchissement

Guides et documentation:

 Guide des dimensions	 Guide énergétique
 Renseignements sur la garantie	

Whirlpool® Sécheuse électrique intelligente avec repassage à la vapeur et séchage à IA - 7.5 pi cu

YWED8509TL

Finis/couleurs disponibles

 YWED8509TW Blanc	 YWED8509TL Autres
 YWED8509TR Argent radieux	

Dimensions

Profondeur	29.88
Hauteur	41.13
Largeur	27.13

Détails

Support de séchage	Non
Composants commerciaux Maytag	Non
Emplacement du filtre à charpie	Avant
Quatre déflecteurs	Non
Tuyaux inclus	Non
Matériau du tambour	Revêtement en poudre

Caractéristiques

Conversion au PL	Non
Options de piédestal	S/O

Caractéristiques

Empilable	Non
Contrôle automatique du séchage	Oui
Capteur d'humidité	Oui

Extérieur

Style de porte	Rabattable
Porte réversible	Non
Vitrine	Oui

Commandes

Témoins de fonctionnement	Vérifiez le conduit d'évacuation; Vérifiez le filtre à charpie
Emplacement des commandes	Panneau arrière
Type de commande	Boutons
Signal de fin de programme	Programmable



Dimension Guide


Whirlpool® Dryer with Extra Power and Advanced Moisture Sensing

WED8509TL0
WED8509TR0
WED8509TW0
YWED8509TL0
YWED8509TR0
YWED8509TW0
WGD8509TL0
WGD8509TR0
WGD8509TW0

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual or Product Guide, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
Fuel Type	Electric	Gas
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	24 A	6 A
Operating Voltage	240 V / 208 V - AC only	120 V - AC only
Operating Frequency	60 Hz	

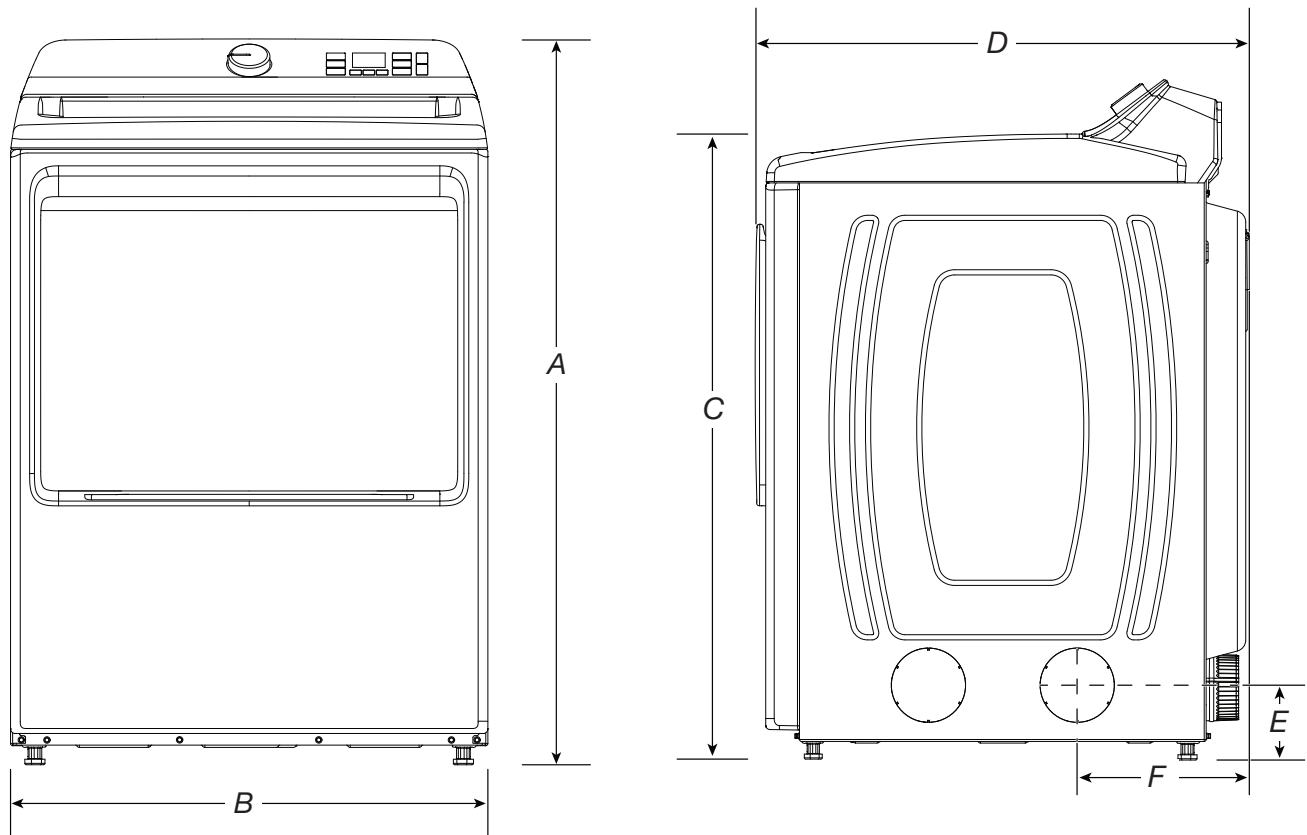


Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
A	Height (with feet)	41 ¹ / ₈	1045	42 ¹ / ₈	1070
B	Width	27 ¹ / ₈	689	-	-
C	Top Height (with feet)	37 ⁷ / ₈	962	38 ⁷ / ₈	987
D	Depth	29 ⁷ / ₈	759	-	-
E	Side Vent Height	4 ¹ / ₂	114	5 ¹ / ₂	140
F	Side Vent (from back)	10 ¹ / ₂	267	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

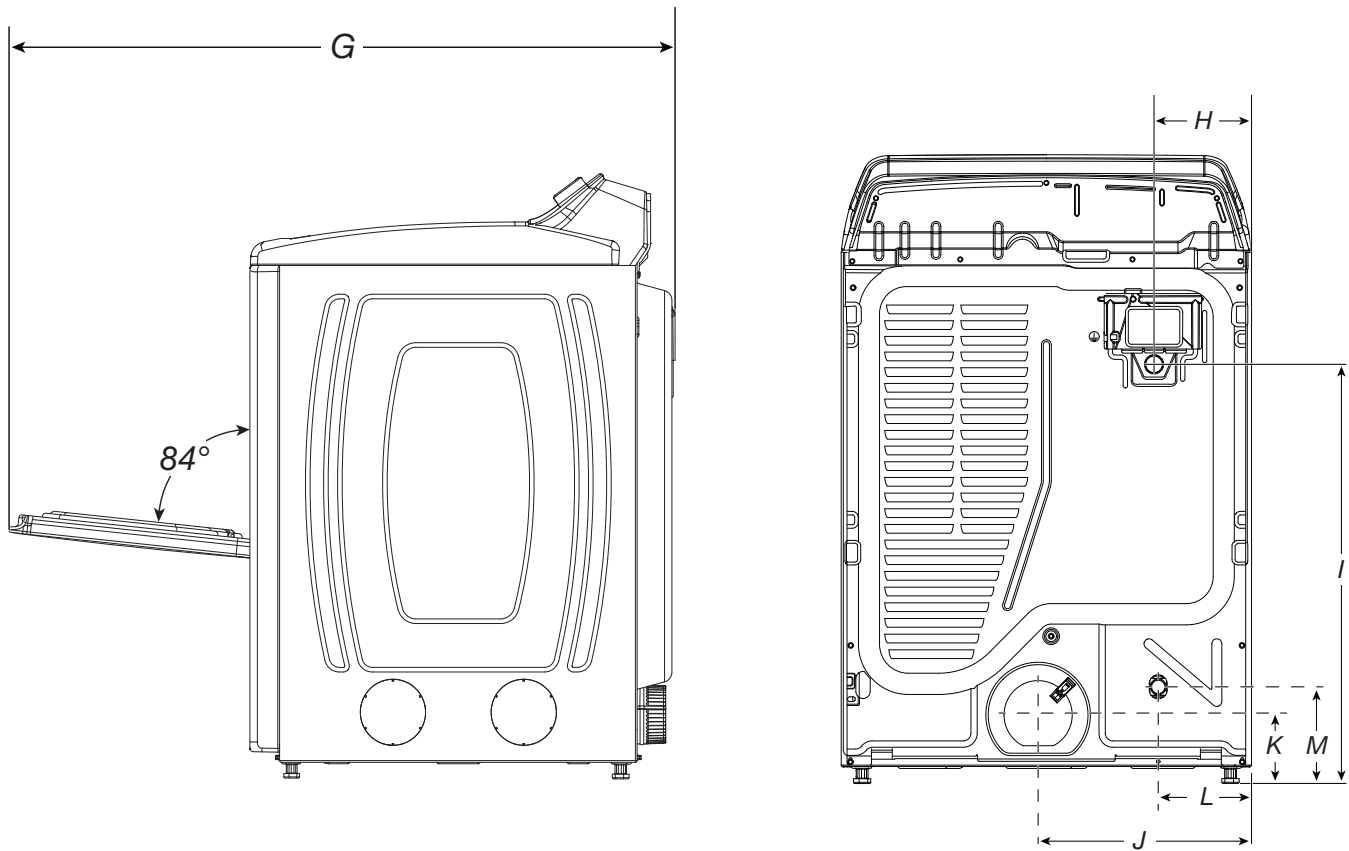

Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
G	Depth with Door Open	45 ⁷ / ₈	1165	-	-
H	Strain Relief from Side (electric)	6 ¹ / ₂	165	-	-
I	Strain Relief Height (electric)	27 ¹ / ₂	699	28 ³ / ₈	721
	Power Cord Length (Canadian)	58 ⁷ / ₈	1495	-	-
J	Exhaust Duct from Side	14 ¹ / ₈	359	-	-
K	Exhaust Duct Height	4 ¹ / ₂	114	5 ¹ / ₂	140
L	Water Inlet from Side	6 ³ / ₄	159	-	-
M	Water Inlet Height	6 ³ / ₈	162	7 ³ / ₈	187

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

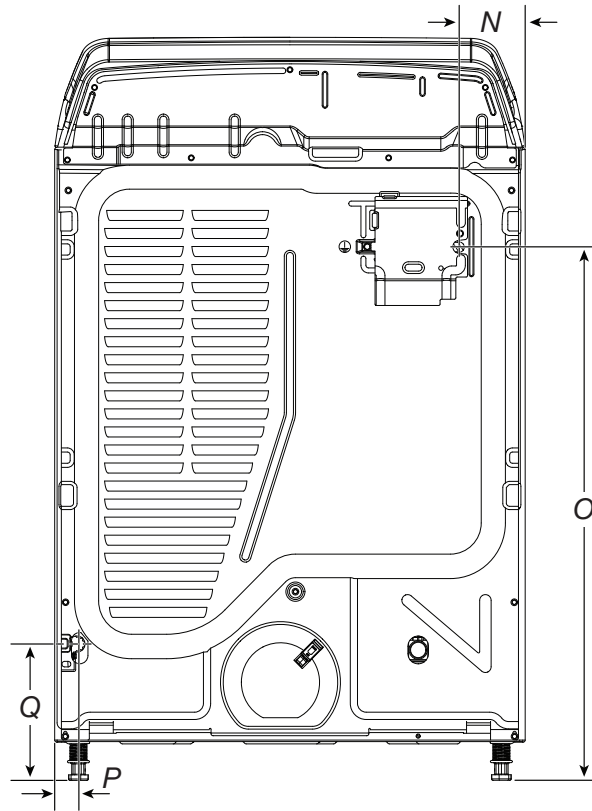


Product Dimensions					
		in (min)	mm (min)	in (max)	mm (max)
N	Power Cord from Side (gas)	3 ⁷ / ₈	98	-	-
O	Power Cord Height (gas)	29 ¹ / ₄	743	30 ¹ / ₄	768
	Gas Power Cord Length	60	1524	-	-
P	Gas Connection from Side	1 ³ / ₈	35	7 ³ / ₄	197
Q	Gas Connection Height	6 ³ / ₄	171	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

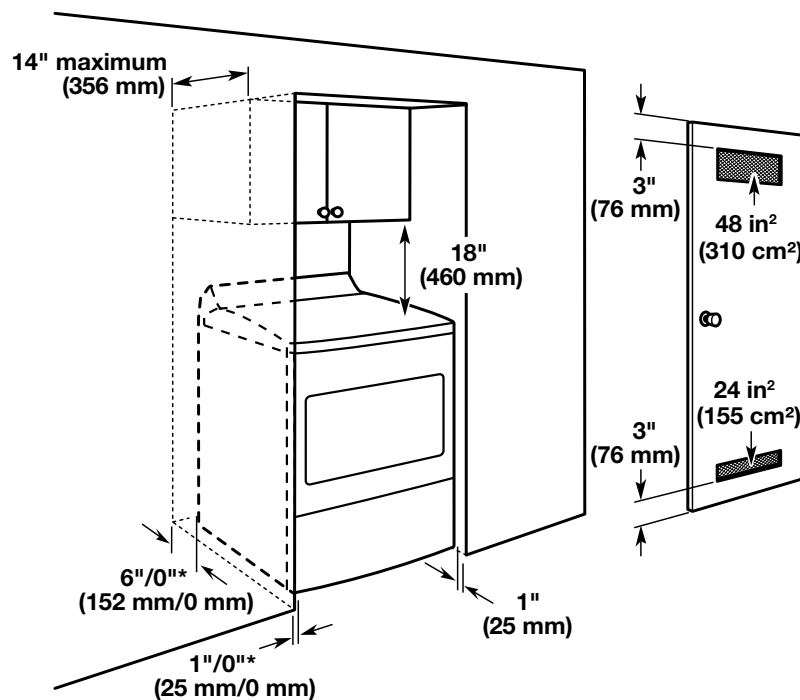

*Recommended/Minimum spacing



Guide de Dimensions


Sécheuse Whirlpool® avec fonction Extra Power (Plus intense) et Advanced Moisture Sensing (Capteur de détection d'humidité avancé)

WED8509TL0
WED8509TR0
WED8509TW0
YWED8509TL0
YWED8509TR0
YWED8509TW0
WGD8509TL0
WGD8509TR0
WGD8509TW0

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation ou du guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
Type de combustible	Électrique	Gaz
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	24 A	6 A
Tension de fonctionnement	240 V / 208 V CA seulement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

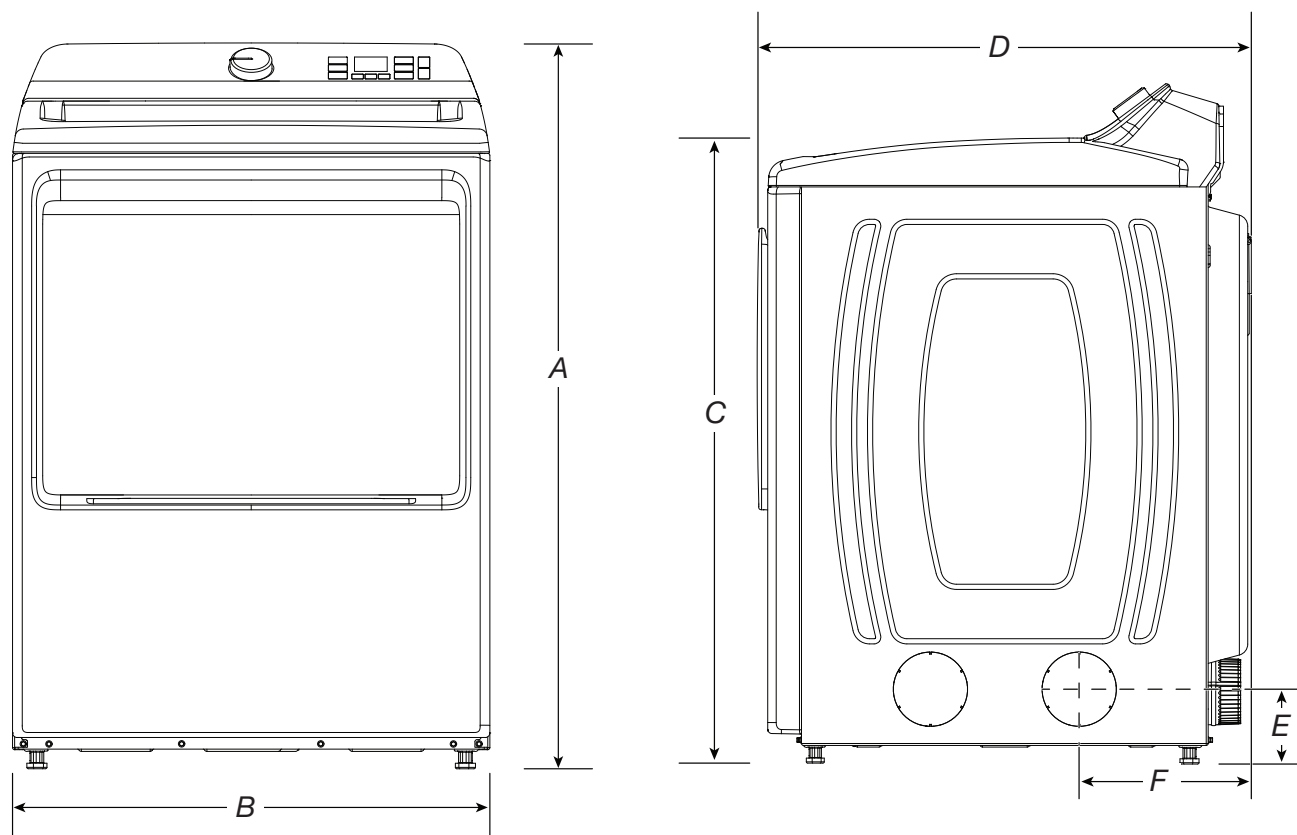


Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
A	Hauteur (avec pieds)	41 1/8	1045	42 1/8	1070
B	Largeur	27 1/8	689	-	-
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	37 7/8	962	38 7/8	987
D	Profondeur	29 7/8	759	-	-
E	Hauteur de l'évent latéral	4 1/2	114	5 1/2	140
F	Évent latéral (de l'arrière)	10 1/2	267	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

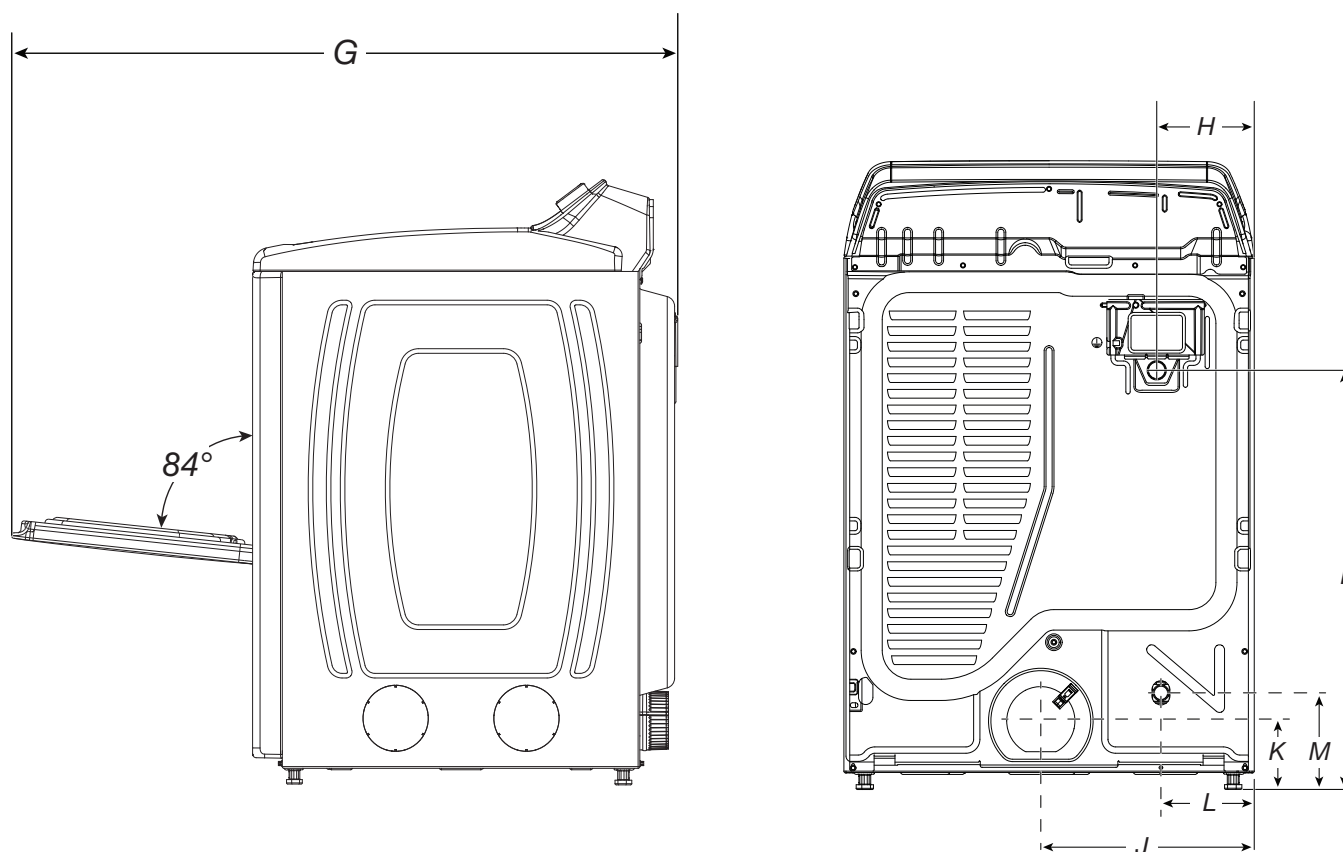

Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
G	Profondeur avec porte ouverte	45 ⁷ / ₈	1165	-	-
H	Réducteur de tension de côté (électrique)	6 ¹ / ₂	165	-	-
I	Hauteur du réducteur de tension (électrique)	27 ¹ / ₂	699	28 ³ / ₈	721
	Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)	58 ⁷ / ₈	1495	-	-
J	Conduit d'évacuation de côté	14 ¹ / ₈	359	-	-
K	Hauteur du conduit d'évacuation	4 ¹ / ₂	114	5 ¹ / ₂	140
L	Admission d'eau de côté	6 ¹ / ₄	159	-	-
M	Hauteur d'admission d'eau	6 ³ / ₈	162	7 ³ / ₈	187

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

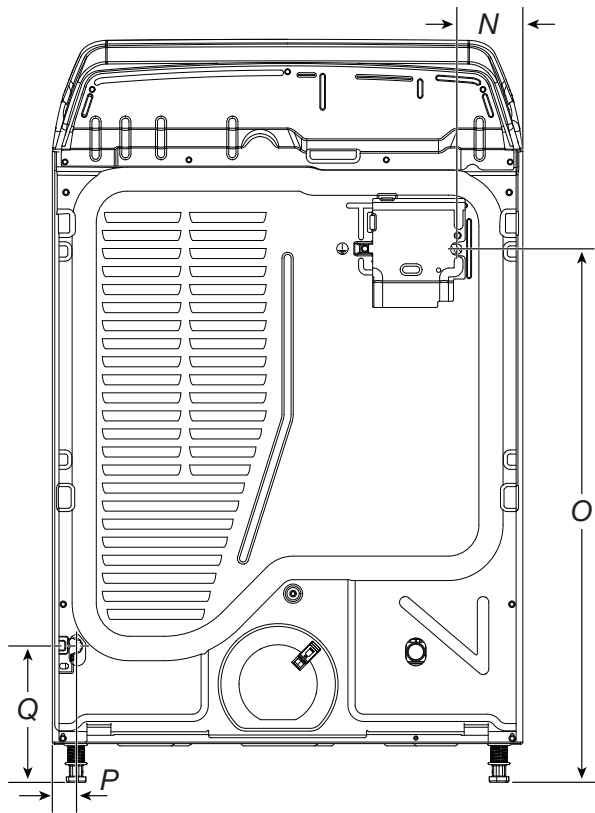


Dimensions du produit					
		po (min)	mm (min)	po (max)	mm (max)
N	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	3 7⁄8	98	-	-
O	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	29 1⁄4	743	30 1⁄4	768
	Longueur du cordon d'alimentation pour le gaz	60	1524	-	-
P	Raccordement au gaz de côté	1 3⁄8	35	7 3⁄4	197
Q	Hauteur du raccordement de l'alimentation en gaz	6 3⁄4	171	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

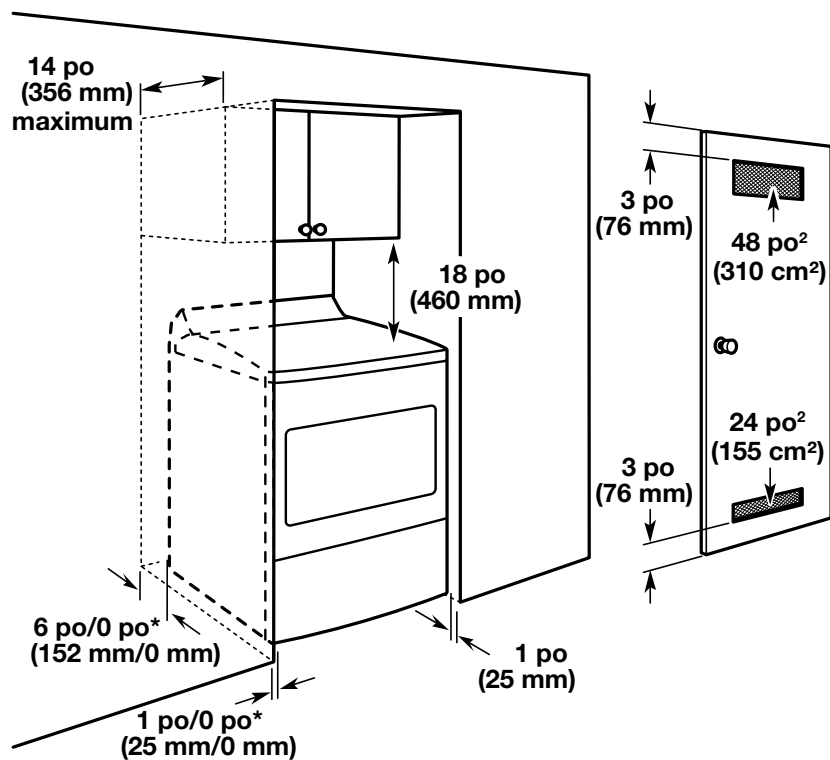

*Dégagement minimum recommandé