


Jennair® Cuisinière au gaz de style professionnel NOIR™, 48 po

JGRP548HM

Finis/couleurs disponibles

 JGRP548HM
Floating Glass Black



Deux flammes précises produites par des brûleurs en laiton percés avec précision. À l'intérieur de la cavité du four, une chaleur constante circule autour de chaque tige plate. Qu'il s'agisse de saisir une coupe de viande de premier choix, de mijoter des sauces ou de réaliser de succulents rôtis, ces cuisinières offrent une puissance incomparable.


Caractéristiques clés

Accès à distance


Grilles en fonte


Centre culinaire JennAir®

Guides et documentation:

 [Guide des dimensions](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Guides d'installation](#)


 [Renseignements sur la garantie](#)

Dimensions		Détails	
Profondeur	29.31	Puissance de l'élément de convection (watts)	1200
Hauteur	38.75	Emplacement du grilloir	Dessus du four
Largeur	47.88	Couleur du bouton de commande du four	Stainless Steel
Détails		Puissance de l'élément de four	17,000 BTU
Puissance de l'élément de grillage	11,000 BTU	Arrêt automatique	Non
Nombre de guides de grille	5	Type de bouton de commande du four	métal
Nombre de grilles de four	3	Emplacement de la commande du four	Front Control
Nombre de lumières du four	2 gauche / 3 Droit		
Élément de cuisson caché	Non		
Fonctions de convection	Cuisson; Rôtissage		
Type d'élément de convection	Ventilateur double		

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES PRODUCT

MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE	
		in	cm	in	cm
A	Overall width	29 ⁷ / ₈	75.9	35 ⁷ / ₈	91.1
B	Rear Vent Height	3	7.6	3	7.6
C	Bull nose Height	2 ¹ / ₈	5.4	2 ¹ / ₈	5.4
D	Control Panel Height	7 ¹ / ₂	19.1	7 ¹ / ₂	19.1
E	Door Height	20 ¹¹ / ₁₆	52.6	20 ¹¹ / ₁₆	52.6
F	Door Bottom to Handle Top: RISE™	20	50.8	20	50.8
F	Door Bottom to Handle Top: NOIR™	20 ⁵ / ₈	52.4	20 ⁵ / ₈	52.4
G	Toe-Kick Height	6 ¹¹ / ₁₆	17	6 ¹¹ / ₁₆	17

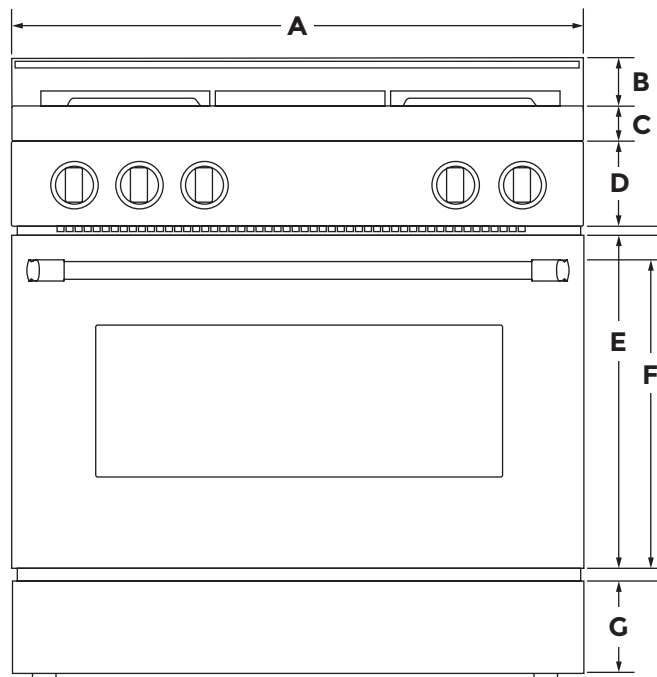

FRONT VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
 All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.



DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES PRODUCT

MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE	
		in	cm	in	cm
H	Depth with Control Panel Overhang	27 ¹¹ / ₁₆	70.3	27 ¹¹ / ₁₆	70.3
I	Depth with Handle: RISE™	29 ¹³ / ₁₆	75.7	29 ¹³ / ₁₆	75.7
I	Depth with Handle: NOIR™	29 ⁹ / ₁₆	74.5	29 ⁹ / ₁₆	74.5
J	Depth with Door Fully Open	46 ¹ / ₂	118.1	46 ¹ / ₂	118.1

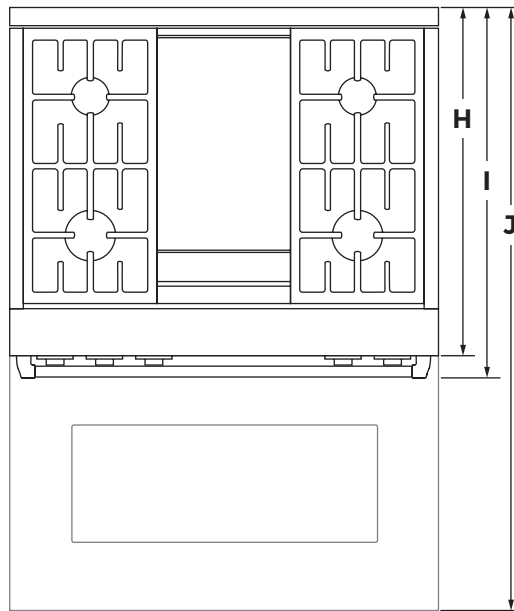


TOP VIEW

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES PRODUCT

MODEL #		48" GAS RANGE	
		in	cm
A	Overall width	47 ⁷ / ₈	121.6
B	Rear Vent Height	3	7.6
C	Bull nose Height	2 ¹ / ₈	5.4
D	Control Panel Height	7 ¹ / ₂	19.1
E	Door Height	20 ¹¹ / ₁₆	52.5
F	Door Bottom to Handle Top: RISE™	20	50.8
F	Door Bottom to Handle Top: NOIR™	20 ⁵ / ₈	52.4
G	Secondary Oven Door Width	17 ³ / ₄	45.1
H	Main Oven Door Width	29 ⁵ / ₈	75.2
I	Toe-Kick Height	6 ¹¹ / ₁₆	17

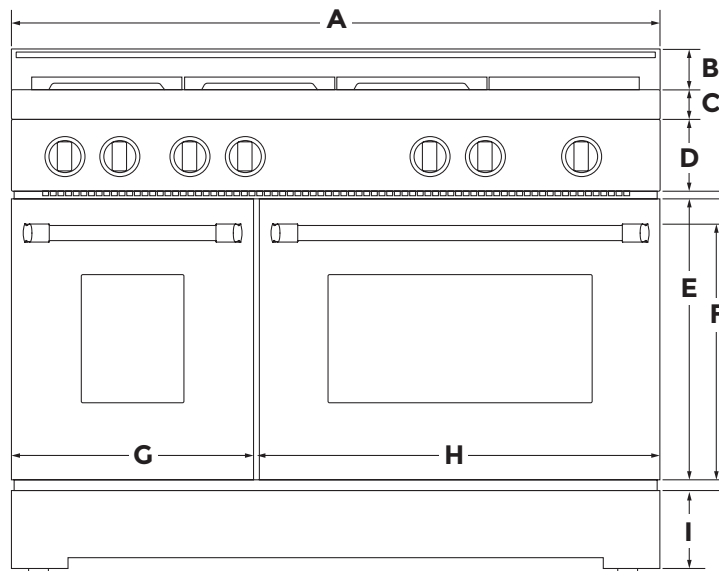


FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
 All JennAir® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES PRODUCT

MODEL #		48" GAS RANGE	
		in	cm
J	Depth with Control Panel Overhang	27 ¹¹ / ₁₆	70.3
K	Depth with Handles: RISE™	29 ¹³ / ₁₆	75.7
K	Depth with Handles: NOIR™	29 ⁵ / ₁₆	74.5
L	Depth with Doors Fully Open	46 ¹ / ₂	118.1

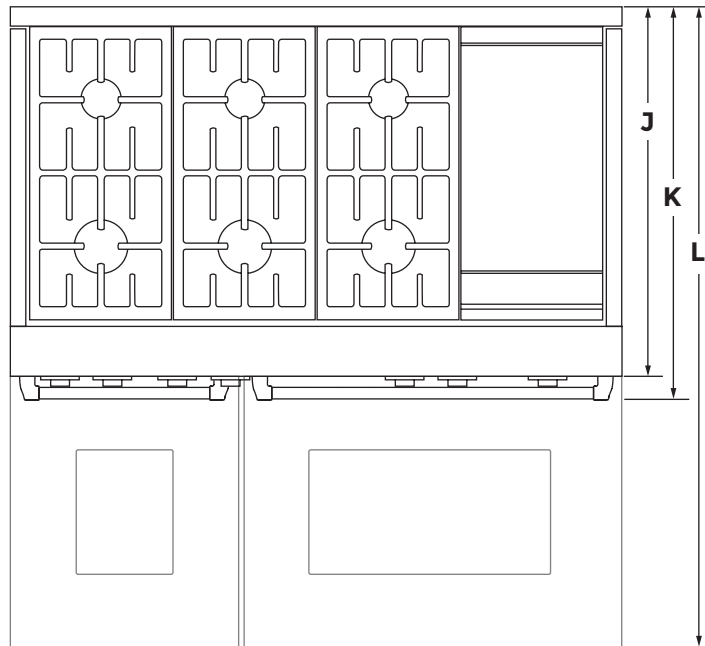


TOP VIEW

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES PRODUCT

MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE		48" GAS RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Grates Top Height	37 ⁹ / ₁₆	94.8	37 ⁹ / ₁₆	94.8	37 ⁹ / ₁₆	94.8
B	Cooking Surface Top Height	36	91.4	36	91.4	36	91.4
C	Door Top Height	27 ¹³ / ₁₆	70.6	27 ¹³ / ₁₆	70.6	27 ¹³ / ₁₆	70.6
D	Handle Top Height: RISE™	27	68.6	27	68.6	27	68.6
D	Handle Top Height: NOIR™	27 ⁵ / ₈	70.2	27 ⁵ / ₈	70.2	27 ⁵ / ₈	70.2
E	Toe-Kick Height	6 ¹¹ / ₁₆	17	6 ¹¹ / ₁₆	17	6 ¹¹ / ₁₆	17
F	Height to Top of 9" Stainless Steel Backsplash	38 ³ / ₄	98.4	38 ³ / ₄	98.4	38 ³ / ₄	98.4

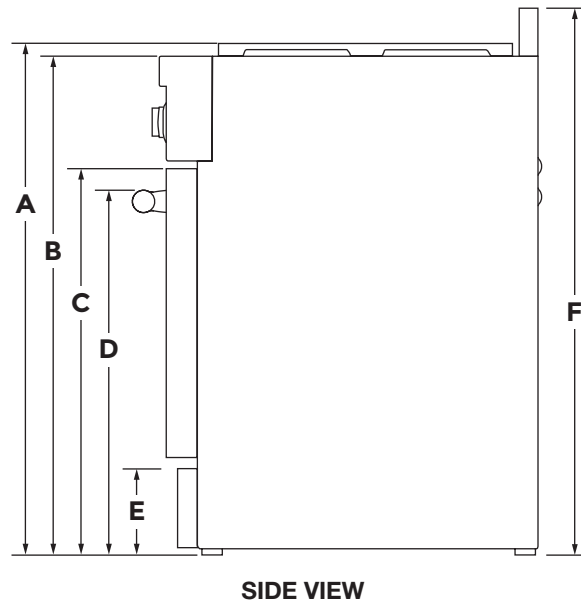


IMPORTANT: Minimum height dimensions are at the lowest point of the height adjustment range. When the leveling legs are fully extended, all heights have 1³/₄" (4.4 cm) of added height.

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES PRODUCT

MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE		48" GAS RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
G	Depth with Door Fully Open	46½	118.1	46½	118.1	46½	118.1
H	Depth with Handle: RISE™	29 ¹³ / ₁₆	75.7	29 ¹³ / ₁₆	75.7	29 ¹³ / ₁₆	75.7
H	Depth with Handle: NOIR™	29 ⁵ / ₁₆	74.5	29 ⁵ / ₁₆	74.5	29 ⁵ / ₁₆	74.5
I	Depth with Control Panel Overhang	27 ¹¹ / ₁₆	70.3	27 ¹¹ / ₁₆	70.3	27 ¹¹ / ₁₆	70.3
J	Rear Vent Depth	2¼	5.7	2¼	5.7	2¼	5.7
K	Depth to Toe-Kick with Door	26 ³ / ₈	67	26 ³ / ₈	67	26 ³ / ₈	67
L	Depth with RISE™ Door	27¼	69.2	27¼	69.2	27¼	69.2
L	Depth with NOIR™ Door	27¼	69.2	27¼	69.2	27¼	69.2

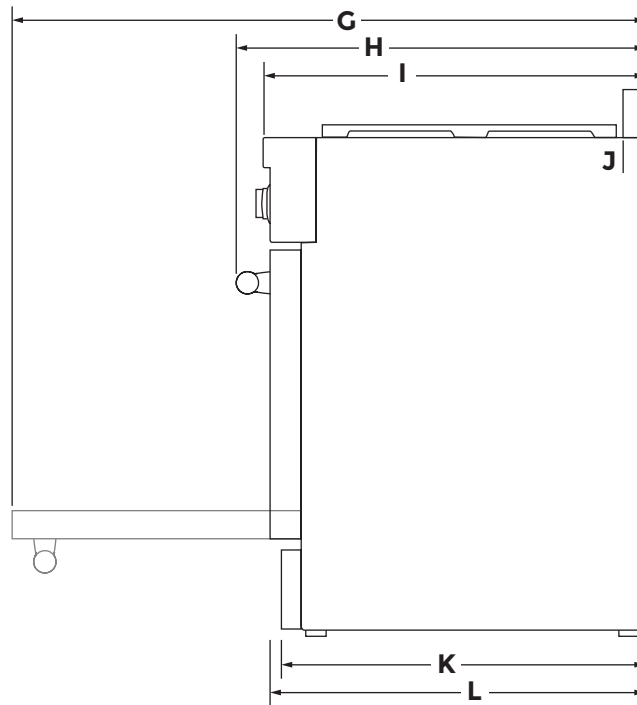


SIDE VIEW

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES OPENING AND CLEARANCE

MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE		48" GAS RANGE	
		in (min.)	cm (min.)	in (min.)	cm (min.)	in (min.)	cm (min.)
A	Combustible Area Above Cooking Surface Width	30	76.2	36	91.4	48	121.9
B*	Bottom of Cabinet Height Above Cooking Surface	42	106.7	58	147.3	58	147.3
C	Bottom of Cabinet Height Above Countertop	18	45.7	18	45.7	18	45.7
D	Distance to Fixed Wall or Combustible Material	12	30.5	12	30.5	12	30.5
E	Opening Width	30	76.2	36	91.4	48	121.9

*If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

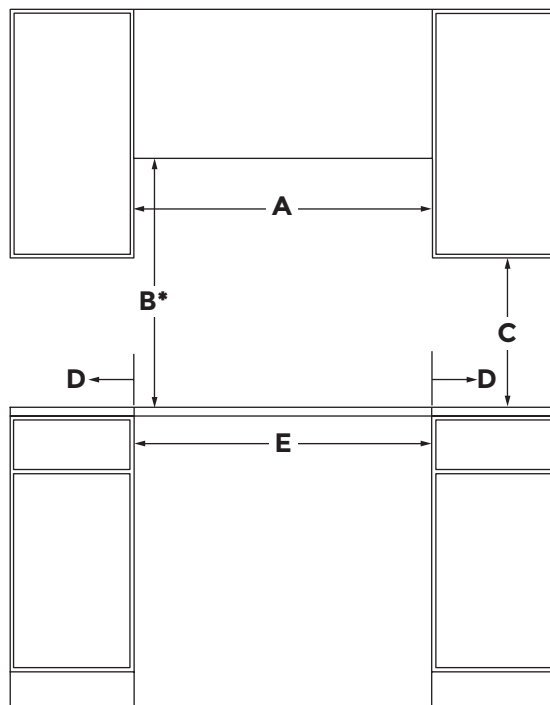


FRONT VIEW

DIMENSIONS

JENNAIR® GAS RANGES OPENING AND CLEARANCE

MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE		48" GAS RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
F	Upper Cabinet Depth	13 (max.)	33 (max.)	13 (max.)	33 (max.)	13 (max.)	33 (max.)
G*	Distance to Fixed Wall or Combustible Material	1½	3.8	1½	3.8	1½	3.8

*If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed, a 1½" (3.8 cm) minimum clearance is required.

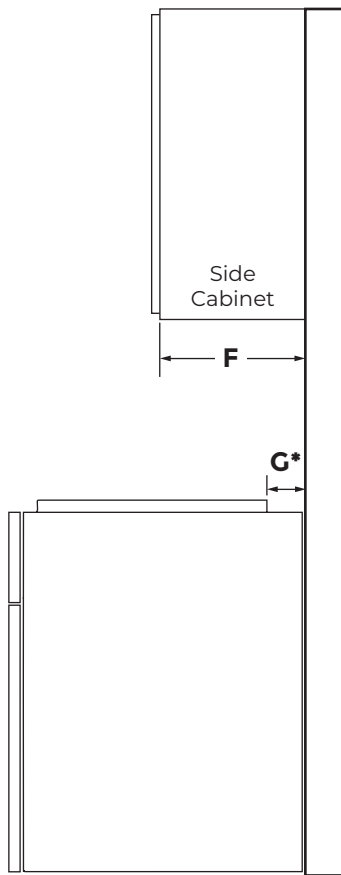


SIDE VIEW

JENNAIR® GAS RANGES ELECTRICAL REQUIREMENTS


MODEL #		30" GAS RANGE		36" GAS RANGE		48" GAS RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Electrical Zone Width	22	55.9	28	71.1	40	101.6
B	Electrical Zone Height	15	38.1	15	38.1	15	38.1
C	Electrical Zone Depth	5	12.7	5	12.7	5	12.7

ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST	
■	A 120 V, 60 Hz, AC only 15 A, fused grounded circuit is required.
■	A dedicated circuit is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL ZONE

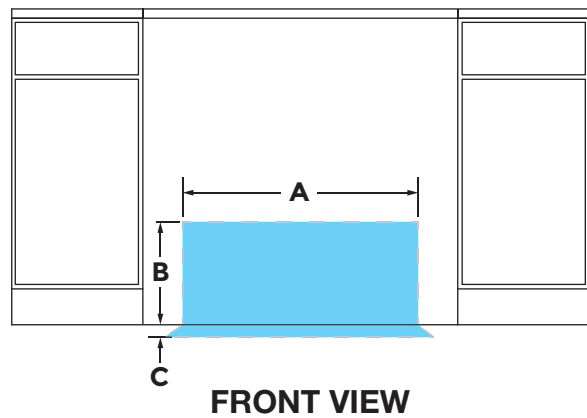

WIDTH TO ELECTRICAL CONDUIT

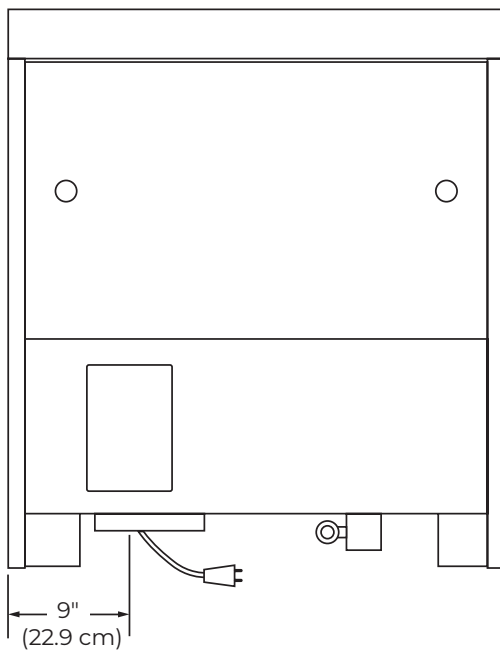

BACK VIEW


NOTE: IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT YOUR ELECTRICAL SUPPLY, CALL A LICENSED, QUALIFIED ELECTRICIAN.

DIMENSIONS


JENNAIR® GAS RANGES GAS REQUIREMENTS

MODEL #		30" DUAL-FUEL RANGE		36" DUAL-FUEL RANGE		48" DUAL-FUEL RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Gas Opening Width	3	7.6	11	28	21	53.3
B	Gas Opening Height	3	7.6	3	7.6	3	7.6
C	Gas Opening Depth	5	12.7	5	12.7	5	12.7
D	Distance from Side Cabinet to Gas Opening	9	22.9	9	22.9	9	22.9
E	Width to Gas Inlet	12 ³ / ₄	32.4	12 ³ / ₄	32.4	12 ³ / ₄	32.4

RECOMMENDED GAS ZONE

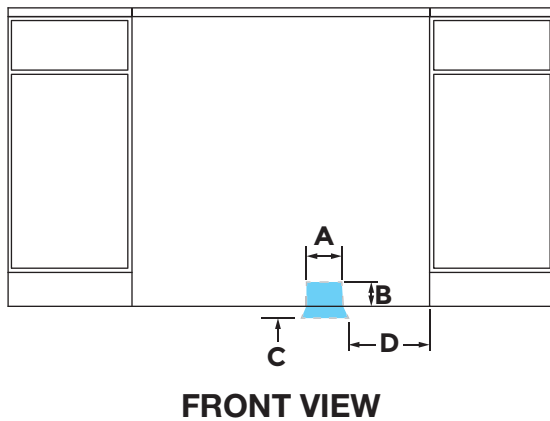


WIDTH TO GAS INLET

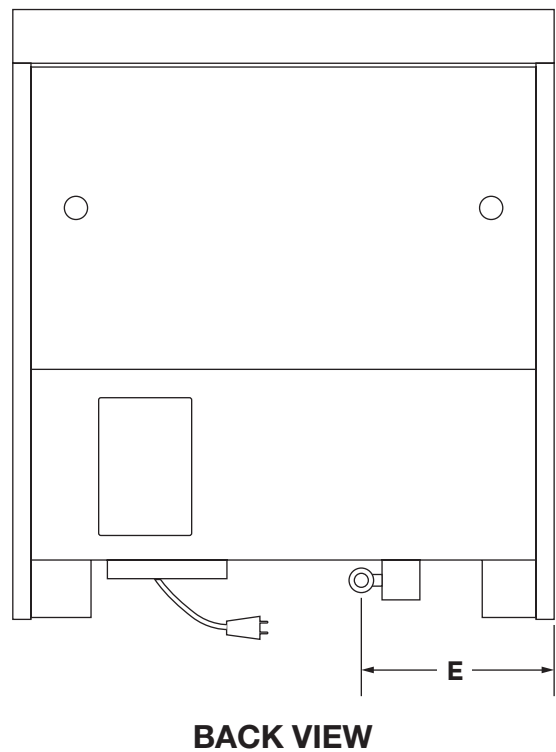

NOTE: IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT YOUR GAS SUPPLY, CALL A LICENSED, QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN.

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO	
		po	cm	po	cm
A	Largeur totale	29 ⁷ / ₈	75,9	35 ⁷ / ₈	91,1
B	Hauteur de l'orifice d'évacuation	3	7,6	3	7,6
C	Hauteur du bord arrondi	2 ¹ / ₈	5,4	2 ¹ / ₈	5,4
D	Hauteur du panneau de commande	7 ¹ / ₂	19,1	7 ¹ / ₂	19,1
E	Hauteur de la porte	20 ¹¹ / ₁₆	52,6	20 ¹¹ / ₁₆	52,6
F	Bas de la porte au haut de la poignée : RISE™	20	50,8	20	50,8
F	Bas de la porte au haut de la poignée : NOIR™	20 ⁵ / ₈	52,4	20 ⁵ / ₈	52,4
G	Hauteur de la plinthe	6 ¹¹ / ₁₆	17	6 ¹¹ / ₁₆	17

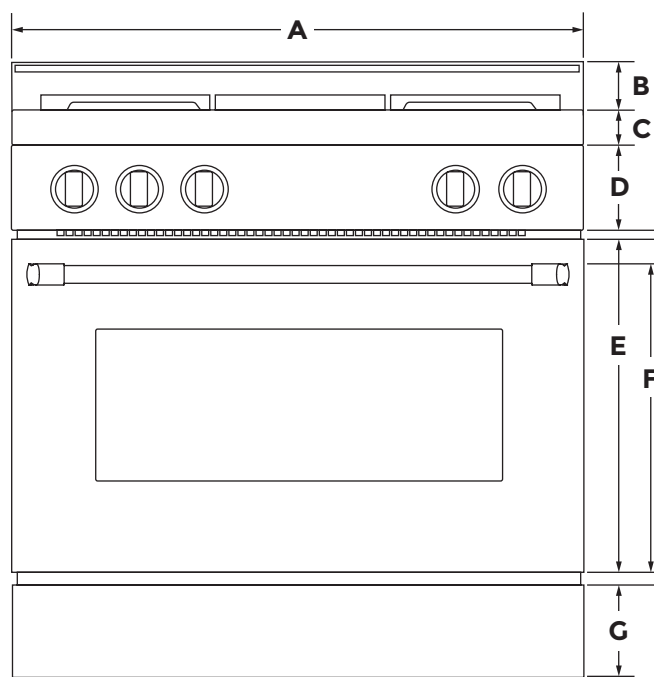


VUE AVANT

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des coupes ou de commencer l'installation.
 Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®


NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO	
		po	cm	po	cm
H	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 ¹¹ / ₁₆	70,3	27 ¹¹ / ₁₆	70,3
I	Profondeur avec poignée : RISE™	29 ¹³ / ₁₆	75,7	29 ¹³ / ₁₆	75,7
I	Profondeur avec poignée : NOIR™	29 ⁵ / ₁₆	74,5	29 ⁵ / ₁₆	74,5
J	Profondeur avec porte complètement ouverte	46 ¹ / ₂	118,1	46 ¹ / ₂	118,1

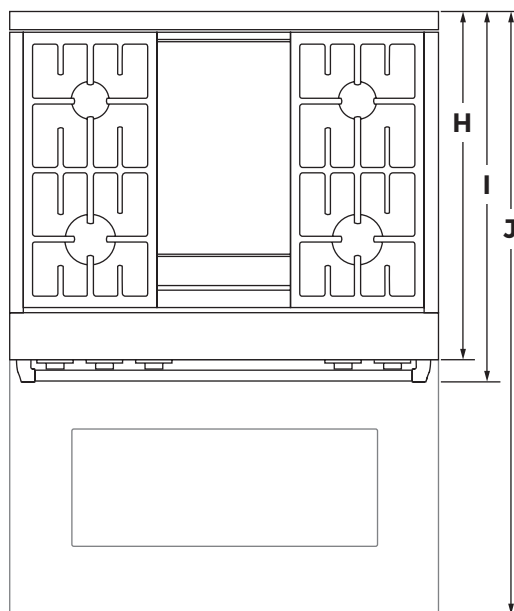

VUE DU DESSUS

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po	cm
A	Largeur totale	47 ⁷ / ₈	121,6
B	Hauteur de l'orifice d'évacuation	3	7,6
C	Hauteur du bord arrondi	2 ¹ / ₈	5,4
D	Hauteur du panneau de commande	7 ¹ / ₂	19,1
E	Hauteur de la porte	20 ¹¹ / ₁₆	52,5
F	Bas de la porte au haut de la poignée : RISE™	20	50,8
F	Bas de la porte au haut de la poignée : NOIR™	20 ⁵ / ₈	52,4
G	Largeur de la porte secondaire du four	17 ³ / ₄	45,1
H	Largeur de la porte principale du four	29 ⁵ / ₈	75,2
I	Hauteur de la plinthe	6 ¹¹ / ₁₆	17

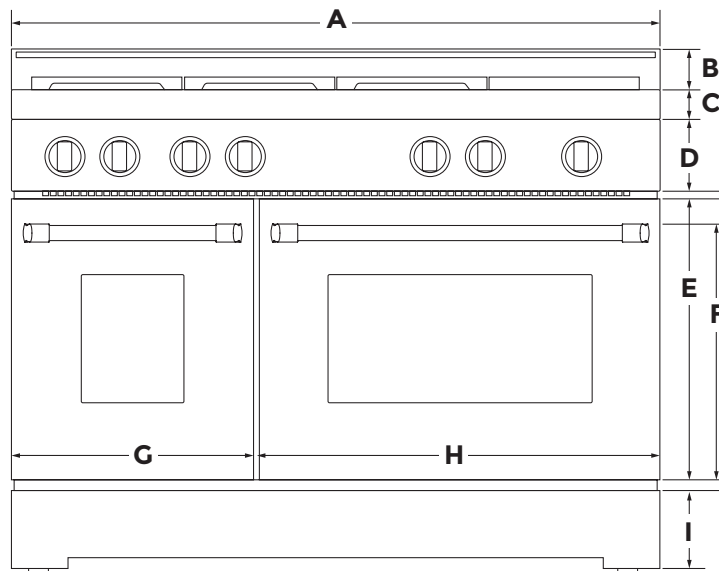


VUE AVANT

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.

Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils JennAir® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®


NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po	cm
J	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 ¹¹ / ₁₆	70,3
K	Profondeur avec poignées : RISE™	29 ¹³ / ₁₆	75,7
K	Profondeur avec poignées : NOIR™	29 ⁵ / ₁₆	74,5
L	Profondeur avec portes complètement ouvertes	46 ¹ / ₂	118,1

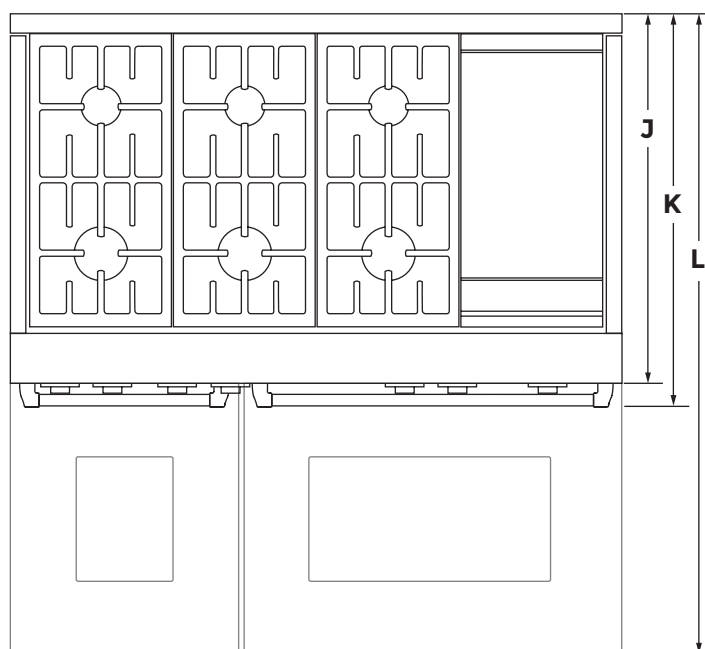

VUE DU DESSUS

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Hauteur du dessus des grilles	37 ⁵ / ₁₆	94,8	37 ⁵ / ₁₆	94,8	37 ⁵ / ₁₆	94,8
B	Hauteur du dessus de la surface de cuisson	36	91,4	36	91,4	36	91,4
C	Hauteur du dessus de la porte	27 ¹³ / ₁₆	70,6	27 ¹³ / ₁₆	70,6	27 ¹³ / ₁₆	70,6
D	Hauteur du dessus de la poignée : RISE™	27	68,6	27	68,6	27	68,6
D	Hauteur du dessus de la poignée : NOIR™	27 ⁵ / ₈	70,2	27 ⁵ / ₈	70,2	27 ⁵ / ₈	70,2
E	Hauteur de la plinthe	6 ¹¹ / ₁₆	17	6 ¹¹ / ₁₆	17	6 ¹¹ / ₁₆	17
F	Hauteur jusqu'au haut du dossier en acier inoxydable de 9 po	38 ³ / ₄	98,4	38 ³ / ₄	98,4	38 ³ / ₄	98,4

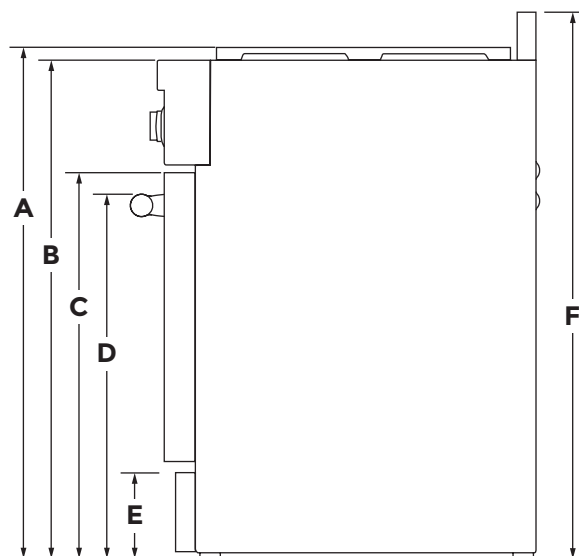


VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière. Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 ³/₄ po (4,4 cm).

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po	cm	po	cm	po	cm
G	Profondeur avec porte complètement ouverte	46 1/2	118,1	46 1/2	118,1	46 1/2	118,1
H	Profondeur avec poignée : RISE™	29 13/16	75,7	29 13/16	75,7	29 13/16	75,7
H	Profondeur avec poignée : NOIR™	29 5/16	74,5	29 5/16	74,5	29 5/16	74,5
I	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 11/16	70,3	27 11/16	70,3	27 11/16	70,3
J	Profondeur de l'orifice d'évacuation	2 1/4	5,7	2 1/4	5,7	2 1/4	5,7
K	Profondeur à la plinthe avec la porte	26 3/8	67	26 3/8	67	26 3/8	67
L	Profondeur avec porte RISE™	27 1/4	69,2	27 1/4	69,2	27 1/4	69,2
L	Profondeur avec porte NOIR™	27 1/4	69,2	27 1/4	69,2	27 1/4	69,2

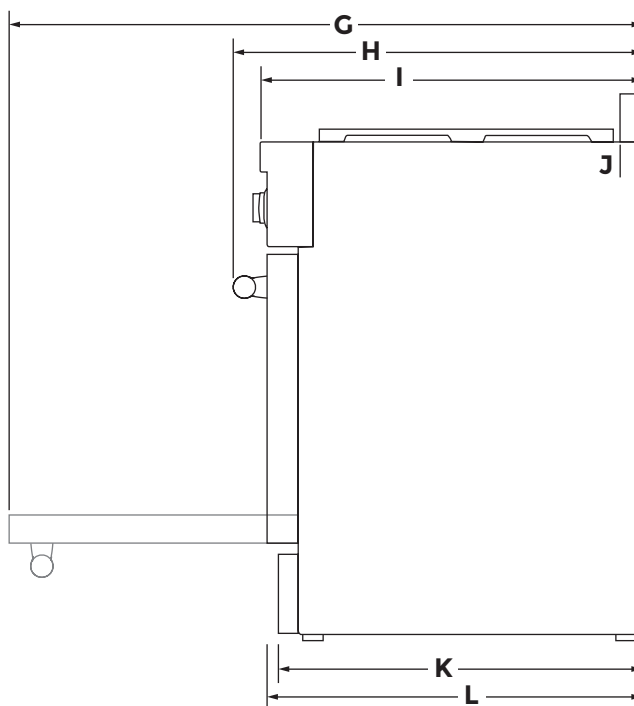


VUE LATÉRALE

OUVERTURE ET DÉGAGEMENT DES CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po (min.)	cm (min.)	po (min.)	cm (min.)	po (min.)	cm (min.)
A	Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson	30	76,2	36	91,4	48	121,9
B*	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson	42	106,7	58	147,3	58	147,3
C	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir	18	45,7	18	45,7	18	45,7
D	Distance au mur fixe ou à une matière combustible	12	30,5	12	30,5	12	30,5
E	Largeur de l'ouverture	30	76,2	36	91,4	48	121,9

*Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.

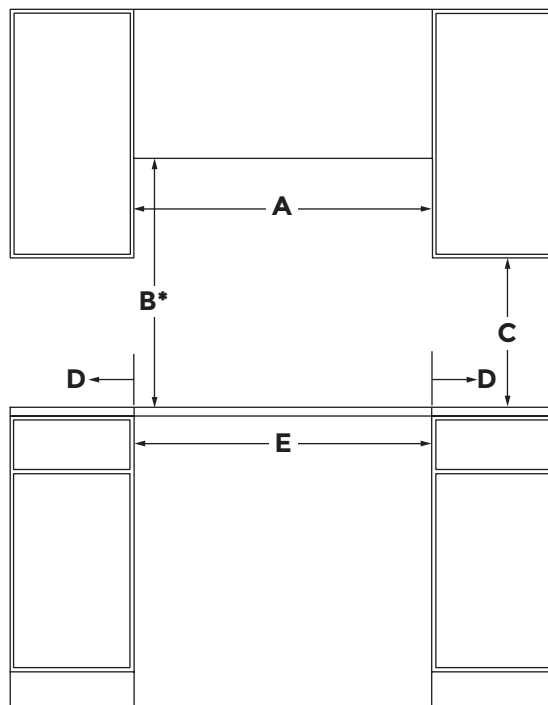


VUE AVANT

OUVERTURE ET DÉGAGEMENT DES CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po	cm	po	cm	po	cm
F	Profondeur pour armoire supérieure	13 po (max.)	33 po (max.)	13 po (max.)	33 po (max.)	13 po (max.)	33 po (max.)
G*	Distance au mur fixe ou à une matière combustible	1 1/2	3,8	1 1/2	3,8	1 1/2	3,8

*Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dossier n'est installé, un dégagement minimum de 1 1/2 po (3,8 cm) est requis.

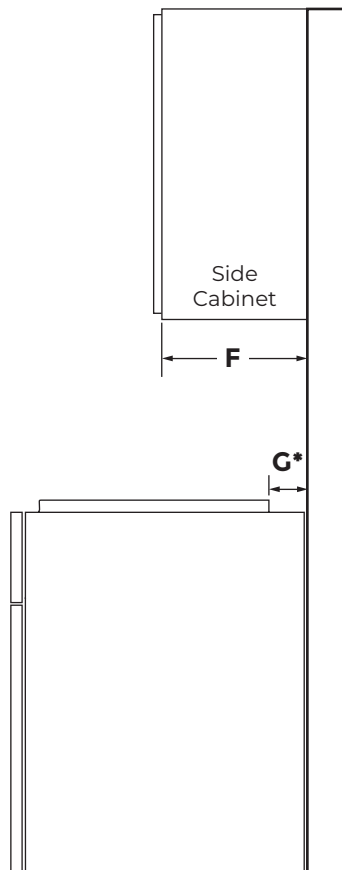

VUE LATÉRALE


CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®

NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE À GAZ DE 30 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 36 PO		CUISINIÈRE À GAZ DE 48 PO	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Largeur de la zone électrique	22	55,9	28	71,1	40	101,6
B	Hauteur de la zone électrique	15	38,1	15	38,1	15	38,1
C	Profondeur de la zone électrique	5	12,7	5	12,7	5	12,7


LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- L'appareil doit être alimenté par un circuit mis à la terre de 120 V CA à 60 Hz seulement et protégé par fusible de 15 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

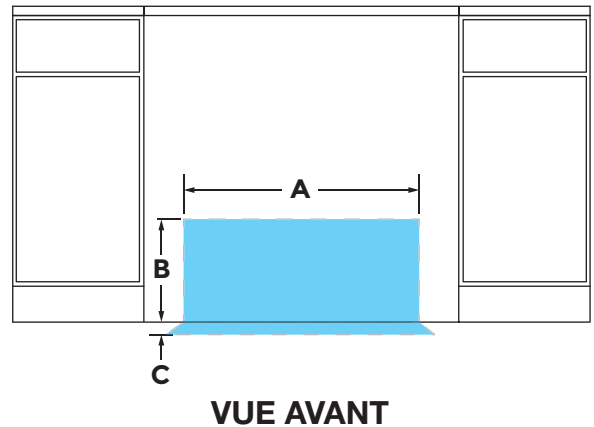

LARGEUR AU CONDUIT ÉLECTRIQUE

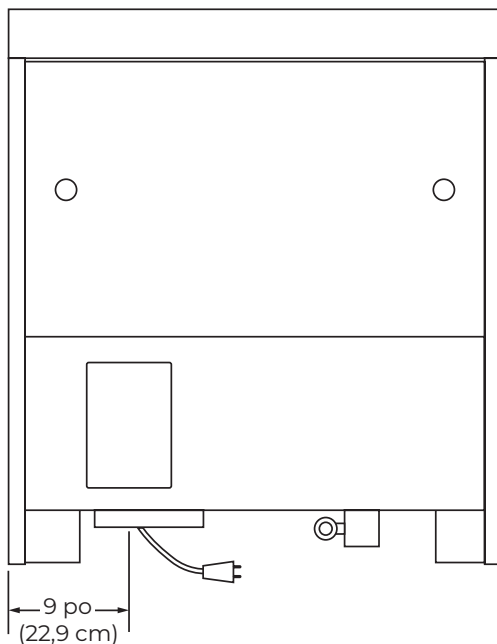


REMARQUE : POUR TOUTE QUESTION AU SUJET DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ AGRÉÉ.

CUISINIÈRES À GAZ JENNAIR®


NO DE MODÈLE		CUISINIÈRE BI-CARBURANT DE 30 PO		CUISINIÈRE BI-CARBURANT DE 36 PO		CUISINIÈRE BI-CARBURANT DE 48 PO	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Largeur de l'ouverture du gaz	3	7,6	11	28	21	53,3
B	Hauteur de l'ouverture du gaz	3	7,6	3	7,6	3	7,6
C	Profondeur de l'ouverture du gaz	5	12,7	5	12,7	5	12,7
D	Distance de l'armoire du côté à l'ouverture du gaz	9	22,9	9	22,9	9	22,9
E	Largeur à l'entrée de gaz	12 ³ / ₄	32,4	12 ³ / ₄	32,4	12 ³ / ₄	32,4

ZONE RECOMMANDÉE POUR LE GAZ

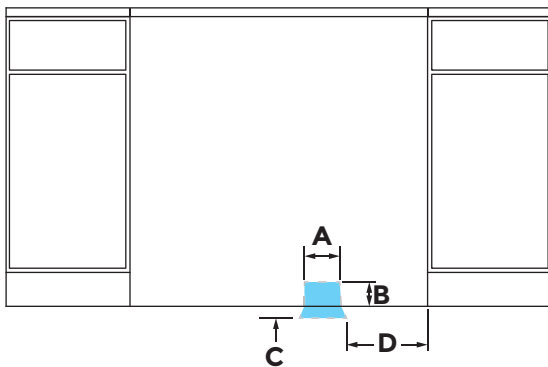

VUE AVANT

LARGEUR À L'ENTRÉE DE GAZ

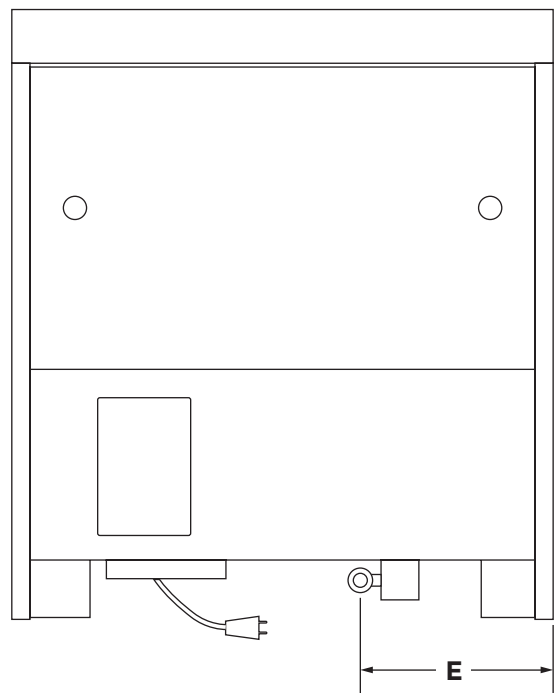

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : POUR TOUTE QUESTION AU SUJET DE L'ALIMENTATION EN GAZ, COMMUNIQUER AVEC UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.