

800 Series, Table à induction, 36", Noir, sans cadre NIT8661UC



- **17 niveaux de puissance**: offre une variété d'options de cuisson avec différents niveaux de puissance pour répondre à tous vos besoins.
- **SpeedBoost®** : ajoute encore plus de puissance pour accélérer le processus de cuisson.
- **ReStart** : si quelque chose déborde, la table de cuisson s'éteint automatiquement et sauvegarde le dernier réglage sélectionné.
- **ChildLock** : verrouille le panneau de commande pour éviter toute modification accidentelle des paramètres.
- **Induction**: plus rapide que les tables de cuisson au gaz et électriques. Cuisson précise, nettoyage facile et plus efficace.

Code universel des produits:825225973966

Couleur: Noir

Type d'énergie: Électricité

Intensité: 40 A

Tension: 208-240 V

Fréquence: 60 Hz

Longueur du cordon d'alimentation (po): 37"

Longueur du cordon d'alimentation: 96.0 cm

Type de prise: sans fiche

Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 3 3/4" x 34 7/8" x 20"

Taille de découpe requise (H x L x P): 95 x 883-886 x 505-508 mm

Distance minimale de l'avant du comptoir (po): 2 1/4"

Distance minimale du mur arrière (po): 2"

Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 5/16"+3 3/4" x 37" x 21 1/4"

Dimensions globales de l'appareil (H x L x P): 95x940x540 mm

Dimensions du produit emballé (H x L x P): ... 7 1/16" x 42 1/8" x 26 5/8"

Dimensions du produit emballé (H x L x P): 172 x 1076 x 608 mm

Poids net: 46.000 lbs

Poids net: 21.0 kg

Poids brut: 58.000 lbs

Poids brut: 26.4 kg



Nombre total de brûleurs de la table de cuisson: 5




4 242005 474639

800 Series, Table à induction, 36", Noir, sans cadre NIT8661UC

Mesures en pouces (mm)

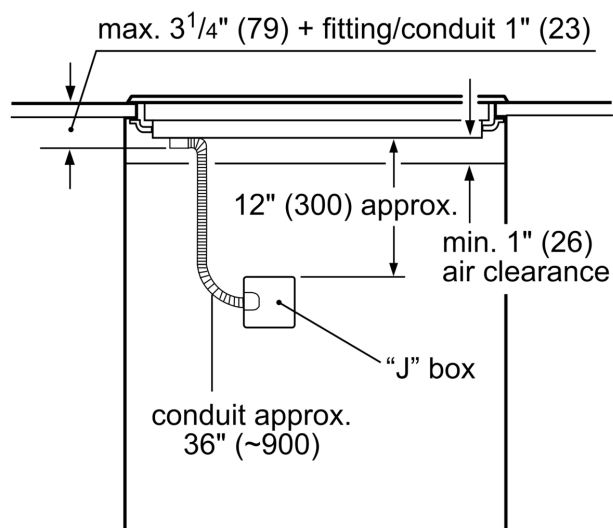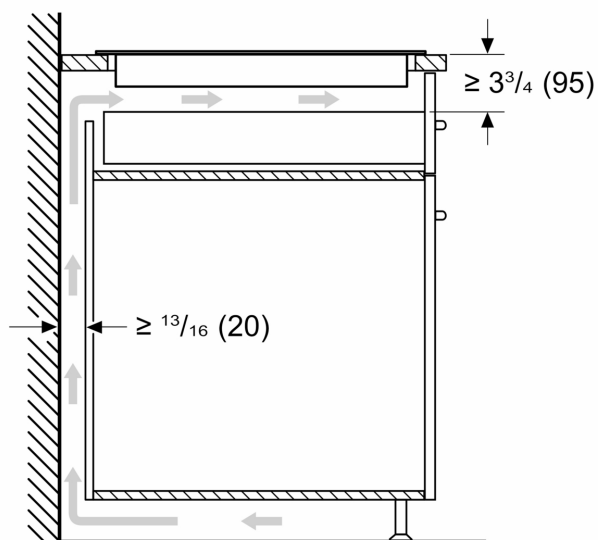


Measurements in inches (mm)

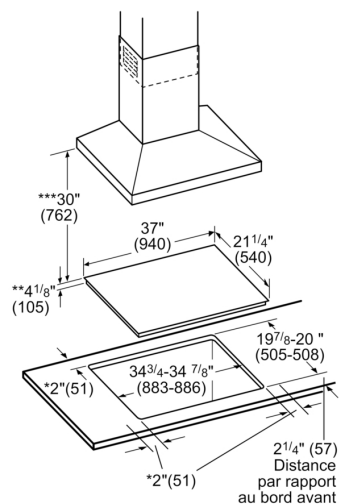

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- *** Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)

Four encastrable de 30" - sous la table de cuisson à induction

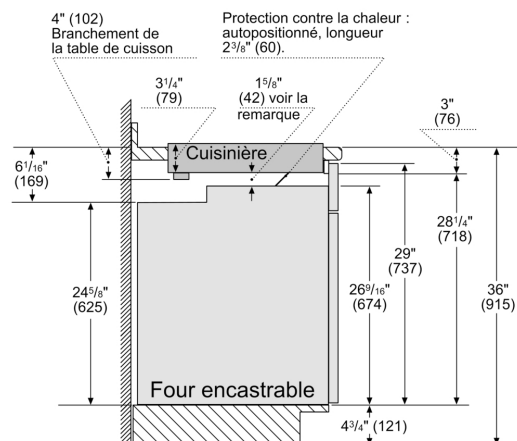

Remarque :

les mesures sont basées sur une hauteur de plan de travail standard (36" avec une plinthe de 4 1/2" de base incluse).

Le four encastrable peut être installé sous la table de cuisson à induction, tant qu'une distance minimale de 1" (26) entre la partie inférieure de la table de cuisson et la partie supérieure du four est assurée.

Mesures en pouces (mm)