




Appareils pour la lessive de LG

# DLHC3602W (W)

Sécheuse intelligente à chargement frontal d'une hyper grande capacité de 7,8 pi<sup>3</sup> avec technologie de pompe à chaleur à double onduleur

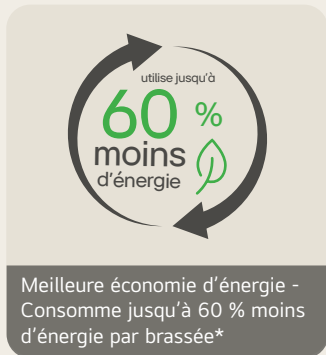

## Résumé

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Type                  | Sécheuse à chargement frontal |
| Type d'événement      | Sans événement                |
| Type de sècheuse      | Électrique                    |
| Moteur DD             | Oui                           |
| Capacité              | 7,8 pi <sup>3</sup>           |
| Laveuse assortie      | –                             |
| Séchage par détecteur | Oui                           |
| Vapeur                | Non                           |
| Couleur               | Blanc (W)                     |

## Apparence

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Commandes et affichage     | Panneau de commande électronique avec affichage à DEL |
| Dial-A-Cycle <sup>MD</sup> | Oui                                                   |
| Touches tactiles           | Oui                                                   |

## Programmes de la sècheuse

|                           |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de programmes      | 12                                                                                                                                                                                                     |
| Programmes de séchage     | Normal, séchage IA, haut rendement, tissus délicats, literie, tissus infroissables, séchage puissant, serviettes, prévention du rétrécissement, petite brassée, séchage silencieux, cycles téléchargés |
| Nombre d'options          | 11                                                                                                                                                                                                     |
| Options                   | Antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, démarrage à distance, éclairage du tambour, signal, signal de séchage humide, soin du tambour, soin du condenseur, plus de temps, moins de temps   |
| Réglage de la température | Non                                                                                                                                                                                                    |
| Niveaux de séchage        | Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide                                                                                                                                                          |
| Modes de séchage          | Normal, économie d'énergie, vitesse                                                                                                                                                                    |
| Temps de séchage manuel   | 30, 40, 50, 60, 70                                                                                                                                                                                     |

## Caractéristiques d'entretien des tissus

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Séchage par détecteur intelligent                           | Oui |
| Séchage par détecteur 2.0 avec capteur IR                   | Oui |
| Contrôle précis de la température avec chauffage variable   | Non |
| Contrôle précis de la température avec compresseur variable | Oui |
| 6 mouvements de séchage                                     | Oui |
| Vapeur                                                      | Non |

## Caractéristiques pratiques

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Vérification de l'installation en trois minutes                  | S.O. |
| Signal de fin de cycle                                           | Oui  |
| Éclairage du tambour (porte ouverte)                             | Oui  |
| Porte réversible                                                 | Non  |
| Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense <sup>MD</sup> | S.O. |
| Option Antifroissement                                           | Oui  |
| Verrouillage des commandes                                       | Oui  |
| Option de ventilation                                            | S.O. |
| 4 pieds ajustables                                               | Oui  |
| Affichage du temps restant/Voyant(s) d'état                      | Oui  |
| Condenseur à nettoyage automatique                               | Oui  |

## Technologie ThinQ<sup>MD</sup>

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Smart Diagnosis <sup>MC</sup> (v3.0)       | Oui |
| Wi-Fi                                      | Oui |
| Technologie NFC Tag On                     | Non |
| ThinQ Care                                 | Oui |
| Démarrage à distance/surveillance du cycle | Oui |
| Surveillance de la consommation d'énergie  | Oui |

## Énergie

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Homologuée ENERGY STAR <sup>MD</sup>                | Oui |
| Appareil ENERGY STAR <sup>MD</sup> le plus efficace | Oui |
| Facteur d'énergie combinée                          | 9,3 |

## Matériaux et finitions

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Tambour en alliage d'acier et d'aluminium          | Non                   |
| Tambour en acier inoxydable NeveRust <sup>MD</sup> | Oui                   |
| Châssis                                            | Acier peint           |
| Porte                                              | Porte en verre trempé |
| Couleur offerte                                    | Blanc (W)             |

## Alimentation électrique

|                                                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Classements                                       | Homologuée CSA                                                            |
| Exigences électriques                             | 240 V, 830 W ou 208 V, 820 W<br>Circuit de 15 ampères                     |
| Type                                              | Pompe à chaleur                                                           |
| <b>Options</b>                                    |                                                                           |
| Ensemble de conversion au gaz de pétrole liquéfié | S.O.                                                                      |
| Ensemble de ventilation latérale                  | S.O.                                                                      |
| Trousse de superposition                          | KSTK4                                                                     |
| Trousse de soins pour animaux de compagnie        | S.O.                                                                      |
| Piédestal                                         | WDP6B                                                                     |
| Piédestal (L x H x P)                             | 27 po x 13 5/8 po x 28 po (profondeur de 43 7/8 po avec la porte ouverte) |
| Couvercle d'étanchéité (couvercle)                | Oui                                                                       |

## Dimensions

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensions du produit (L x H x P)  | 27 po x 39 po x 32 1/4 po           |
| Profondeur avec la porte ouverte   | 52 3/4 po                           |
| Dimensions de la boîte (L x H x P) | 30 1/16 po x 42 3/4 po x 33 9/16 po |
| Poids du produit                   | 165,0 lb                            |
| Poids de la boîte                  | 171,5 lb                            |

## Garantie limitée

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Pièces et main-d'œuvre           | 1 an   |
| Tambour                          | 3 ans  |
| Compresseur et moteur à onduleur | 10 ans |

## Code CUP

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| DLHC3602W (blanc) | 195174124291 |
|-------------------|--------------|