Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 500 – Acier inoxydable B36CD52SNS



B36CD52SNS
Acier inoxydable

Aussi offert en :

Acier inoxydable noir
B36CD52SNB

Réfrigérateur à porte française 36 pouces avec congélateur inférieur Série 500, profondeur standard, distributeur d'eau et de glaçons externe, acier inoxydable, poignées en forme de barre.

Caractéristiques et avantages

Ne manquez plus jamais de glaçons avec le système QuickIce Pro[MD] qui produit 5,4 kg (12 lb) de glaçons par jour.[1]

Dites adieu aux traces et aux salissures grâce au nouvel acier inoxydable anti-traces de doigts.

Le pratique panneau de commande externe affiche les réglages de température du frigo et du congélateur.

Avec Home Connect[MD], contrôlez et surveillez votre appareil pour gérer efficacement votre journée.

Le filtre à eau UltraClarityPro[MD] réduit jusqu'à 99,9 % des sédiments qui pourraient se trouver dans votre eau et vos glaçons, dont les éléments comme le chlore et la chloramine.

Dimensions et poids	
Largeur globale (en pouces)	35 5/8
Hauteur globale (en pouces)	70*
Profondeur globale avec portes et poignées (en pouces)	31 1/8
Profondeur globale sans portes et poignées (en pouces)	25
Taille de découpe requise (HxLxP) (en pouces)	70 x 36 x 25
Poids net / Poids brut (approx.) (en lb)	304 / 331
Style	
Couleur	Acier inoxydable
Type de poignée de porte	Poignée en forme de barre
Fini intérieur	Paroi arrière blanche et en acier inoxydable
Profondeur de comptoir	Oui
Performance	
VitaFresh[MD] Plus	Oui
SuperFreeze[MD]	Oui
Évaporateurs / Compresseurs	1 / 1
QuickIce Pro[MD]	Oui
Dégivrage automatique	Oui
Distributeur d'eau externe	Oui (eau et glaçons)
Remplissage de bouteille sur simple pression	Oui
Capacité et rangement	
Capacité totale (pi³)	21,6
Capacité du réfrigérateur (pi³)	15,2
Capacité du congélateur (pi³)	6,4
Tiroir de rangement du congélateur pleine extension	1
Tiroir du congélateur à 2 niveaux	Oui
Tiroir refroidissant pleine largeur	1
Tiroirs avec contrôle de l'humidité	2
Tablettes de rangement	4 ajustables, 1 fixe
Petits bacs de porte	5
Grands bacs de porte à grande capacité	2
Fonctionnalités générales	
Acier inoxydable anti-traces de doigts	Oui
Panneau de commande externe	Oui
Indicateur pour le remplacement du filtre à eau	Oui
Filtre à eau	UltraClarityPro[MD]
Machine à glaçons	Oui
Production de glaçons (24 heures), glaçons en forme de cubes (en lb)	12
Capacité de stockage de glaçons (en lb)	2,8
Éclairage d'intérieur et de tiroir à DEL	Oui
Systèmes de refroidissement indépendants	1
Système de refroidissement	MultiAirFlow[MC]
Filtre AirFresh[MD]	Oui
Niveau sonore maximal	40 dBA
Compatible avec le Wi-Fi pour un contrôle avec l'application Home Connect[MD]	Oui
Efficacité énergétique	
Consommation énergétique (kWh/année)	656
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Spécifications techniques	
Source d'alimentation requise	110-127 V, 60 Hz, 15 A
Type de fiche d'alimentation	120 V-3 broches
Longueur du cordon d'alimentation (po)	91

Home Connect

1Basé sur le remplissage de verres de 8 oz.
* Lorsque les pieds de mise à niveau sont complètement déployés, ajoutez 5/8 po à la hauteur totale, soit 70 5/8 po au total.

Réfrigérateur à 3 portes de 36 po à profondeur de comptoir

Série 500 – Acier inoxydable B36CD52SNS


Température de fonctionnement
Réfrigérateur : 1°C (33°F) à 6°C (43°F)
Température du congélateur : -22°C (-7°F) à -14°C (6°F)
SuperCool : -1°C (30°F) pendant environ 8 heures
SuperFreeze[MD] : -26°C (-15°F) pendant environ 8 heures

Garantie	
Garantie limitée, pièces et main-d'œuvre	1 an

Accessoires en option
Filtre à eau de remplacement UltraClarityPro[MD] : BORPLFTR55
Trousse de filtre à éthylène FreshProtect[MC] : FPETHKT50
Dérivation de filtre à eau (numéro de pièce) : 10013297
Butée de porte à 90 degrés : 10012733


Détails d'installation

Mesures en pouces (mm)

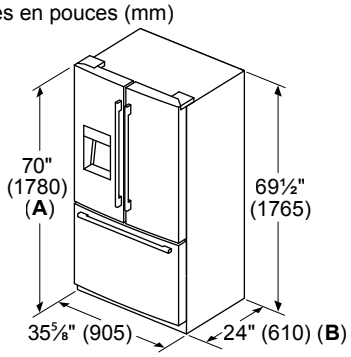


A: Ajoutez ⅝" (17) en cas de pieds de nivellement avant complètement sortis
B: Ajoutez 1" (25) à l'arrière pour des écarteurs fixes

Mesures en pouces (mm)

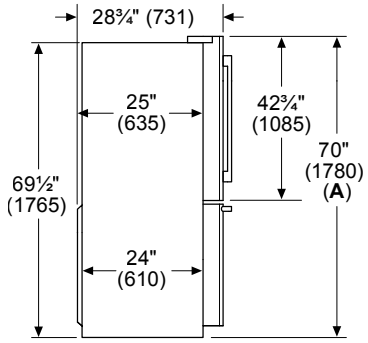


A: Ajoutez ⅝" (17) en cas de pieds de nivellement avant complètement sortis


Mesures en pouces (mm)

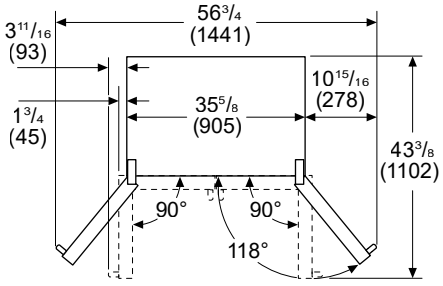

Les tiroirs peuvent être retirés avec la porte ouverte à 90°
Les tiroirs peuvent être retirés avec la porte complètement ouverte

Mesures en pouces (mm)

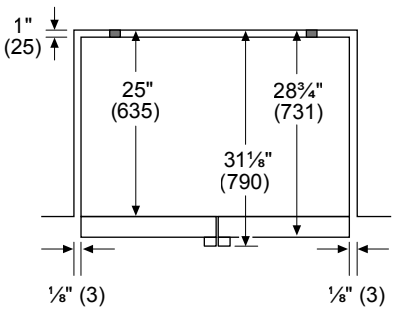

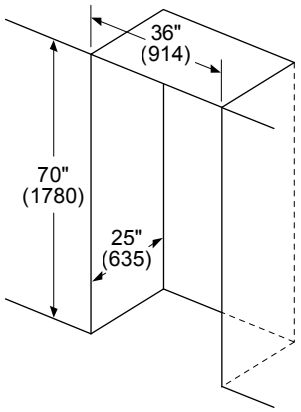

Laissez un espace de ½ pouce (12,7 mm) au-dessus et 1 pouce (25,4 mm) derrière le réfrigérateur pour une ventilation correcte.

Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur, comme un four ou une cuisinière.

Mesures en pouces (mm)

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.