

Kitchenaid® Réfrigérateur à portes françaises et profondeur de comptoir avec distributeur intérieur - 24 pi cu et 26 po

KRFC236SPS

Finis/couleurs disponibles

- KRFC236SPS Acier inoxydable PrintShield™
- KRFC236SBE Minerai noir
- KRFC236SJP Genévrier
- KRFC236SPL

Ce réfrigérateur KitchenAid® à portes françaises de comptoir rehausse votre style grâce à le fini PrintShield™ et à l'option d'accessoires personnalisables. Tiroir-garde-manger pleine largeur à température contrôlée FreshChill™ vous permet de personnaliser les réglages de température pour les articles que vous utilisez le plus. Par ailleurs, la conception à profondeur de comptoir véritable permet à ce réfrigérateur de s'ajuster presque de manière affleurante aux armoires environnantes conférant un aspect intégré et permettant plus d'espace pour bouger dans votre cuisine.

Caractéristiques clés

- **Système de refroidissement Preserva®**
- **Tiroir-garde-manger pleine largeur à température contrôlée FreshChill™**
- **Bac à légumes scellé à humidité contrôlée FreshSeal™**

Guides et documentation:

- Guide des dimensions
- Guide énergétique
- Guides d'installation
- Renseignements sur la garantie

Dimensions

Profondeur	32.13
Hauteur	69.94
Largeur	35.63

Extérieur

Fini de la porte	PrintShield Finish
Porte réversible	Non
Nombre de portes	3
Charnière dissimulée	Oui
Style de porte	Incurvée
Fini de la caisse	Texturé
Couleur de la caisse	Grey
Couleur de la poignée	Print Resist Stainless Steel
Matériau de la poignée	Metal
Type de poignée	Reach Through Handle

Filtres

Numéro de pièce du filtre à eau	EDRARXD1
Emplacement du filtre à eau	Intérieur
Conservateur de fruits et légumes	Non
Filtre à air FreshFlow™ inclus	Non

Compartiment du congélateur

Bacs de porte	Poche de pizza
Type de porte	Extraire
Type de congélateur	Porte coulissante à 2 niveaux
Éclairage	Éclairage à DEL

Distributeur

Types de glace	en cubes
Type de distributeur	Intérieur - eau seulement


KitchenAid

Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

KitchenAid®

French Door Bottom Mount Refrigerator
(KRFC236S*)

PRODUCT DIMENSIONS

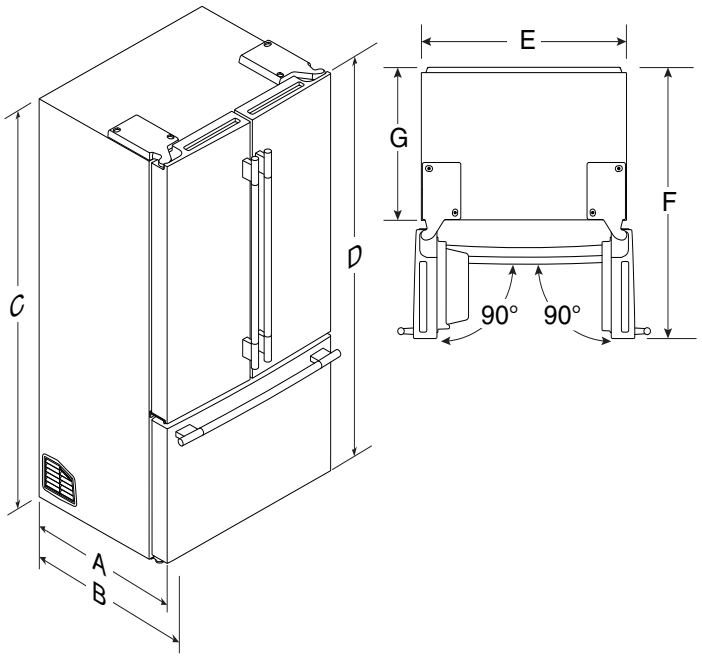

Handle and door style will vary with model.

Dimensions ‘C’ and ‘D’ include rollers extended 3/4" (1.9 cm).

Model Number	KRFC236S*
Model Size	24.3 cu. ft. (688.09 L)

	Description	Dimensions
A	Depth without handles	$29^{7}/_{16}$" (74.85 cm)
B	Depth with handles	$32^{3}/_{16}$" (81.74 cm)
C	Height to top of cabinet	$68^{7}/_{8}$" (175 cm)
D	Overall Height	$69^{15}/_{16}$" (177.6 cm)
E	Width of cabinet	$35^{5}/_{8}$" (90.5 cm)
F	Width with door open 90°	$44^{1}/_{4}$" (112.4 cm)
G	Depth without doors	25" (63.5 cm)

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Electrical: A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your freezer be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water: A cold water supply with water pressure between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

NOTE: If the water pressure is less than what is required, the flow of water from the water dispenser could decrease or ice cubes could be hollow or irregularly shaped.

Reverse Osmosis Water Supply

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa).

If a reverse osmosis water filtration system is connected to your home cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa).

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

W11776311B

23-Apr-2026 13:21:58 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

Location Requirements

⚠WARNING




Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor and household use only. To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for 3/16" (0.48 cm) space on each side and 1/4" (0.64 cm) space at the top. Allow for a 1" (2.54 cm) space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 3¾" (9.5 cm) minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

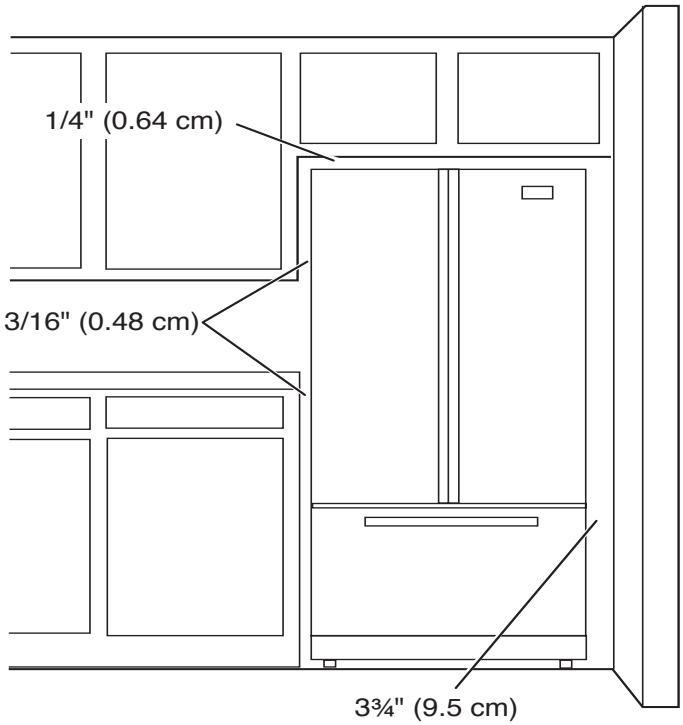

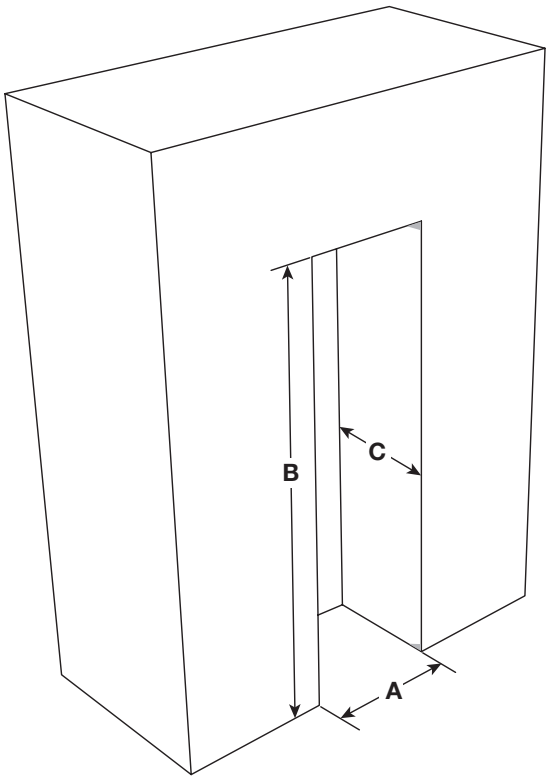


Width (A)	36" (91.46 cm)
Height (B)	$70^{3}/_{16}$" (178.24 cm)
Depth (C)	26" (66 cm)

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.

Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

DIMENSIONS DU PRODUIT

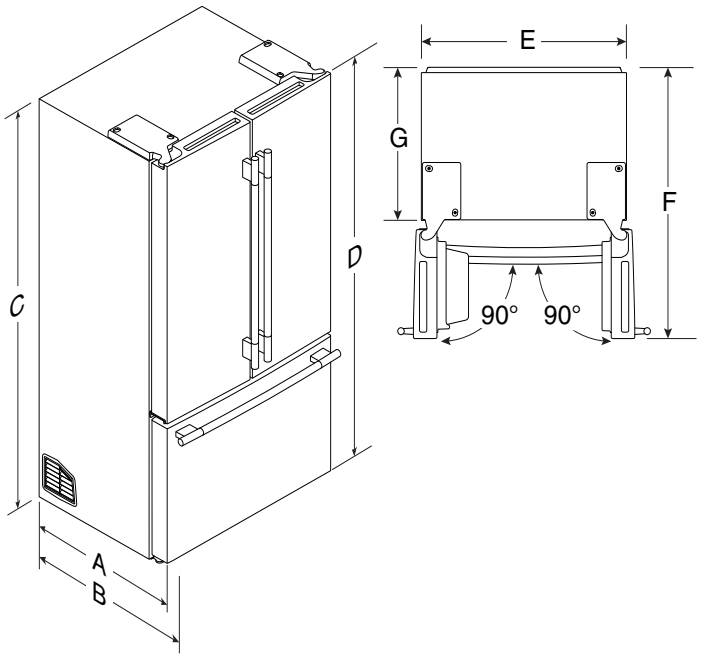

Le style de poignée et de porte variera selon le modèle.

Les dimensions « C » et « D » incluent les roulettes sorties de 3/4 po (1,9 cm).

Numéro de modèle	KRFC236S*
Taille du modèle	24,3 pi³ (688,09 L)

Description		Dimensions
A	Profondeur sans les poignées	29 7/16 po (74,85 cm)
B	Profondeur avec poignées	32 3/16 po (81,74 cm)
C	Hauteur au sommet de l'armoire	68 7/8 po (175 cm)
D	Hauteur totale	69 15/16 po (177,6 cm)
E	Largeur de caisse	35 5/8 po (90,5 cm)
F	Largeur avec porte ouverte à 90°	44 1/4 po (112,4 cm)
G	Profondeur sans les portes	25 po (63,5 cm)

Spécifications Électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Circuit électrique : Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

Eau : Une alimentation en eau froide avec une pression entre 35 lb/po² et 120 lb/po² (241 kPa et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

REMARQUE : Si la pression de l'eau est inférieure aux critères minimaux, le débit du distributeur d'eau pourrait diminuer ou entraîner la formation de glaçons creux ou de forme irrégulière.

Alimentation en eau par osmose inverse

IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 35 lb/po² et 120 lb/po² (241 kPa et 827 kPa).

Si un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 lb/po² à 60 lb/po² (276 kPa à 414 kPa).

La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.

Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d'installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

23-Apr-2026 13:21:58 EDT | RELEASED

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")

KitchenAid®

Réfrigérateur à porte à double battant et congélateur en bas (KRFC236S*)

Exigences D'emplacement

⚠ AVERTISSEMENT


Risque d'explosion

Garder les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur ou congélateur.


Le non-respect de cette instruction peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

IMPORTANT : Ce réfrigérateur est conçu pour un usage domestique et à l'intérieur seulement. Pour assurer une ventilation adéquate de votre réfrigérateur, laissez un espace de 3/16 po (0,48 cm) de chaque côté et un espace de 1/4 po (0,64 cm) en haut. Laissez un espace de 1 po (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si votre réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons, laissez un espace supplémentaire à l'arrière pour les raccordements de la conduite d'eau. Lorsque vous installez votre réfrigérateur à côté d'un mur fixe, laissez un espace minimum de 3 3/4 po (9,5 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s'ouvrir.

REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d'électricité et d'optimiser l'efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur.

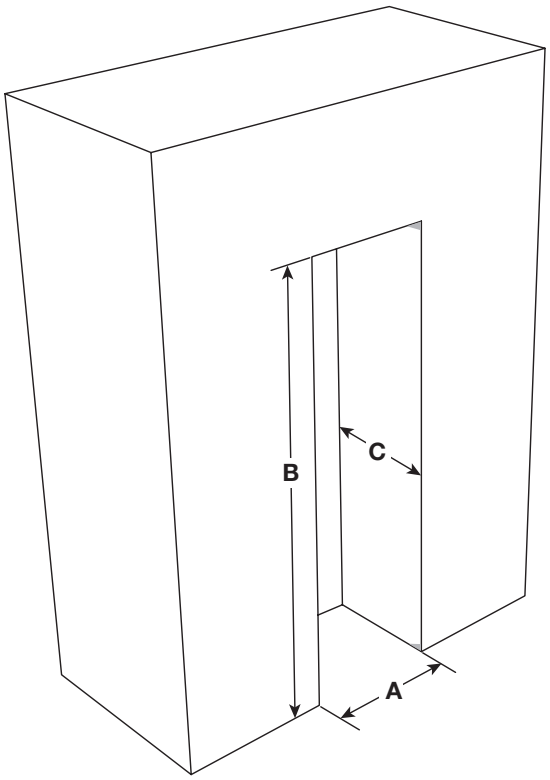

Largeur (A)	36 po (91,46 cm)
Hauteur (B)	70 3/16 po (178,24 cm)
Profondeur (C)	26 po (66 cm)

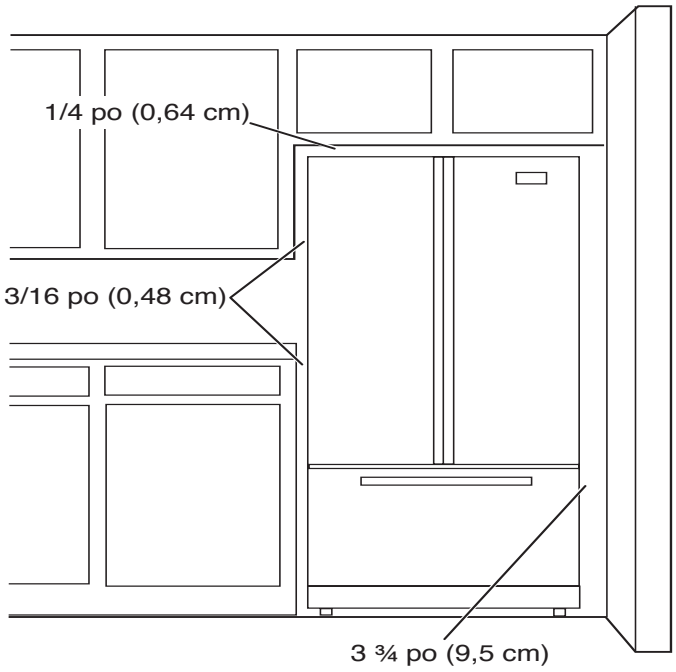

®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.

W11776311B
04/26

In some European factories the letter "W" of the part code mentioned herein will be automatically replaced by the number "4000" (e.g. "W12345678" becomes "400012345678")