

Réfrigérateur à portes françaises à 4 portes

NOUVELLE Mini Craft Ice^{MD}Doubls machines à glaçons avec Craft Ice^{MD}Tiroir Full-Conver^{MC}

Porte à fermeture douce

Éclairage mural arrière à DEL

Smart Inverter^{MD}Refroidissement Multi Air Flow^{MC}

Door Cooling+

Acier inoxydable résistant aux traces de doigts

ThinQ^{MD}

Filtre à eau : LT1000P



COULEURS DISPONIBLES



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

Type de produit	Portes françaises (4 portes)
Profondeur standard/de comptoir	Profondeur standard
Niveau D'efficacité Énergétique	Homologué ENERGY STAR ^{MD}

CAPACITÉ

Total du volume (pi ³)	28,6
Volume du congélateur (pi ³)	8,4
Volume du réfrigérateur (pi ³)	17,0

COMMANDES et AFFICHAGE

Écran à DEL interne	Écran à DEL
Avertisseur de porte	Oui
Gel express	Oui

MATÉRIAU et FINITION

finir (porte)	Acier inoxydable résistant aux taches
Type de poignée	Poignée dissimulée (F ouverture facile)
Porte arrondie	Plate
Extérieur résistant aux empreintes et aux taches	Oui
Conduit plat en métal (Metal Fresh)	Non

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS

Distributeur d'eau unique-ment	Non
Distributeur d'eau et de glaçons	Mini Craft Ice ^{MD} et glace concassée
Système de filtration d'eau	Interne (une étape)
Nom du modèle du filtre à eau	LT1000P
Machine à glaçons automatique	Oui (Slim SpacePlus)
Machine à glaçons double	Oui (Craft Ice ^{MD})
Témoin du distributeur	Oui
Production de glaçons quotidienne (lb)	3,0 / 3,3 (IcePlus)
Capacité de stockage de glaçons (lb)	3,0
Machine à glaçons_Manuelle	Non

CARACTÉRISTIQUES

Door Cooling+	Oui
Porte dans la porte	Non
InstaView	Oui
Charnières de porte à fermeture automatique	Oui
Mode sabbat	Oui

PERFORMANCE

Consommation d'énergie (kWh/année)	785
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

ThinQ (Wi-Fi)	Oui
Ver. de Smart Learner	Non
Smart Diagnosis	Oui
Service à la clientèle proactif	Non

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

Éclairage du réfrigérateur	DEL sur le dessus
Tablette_Verre trempé	4 divisibles
Tablette en porte-à-faux	Oui (hybride)
Balconnet_Transparent	6
en mouvement panier de porte	Non
Bac à légumes	Oui (2)
Grand tiroir garde-manger	Non
Tablette_Pliante	pliante en une étape

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

Type de porte	Tiroir coulissant
Éclairage du congélateur	DEL sur le dessus
Tiroir_Congélateur	2 non transparents
Séparateur de tiroir	Non
Tiroir en plastique DuraBase	Oui



COMPARTIMENT MULTIPIÈCE

Tiroir convertible	Non
Tiroir complètement convertible	Oui (-1 / 1 / 3 / 5°C / Freezer)

DIMENSIONS et POIDS

Poids du produit (lb)	326
Poids brut (lb)	348
Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)	70 1/4"
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson (po)	68 7/8"
Profondeur sans la porte (po)	30 1/8"
Profondeur sans la poignée (po)	34 3/8"
Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)	48 7/8"
Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)	40 1/2"
DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)	35 3/4" x 70 1/4" x 34 3/8"
Dimensions de l'emballage (L x H x P, pouces)	37 7/8" x 72 3/8" x 36 3/8"
Dégagement pour l'installation	Arrière 2 po
LIMITED WARRANTY	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces et main-d'œuvre)	5 ans
Compresseur (pièces et main-d'œuvre)	5 ans
Compresseur à inverseur linéaire (pièces seulement)	6-10 ans
Code à barre	
LF29S9775S	195174122860

LF29S9730S

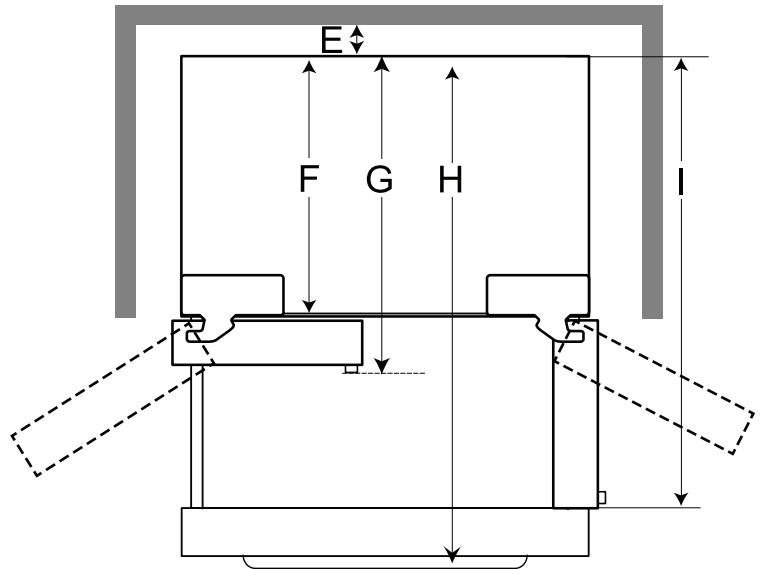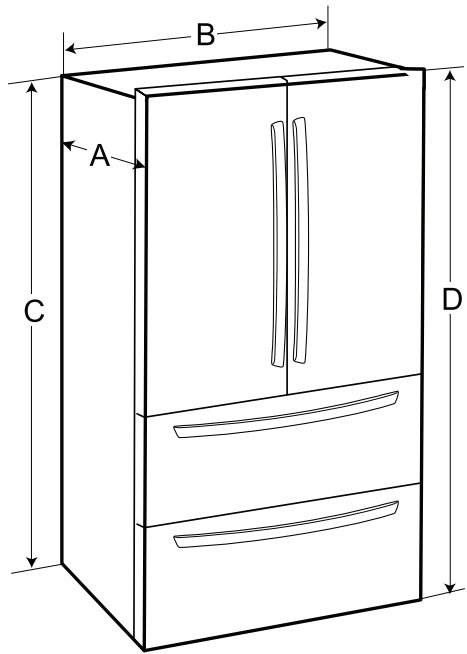

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

- Vérifier les dimensions de l'appareil et le chemin à prendre pour l'installation afin de garantir qu'il y a suffisamment d'espace pour faire passer le réfrigérateur par les portes ou les ouvertures étroites, le cas échéant.
- Si une ouverture est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes du réfrigérateur. Consultez la section Retrait et montage des portes et des tiroirs du présent manuel.
- L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit permettre un espace à l'arrière de l'appareil pour les connexions et la circulation de l'air, ainsi qu'un espace à l'avant pour ouvrir les portes et les tiroirs.
- Une trop faible distance par rapport aux objets environnants peut réduire la capacité de congélation et augmenter la consommation d'électricité. Prévoyez au moins 24 po (610 mm) à l'avant du réfrigérateur pour ouvrir les portes, et au moins 2 po (50,8 mm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.

DIMENSIONS

A	Profondeur (sans la poignée)	34 3/8 po (874 mm)
B	Largeur	35 3/4 po (908 mm)
C	Hauteur jusqu'au-dessus de la carrosserie	68 7/8 po (1 750 mm)
D	Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4 po (1 785 mm)
E	Dégagement à l'arrière	2 po (50 mm)
F	Profondeur (sans la porte)	30 1/8 po (764 mm)
V	Profondeur (avec la porte)	34 3/8 po (874 mm)
H	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	55 3/8 po (1 406 mm)
I	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	48 7/8 po (1 240 mm)
	Longueur du cordon d'alimentation	104 pi (2 650 mm)

NIVELLEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur a deux pieds de nivellement à l'avant. Ajustez les pieds pour modifier l'inclinaison de l'avant vers l'arrière ou de gauche à droite.

Si votre réfrigérateur semble instable ou que les portes sont difficiles à fermer, ajustez l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous :

1. Tournez le pied de nivellement vers la gauche pour soulever ce côté du réfrigérateur ou vers la droite pour l'abaisser. Vous devrez peut-être tourner le pied de nivellement à plusieurs reprises pour ajuster l'inclinaison du réfrigérateur.
2. Ouvrez les deux portes pour vérifier qu'elles ferment facilement. Si les portes ne se referment pas facilement, inclinez le réfrigérateur un peu plus vers l'arrière en tournant les deux pieds de nivellement vers la gauche. Cela peut prendre plusieurs tours supplémentaires; assurez-vous de faire le même nombre de tours pour les deux pieds de nivellement.

REMARQUE

- Une clé polygonale à têtes fendues convient le mieux à cette tâche, mais une clé à fourche peut être suffisante. Ne serrez pas excessivement.

