RF27CG5B30SR

SAMSUNG

Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke AI de 26 pi³ à grande capacité de profondeur comptoir avec distributeur d'eau et de glaçons externe en acier inoxydable





Couleur offerte

Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales
RF27CG5B30SR

Design

- Distributeur d'eau filtrée et de glaçons externe haut de gamme
- Profondeur de comptoir d'une grande capacité de 25,5 pi³
- Fini résistant aux empreintes digitales
- Nouvelles poignées style barre
- Conforme aux normes ADA

Technologie

- Wi-Fi activé
- Fonctions de réfrigération ou de congélation rapides
- Alarme de porte
- Indicateur de remplacement du filtre à eau

Performance

- Mode Énergie IA
- Deux types de glaçons : incurvés et concassés

* Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion

SmartThings

Spécifications supplémentaires

Réfrigérateur : 18 pi³

- Distributeur d'eau et de glaçons externe
- 1 tablette encastrable, 3 tablettes en verre trempé anti-éclaboussures
- Tiroir pleine largeur
- 2 tiroirs transparents
- 7 compartiments de porte avec 1 pour contenants de 1 gallon
- Éclairage à DEL supérieur

Congélateur : 7,5 pi³

- Éclairage à DEL

Accessoires

- Filtre à eau : HAF-QIN/EXP

Homologation

Homologué ENERGY STAR® : 730 kWh/an

Dimensions

Dimensions et poids du produit

Dimensions (L x H x P avec charnières, poignées et portes) : 35 ¾ po x 70 po x 31¾ po

Dimensions (L x H x P sans charnière ni porte) : 35¾ po x 68 ⅞ po x 25 po

Dimensions (L x H x P avec charnières et porte, sans poignée) : 35 ¾ po x 70 po x 29 7/16 po

Poids : 277 lb

Dimensions et poids de l'expédition

Dimensions : 355/7 po x 723/8 po x 31½ po

Poids : 286 lb

Garantie

Un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre pour le réfrigérateur.

Dix (10) ans sur les pièces pour le compresseur à variateur numérique

** Compresseur, évaporateur, condenseur, déshydrateur et tubes connecteurs

CODE CUP

Couleur

Acier inoxydable résistant aux empreintes digitales

Nº de	Code
RF27CG5B30SR	198957273889


RF27CG5B30SR

SAMSUNG

Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke AI de 26 pi³ à grande capacité de profondeur comptoir avec distributeur d'eau et de glaçons externe en acier inoxydable

Particularités pour l'installation


1. Mesurez la hauteur, la largeur et la profondeur de l'espace destiné à l'installation, en tenant compte des plinthes, des bordures pour carreaux, des bordures de comptoirs, etc. Assurez-vous d'avoir assez d'espace pour ouvrir la porte (tenez compte des murs, des îlots ou des autres obstacles quand vous mesurez).
2. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour prendre les mesures.
3. Laissez 2,5 po de dégagement du côté des charnières de la porte du réfrigérateur lorsque vous l'installez à côté d'un mur que la poignée pourrait toucher.
4. Laissez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement à l'arrière pour permettre une bonne circulation de l'air et pour les raccordements d'eau et électriques. Laissez au moins 1 cm ($^{3}/_{8}$ po) de dégagement sur le dessus pour faciliter l'installation.
5. Assurez-vous que toutes les portes et les passages de votre domicile sont assez larges pour y déplacer aisément le réfrigérateur.

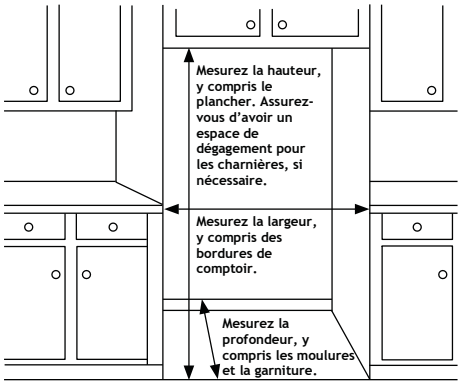



Pour une utilisation optimale et pour être en mesure d'ouvrir complètement les portes du réfrigérateur, n'installez pas celui-ci à côté d'un mur.

Remarque : Les renseignements suivants sur les dimensions et l'espace destiné à l'installation sont fournis à des fins de planification seulement. Pour connaître tous les détails sur l'installation, consultez le manuel dans l'emballage du produit ou téléchargez le manuel en ligne à l'adresse samsung.com.

Dimensions

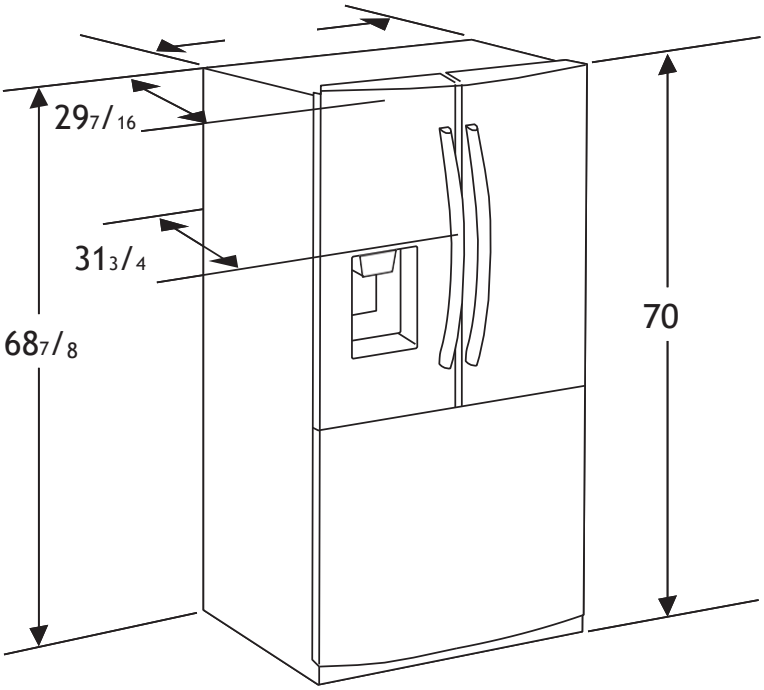

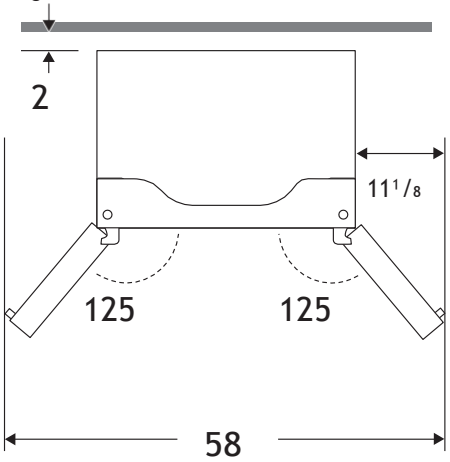

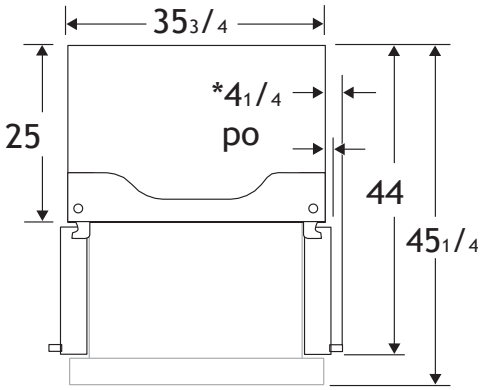

*** Veuillez laisser un dégagement de 4 1/4 po pour permettre aux portes de s'ouvrir à 90° lorsque le réfrigérateur est installé à côté d'un mur.**

ADA Compliant

La couleur réelle peut varier. La conception, les spécifications et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs.
© 2026 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.