



KitchenAid® 48-Inch 6-Element Induction Freestanding Commercial-Style Range with Griddle

KFID948SBE

Available Finishes/Colours

- KFID948SBE
Black Ore
- KFID948SJP
Juniper

- KFID948SSS
Stainless Steel

This KitchenAid® 6.3 cu. ft. 48-inch 6-Element Induction Freestanding Commercial-Style Range combines the precision of induction with the power of Air Fry. Sensor-induction cooktop generates heat directly within cookware, and the electric double oven features Even-Heat™ True Convection plus air fry mode that aids in crisping and browning.

Top Features

Induction Range

Even-Heat™ True Convection

Designed to be Personalized


- Manuals & Literature:
-  [Dimension Guide](#)

 [Owners Manual](#)

 [Warranty Information](#)
- | Dimensions | | Details | |
|--|-------|-------------------------------|----------------------------|
| Depth | 30.25 | Convection Element Type | True-Bow Tie |
| Height | 36.0 | Oven Control Knob Color | Black Ore |
| Width | 47.88 | Broiler Location | Top of Oven |
| <div>Details</div> <div>Convection Element Power Watts1600</div> <div>Oven Cleaning TypeSelf-Clean</div> <div>Number Of Rack Guides5 left-5 right</div> <div>Number Of Oven Racks2 Left-2 Right</div> <div>Number Of Oven Lights3</div> <div>Interior ColorBlack</div> <div>Hidden Bake ElementYes</div> <div>Cooktop Surface MaterialPorcelain Coated Steel</div> <div>Convection FunctionsNo</div> | | Broiler Element Power | 3500W |
| | | Bake Element Power | 3000W |
| | | Oven Rack Type | Gliding Roll-Out; Standard |
| | | Rack Guide Type | Molded |
| | | Oven Light Type | Halogen |
| | | Oven Light Switch Location | Top of Oven |
| | | Oven Interior Width In Inches | 24.0 |
| | | Oven Interior Depth In Inches | 16.3 |
| | | | |
- KitchenAid®
- Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
PRODUCT: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

MODEL #		30" RANGE		36" RANGE	
		in	cm	in	cm
A	Overall width	28 ⁵ / ₈	72.7	34 ⁵ / ₈	87.9
B	Bull nose Height	2 ¹ / ₄	5.7	2 ¹ / ₄	5.7
C	Control Panel Height	5 ³ / ₈	13.6	5 ³ / ₈	13.6
D	Door Height	20 ¹¹ / ₁₆	52.6	20 ¹¹ / ₁₆	52.6
E	Door Bottom to Handle Top	19 ³ / ₄	50.2	19 ³ / ₄	50.2
F	Toe-Kick Height	5 ¹ / ₂	14	5 ¹ / ₂	14

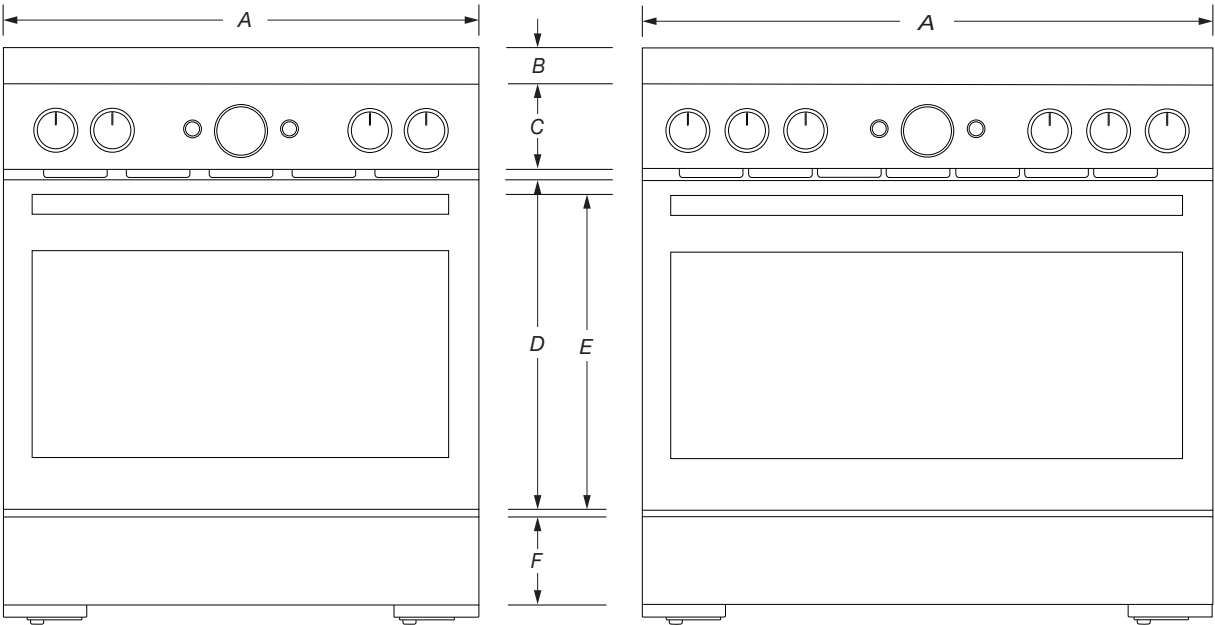


FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
PRODUCT: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


MODEL #		30" RANGE		36" RANGE	
		in	cm	in	cm
G	Depth with Control Panel Overhang	27 ⁹ / ₁₆	70	27 ⁹ / ₁₆	70
H	Depth with Handle	29 ⁹ / ₁₆	75	29 ⁹ / ₁₆	75
I	Depth with Door Fully Open	45½	115.5	45½	115.5

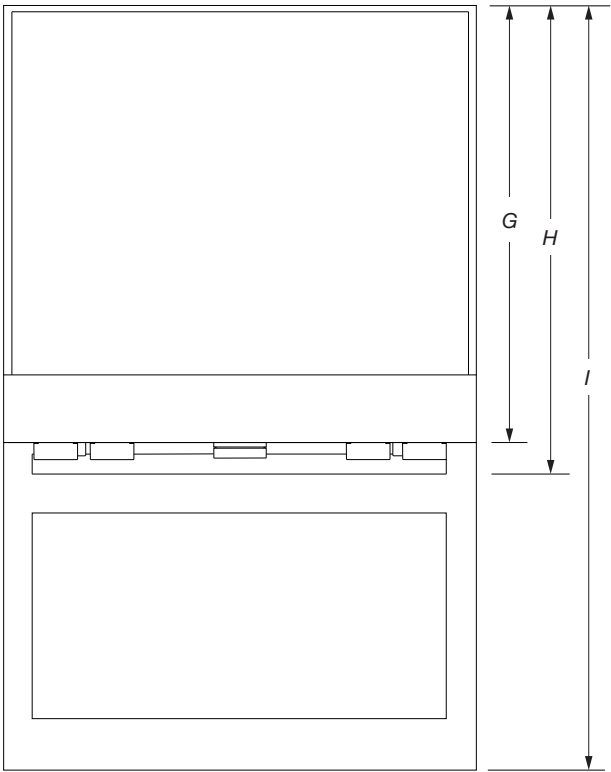

TOP VIEW

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
PRODUCT: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

MODEL #		30" RANGE		36" RANGE		48" RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
A	Cooking Surface Top Height	36 ¹ / ₈	91.8	36 ¹ / ₈	91.8	36 ⁵ / ₁₆	92.2
B	Door Top Height	27 ⁷ / ₈	70.8	27 ¹³ / ₁₆	70.6	27 ¹³ / ₁₆	70.6
C	Handle Top Height	27 ¹ / ₁₆	68.7	27	68.5	27	68.5
D	Toe-Kick Height	6 ³ / ₄	17	6 ³ / ₄	17	6 ³ / ₄	17

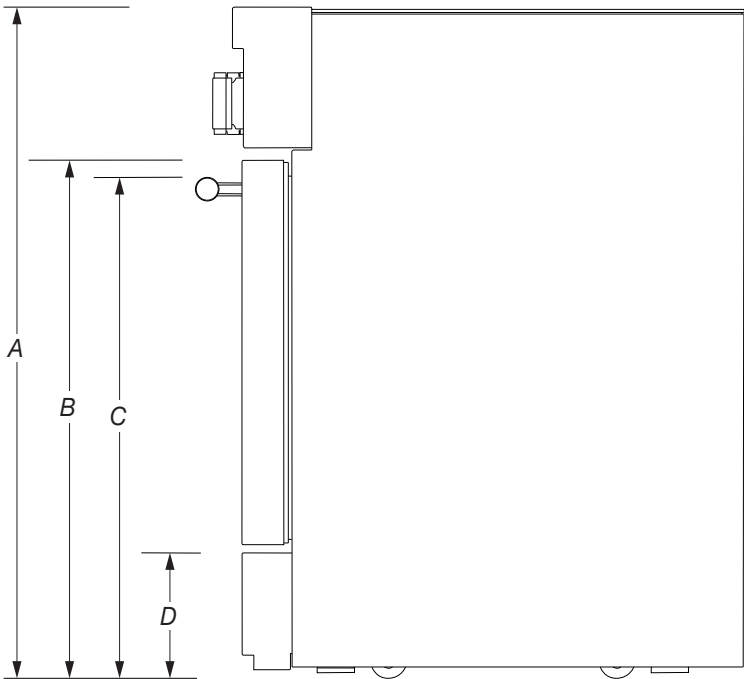


SIDE VIEW

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
PRODUCT: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


MODEL #		30" RANGE		36" RANGE		48" RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
E	Depth with Door Fully Open	45½	115.5	45½	115.5	45½	115.5
F	Depth with Handle	29⅞	75	29⅞	75	29½	74.9
G	Depth with Control Panel Overhang	27⅞	70	27⅞	70	27⅞	70
H	Depth to Toe-Kick with Door	26⅕	68.4	27⅛	68.7	27⅛	68.7
I	Depth with Door	27⅛	68.7	27⅛	68.7	27	68.6

MODELS 30" and 36"

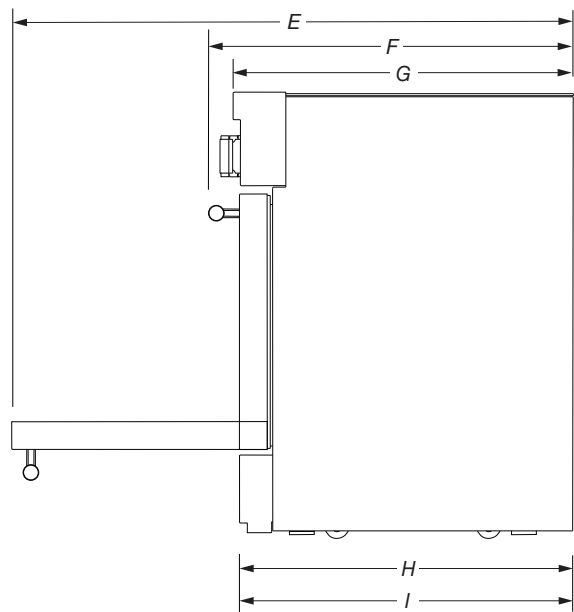

SIDE VIEW


MODEL 48"

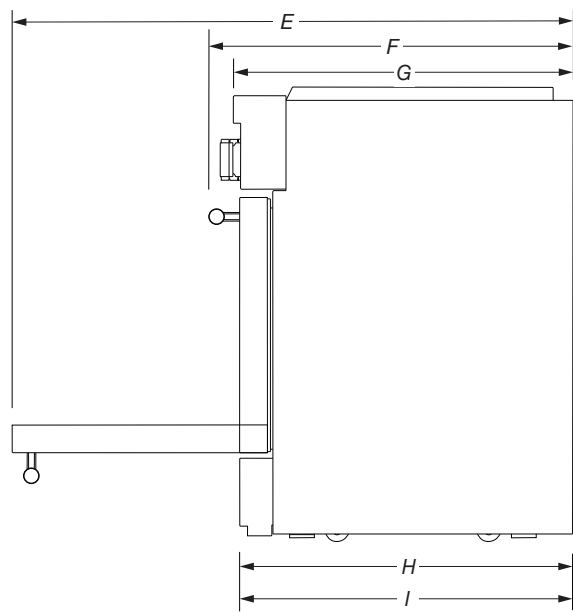

SIDE VIEW

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
PRODUCT: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


MODEL #		48" RANGE	
		in	cm
A	Overall width	46¼	117.4
B	Bull nose Height	2¼	5.7
C	Control Panel Height	5⅜	13.6
D	Door Height	20⅙	52.6
E	Door Bottom to Handle Top	19¾	50.2
F	Secondary Oven Door Width	17¾	45
G	Main Oven Door Width	29⅙	75.3
H	Toe-Kick Height	5½	14

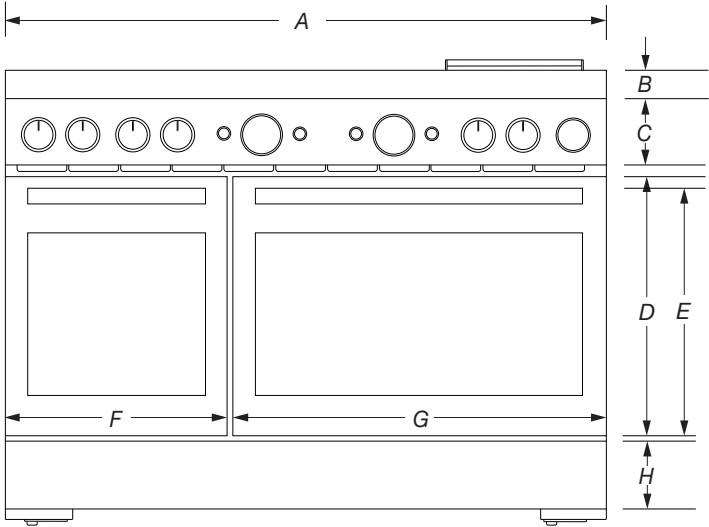

FRONT VIEW

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
PRODUCT: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

MODEL #		48" RANGE	
		in	cm
I	Depth with Control Panel Overhang	27 ⁹ / ₁₆	70
J	Depth with Handles	29 ⁹ / ₁₆	75
K	Depth with Doors Fully Open	45½	115.5

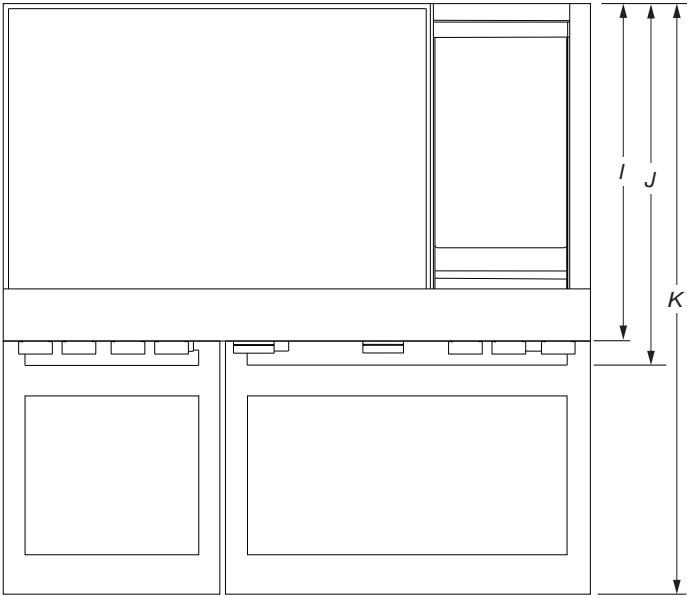


TOP VIEW

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
OPENING AND CLEARANCE

MODEL #		30" RANGE		36" RANGE		48" RANGE	
		in (minimum)	cm (minimum)	in (minimum)	cm (minimum)	in (minimum)	cm (minimum)
A*	Bottom of Cabinet Height Above Cooking Surface	30	76.2	30	76.2	30	76.2
B	Combustible Area Above Cooking Surface Width	30	76.2	36	91.4	48	121.9
C	Upper Cabinet Depth (maximum)	13	33	13	33	13	33
D	Opening Width	30	76.2	36	91.4	48	121.9


*If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

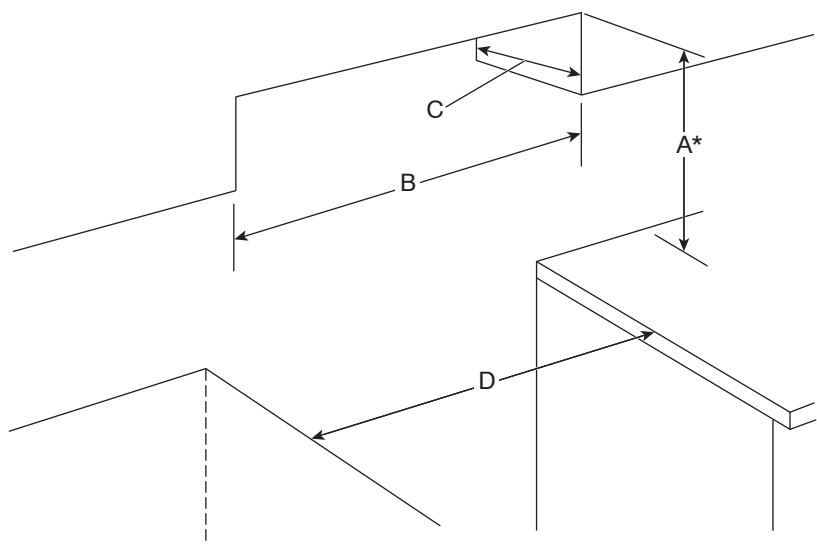

KITCHENAID® INDUCTION RANGES
OPENING AND CLEARANCE


MODEL #		30" RANGE		36" RANGE		48" RANGE	
		in	cm	in	cm	in	cm
C	Upper Cabinet Depth (maximum)	13	33	13	33	13	33

MODELS 30" and 36"

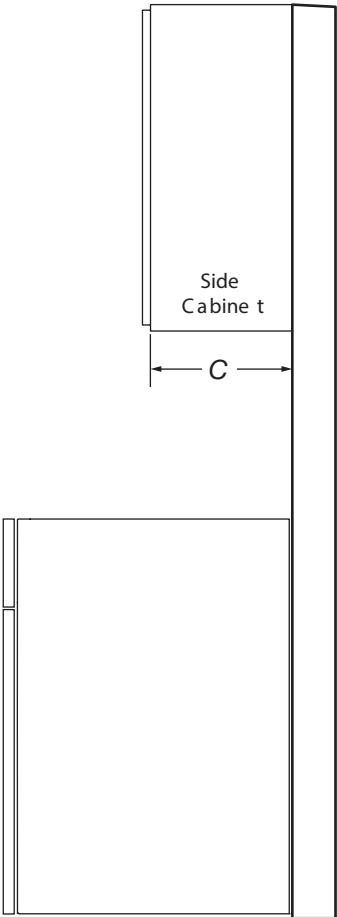

SIDE VIEW

MODEL 48"

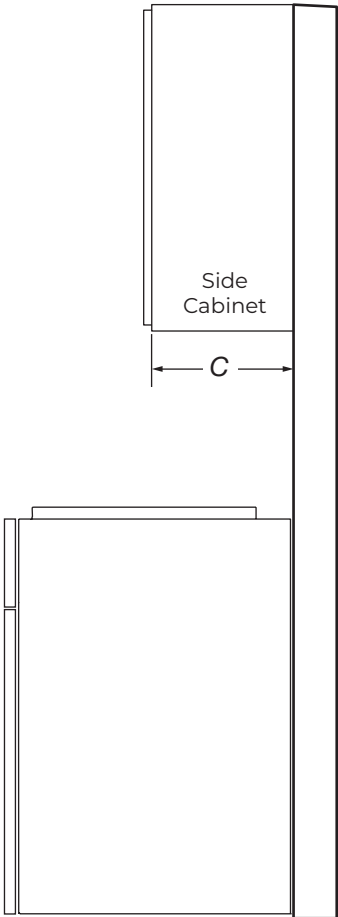


SIDE VIEW

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®

PRODUITS : KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

No de modèle		CUISINIÈRE DE 30 po		CUISINIÈRE DE 36 po	
		po	cm	po	cm
A	Largeur totale	28 ⁵ / ₈	72,7	34 ⁵ / ₈	87,9
B	Hauteur du bord arrondi	2 ¹ / ₄	5,7	2 ¹ / ₄	5,7
C	Hauteur du panneau de commande	5 ³ / ₈	13,6	5 ³ / ₈	13,6
D	Hauteur de la porte	20 ¹¹ / ₁₆	52,6	20 ¹¹ / ₁₆	52,6
E	Bas de la porte au haut de la poignée	19 ³ / ₄	50,2	19 ³ / ₄	50,2
F	Hauteur de la plinthe	5 ¹ / ₂	14	5 ¹ / ₂	14

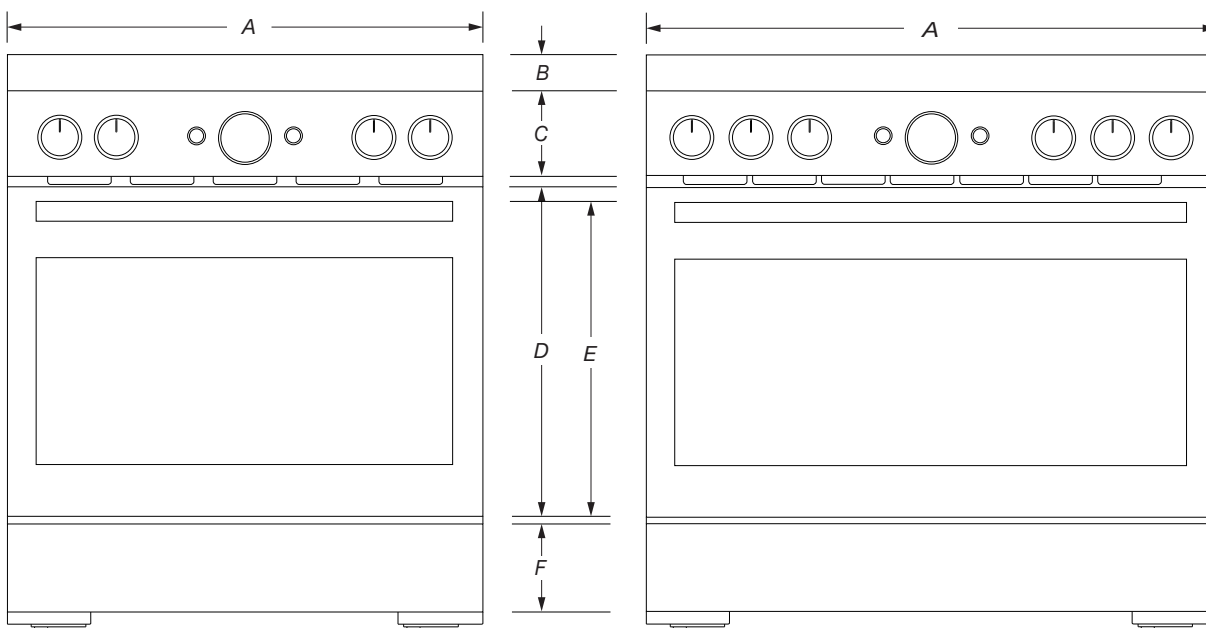


VUE DE FACE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.**N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.

Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®
PRODUITS : KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

No de modèle		CUISINIÈRE DE 30 po		CUISINIÈRE DE 36 po	
		po	cm	po	cm
G	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 9/16	70	27 9/16	70
H	Profondeur avec poignée	29 9/16	75	29 9/16	75
I	Profondeur avec porte complètement ouverte	45 1/2	115,5	45 1/2	115,5

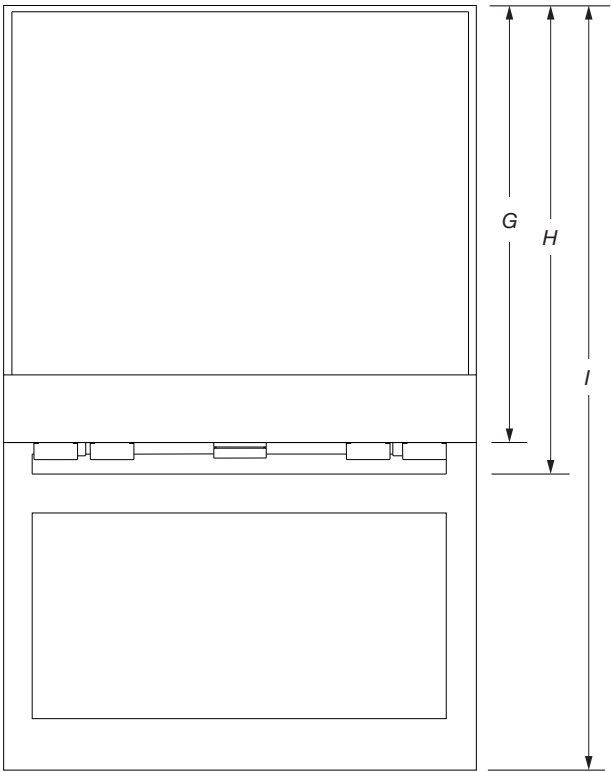


VUE DU DESSUS

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®

PRODUITS : KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

No de modèle		CUISINIÈRE DE 30 po		CUISINIÈRE DE 36 po		CUISINIÈRE DE 48 po	
		po	cm	po	cm	po	cm
A	Hauteur du dessus de la surface de cuisson	36 ¹ / ₈	91,8	36 ¹ / ₈	91,8	36 ⁵ / ₁₆	92,2
B	Hauteur du dessus de la porte	27 ⁷ / ₈	70,8	27 ¹³ / ₁₆	70,6	27 ¹³ / ₁₆	70,6
C	Hauteur du dessus de la poignée	27 ¹ / ₁₆	68,7	27	68,5	27	68,5
D	Hauteur de la plinthe	6 ³ / ₄	17	6 ³ / ₄	17	6 ³ / ₄	17

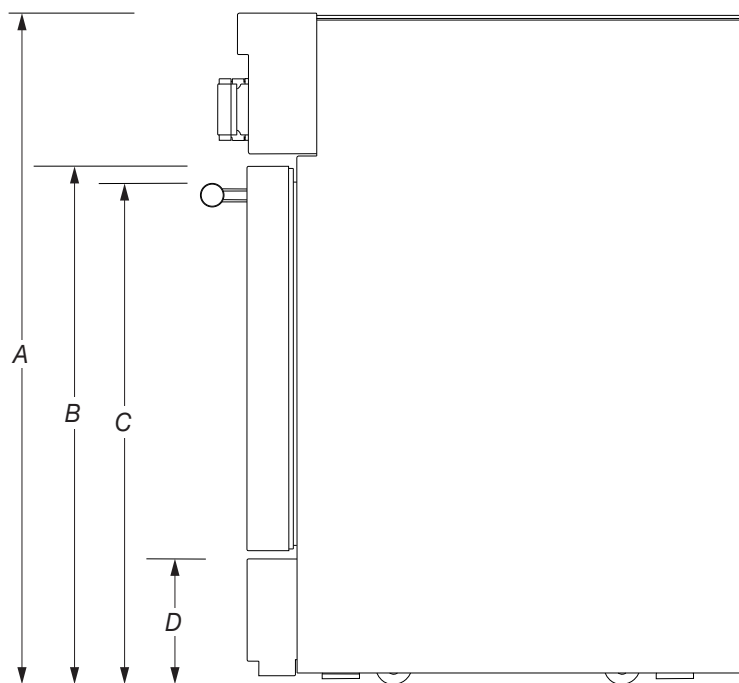

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière.


Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 ³/₄ po (4,4 cm).

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®

PRODUITS : KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


No de modèle		CUISINIÈRE DE 30 po		CUISINIÈRE DE 36 po		CUISINIÈRE DE 48 po	
		po	cm	po	cm	po	cm
E	Profondeur avec porte complètement ouverte	45 1/2	115,5	45 1/2	115,5	45 1/2	115,5
F	Profondeur avec poignée	29 9/16	75	29 9/16	75	29 1/2	74,9
G	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 9/16	70	27 9/16	70	27 9/16	70
H	Profondeur à la plinthe avec la porte	26 15/16	68,4	27 1/16	68,7	27 1/16	68,7
I	Profondeur avec porte	27 1/16	68,7	27 1/16	68,7	27	68,6

MODÈLES DE 30 po et 36 po

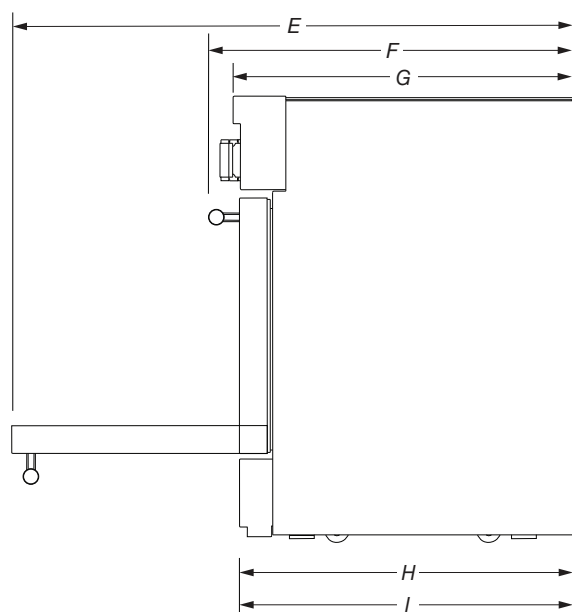

VUE LATÉRALE

MODÈLE DE 48 po

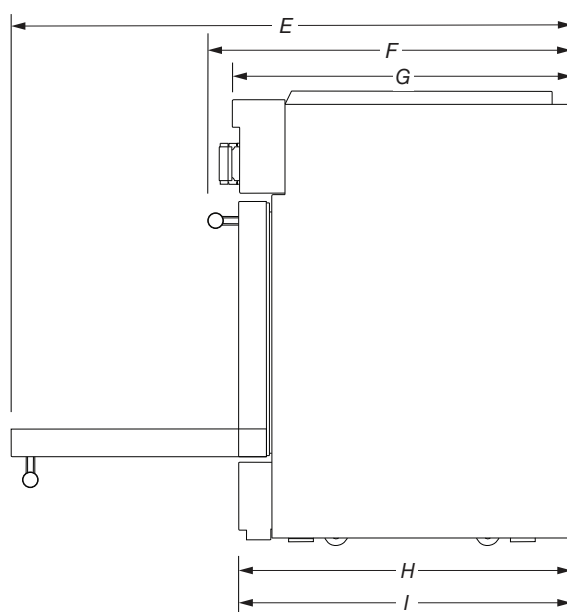


VUE LATÉRALE

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®

PRODUITS : KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

No de modèle		CUISINIÈRE DE 48 po	
		po	cm
A	Largeur totale	46 ¹ / ₄	117,4
B	Hauteur du bord arrondi	2 ¹ / ₄	5,7
C	Hauteur du panneau de commande	5 ³ / ₈	13,6
D	Hauteur de la porte	20 ¹¹ / ₁₆	52,6
E	Bas de la porte au haut de la poignée	19 ³ / ₄	50,2
F	Largeur de la porte secondaire du four	17 ³ / ₄	45
G	Largeur de la porte principale du four	29 ¹¹ / ₁₆	75,3
H	Hauteur de la plinthe	5 ¹ / ₂	14

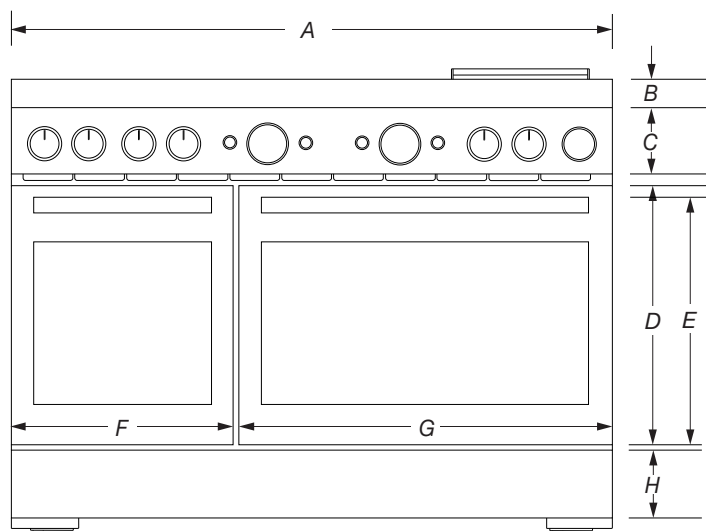


VUE DE FACE

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®

PRODUITS : KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

No de modèle		CUISINIÈRE DE 48 po	
		po	cm
I	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 ⁹ / ₁₆	70
J	Profondeur avec poignées	29 ⁹ / ₁₆	75
K	Profondeur avec portes complètement ouvertes	45 ¹ / ₂	115,5

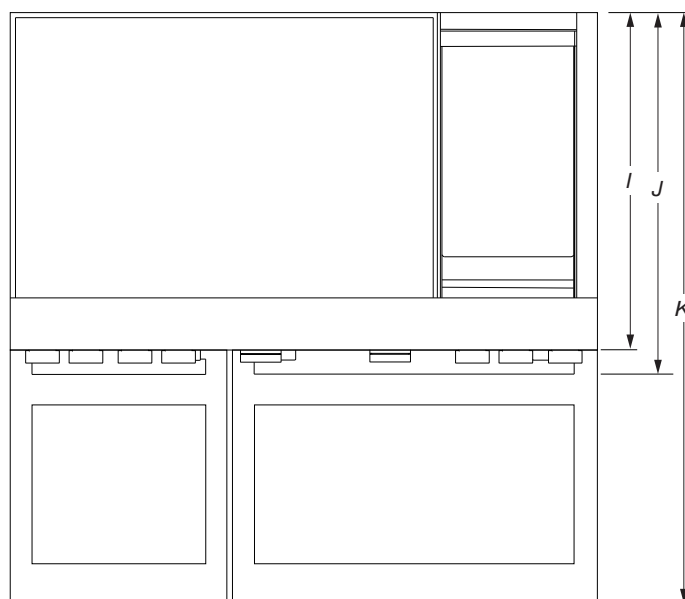


VUE DU DESSUS

CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®
OUVERTURE ET DÉGAGEMENT

No de modèle		CUISINIÈRE DE 30 po		CUISINIÈRE DE 36 po		CUISINIÈRE DE 48 po	
		po (minimum)	cm (minimum)	po (minimum)	cm (minimum)	po (minimum)	cm (minimum)
A*	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson	30	76,2	30	76,2	30	76,2
B	Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson	30	76,2	36	91,4	48	121,9
C	Profondeur de l'armoire du dessus (maximum)	13	33	13	33	13	33
D	Largeur de l'ouverture	30	76,2	36	91,4	48	121,9


*Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.

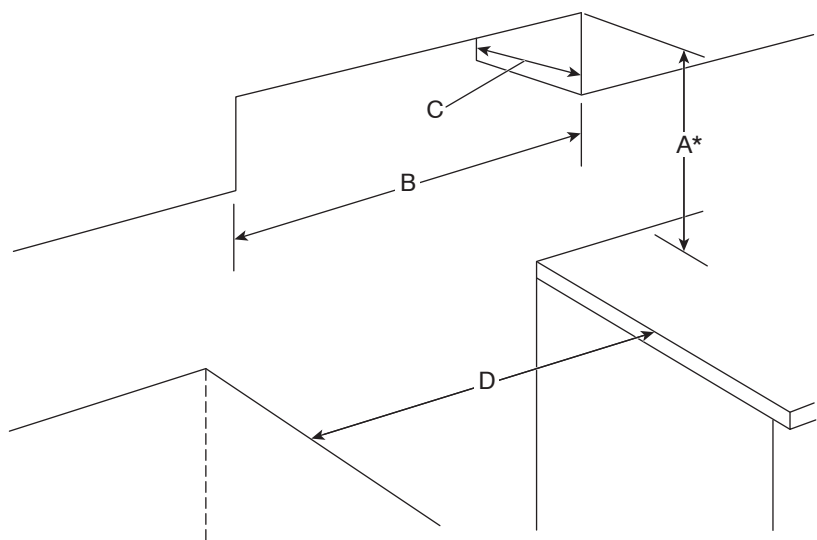

OUVERTURE ET DÉGAGEMENT DES CUISINIÈRES À INDUCTION KITCHENAID®


No de modèle		CUISINIÈRE DE 30 po		CUISINIÈRE DE 36 po		CUISINIÈRE DE 48 po	
		po	cm	po	cm	po	cm
C	Profondeur de l'armoire du dessus (maximum)	13	33	13	33	13	33

MODÈLES DE 30 po et 36 po

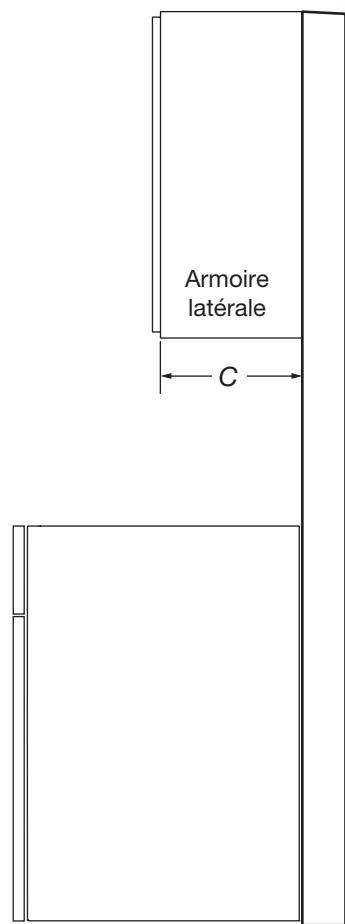

VUE LATÉRALE


MODÈLE DE 48 po

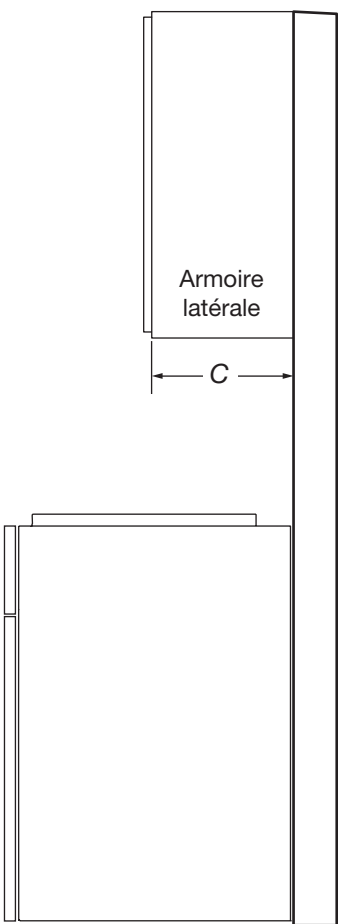

VUE LATÉRALE

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
PRODUCTO: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

N.º DE MODELO		ESTUFA de 30"		ESTUFA de 36"	
		pulg.	cm	pulg.	cm
A	Ancho total	28 ⁵ / ₈	72,7	34 ⁵ / ₈	87,9
B	Altura de punta ancha	2 ¹ / ₄	5,7	2 ¹ / ₄	5,7
C	Altura del panel de control	5 ³ / ₈	13,6	5 ³ / ₈	13,6
D	Altura de la puerta	20 ¹¹ / ₁₆	52,6	20 ¹¹ / ₁₆	52,6
E	Base de puerta a parte superior de jaladera	19 ³ / ₄	50,2	19 ³ / ₄	50,2
F	Altura de cubierta protectora	5 ¹ / ₂	14	5 ¹ / ₂	14

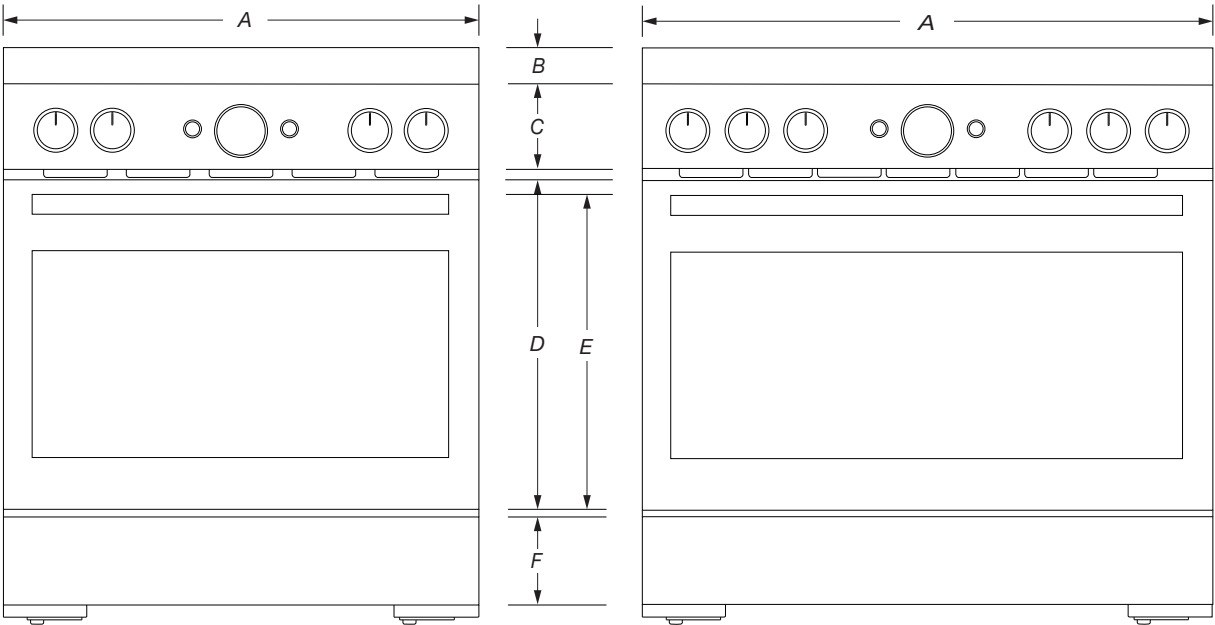


VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de seleccionar los gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
PRODUCTO: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


N.º DE MODELO		ESTUFA de 30"		ESTUFA de 36"	
		pulg.	cm	pulg.	cm
G	Profundidad con saliente de panel de control	27 ⁹ / ₁₆	70	27 ⁹ / ₁₆	70
H	Profundidad con manijas	29 ⁹ / ₁₆	75	29 ⁹ / ₁₆	75
I	Profundidad con la puerta totalmente abierta	45½	115,5	45½	115,5

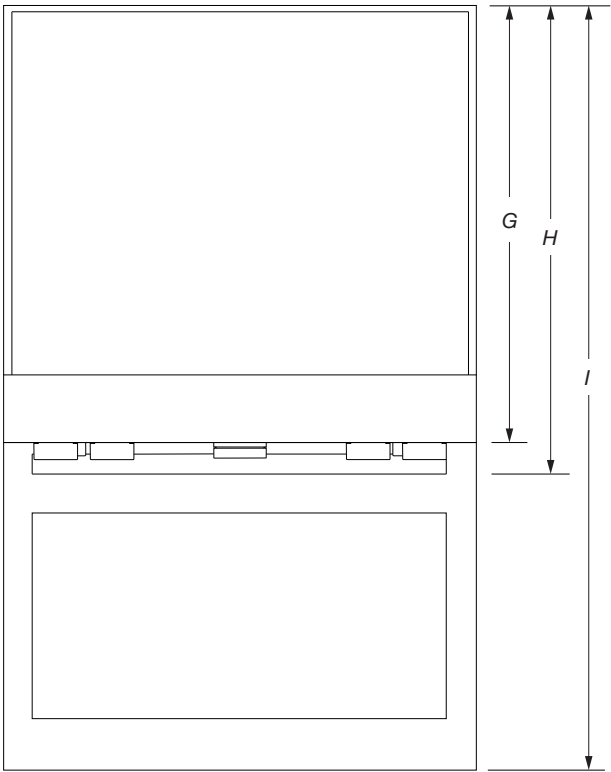

VISTA SUPERIOR

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
PRODUCTO: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

N.º DE MODELO		ESTUFA de 30"		ESTUFA de 36"		ESTUFA de 48"	
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
A	Altura hasta la parte superior de superficie de cocción	36 ¹ / ₈	91,8	36 ¹ / ₈	91,8	36 ⁵ / ₁₆	92,2
B	Altura hasta parte superior de la puerta	27 ⁷ / ₈	70,8	27 ¹³ / ₁₆	70,6	27 ¹³ / ₁₆	70,6
C	Altura hasta parte superior de la manija	27 ¹ / ₁₆	68,7	27	68,5	27	68,5
D	Altura de cubierta protectora	6 ³ / ₄	17	6 ³ / ₄	17	6 ³ / ₄	17

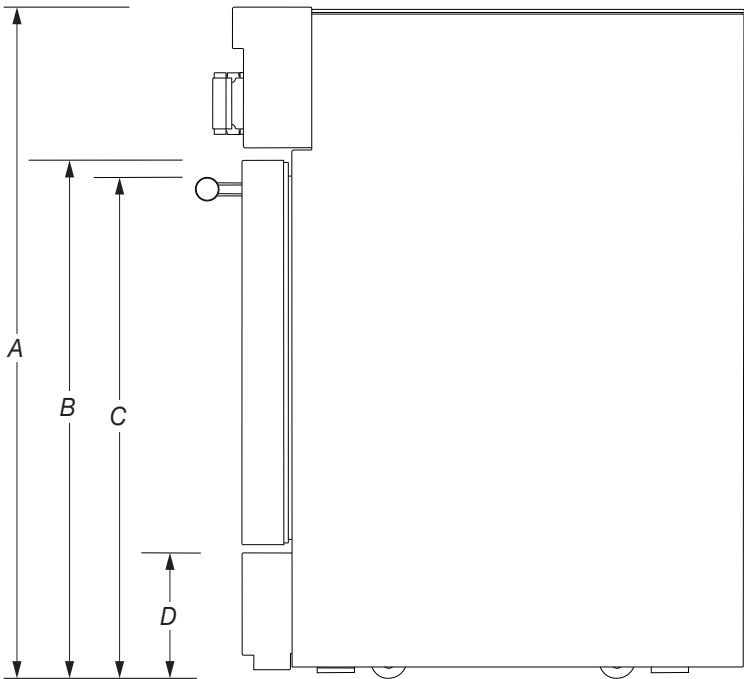


VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las medidas de altura mínima son el valor más bajo del rango de ajuste de altura. Cuando las patas niveladoras se extienden por completo, se debe sumar una altura adicional de 1³/₄" (4,4 cm) a las alturas indicadas.

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
PRODUCTO: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


N.º DE MODELO		ESTUFA de 30"		ESTUFA de 36"		ESTUFA de 48"	
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
E	Profundidad con la puerta totalmente abierta	45½	115,5	45½	115,5	45½	115,5
F	Profundidad con manijas	29⅞	75	29⅞	75	29½	74,9
G	Profundidad con saliente de panel de control	27⅞	70	27⅞	70	27⅞	70
H	Profundidad desde zócalo con puerta	26⅙	68,4	27⅙	68,7	27⅙	68,7
I	Profundidad con puerta	27⅙	68,7	27⅙	68,7	27	68,6

MODELOS DE 30" y 36"

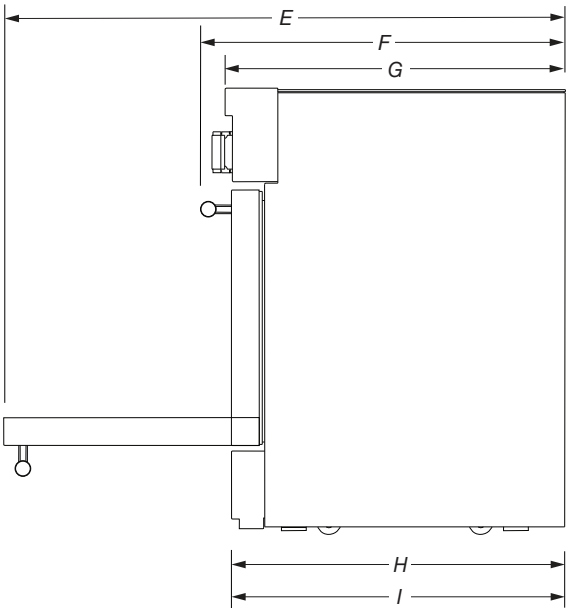

VISTA LATERAL


MODELO DE 48"

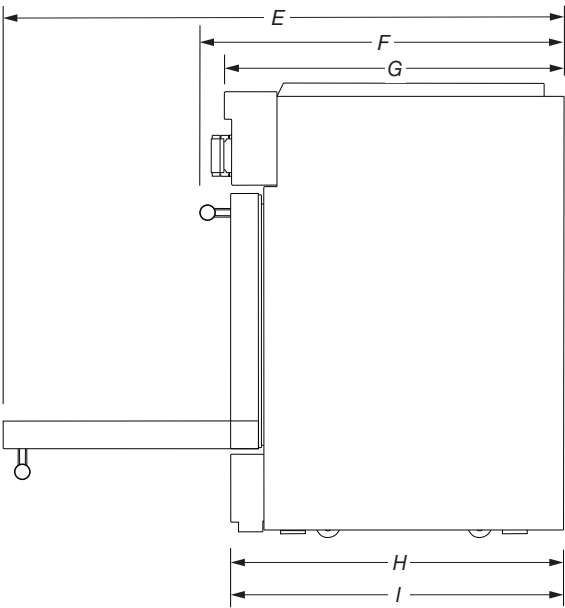

VISTA LATERAL

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
PRODUCTO: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*


N.º DE MODELO		ESTUFA de 48"	
		pulg.	cm
A	Ancho total	46¼	117,4
B	Altura de punta ancha	2¼	5,7
C	Altura del panel de control	5⅜	13,6
D	Altura de la puerta	20Ⅰ¹⁄₁₆	52,6
E	Base de puerta a parte superior de jaladera	19¾	50,2
F	Ancho de puerta de horno secundario	17¾	45
G	Ancho de puerta de horno principal	29Ⅰ¹⁄₁₆	75,3
H	Altura de cubierta protectora	5½	14

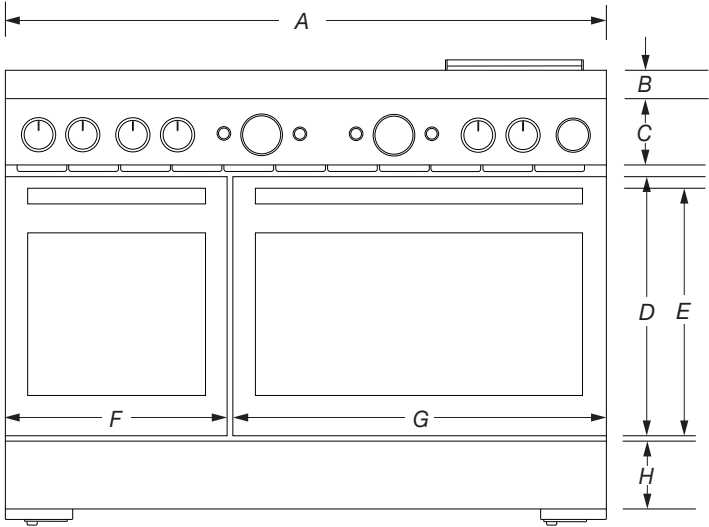

VISTA FRONTAL

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
PRODUCTO: KFIS930S*, KFIS936S*, KFID948S*

N.º DE MODELO		ESTUFA de 48"	
		pulg.	cm
I	Profundidad con saliente de panel de control	27 ⁹ / ₁₆	70
J	Profundidad con manijas	29 ⁹ / ₁₆	75
K	Profundidad con las puertas totalmente abiertas	45½	115,5

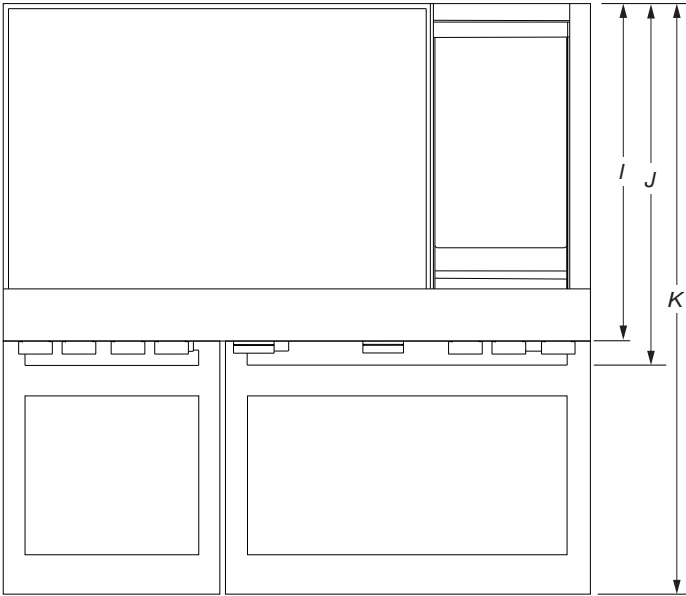


VISTA SUPERIOR

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
ABERTURA Y ESPACIO LIBRE

N.º DE MODELO		ESTUFA de 30"		ESTUFA de 36"		ESTUFA de 48"	
		pulg. (mínimo)	cm (mínimo)	pulg. (mínimo)	cm (mínimo)	pulg. (mínimo)	cm (mínimo)
A*	Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción	30	76,2	30	76,2	30	76,2
B	Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción	30	76,2	36	91,4	48	121,9
C	Profundidad de gabinete superior (máxima)	13	33	13	33	13	33
D	Ancho de la abertura	30	76,2	36	91,4	48	121,9


*En caso de instalar una campana o un revestimiento de campana sobre la estufa, siga las indicaciones de la campana o el revestimiento de campana para las medidas del espacio sobre la superficie de cocción.

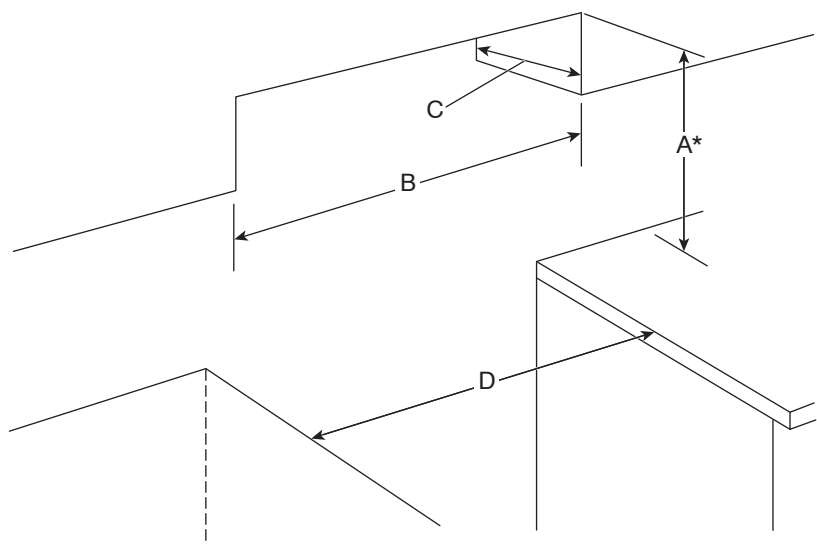

ESTUFAS DE INDUCCIÓN KITCHENAID®
ABERTURA Y ESPACIO LIBRE


N.º DE MODELO		ESTUFA de 30"		ESTUFA de 36"		ESTUFA de 48"	
		pulg.	cm	pulg.	cm	pulg.	cm
C	Profundidad de gabinete superior (máxima)	13	33	13	33	13	33

MODELOS DE 30" y 36"

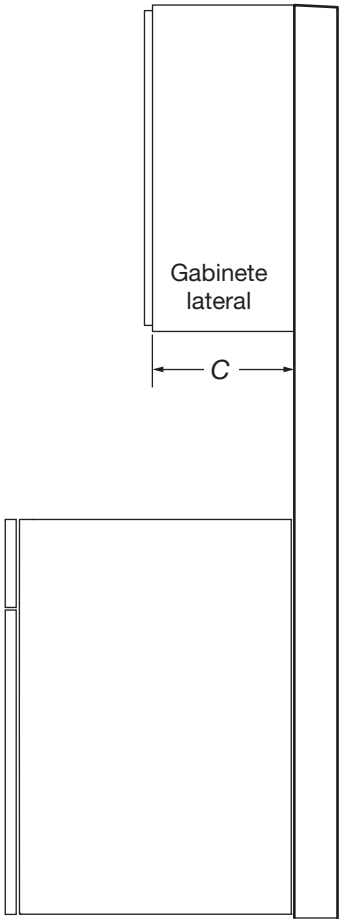

VISTA LATERAL

MODELO DE 48"

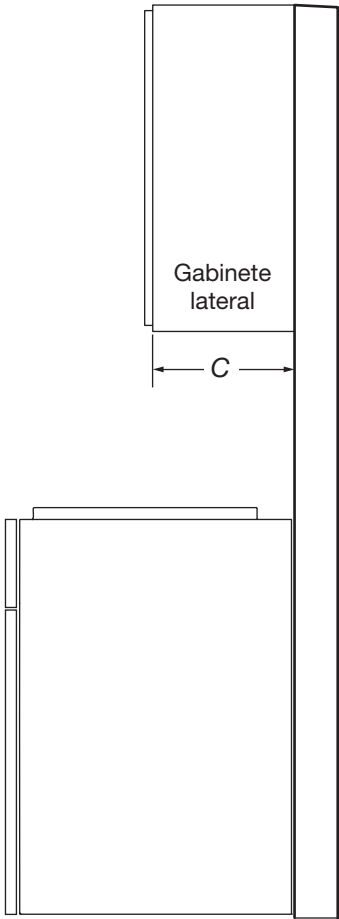

VISTA LATERAL



W11796469A
10/25

®/™ ©2025 KitchenAid. All rights reserved.
The design of the stand mixer is a trademark in the U.S.
and elsewhere. Used under license in Canada.

Tous droits réservés.
La forme du batteur sur socle est une marque de
commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous
licence au Canada.

Todos los derechos reservados.
El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU.
y en otros países. Usado bajo licencia en Canadá.

KitchenAid®