



FRYB4626AS

Distributeur de boissons de 144 canettes

Ce distributeur de boissons Frigidaire peut contenir jusqu'à 144 canettes de 355 ml (12 oz) et offre un contrôle précis de la température pour que vos boissons restent à la température parfaite. Sa conception élégante, avec une porte en acier inoxydable, une vitre teintée et des tablettes en verre, s'intègre harmonieusement à votre pièce et la porte réversible offre la flexibilité nécessaire pour un ajustement parfait.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/26

## Avantages pour le consommateur

### Contient jusqu'à 144 canettes de 355 ml (12 oz)

Contient facilement jusqu'à 144 canettes de 355 ml (12 oz) pour que vous puissiez ranger le maximum de vos boissons préférées.

### Contrôle précis de la température

Réglez la température entre 1,1 et 10°C (34 et 50°F) et le distributeur de boissons la maintiendra exactement.

### Étagères en verre

3 étagères en verre réglables pleine largeur vous permettent de maximiser votre espace utile.

### Porte réversible

La porte peut être installée pour ouvrir à gauche ou à droite selon vos besoins.


### Éclairage à DEL brillant

Visualisez facilement le contenu de votre réfrigérateur grâce à l'éclairage à DEL amélioré.

### Porte en acier inoxydable intégrée

Apparence élégante qui complétera votre pièce et votre collection de boissons.

## Photographie de produit

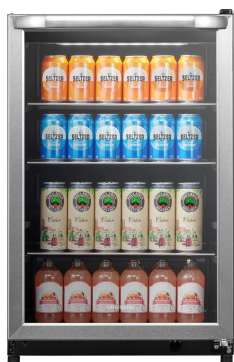

## Spécifications du produit

### Réfrigérateur

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Éclairage intérieur          | DEL   |
| Température maximale         | 50 F  |
| Température minimale         | 34 F  |
| Matériel d'étagère           | Verre |
| Nombre d'étagères ajustables | 3     |

### Commandes

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Affichage numérique         | Oui |
| Alarme de porte entrouverte | Oui |
| Allumer/Éteindre            | Oui |
| Mode Shabbat                | Oui |

## Extérieur

Ouverture de la porte Réversible

## Spécifications électriques

Circuit minimum requis 15 A

## Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD Non

## Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation Partiellement disponible  
– Visitez [electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation](http://electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation) pour en savoir plus

Droit à la réparation Partiellement disponible  
– Visitez [fridge.ca/droit-a-la-reparation](http://fridge.ca/droit-a-la-reparation) pour en savoir plus

## Dimensions et volume

Hauteur avec charnières 33 7/10 po

Largeur 21 1/2 po

Largeur de l'armoire 21 23/50 po

Profondeur de l'armoire 24 4/5 po

Profondeur avec porte ouverte à 90° 43 po

Capacité totale 4.6 pi 3

## Spécifications générales

Énergie annuelle 300 kWh

Type de condenseur Refroidissement par air

Pieds de nivellement Oui

Poids du produit 92 lb

Étiquette Prop 65 Oui

Type de réfrigérant R-600A

Garantie - Main-d'œuvre 1 an

Garantie - Pièces 1 an

## Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA Oui

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Consommables

5304508691  
ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFSSCL02



10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™

