SOLUTIONS DOMESTIQUES – LAVE-VAISSELLE

LDNPH654S

Lave-vaisselle FlushFit[MC] avec commandes supérieures et cycle de lavage et de séchage en une heure

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conception FlushFit[MC]
- Cycle de lavage et de séchage en une heure
- QuadWash[MD] Pro
- Technologies Dynamic Heat Dry[MC] et AutoVent Dry[MC]
- TrueSteam[MD]
- Détection automatique des fuites ThinQ[MD]
- Indicateur d'état au plancher
- Conception de poignée dissimulée
- Fonctionnement LoDecibel[MC] (44 dB)

COULEUR OFFERTE

Acier inoxydable résistant aux taches

ÉLECTROMÉNAGER INTELLIGENT

ThinQ Care

Des alertes intelligentes proactives pour assurer le bon fonctionnement de vos électroménagers

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels et de trouver des solutions proactives avant qu'ils ne surviennent.
- Prévenez les réparations et les appels de service évitables grâce aux diagnostics en temps réel, pour une expérience sans tracas.
- Intégrée dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPACITÉ	
Nombre total de couverts	16
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur	7,1 po
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur	12,5 po
PANIERS	
Paniers à ustensiles	Oui
Tiges repliables	Supérieures : 3/4 repliables Inférieures : Une moitié repliables (intelligentes), une moitié repliables (normales)
Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA	Oui
Hauteur réglable	Facile, au moyen d'une simple touche (3 hauteurs)
Poignée pour panier	Oui
Couleur du panier (poignée)	Gris foncé
Couleur du panier (tige)	Gris foncé
Support pour tasses	Oui
Couleur du support pour tasses	Support pour tasses (gris foncé) Caoutchouc (gris noble)
Type de glissement	Supérieur : Rail normal Inférieur : Roues normales 3e panier : Rail normal
STYLE ET CONCEPTION	
Emplacement du panneau de commande	Commandes supérieures
Matériau du panneau de commande	ABS
Commandes tactiles	Oui
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Poignée	Poignée dissimulée
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
Indicateurs d'état	Éclairage d'ambiance
Indicateur du temps restant	DEL
CARACTÉRISTIQUES	
Vapeur	TrueSteam[MD]
Bras de lavage inférieur	QuadWash[MD] Pro
QuadWash[MD] Pro	Oui
Couleur du corps des gicleurs	Gris foncé perlé
Couleur de la buse des gicleurs	Orange
Gicleur	Oui
Nombre de gicleurs	3 (dans le haut, niveaux supérieur et inférieur)
Système de lavage SenseClean[MC]	Oui
Lavage Vario	Oui
Distributeur d'agent de rinçage et de détergent	Oui
Système de séchage	Dynamic Heat Dry avec porte à ouverture automatique
Nombre de cycles de lavage	5 (automatique, intensif, normal, une heure, cycle téléchargé)
Nombre d'options	6 (vapeur, haute température, séchage intense, porte à ouverture automatique, démarrage différé – jusqu'à 12 h, démarrage à distance)
Indicateur de fin de cycle	Oui (signal sonore + indication de la FIN sur l'écran)
Chauffe-eau dissimulé	Oui
Interrupteur de sécurité en cas de fuite	Oui
Détecteur de saleté (turbidité)	Oui
Moteur DirectDrive[MC]	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel[MC]	44 dBA
Isolation de la cuve	Oui (feuille antivibrations, matériau insonorisant [feutre], base)
Traitement antibactérien (tuyau de vidange)	Oui
Porte équilibrée	Oui
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES ThinQ[MD]	
Prise en charge du Wi-Fi	Oui
ThinQ Care	Oui
Smart Diagnosis[MC]	Oui
PUISSANCE NOMINALE	
Certifié ENERGY STAR®	Oui
Consommation énergétique (kWh/année)	220 kWh/année
Consommation d'eau (gallons/cycle)	2,9
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Dimensions du produit (L × H × P)	23 3/4 po x 33 5/8 po x 23 3/4 po
Poids du produit	86 lb
Profondeur avec la porte fermée et la poignée	23 3/4 po
Profondeur avec la porte ouverte	48 1/2 po
Dégagements (L x P x H)	24 po x 24 po x 33 5/8 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	28 1/32 po x 29 1/4 po x 34 7/8 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Pièces du panneau de commande et du panier	Pièces du panneau de commande et du panier : 2 ans Cuve en acier inoxydable et revêtement de porte : 2 ans
Moteur DirectDrive	10 ans
CODE CUP	
LDNPH654S (Acier inoxydable résistant aux taches)	048231348201

© 2025 LG Electronics Canada inc. Tous droits réservés. « LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les autres produits et marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet. Le contenu et les services peuvent varier en fonction du produit et peuvent être modifiés sans préavis. 07/21/25

LDNPH654S

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

Vue arrière

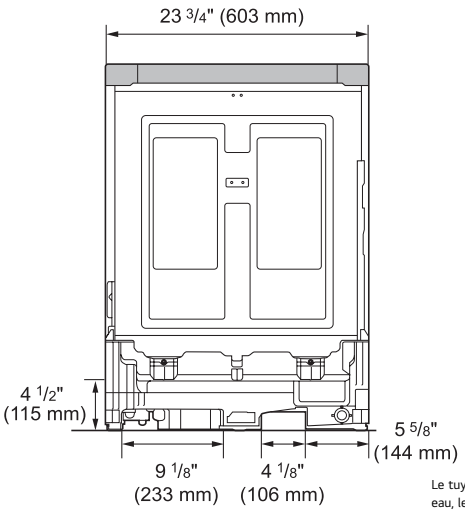

Vue de côté

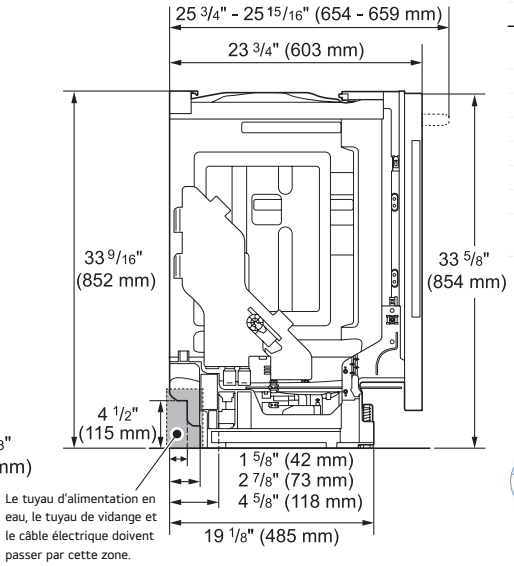

Le tuyau d'alimentation en eau, le tuyau de vidange et le câble électrique doivent passer par cette zone.

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Dimensions du produit (L × H × P)	23 3/4 po x 33 5/8 po x 23 3/4 po
Poids du produit	86 lb
Profondeur avec la porte fermée et la poignée	23 3/4 po
Profondeur avec la porte ouverte	48 1/2 po
Dégagements (L x P x H)	24 po x 24 po x 33 5/8 po
Hauteur minimale	33 5/8 po
Hauteur maximale	36 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	28 1/32 po x 29 1/4 po x 34 7/8 po

* Les lave-vaisselle de LG sont certifiés NSF lorsqu'ils fonctionnent avec le cycle haute température. Certification selon la norme NSF/ANSI 184 pour les lave-vaisselle résidentiels.

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

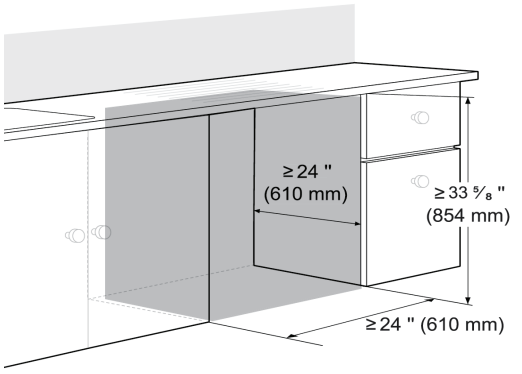

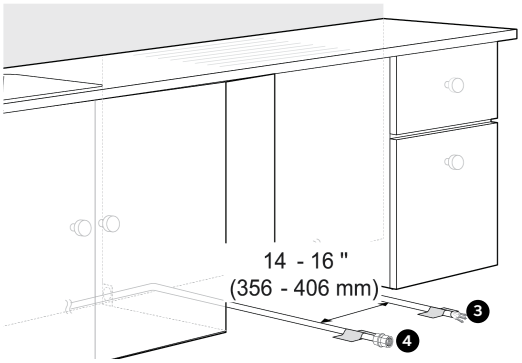

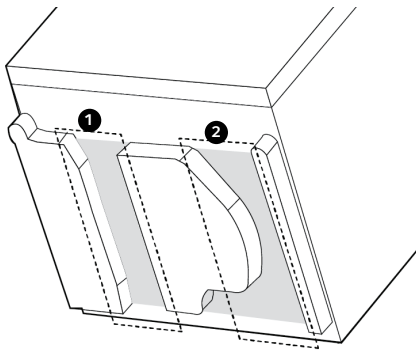

1 4 Conduite d'alimentation en eau

2 3 Câble électrique

REMARQUES D'INSTALLATION

• Ce lave-vaisselle est conçu pour être installé dans une ouverture pour lave-vaisselle standard. Une ouverture pourrait être nécessaire de chaque côté de l'appareil pour diriger la plomberie et les branchements électriques.

• Choisissez l'emplacement le plus près possible de l'évier pour faciliter les raccordements aux conduites d'alimentation en eau et de vidange ainsi qu'à la prise électrique.

• Pour assurer une vidange efficace, le lave-vaisselle ne doit pas être installé à plus de 3,65 m (12 pi) de l'évier.

• L'espace doit être suffisant pour que la porte du lave-vaisselle s'ouvre facilement, et il doit y avoir un dégagement d'au moins 2 mm (0,1 po) entre le lave-vaisselle et les parois de l'armoire.

• Si le lave-vaisselle doit être installé dans un coin, il est nécessaire de prévoir un dégagement d'au moins 50 mm (2 po) entre le lave-vaisselle et le mur adjacent. Le mur adjacent doit être libre de toute obstruction.

• Pour prévoir suffisamment d'espace pour la plomberie et les branchements électriques, utilisez le gabarit fourni avec la documentation pour déterminer les dégagements requis sur le côté de l'armoire, à la jonction avec le mur arrière. À l'aide d'une scie-cloche de 2 1/2 po, percez un trou dans la zone cible, comme il est indiqué sur le gabarit.

• S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge de tuyau de vidange, utilisez un tuyau ayant un diamètre intérieur de 5/8 po ou 7/8 po et une longueur de 2 à 3 pi, ainsi qu'un coupleur pour raccorder les deux extrémités du tuyau.

• Pour les installations encastrées uniquement, vous pouvez retirer l'entretoise à l'intérieur de l'armoire.

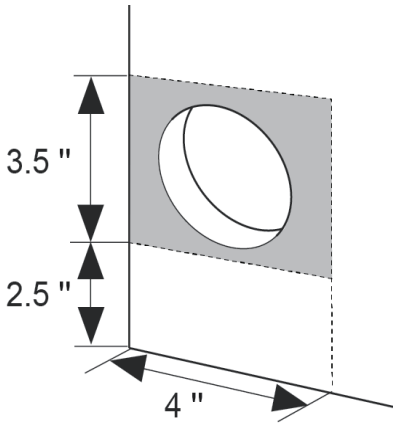

© 2025 LG Electronics Canada inc. Tous droits réservés. « LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Tous les autres produits et marques sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. La conception, les fonctionnalités et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les poids et les mesures non métriques sont approximatifs. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un accès à Internet. Le contenu et les services peuvent varier en fonction du produit et peuvent être modifiés sans préavis. 21/07/25