

# LF24WZP62S

## Réfrigérateur à profondeur de comptoir avec porte à deux battants

- Réfrigérateur à 3 portes avec porte à deux battants
- Système de charnières Zero Clearance<sup>MC\*</sup>
- Réfrigérateur Counter-Depth MAX de 24 pi<sup>3</sup>
- Machine à glaçons profilée Slim SpacePlus<sup>MD</sup>
- Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées
- Conception de porte mince
- Door Cooling+
- Certifié ENERGY STAR<sup>®</sup>

COULEUR OFFERTE

- Acier inoxydable



CAPACITÉ	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	23,7
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	7,9
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	15,8
COMMANDES ET AFFICHAGE	
Écran à DEL à l'intérieur	Oui [Écran à DEL]
Avertisseur de porte ouverte	OUI
Congélation express	OUI
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Finition (porte)	Acier inoxydable
Type de poignée	Dissimulée
Porte arrondie	PLATE
Revêtement résistant aux empreintes et aux taches	OUI
Conduit métallique plat (finition Metal Fresh)	R Metal
DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau seulement	Non
Distributeur d'eau et de glaçons	Cubes et glace concassée
Système de filtration d'eau	Interne (1 étape)
Nom du modèle de filtre à eau	LT1000P
Machine à glaçons automatique	Oui (Slim SpacePlus)
Machine à glaçons double	Non
Témoin du distributeur	Non
Production de glaçons quotidienne (lb)	2,5/3,0 (option IcePlus)
Capacité de stockage de glaçons (lb)	4,0
Machine à glaçons_manuelle	Non
CARACTÉRISTIQUES	
Door Cooling+	Oui
Door-in-Door	Non
InstaView	Non
Charnière à fermeture automatique	Non
Mode Sabbat	Oui
Système Zero Clearance	Oui
PERFORMANCE	
Consommation énergétique (kWh/année)	699
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion (moteur sans balais à courant continu)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE	
ThinQ (Wi-Fi)	Oui
Version du Smart Learner	Non
Smart Diagnosis	Oui
Service à la clientèle proactif	Oui

COMPARTIMENT DU RÉFRIGÉRATEUR	
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL dans le haut
Tablette_en verre trempé	4 demi-tablettes
Tablette_en porte-à-faux	Oui (hybride)
Balconnet_transparent	5
Balconnet_mobile	Non
Tiroir à légumes	Oui (2)
Grand tiroir garde-manger	Oui
Tablette_pliante	Non
COMPARTIMENT DU CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Éclairage dans le congélateur	DEL dans le haut
Tiroir_congélateur	Organisation à deux étages
Séparateur de tiroir	Oui
Tiroir solide DuraBase	Non
COMPARTIMENT POLYVALENT	
Tiroir convertible	Non
Tiroir Full-Convert	Non
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Poids du produit (lb)	258
Poids brut (lb)	277
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière ou du capuchon décoratif de la porte (po)	70 1/4
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson (po)	68 7/8
Profondeur sans la porte (po)	24 3/4
Profondeur sans la poignée (po)	27 1/2
Profondeur avec la poignée (po)	
Profondeur totale (porte ouverte à 90°) (po)	43 7/8
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée) (po)	40
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée) (po)	35 1/8
Dimensions du produit (L x H x P, po)	35 3/4 x 70 1/4 x 27 1/2
Dimensions de l'emballage (L x H x P, po)	38 x 73 x 30
Dégagements pour l'installation	2 po à l'arrière
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces et main-d'œuvre)	7 ans
Compresseur linéaire à inversion (pièces seulement)	De 6 à 10 ans
CUP	
LF24WZP62S (acier inoxydable)	195174151419



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

# LF24WZP62S

## REMARQUES D'INSTALLATION

- Vérifiez les dimensions de l'appareil et le chemin à prendre pour l'installation pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour faire passer le réfrigérateur par les portes ou les ouvertures étroites, le cas échéant.
- Si une ouverture est trop étroite pour laisser passer le réfrigérateur, retirez les portes. Lisez la section Retrait et montage des portes et des tiroirs de ce manuel.
- L'emplacement choisi pour l'installation du réfrigérateur doit permettre un espace à l'arrière de l'appareil pour les connexions et la circulation de l'air, ainsi qu'un espace à l'avant pour ouvrir les portes et les tiroirs.
- Une trop faible distance par rapport aux objets environnants peut réduire la capacité de congélation et augmenter la consommation d'électricité. Laissez au moins 610 mm (24 po) à l'avant du réfrigérateur pour ouvrir les portes et au moins 50,8 mm (2 po) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.
- L'espace entre le produit et le mur latéral doit être d'au moins 4 mm (5/32 po) de chaque côté. En cas d'installation dans un espace restreint, fixez les cales fournies de chaque côté du réfrigérateur, comme indiqué, afin de garantir un dégagement d'au moins 4 mm (5/32 po).

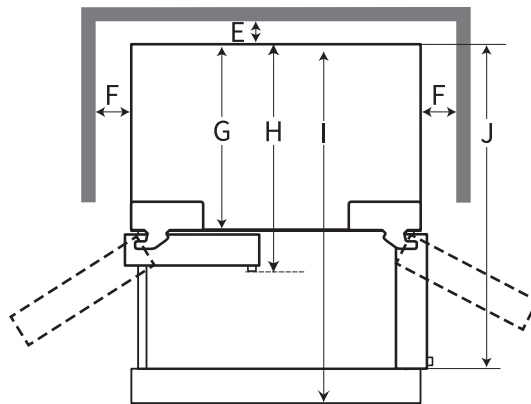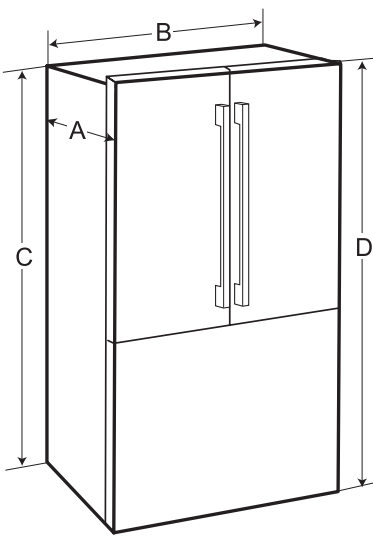

## DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

A	Profondeur (sans la poignée)	27 1/2 po (699 mm)
B	Largeur	35 3/4 po (908 mm)
C	Hauteur jusqu'au-dessus de la carrosserie	68 7/8 po (1 750 mm)
D	Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière	70 1/4 po (1 785 mm)
E	Dégagement à l'arrière	2 po (50 mm)
F	Dégagement sur le côté	5/32 po (4 mm)
G	Profondeur (sans la porte)	24 3/4 po (628 mm)
H	Profondeur (avec la poignée)	S.O.
I	Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)	46 po (1 168 mm)
J	Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)	43 7/8 po (1 114 mm)