




Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, consultez le **Guide de planification**. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

Dimensions de la cavité d'installation simple.

Toutes les autres dimensions du produit, de la cavité et du panneau se trouvent dans le guide de planification. Le guide d'installation et le guide de planification doivent être utilisés conjointement pour obtenir une installation optimale.

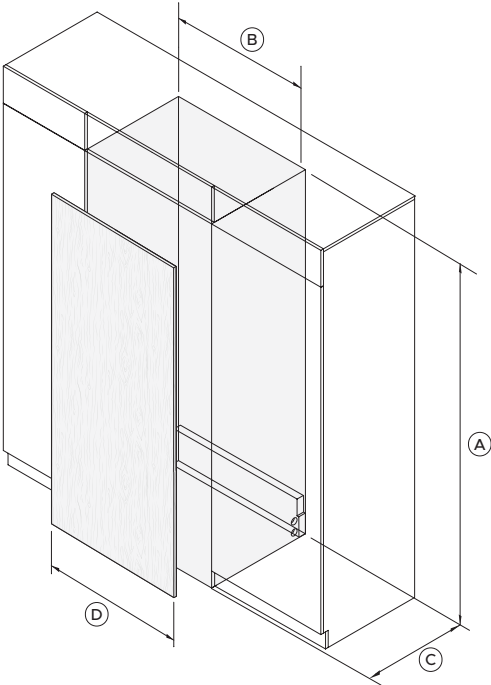

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ INSTALLATION SIMPLE		46 cm	61 cm	76 cm	91 cm	Porte française de 91 cm
		mm	mm	mm	mm	mm
A	Hauteur hors tout de la cavité	2134	2134	2134	2134	2134
B	Largeur hors tout de la cavité	457	610	762	914	914
C	Profondeur hors tout minimale de la cavité*	635	635	635	635	635
D	Largeurs de panneaux de porte et de façade de tiroir personnalisés	451	603	756	908	Portes 452,5 Tiroir 908


8 * En supposant une épaisseur de panneau de porte de 19 mm.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, consultez le **Guide de planification**. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

Dimensions de la cavité de double installation.

Toutes les autres dimensions du produit, de la cavité et du panneau sont indiquées dans le guide de planification. Pour une installation optimale, le guide d'installation et le guide de planification doivent être utilisés conjointement.

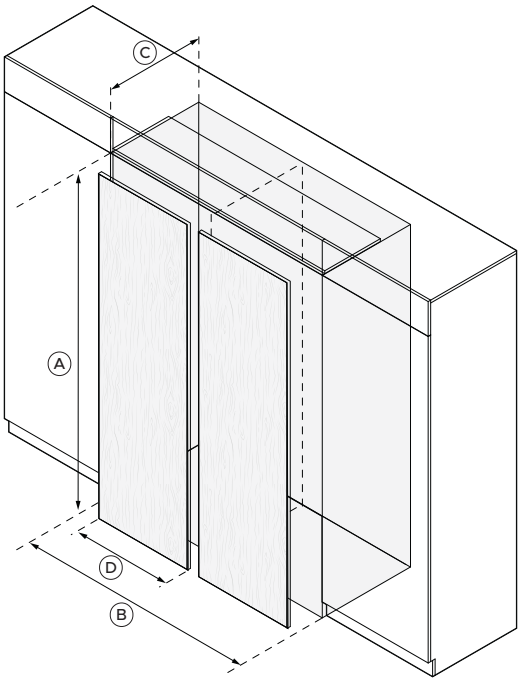

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ INSTALLATION DOUBLE		46 cm	61 cm	76 cm	91 cm	Porte française de 91 cm**
		mm	mm	mm	mm	mm
A	Hauteur hors tout de la cavité	2134	2134	2134	2134	2134
B	Largeur hors tout de la cavité	915	1219	1525	1829	1829
C	Profondeur hors tout minimale de la cavité*	635	635	635	635	635
D	Largeurs de panneaux de porte et de façade de tiroir personnalisés	453	605	758	910	Portes 453,5 Tiroir 910


* En supposant une épaisseur de panneau de porte de 19 mm. **L'installation côte à côte des modèles à porte française n'est pas recommandée, car les charnières risquent de se heurter. Consultez le guide de planification pour les options.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, consultez le **Guide de planification**. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

Dimensions de la cavité d'installation triple.

Toutes les autres dimensions du produit, de la cavité et du panneau sont indiquées dans le guide de planification. Pour une installation optimale, le guide d'installation et le guide de planification doivent être utilisés conjointement.

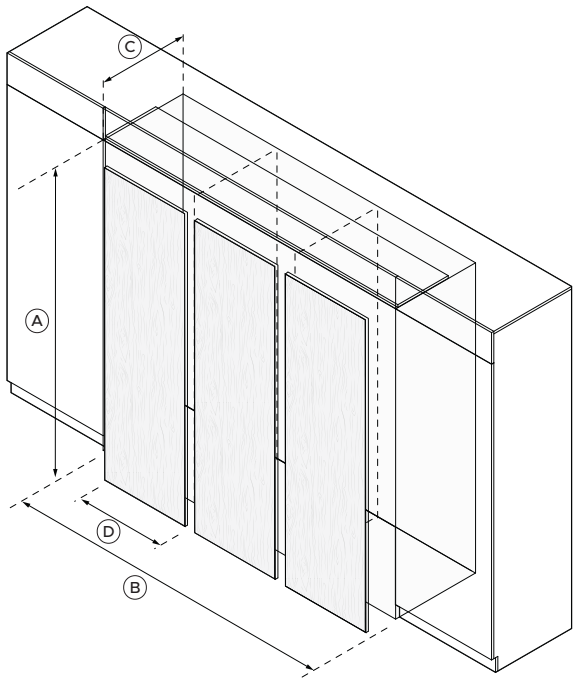

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ INSTALLATION TRIPLE		46 cm	61 cm	76 cm	91 cm	Porte française de 91 cm**
		mm	mm	mm	mm	mm
A	Hauteur hors tout de la cavité	2134	2134	2134	2134	2134
B	Largeur hors tout de la cavité	1371	1829	2286	2742	2742
C	Profondeur hors tout minimale de la cavité*	635	635	635	635	635
D	Largeurs de panneaux de porte et de façade de tiroir personnalisés	453	605	758	910	Portes 453,5 Tiroir 910

* En supposant une épaisseur de panneau de porte de 19 mm. **L'installation côte à côte des modèles à porte française n'est pas recommandée, car les charnières risquent de se heurter. Consultez le guide de planification pour les options.