



Laveuse à chargement vertical Maytag® avec cycle Extra Power - 4.6 pi cu

MTW3805TW

Finis/couleurs disponibles

☐ MTW3805TW
Blanc

Dimensions		Modificateurs	
Profondeur	26.25	Sélections de niveau de saleté	0
Hauteur	42.75	Nombre de vitesses d'essorage	0
Largeur	27.13	Démarrage différé	Non
Extérieur		Nombre d'options de rinçage	5
Pieds réglables	Oui	Nombre de niveaux d'eau	3
Finis du couvercle/de la porte	Acier	Température de rinçage	Froide
Verrouillage de la porte du couvercle	Oui	Niveaux d'eau	Auto; Max; Moyen
Couvercle à fermeture amortie	Non	Nombre de niveaux de saleté	0
Modificateurs		Options	
Nombre de températures de lavage et de rinçage	5	Sélections d'options de laveuse	Remplissage profond; Rinçage supplémentaire; Température

Cette laveuse à chargement vertical Maytag d'une capacité de 4.6 pi cu amplifie la puissance de lutte contre les taches conçue pour se charger des brassées difficiles. Optez pour l'option de remplissage profond pour vous assurer que les vêtements soient submergés, tandis que l'agitateur Power™ aide à éliminer les taches tenaces grâce à une action de lavage à 360 degrés. Deux options de rinçage supplémentaires contribuent à nettoyer les vêtements en profondeur en rinçant les saletés et le détergent. La console durable à 3 boutons ainsi que la garantie limitée de 10 ans* sur le moteur à entraînement et le panier de lavage en acier inoxydable se combinent pour aider à faciliter la corvée de lessive.

*Visitez www.maytag.ca pour les détails de la garantie.

*Consultez la garantie du produit pour les détails

Caractéristiques clés

Cycle Extra Power

Agitateur Power™

Option de remplissage profond

Guides et documentation:



[Guide des dimensions](#)



[Guide énergétique](#)



[Renseignements sur la garantie](#)



Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Dimension Guide



Maytag® Top Load Washer with Deep Fill option

MTW3805TW

DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Product Guide, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements	
MTW3805TW 4.0 cu ft DOE (US) & 4.6 cu ft IEC (CAN)	
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

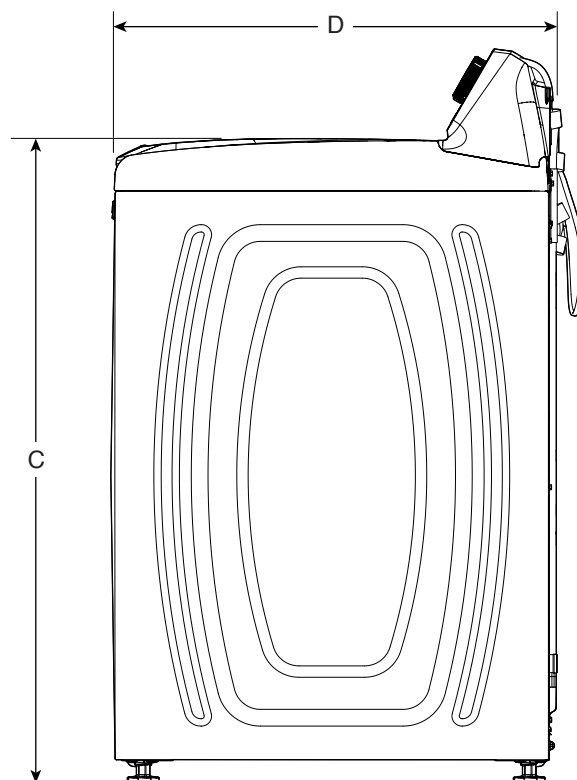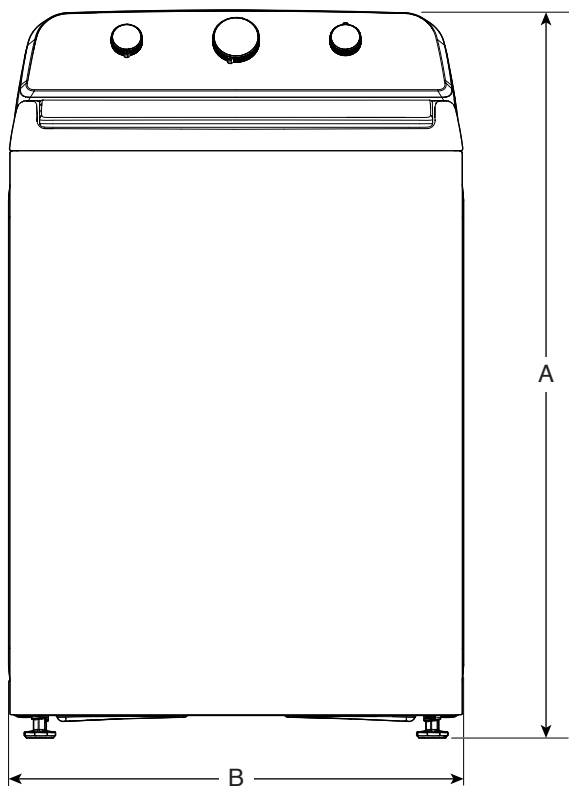

Product Dimensions					
MTW3805TW 4.0 cu ft DOE (US) & 4.6 cu ft IEC (CAN)					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
A	Height (with feet)	42 ³ / ₄	1085	43 ¹ / ₂	1105
B	Width	27 ¹ / ₈	689	-	-
C	Top of Lid Height (with feet)	38	965	38 ⁷ / ₈	987
D	Depth	26 ¹ / ₄	667	27 ¹ / ₈	689


DETAILED PLANNING DIMENSIONS

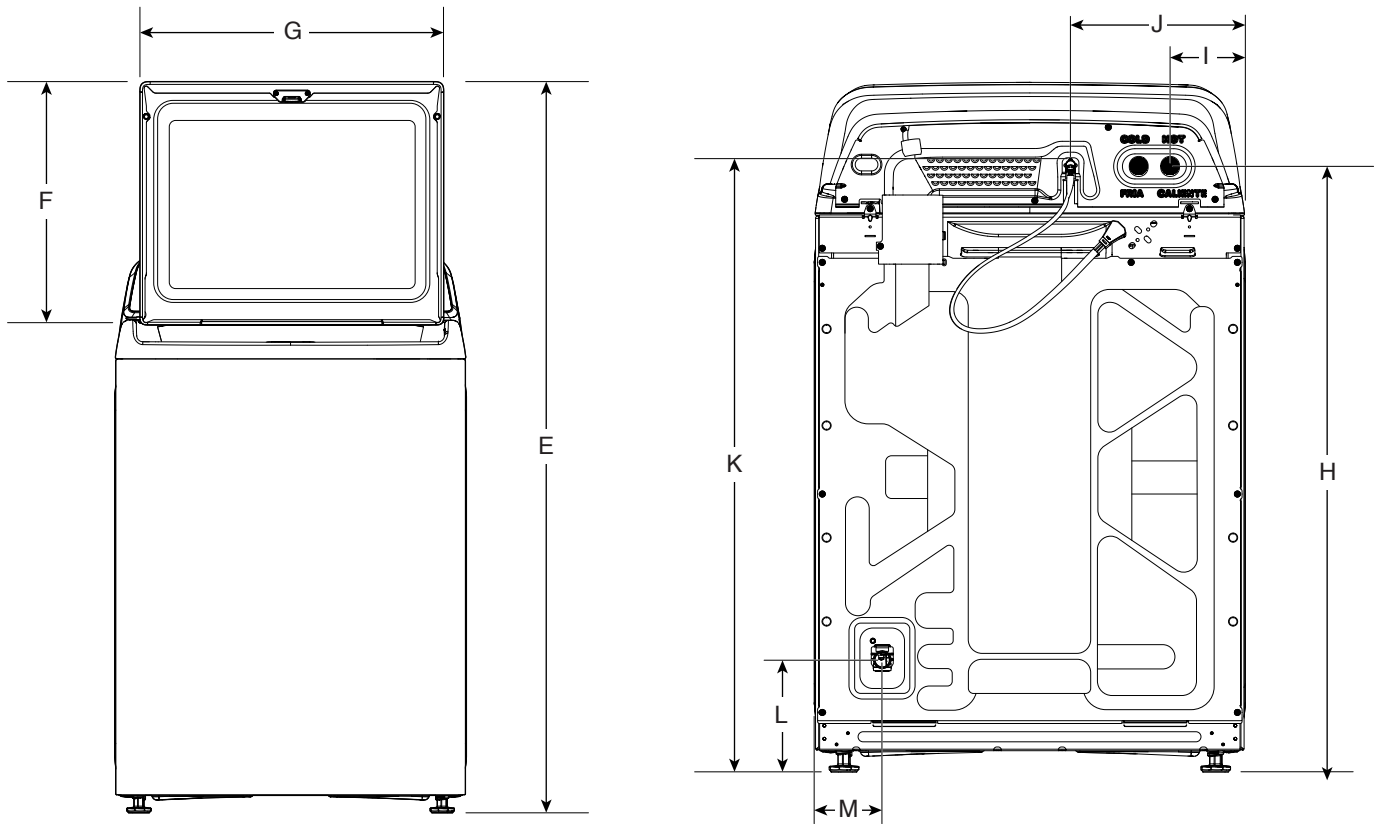

Product Dimensions					
MTW3805TW 4.0 cu ft DOE (US) & 4.6 cu ft IEC (CAN)					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
E	Height with Lid Open	55 $\frac{1}{8}$	1400	55 $\frac{7}{8}$	1419
F	Height of Lid	17 $\frac{3}{4}$	451	-	-
G	Width of Lid	23 $\frac{3}{8}$	594	-	-
H	Water Inlet Valves Height	37 $\frac{1}{2}$	953	38 $\frac{3}{8}$	975
I	Water Inlet Valves from Side	4 $\frac{3}{4}$	121	-	-
J	Power Cord from Side	11	279	-	-
K	Power Cord Height	37 $\frac{1}{2}$	953	38 $\frac{3}{8}$	975
	Power Cord Length	61 $\frac{1}{2}$	1562	-	-
L	Drain Hose Outlet Height	6 $\frac{3}{8}$	162	7 $\frac{1}{4}$	184
M	Drain Hose Outlet from Side	4 $\frac{1}{4}$	108	-	-
	Drain Hose Length	55 $\frac{5}{8}$	1413	-	-
	Diameter of Drain Hose	1	25	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Recessed area or closet installation

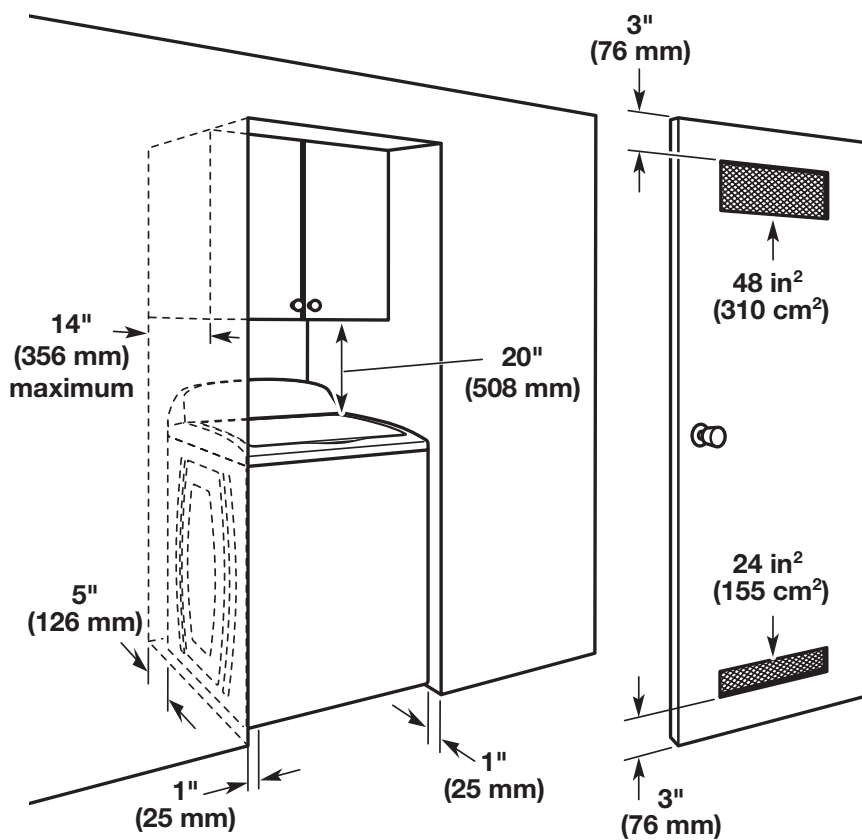

NOTE: All washers should have 20" (508 mm) clearance.

Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.





Guide de dimensions
Laveuse à chargement par le
dessus Maytag® avec option Deep
Fill (Grand remplissage)

MTW3805TW

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide du produit de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques	
MTW3805TW DOE 4,0 pi3 (É.-U.)/IEC 4,6 pi3 (CAN)	
Courant minimum du circuit	15 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

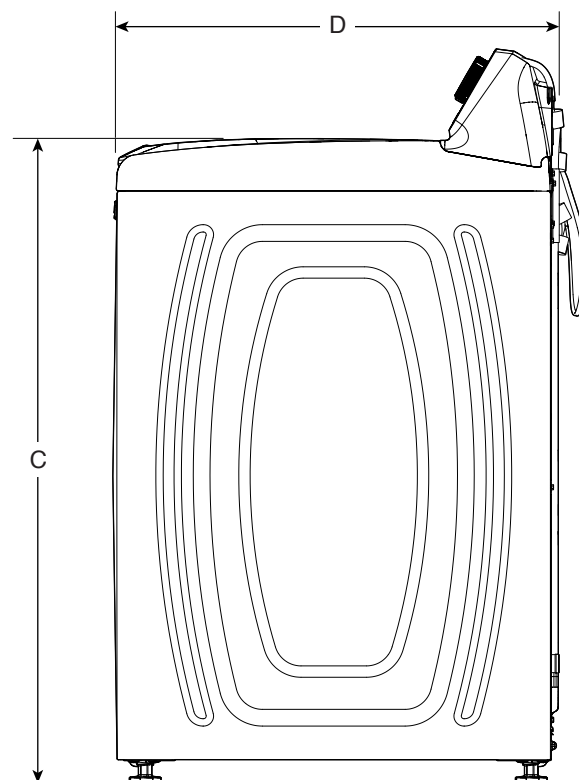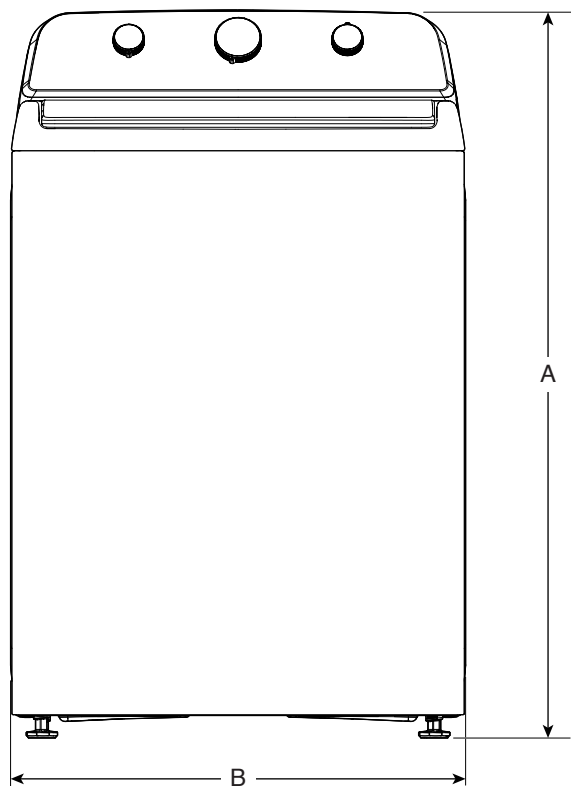

Dimensions du produit					
MTW3805TW DOE 4,0 pi3 (É.-U.)/IEC 4,6 pi3 (CAN)					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
A	Hauteur (avec pieds)	42 ³ / ₄	1085	43 ¹ / ₂	1105
B	Largeur	27 ¹ / ₈	689	—	—
C	Hauteur à partir du haut du couvercle (en pieds)	38	965	38 ⁷ / ₈	987
D	Profondeur	26 ¹ / ₄	667	27 ¹ / ₈	689


DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

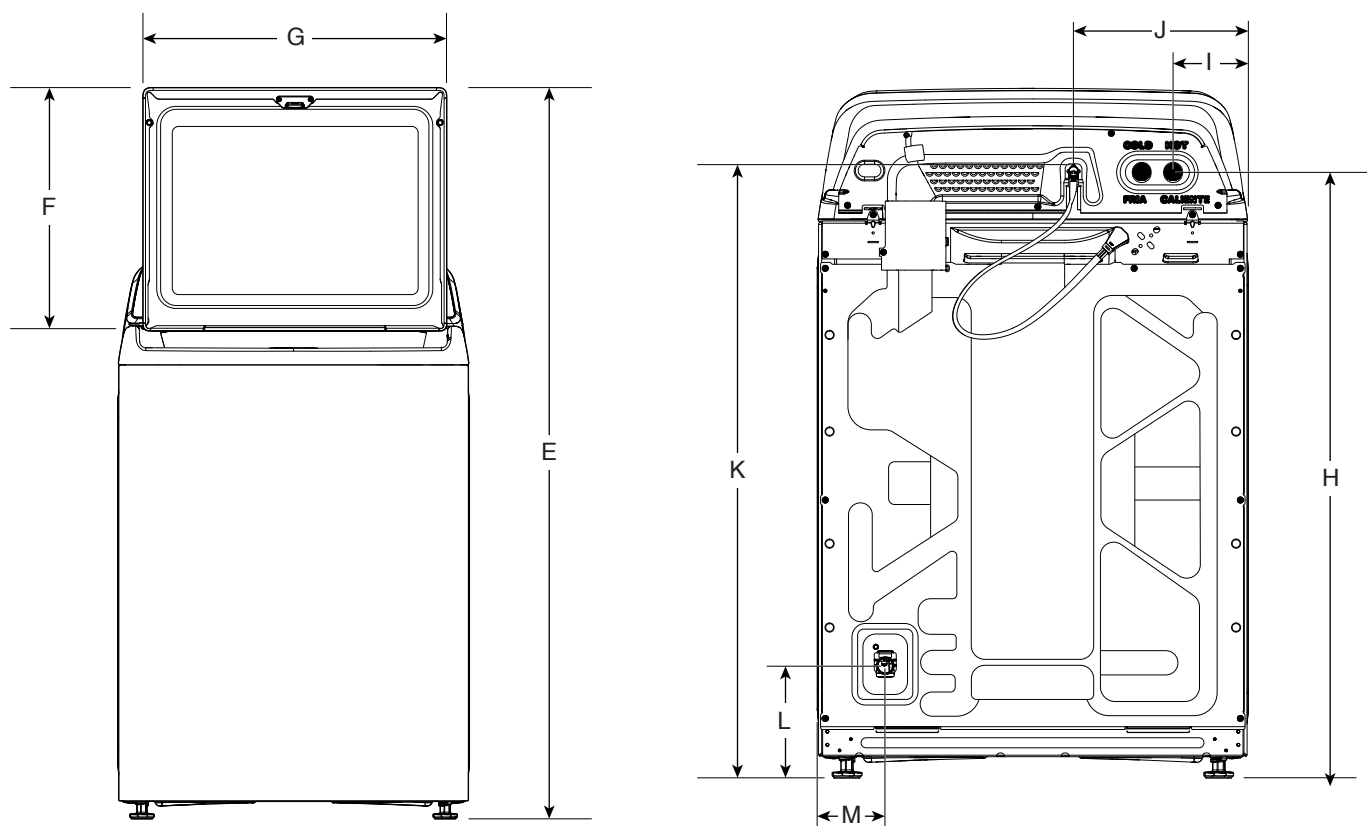

Dimensions du produit					
MTW3805TW DOE 4,0 pi3 (É.-U.)/IEC 4,6 pi3 (CAN)					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
E	Hauteur avec couvercle ouvert	55 ¹ / ₈	1400	55 ⁷ / ₈	1419
F	Hauteur du couvercle	17 ³ / ₄	451	—	—
G	Largeur du couvercle	23 ³ / ₈	594	—	—
H	Hauteur des vannes d'admission d'eau	37 ¹ / ₂	953	38 ³ / ₈	975
I	Vannes d'admission d'eau de côté	4 ³ / ₄	121	—	—
J	Cordon d'alimentation de côté	11	279	—	—
K	Hauteur du cordon d'alimentation	37 ¹ / ₂	953	38 ³ / ₈	975
	Longueur du cordon d'alimentation	61 ¹ / ₂	1562	—	—
L	Hauteur de sortie du tuyau de vidange	6 ³ / ₈	162	7 ¹ / ₄	184
M	Sortie du tuyau de vidange de côté	4 ¹ / ₄	108	—	—
	Longueur du tuyau de vidange	55 ⁵ / ₈	1413	—	—
	Diamètre du tuyau de vidange	1	25	—	—

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Installation dans un encastrement ou une armoire

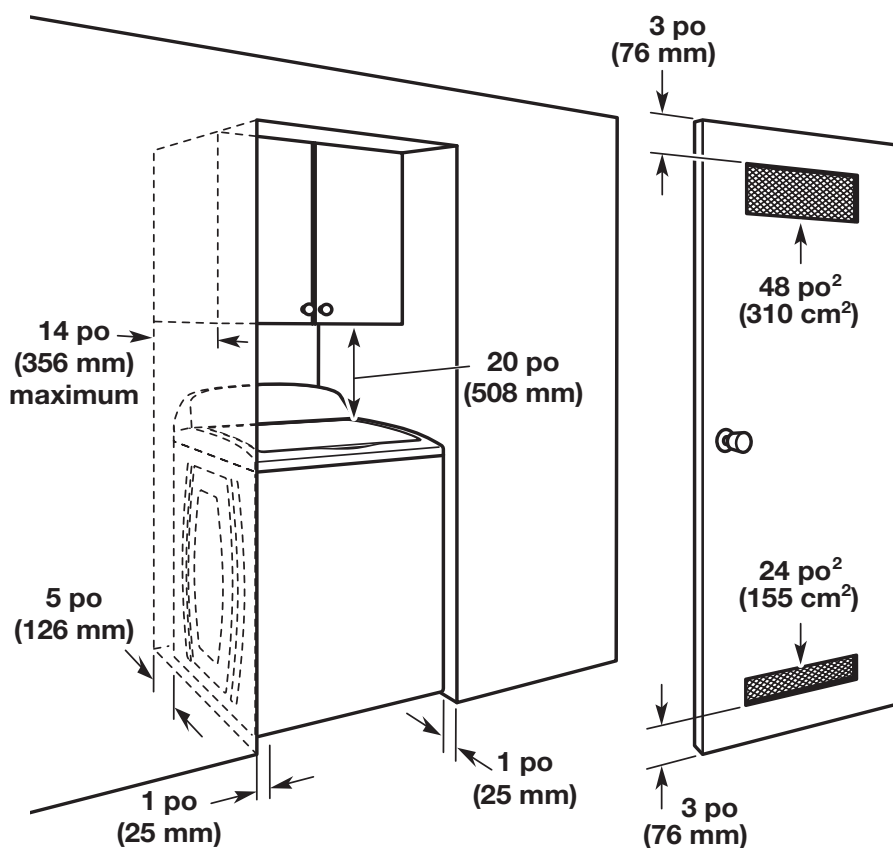

REMARQUE : Toutes les laveuses devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).

Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.

Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.