

Kitchenaid® Cuisinière coulissante au gaz et à convection avec 5 brûleurs et tiroir de cuisson - 30 po

KSGS730TPS

Finis/couleurs disponibles

KSGS730TPS

Cette cuisinière au gaz polyvalente est dotée d'un tiroir de cuisson qui ajoute plus d'options au four. Le compartiment séparé vous permet de cuire à une température différente. Cette cuisinière procure des résultats de cuisson impeccables grâce à la convection véritable Even-Heat™ dotée d'une conception unique en nœud papillon avec un élément chauffant et un ventilateur qui fait circuler l'air chaud dans tout le four, procurant des températures constantes pour des pâtisseries croustillantes et feuilletées, des rôtis juteux et uniformément dorés et des légumes savoureux et caramélisés.

Caractéristiques clés

Tiroir de cuisson

Convection véritable Even-Heat™

Mode Friture à air

Guides et documentation:

Guide des dimensions

Guides d'installation

Renseignements sur la garantie

Dimensions

Profondeur	28.88
Hauteur	36.0
Largeur	29.88

Détails

Puissance de l'élément de grillage	13,000 BTU
Nombre de guides de grille	7
Nombre de grilles de four	2
Nombre de lumières du four	2
Couleur intérieure	Black
Élément de cuisson caché	Oui
Fonctions de convection	Friture à air sans préchauffage

Détails

Type d'élément de convection	Véritable - Nœud papillon
Puissance de l'élément de convection (watts)	914W
Emplacement du grilloir	Dessus du four
Type de nettoyage du four	Nettoyage à la vapeur
Puissance de l'élément de four	18000 BTU
Arrêt automatique	Non
Type de guide de grille	En relief
Type de grille de four	1 grille haute résistance et 1 grille à vapeur

KitchenAid


Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

DIMENSION GUIDE

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		**30" (76.2 cm) Slide-In Gas Range KSGS730T***	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Overall Width	29 7/8	75.9
B	Grates Height	2 3/16	5.6
C	Control Panel Height	5 5/16	13.5
D	Door Height	20 11/16	52.6
E	Door Bottom to Handle Top	20	50.8
F	Drawer Height	5 1/2	14

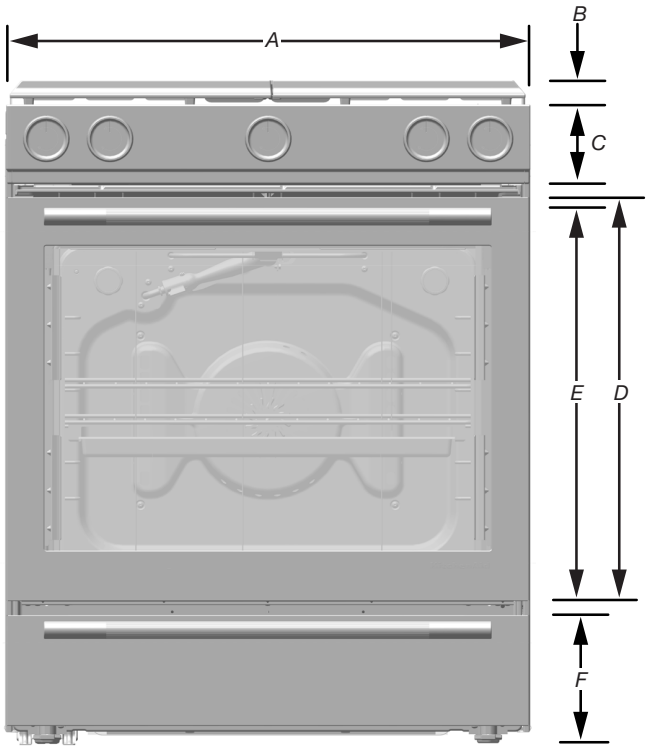

FRONT VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		**30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T***	
	Unit of Measurement	in	cm
G	Depth with Control Panel Overhang	27¾	70.5
H	Depth with Handle	30¼	76.9
I	Depth with Door Fully Open	46½	118.1

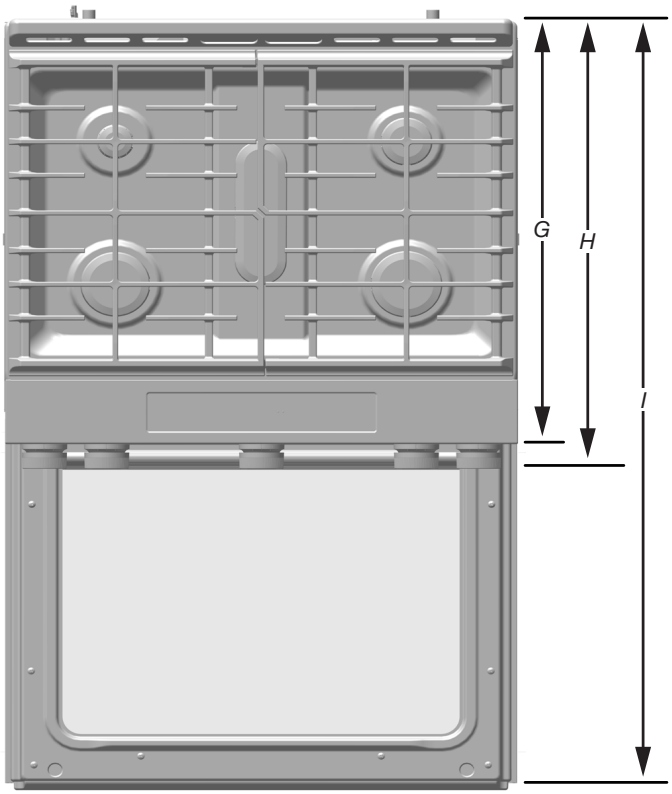

TOP VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		**30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T***	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Grate Top Height	37 3/8	94.9
B	Cooking Surface Top Height	36	91.4
C	Door Top Height	27 7/8	70.8
D	Handle Top Height	27 1/8	68.9
E	Drawer Height	6 5/8	16.9
OTHER DIMENSIONS			
Maximum Feet Extension Height*		1 1/2	3.8

*** IMPORTANT:** Minimum height dimensions are at the lowest point of the height adjustment range. When the leveling legs are fully extended, all heights have 1 1/2" (3.8 cm) of added height.

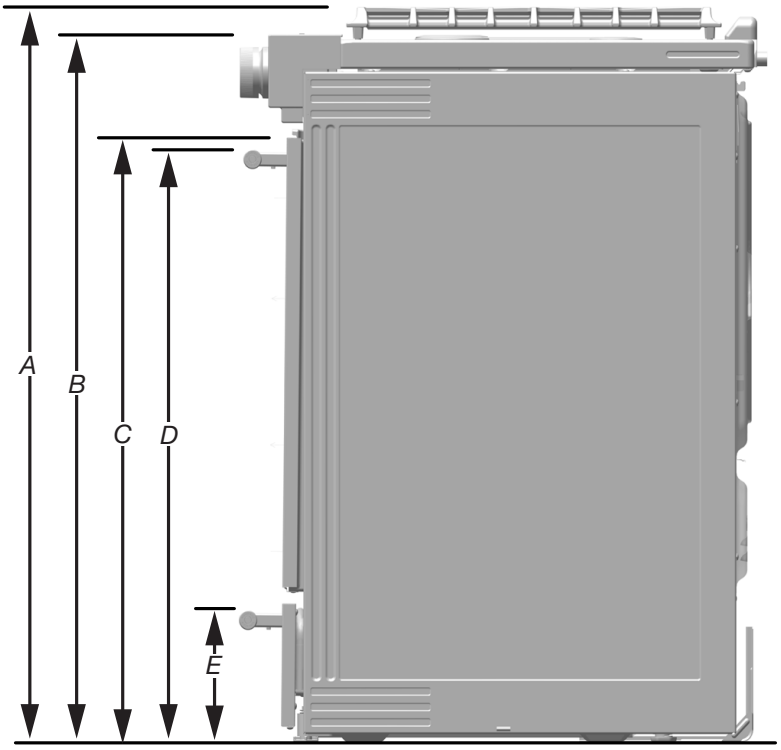

SIDE VIEW


IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

PRODUCT DIMENSIONS

APPLIANCE:		**30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T***	
	Unit of Measurement	in	cm
F	Depth with Door Fully Open	46½	118.1
G	Depth with Handle	30¼	76.9
H	Depth with Control Panel Overhang	27¾	70.5
I	Depth to Drawer with Door	27	68.6
J	Depth with Door	27	68.6
K	Gas Vent Height	39	91.1

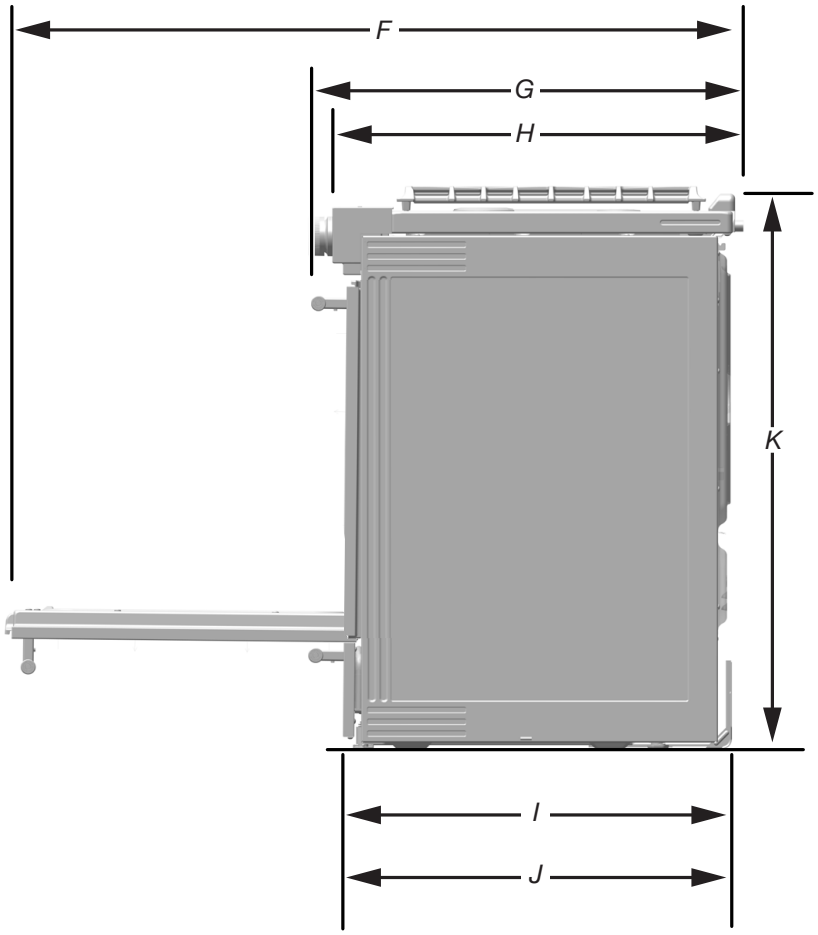

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

APPLIANCE:		**30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T***	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Combustible Area above Cooking Surface Width (minimum)	30	76.2
B*	Bottom of Cabinet Height above Cooking Surface (minimum)	30	76.2
C	Bottom of Cabinet Height above Countertop (minimum)	18	45.7
D	Distance to Fixed Wall or Combustible Material (minimum)	5	12.7
E	Opening Width (minimum)	30	76.2

* If installing a hood or hood liner above the range, follow the hood or hood liner instructions for dimensional clearances above the cooking surface.

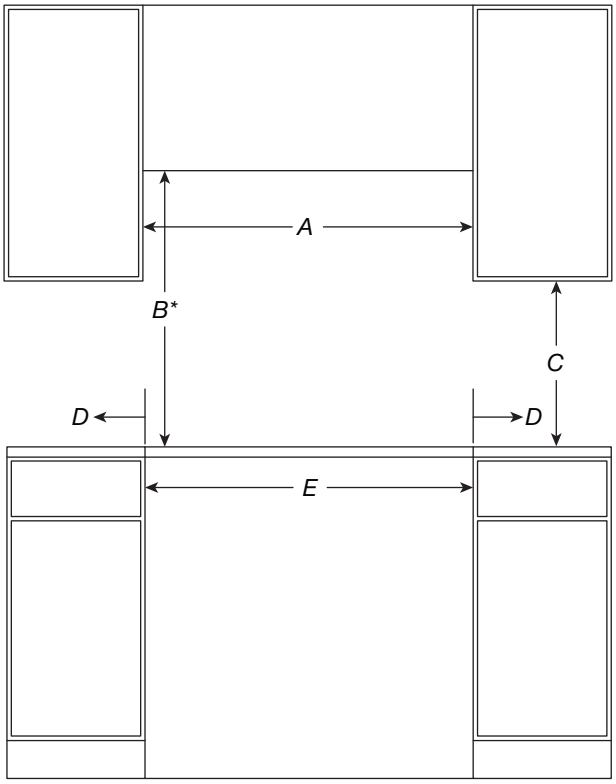

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®


FREE-STANDING RANGES

OPENING/CLEARANCE DIMENSIONS

APPLIANCE:		**30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T***	
	Unit of Measurement	in	cm
F	Upper Cabinet Depth (maximum)	13	33
G	Distance from Grates to Wall	1½	3.8
	Depth from Wall to back of Unit**	0	0

* If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 7½" (19.1 cm) minimum clearance is required.

** If the back wall is constructed of a combustible material and a backsplash is not installed a 6" (15.2 cm) minimum clearance is required.

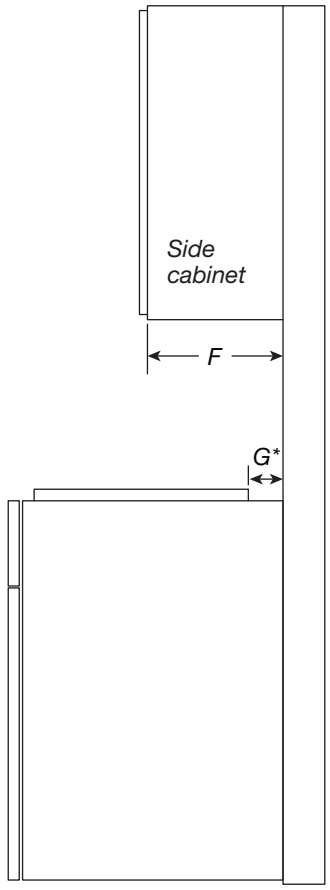

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.

KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES


ELECTRICAL REQUIREMENTS

APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Electrical Zone Width	22	55.9
B	Electrical Zone Height	15	38.1
C	Electrical Zone Depth	5	12.7

ELECTRIC REQUIREMENTS CHECKLIST


- A 240 V, 60 Hz, fused, grounded circuit is required.
- For 30" (76.2 cm) ranges, use a 40 A circuit.
- A dedicated circuit is recommended.

RECOMMENDED ELECTRICAL ZONE

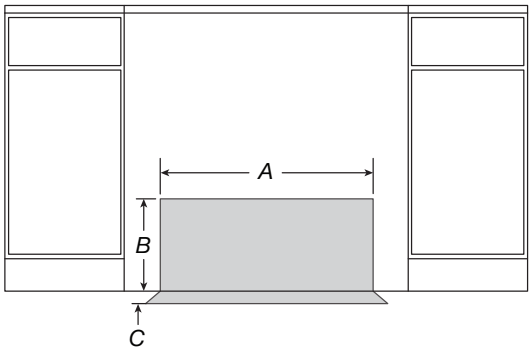

FRONT VIEW

WIDTH TO ELECTRICAL CONDUIT

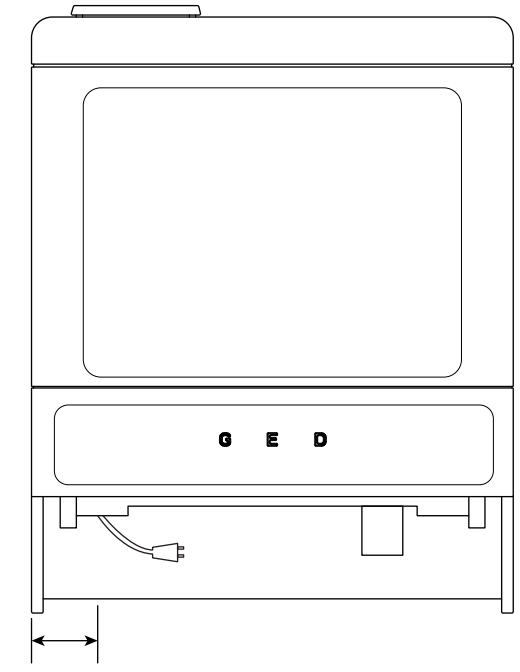

9" (22.9 cm)

BACK VIEW

NOTE: If you have questions about your electrical supply, call a licenced, qualified electrician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

FREE-STANDING RANGES

GAS REQUIREMENTS


APPLIANCE:		30" (76.2 cm) Freestanding Gas Range KSGS730T*	
	Unit of Measurement	in	cm
A	Gas Opening Width	11	27.9
B	Gas Opening Height	17	43.2
C	Gas Opening Depth	2	5.1
D	Distance from Side Cabinet to Gas Opening	4½	11.4
E	Width to Gas Inlet	12¾	32.4

RECOMMENDED GAS ZONE

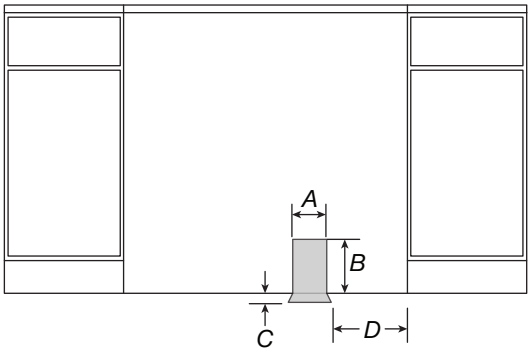

FRONT VIEW

WIDTH TO GAS INLET

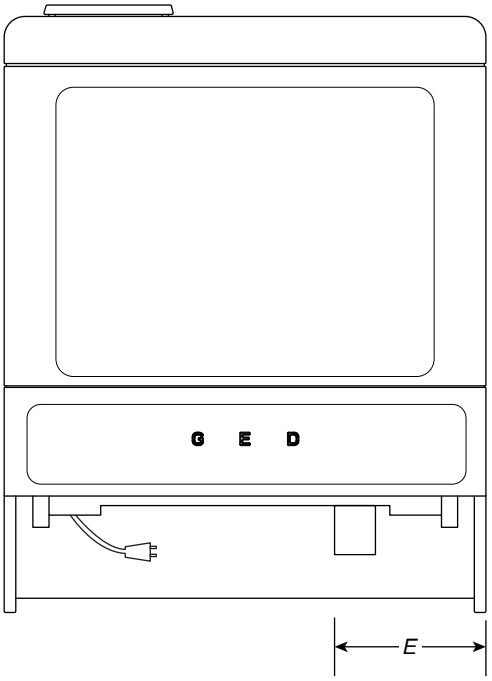

BACK VIEW

NOTE: If you have questions about your gas supply, call a licenced, qualified service technician.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.
Do not make any cutouts based on this information. Refer to the Installation Guide before selecting cabinetry, verifying electrical/gas connections, making cutouts or beginning installation.
All KitchenAid® appliances are appropriately UL, CUL or CSA approved.


KitchenAid®

GUIDE DE DIMENSIONS

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		**Cuisinières à gaz encastrées de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur totale	29 7/8	75,9
B	Hauteur des grilles	2 3/16	5,6
C	Hauteur du panneau de commande	5 5/16	13,5
D	Hauteur de la porte	20 11/16	52,6
E	Bas de la porte au haut de la poignée	20	50,8
F	Hauteur du tiroir	5 1/2	14

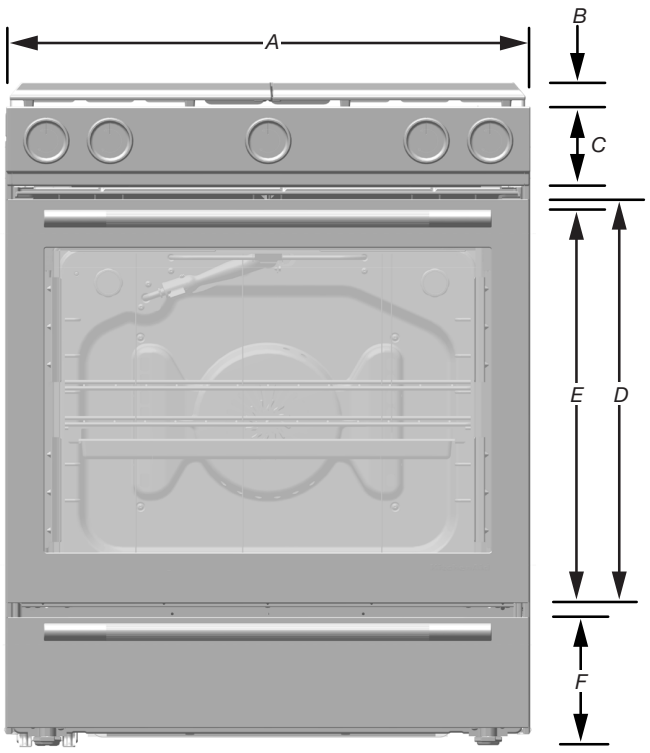

VUE DE FACE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
G	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 3/4	70,5
H	Profondeur avec poignée	30 1/4	76,9
I	Profondeur avec porte complètement ouverte	46 1/2	118,1

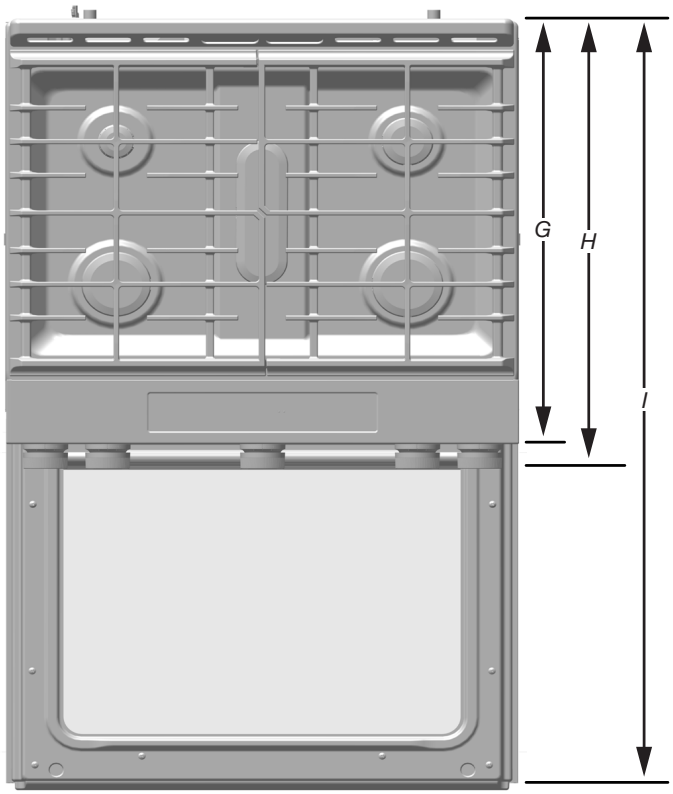

VUE DU DESSUS

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
A	Hauteur du dessus de la grille	37 3/8	94,9
B	Hauteur du dessus de la surface de cuisson	36	91,4
C	Hauteur du dessus de la porte	27 7/8	70,8
D	Hauteur du dessus de la poignée	27 1/8	68,9
E	Hauteur du tiroir	6 5/8	16,9
AUTRES DIMENSIONS			
Hauteur maximum en pieds de l'extension*		1 1/2	3,8

*** IMPORTANT :** Les dimensions de hauteur minimum sont indiquées au point le plus bas de l'ajustement de hauteur de la cuisinière. Lorsque les pieds de nivellement sont à leur extension maximum, toutes les hauteurs sont augmentées de 1 1/2 po (3,8 cm).

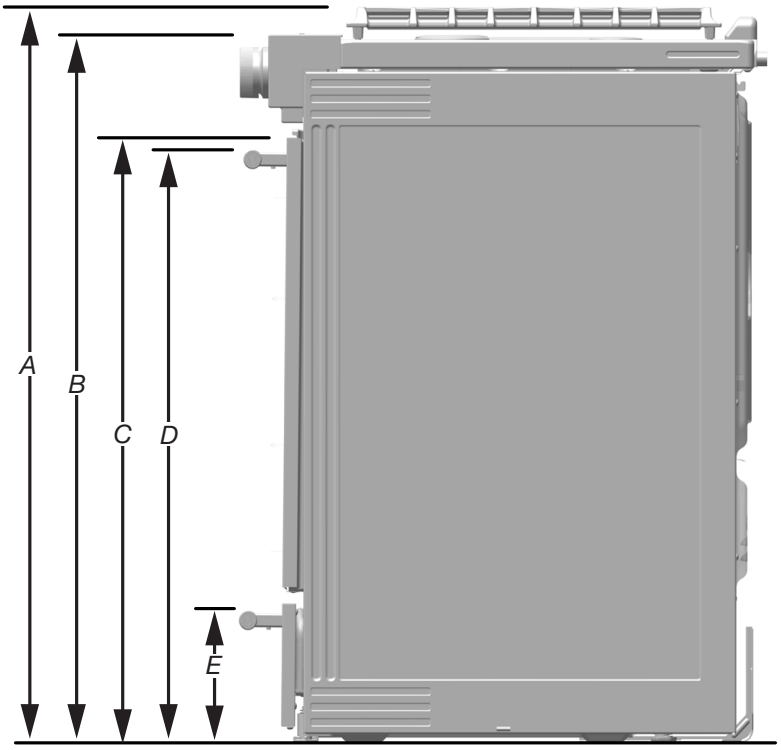

VUE LATÉRALE


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS DU PRODUIT

APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
F	Profondeur avec porte complètement ouverte	46 1/2	118,1
G	Profondeur avec poignée	30 1/4	76,9
H	Profondeur avec tableau de commande qui dépasse	27 3/4	70,5
I	Profondeur au tiroir avec la porte	27	68,6
J	Profondeur avec porte	27	68,6
K	Hauteur d'évacuation de gaz	39	91,1

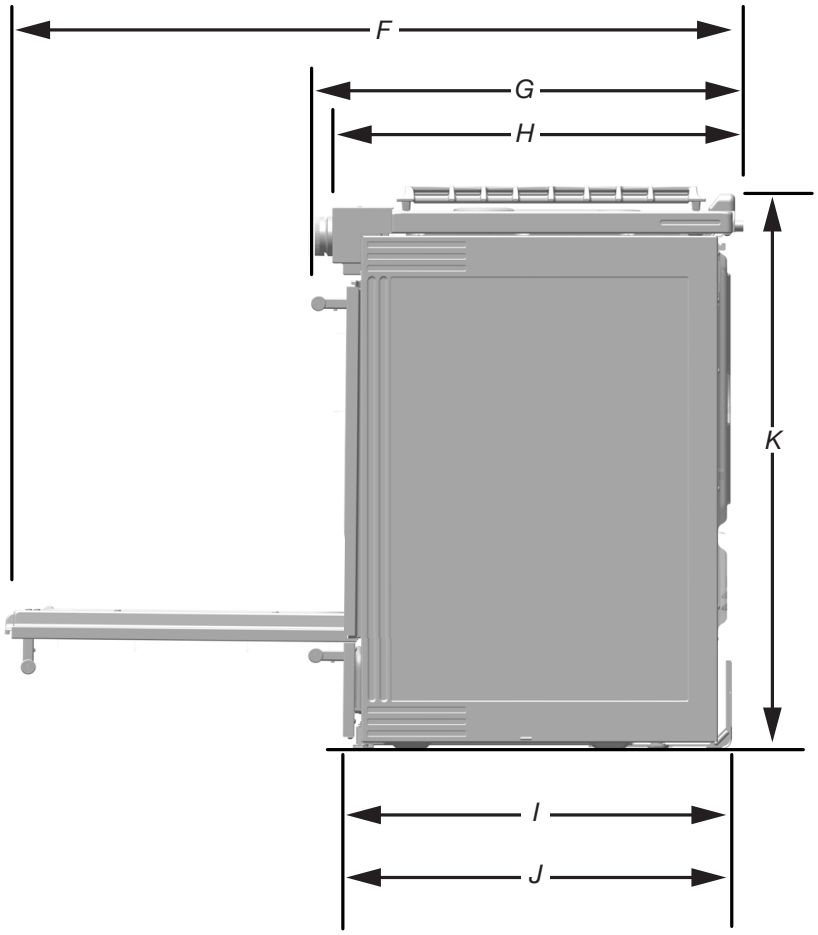

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.


KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
A	Zone de combustion au-dessus de la largeur de la surface de cuisson (minimum)	30	76,2
B*	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus de la surface de cuisson (minimum)	30	76,2
C	Bas de la hauteur de l'armoire au-dessus du comptoir (minimum)	18	45,7
D	Distance au mur fixe ou à une matière combustible (minimum)	5	12,7
E	Largeur de l'ouverture (minimum)	30	76,2

* Si une hotte ou une caisse de hotte est installée au-dessus de la cuisinière, suivre les instructions de la hotte ou de la caisse de hotte pour connaître les dimensions de dégagement nécessaire au-dessus de la surface de cuisson.

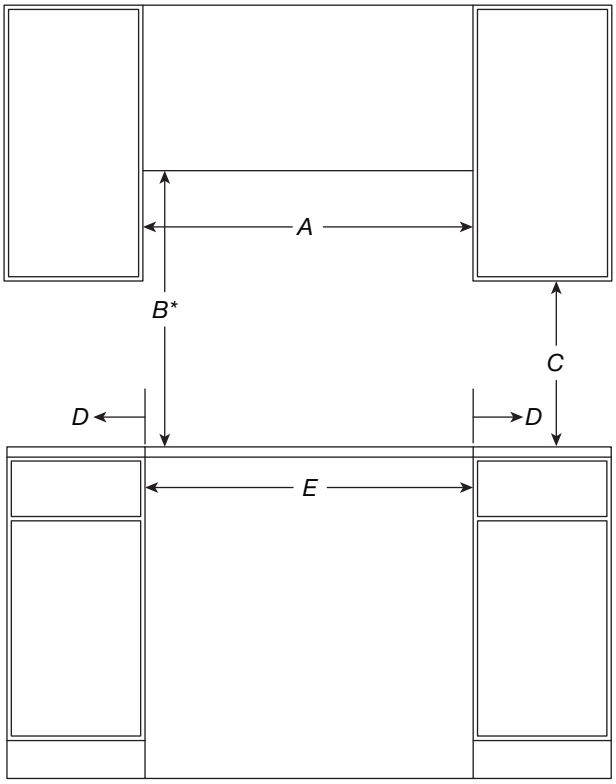

VUE DE FACE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®


CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

DIMENSIONS D'OUVERTURE ET DE DÉGAGEMENT

APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
F	Profondeur de l'armoire du dessus (maximum)	13	33
G	Distance de la grille à la paroi	1 1/2	3,8
	Profondeur du mur au dos de l'appareil**	0	0

* Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimum de 7 1/2 po (19,1 cm) est requis.

** Si le mur à l'arrière est fabriqué d'un matériau combustible et qu'aucun dosseret n'est installé, un dégagement minimum de 6 po (15,2 cm) est requis.

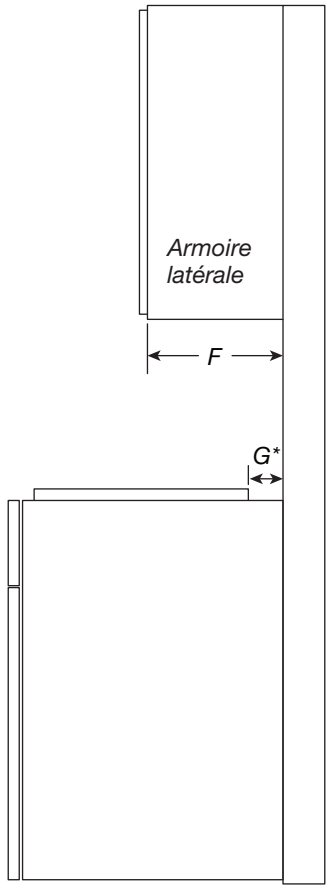

VUE LATÉRALE

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur de la zone électrique	22	55,9
B	Hauteur de la zone électrique	15	38,1
C	Profondeur de la zone électrique	5	12,7

LISTE DE VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


- Un circuit de 240 V à 60 Hz mis à la terre avec fusible est requis.
- Pour les cuisinières de 30 po (76,2 cm), utiliser un circuit de 40 A.
- Un circuit dédié est recommandé.

ZONE RECOMMANDÉE POUR LA PRISE ÉLECTRIQUE

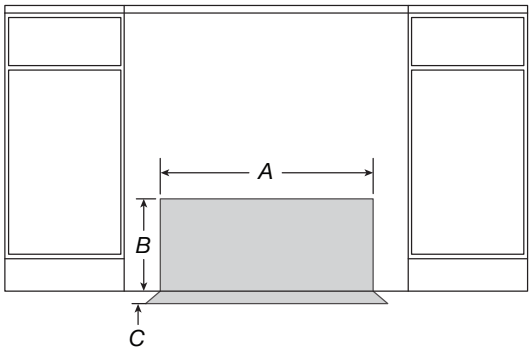

VUE DE FACE

LARGEUR AU CONDUIT ÉLECTRIQUE

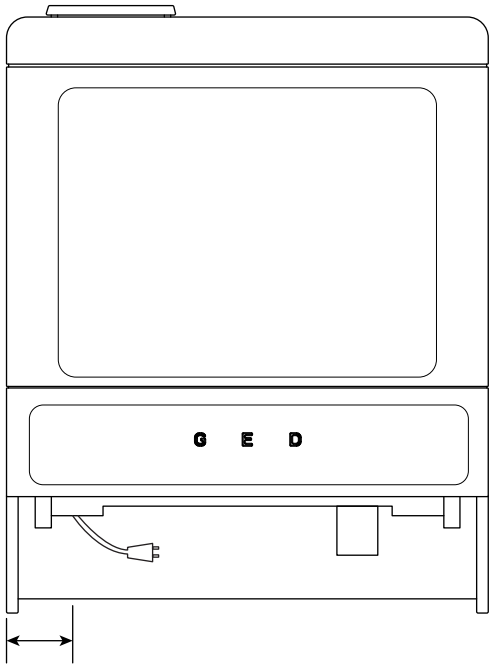

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation électrique, faire appel à un électricien qualifié agréé.

IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®


GUIDE DE DIMENSIONS

CUISINIÈRES AUTOPORTANTES

EXIGENCES CONCERNANT L'ALIMENTATION EN GAZ


APPAREIL :		**Cuisinière à gaz autoportante de 30 po (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unité de mesure	po	cm
A	Largeur de l'ouverture du gaz	11	27,9
B	Hauteur de l'ouverture du gaz	17	43,2
C	Profondeur de l'ouverture du gaz	2	5,1
D	Distance de l'armoire du côté à l'ouverture du gaz	4 1/2	11,4
E	Largeur à l'entrée de gaz	12 3/4	32,4

ZONE RECOMMANDÉE POUR LE GAZ

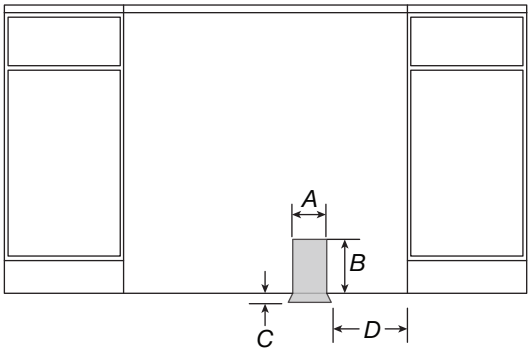

VUE DE FACE

LARGEUR À L'ENTRÉE DE GAZ

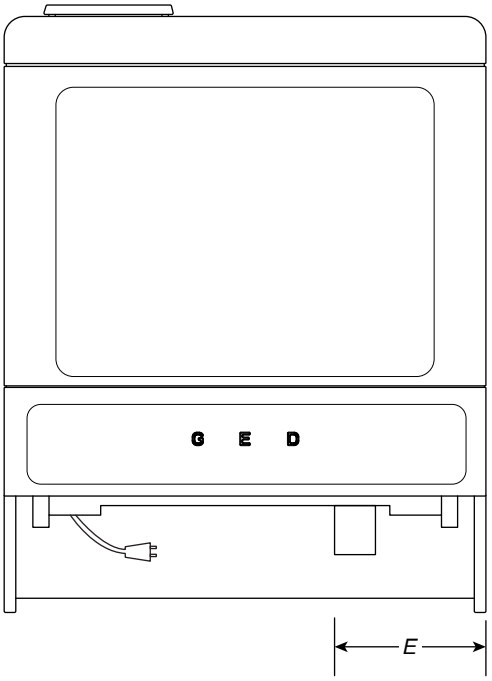

VUE ARRIÈRE

REMARQUE : Pour toute question au sujet de l'alimentation en gaz, communiquer avec un technicien d'entretien qualifié.


IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification. **N'aménager aucune ouverture sur la base de cette information.** Se référer au Guide d'installation avant de choisir une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation. Tous les appareils KitchenAid® sont homologués UL, CUL ou CSA.

KitchenAid®

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas empotrada de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho total	29 7/8	75,9
B	Altura de las rejillas	2 3/16	5,6
C	Altura del panel de control	5 5/16	13,5
D	Altura de la puerta	20 11/16	52,6
E	Base de puerta a parte superior de jaladera	20	50,8
F	Altura del cajón	5 1/2	14

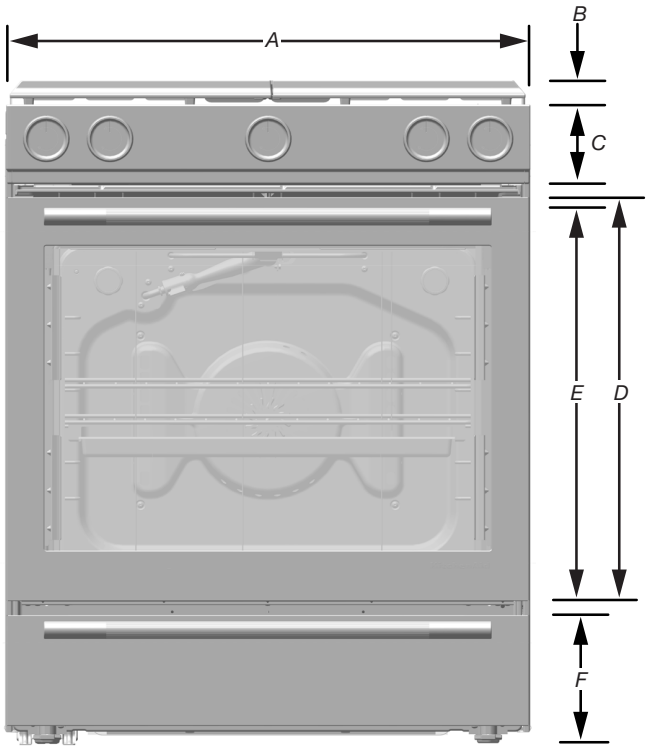

VISTA FRONTAL


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
G	Profundidad con saliente de panel de control	27¾	70,5
H	Profundidad con manijas	30¼	76,9
I	Profundidad con la puerta totalmente abierta	46½	118,1

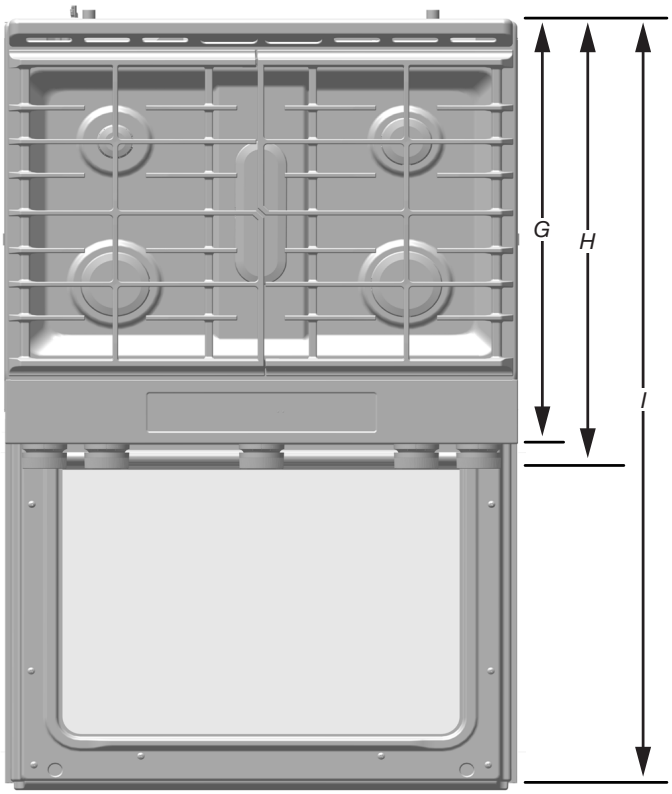

VISTA SUPERIOR

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


KitchenAid®

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Altura de parte superior de rejillas	37 3/8	94,9
B	Altura hasta la parte superior de superficie de cocción	36	91,4
C	Altura hasta parte superior de la puerta	27 7/8	70,8
D	Altura hasta parte superior de la manija	27 1/8	68,9
E	Altura del cajón	6 5/8	16,9
OTRAS MEDIDAS			
Pies máximos Altura de extensión*		1½	3,8

*** IMPORTANTE:** Las medidas de altura mínima son el valor más bajo del rango de ajuste de altura.
Cuando las patas niveladoras se extienden por completo, se debe sumar una altura adicional de 1½" (3,8 cm) a las alturas indicadas.

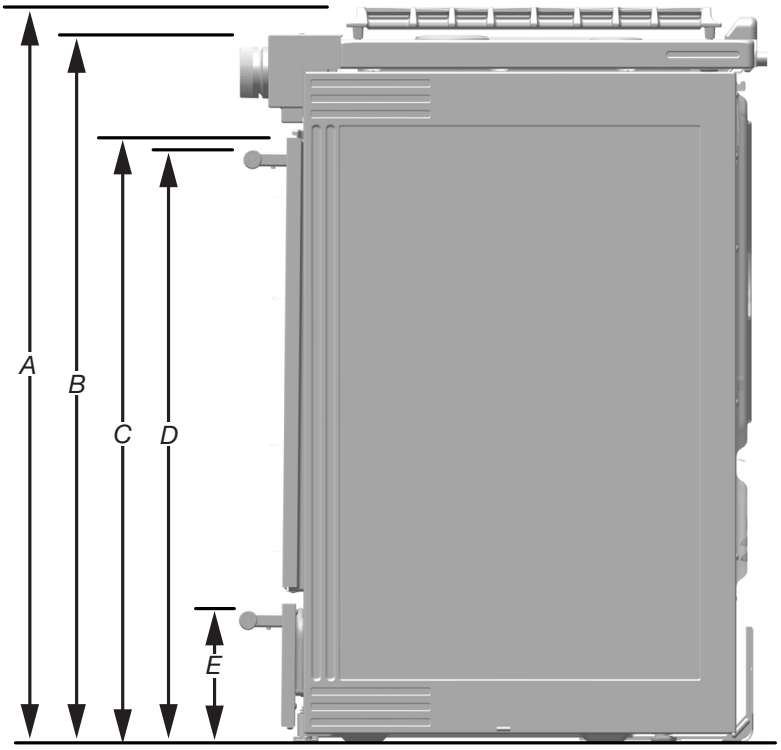

VISTA LATERAL


IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación.
Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®

ESTUFAS INDEPENDIENTES

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
F	Profundidad con la puerta totalmente abierta	46½	118,1
G	Profundidad con manijas	30¼	76,9
H	Profundidad con saliente de panel de control	27¾	70,5
I	Profundidad hasta cajón con puerta	27	68,6
J	Profundidad con puerta	27	68,6
K	Altura de ducto de gas	39	91,1

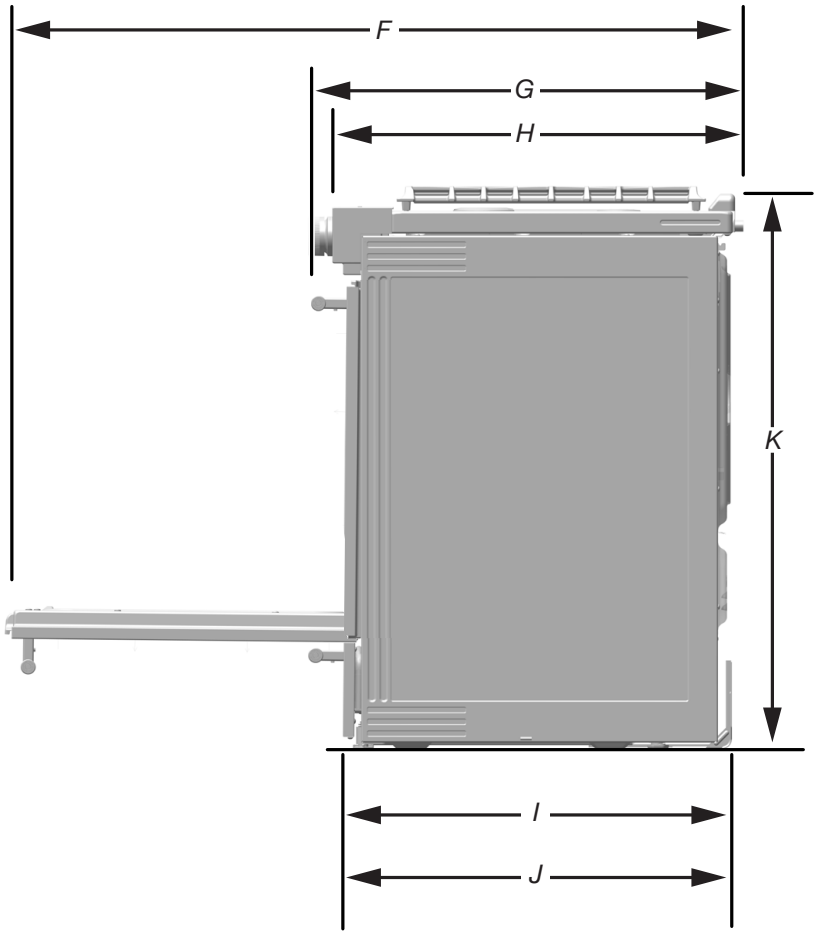

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.


KitchenAid®

ESTUFAS INDEPENDIENTES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho de área de combustión sobre la superficie de cocción (mínima)	30	76,2
B*	Altura de la base del gabinete sobre la superficie de cocción (mínima)	30	76,2
C	Altura de la base del gabinete sobre el mostrador (mínima)	18	45,7
D	Distancia a pared fija o material combustible (mínima)	5	12,7
E	Ancho de abertura (mínima)	30	76,2

* En caso de instalar una campana o revestimiento de campana sobre la estufa, siga las indicaciones de la campana o revestimiento de campana para las medidas del espacio sobre la superficie de cocción.

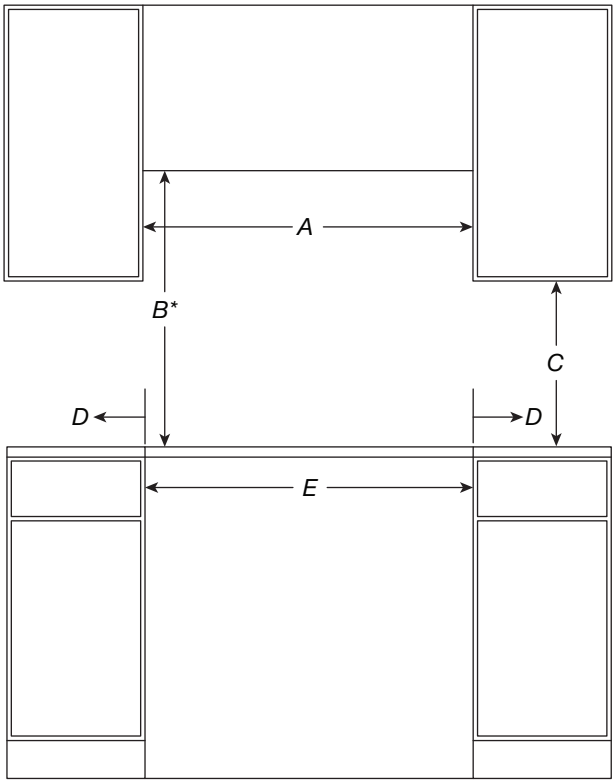

VISTA FRONTAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®


ESTUFAS INDEPENDIENTES

MEDIDAS DE ABERTURA/ESPACIO

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
F	Profundidad de gabinete superior (máxima)	13	33
G	Distancia desde las rejillas a la pared	1½	3,8
	Profundidad desde pared a parte posterior de la unidad**	0	0

* Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 7½" (19,1 cm) .

** Si la pared posterior está fabricada con material combustible y no se ha instalado una protección contra salpicaduras, se requiere un espacio mínimo de 6" (15,2 cm).

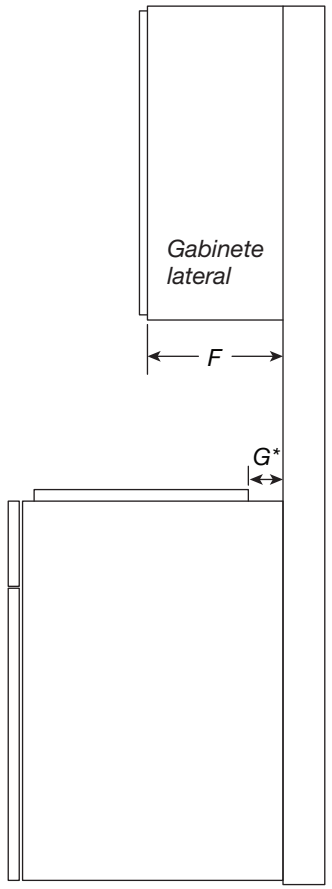

VISTA LATERAL

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®

ESTUFAS INDEPENDIENTES


REQUISITOS ELÉCTRICOS

ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho de zona eléctrica	22	55,9
B	Altura de zona eléctrica	15	38,1
C	Profundidad de zona eléctrica	5	12,7

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ELÉCTRICOS


- Se requiere una conexión a tierra de 240 V y 60 Hz con fusible.
- Para estufas de 30" (76,2 cm), utilice un circuito de 40 A.
- Se recomienda una conexión dedicada.

ZONA ELÉCTRICA RECOMENDADA

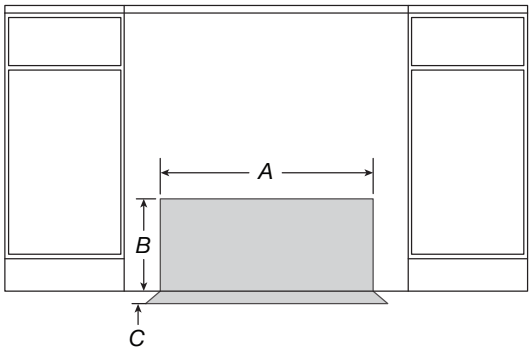

VISTA FRONTAL

ANCHO A CONDUCTO DE CABLEADO ELÉCTRICO

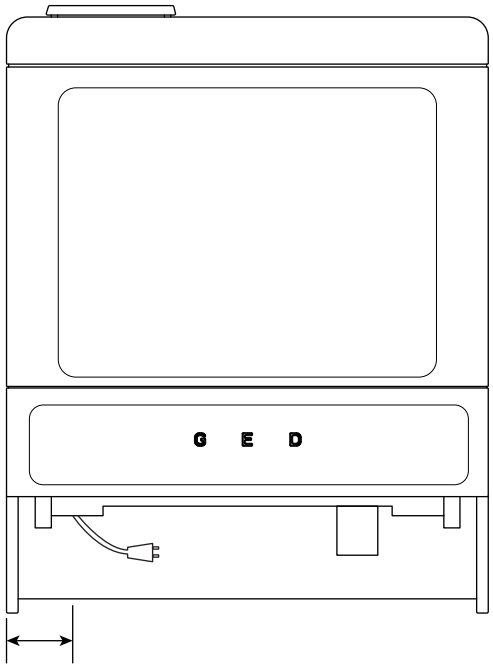

9" (22.9 cm)

VISTA POSTERIOR

NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro eléctrico, contacte con un electricista cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®


GUÍA DE DIMENSIONES

ESTUFAS INDEPENDIENTES

REQUISITOS DE GAS


ELECTRODOMÉSTICO:		**Estufa a gas autónoma de 30" (76,2 cm) KSGS730T***	
	Unidad de medida	pulg.	cm
A	Ancho de abertura de gas	11	27,9
B	Altura de abertura de gas	17	43,2
C	Profundidad de abertura de gas	2	5,1
D	Distancia desde gabinete lateral a abertura de gas	4½	11,4
E	Ancho a entrada de gas	12¾	32,4

ZONA DE GAS RECOMENDADA

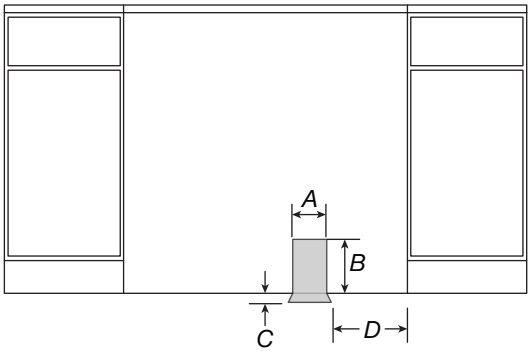

VISTA FRONTAL

ANCHO A ENTRADA DE GAS

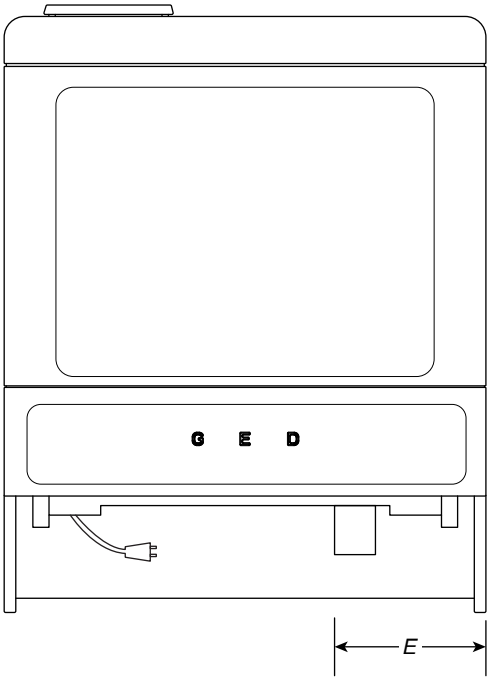

VISTA POSTERIOR

NOTA: Si tiene dudas sobre su suministro de gas, contacte con un técnico cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.
No realice ningún corte basado en esta información. Consulte la Guía de instalación antes de la selección de gabinetes, verificar las conexiones eléctricas/de gas, realizar cortes o iniciar la instalación. Todos los electrodomésticos KitchenAid® poseen la homologación UL, CUL o CSA pertinente.

KitchenAid®

®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere.
Used under license in Canada.
Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays.
Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora con base es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.
Usado bajo licencia en Canadá.

W11843380A
08/26