



## Dimensions du produit

Modèles à ventilateur monté à l'intérieur

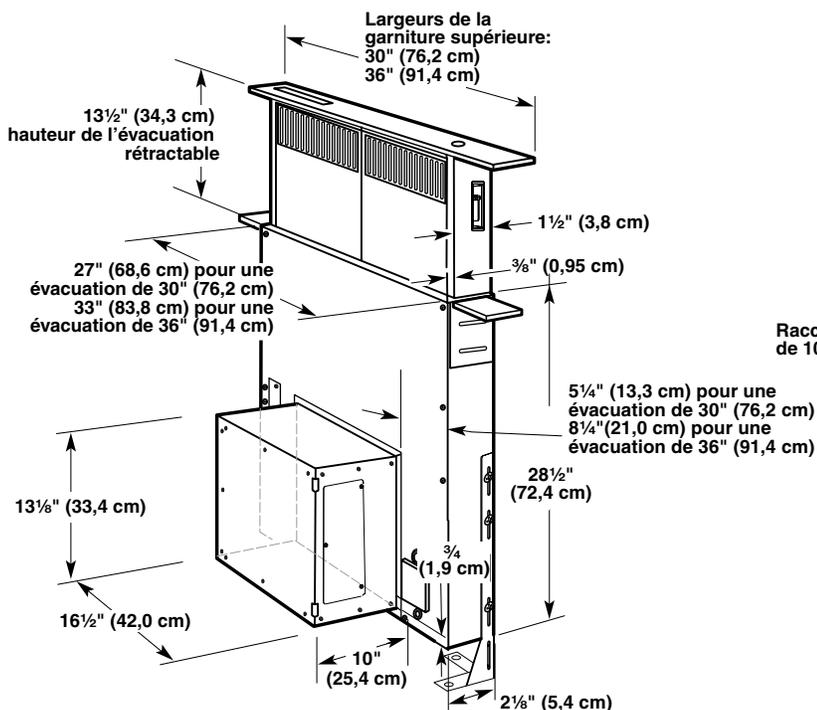


Modèles à ventilateur monté à l'extérieur

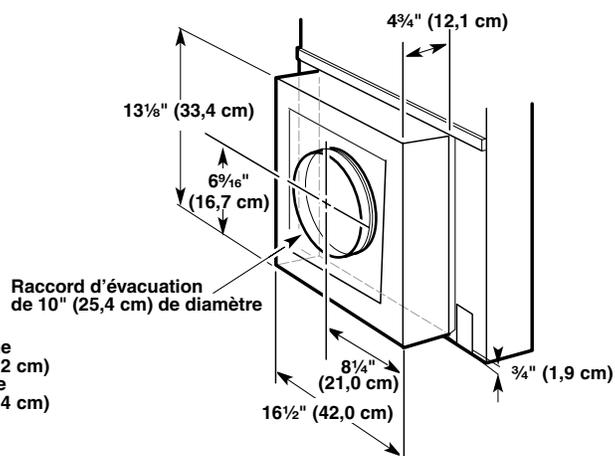


## Dimensions du placard

Modèle avec ventilateur monté à l'intérieur

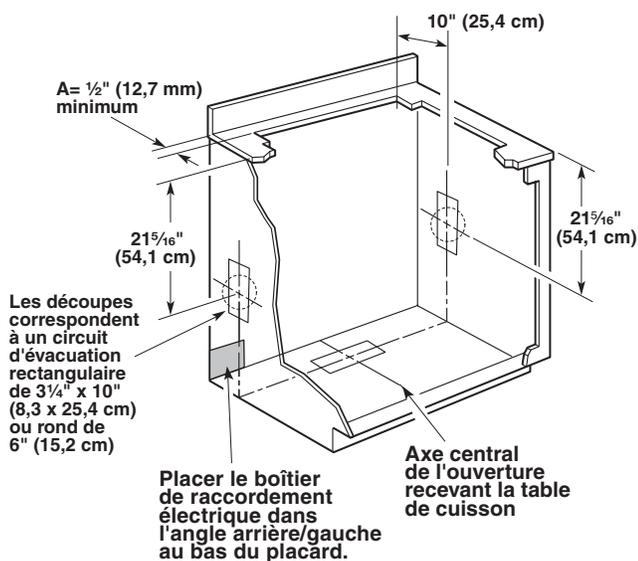

Modèle avec ventilateur monté à l'extérieur

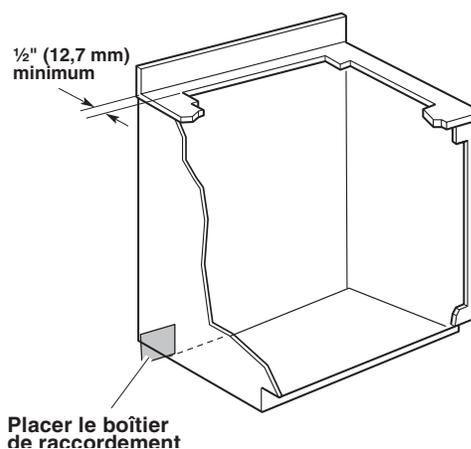

### REMARQUES :

- Pour les dimensions de l'ouverture recevant la table de cuisson, voir les instructions du fabricant de la table de cuisson (profondeur et largeur).
- Pour les ouvertures découpées pour le circuit d'évacuation, utiliser les dimensions applicables à la situation d'installation.
- Circuits d'évacuation avec ventilateur monté à l'intérieur et raccordé au conduit d'évacuation de diamètre 3 1/4" x 10". Système d'évacuation rectangulaire de (8,3 x 25,4 cm) ou circulaire de 6" (15,2 cm). Pour cette configuration, l'emplacement des ouvertures à découper dépend de la configuration d'installation spécifique.

### REMARQUES :

- Pour les dimensions de l'ouverture recevant la table de cuisson, voir les instructions du fabricant de la table de cuisson (profondeur et largeur).
- Circuits d'évacuation avec ventilateur monté à l'extérieur et raccordé au conduit d'évacuation de diamètre 10" (25,4 cm). Pour cette configuration, l'emplacement des ouvertures à découper dépend de la configuration d'installation spécifique.


## Plan de travail – Dimensions des ouvertures à découper

**IMPORTANT :** Les plans de travail avec rebord avant arrondi ne sont pas recommandés pour ces installations.

Certains modèles nécessitent un plan de travail de plus de 25" (63,5 cm); voir le tableau des dimensions de l'ouverture du plan de travail.

Pour éviter une erreur, avant de découper une ouverture, tracer le périmètre des ouvertures à découper sur le plan de travail.

Pour les dimensions des ouvertures, la position des ouvertures et le détail des installations, voir les instructions d'installation de la table de cuisson.

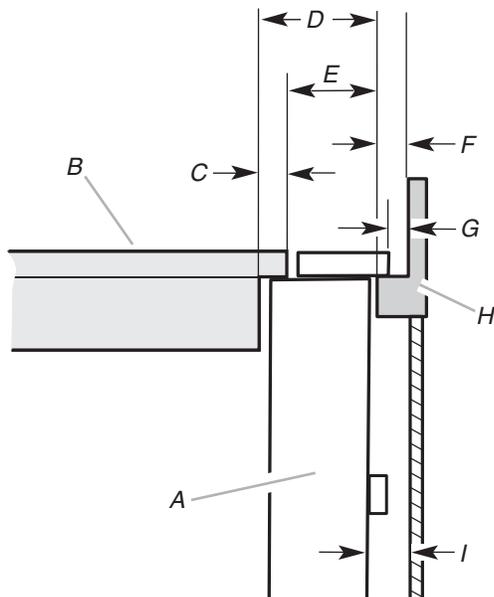

A. Système d'extraction par le bas

B. Table de cuisson

C. Dimension du dépassement arrière de la table de cuisson.

D. D = Dimension du dépassement arrière de la table de cuisson (C) + 1 3/16" [46,2 mm] (E)

E. 1 13/16" (46,2 mm)


F. 1/2" (12,7 mm) minimum

G. 1/4" (6,4 mm) minimum

H. Plan de travail et panneau anti-éclaboussure

I. 1/2" (12,7 mm) minimum

## Tableau des dimensions de l'ouverture du plan de travail

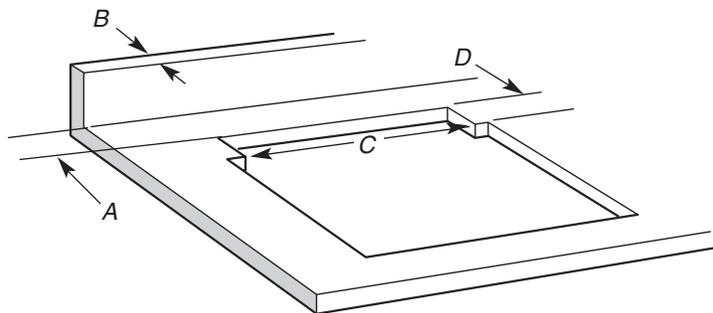

A. 1/2" (12,7 mm) min. jusqu'au panneau anti-éclaboussure ou mur arrière  
 B. 3/4" (19,1 mm) maximum pour la profondeur du panneau anti-éclaboussure

C. 27 1/2" (69,9 cm) sur les modèles de 30" (76,2 cm)  
 33 1/2" (85,9 cm) sur les modèles de 36" (91,4 cm)  
 D. D = Dimension du dépassement arrière de la table de cuisson + 1 13/16" (46,2 mm)