

La silhouette élégante de Corteo^{MC} en fait le parfait compagnon des cuisines modernes d'aujourd'hui. Des caractéristiques d'avant-garde comme le système silencieux Captur^{MC}, la commande infrarouge et des filtres hybrides à déflecteur en font un plaisir à utiliser.

LARGEUR	NOIR INOX	INOX	BLANC	FILTRES À GRAISSES (remplacement)	FILTRES DE RECIRCULATION
30 po	ERLE130BLS	ERLE130SS	ERLE130WH	HPFA430 (Type "C5")	HPF30 (Type "Xc")
36 po	ERLE136BLS	ERLE136SS	ERLE136WH	HPFA436 (Type "D5")	HPF36 (Type "Xd")

RENDEMENT								
Orientation du conduit	Largeur	Volet	Sones			pi ³ /min		
			Normale	Moyenne	Haute	Normale	Moyenne	Haute
Rectangulaire vertical	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	8,0	120	285	475
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 10 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	120	305	505
Rectangulaire vertical	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	320	550
Rectangulaire horizontal	3¼ po x 14 po	inclus	<0,3	3,0	7,5	140	350	600
Rond vertical	7 po	vendu séparément	<0,3	3,0	7,5	140	300	490

CARACTÉRISTIQUES	
Type de commande	Infrarouge, 3 vitesses
Arrêt différé	oui
Rappel d'entretien des filtres	oui
Détecteur Heat Sentry ^{MC}	oui
Capacité ADA	oui
Éclairage	DEL à 3 intensités (inclus)
Filtres à graisses	Hybrides / à déflecteur (qté 2)
Matériel pour l'installation	Supports EZ1
ENERGY STAR®	non
Recirculation	Filtres de recirculation vendus séparément



ALIMENTATION CA	
120 V, 60 Hz - 1,9 A	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Volet rond de 7 po	BP87Q
Plaque pour conduit rond 7 po	SR680508
Ensemble de câblage ADA	HAWRK3
Dispositif d'apport d'air	MD6TU / MD8TU / MD10TU

HAUTEUR DE MONTAGE	
De 24 po à 30 po au-dessus de la surface de cuisson	

GARANTIE LIMITÉE	
1 an	
3 ans (modules DEL seulement)	
<i>(Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)</i>	

POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT

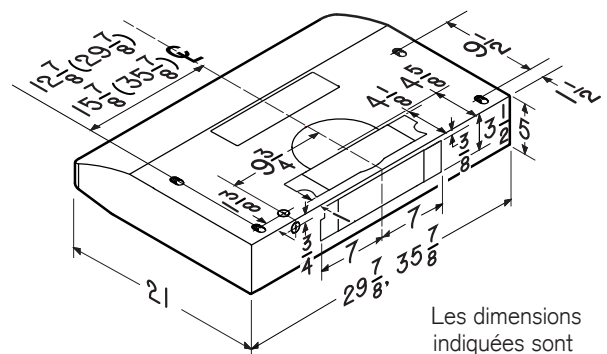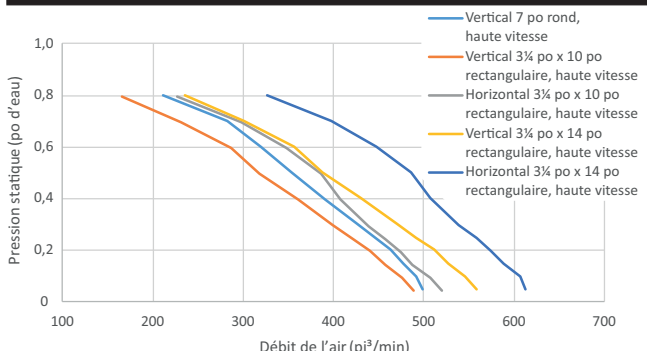

Les dimensions indiquées sont en pouces.