



Broan Elite, hotte extérieure EPD61


Des rallonges de cheminée en acier inoxydable résistant à la corrosion sont offertes en hauteurs de 6 po, 18 po et 30 po. Ces rallonges se fixent sur le dessus de la hotte. Des rallonges plus profondes sont également offertes pour les hottes installées avec l'extension murale de 3 po.

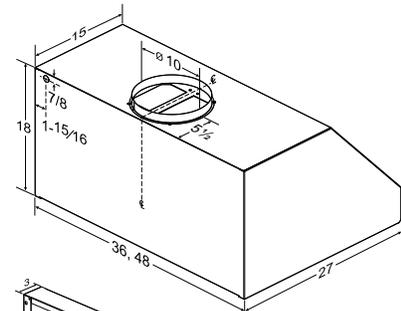

- Design professionnel
- 27 po de profondeur afin de s'adapter à la taille des appareils de cuisson extérieurs et à la chaleur qui s'en dégage (extension murale de 3 po en option)
- Acier inoxydable brossé résistant à la corrosion
- 2 largeurs : 36 po et 48 po
- Puissant ventilateur interne de 1100 PCM
- Éclairage halogène optimal (ampoules non incluses); 2 dans le modèle 36 po et 3 dans le modèle 48 po
- Commande rotative à 3 vitesses résistant à la chaleur et aux moisissures
- Filtres à chicanes en acier inoxydable
- Détecteur Heat Sentry^{MC} qui ajuste la vitesse du ventilateur lorsqu'une chaleur excessive est détectée
- Certifiée HVI



Les dimensions indiquées sont en pouces.



Extension murale de 3 po en option, procurant une profondeur de 30 po pour une couverture encore plus grande.

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	ACIER INOXYDABLE	VENTILATEUR	VOLTAGE	AMPÈRES	PCM	SONES	CONDUIT	OPTION
36 po	EPD6136SS	Interne	120	9,0 Max.	1100	11,0	10 po ROND	EXTENSION MURALE DE 3 po AWEPD36SS
48 po	EPD6148SS	Interne	120	9,0 Max.	1100	11,0	10 po ROND	AWEPD48SS

SPÉCIFICATIONS DES RALLONGES DE CHEMINÉE (OPTION)

HAUTEURS	RALLONGE DE CHEMINÉE (PROFONDEUR STANDARD)	RALLONGE DE CHEMINÉE (PROFONDEUR PROLONGÉE)
6 po pour plafond de 8 pi	AEEP6SS	AEEP6SSE
18 po pour plafond de 9 pi	AEEP18SS	AEEP18SSE
30 po pour plafond de 10 pi	AEEP30SS	AEEP30SSE




SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	EPD61
VOLTS	120 V c.a.
Hz	60
AMPÈRES	9,0
PCM (HAUTE VITESSE)	1100
PCM (BASSE VITESSE)	438
SONES (HAUTE VITESSE)	11,0
SONES (BASSE VITESSE)	1,8
FORMAT DE CONDUIT	10 PO ROND
AMPOULES HALOGÈNES AVEC ÉCRAN*	120 V, 50 W MAX., À CULOT GU10
GARANTIE	1 AN


* 2 AMPOULES POUR LE MODÈLE DE 36 PO DE LARGEUR, 3 AMPOULES POUR LE MODÈLE DE 48 PO DE LARGEUR (AMPOULES INCLUSES).

DIMENSIONS

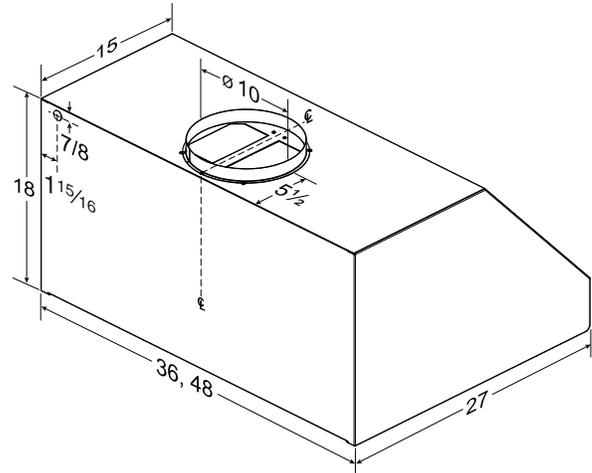

NOTE : LES DIMENSIONS INDIQUÉES SONT EN POUCES.

RENDEMENT DE LA VENTILATION

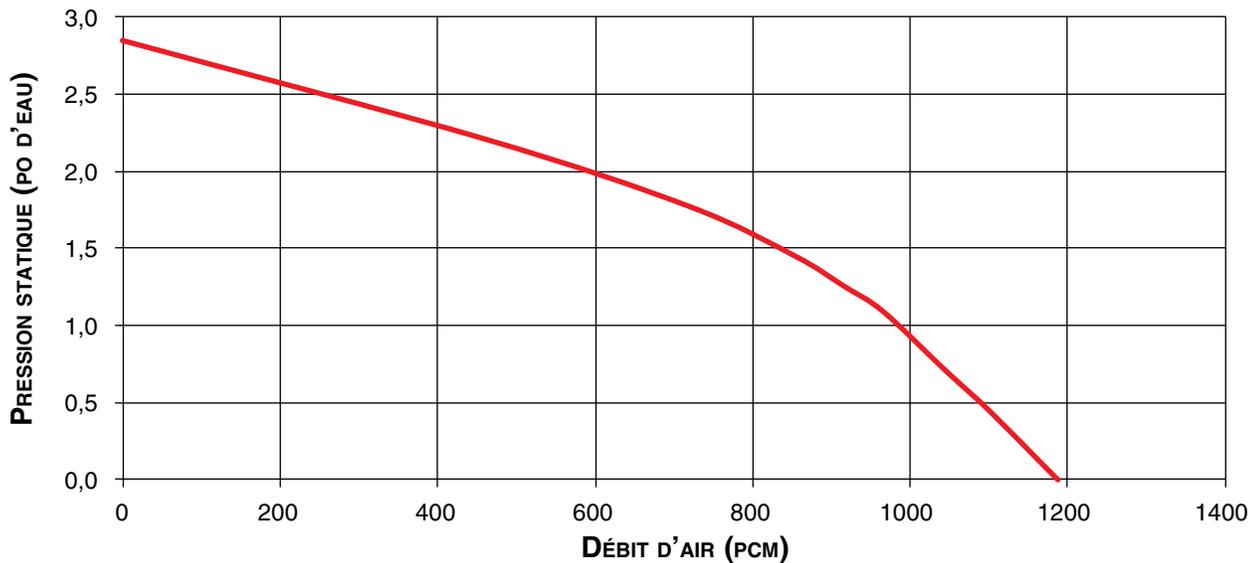

RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le *Home Ventilating Institute* pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.




BROAN-NU-TONE CANADA INC., MISSISSAUGA, ONTARIO WWW.BROAN.CA 1 888 882-7626

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOU MIS PAR	
DATE	


MODÈLE 437
(CAPUCHON DE TOIT À HAUT RENDEMENT)




MODÈLE 441
(CAPUCHON MURAL 10 PO ROND)



MODÈLE 418
(COUDE AJUSTABLE
DE 10 PO ROND)




MODÈLE 410
(CONDUIT 10 PO ROND,
SECTIONS 2 PI)



CHEMINÉE DÉCORATIVE
OPTIONNELLE
SÉRIE AEEPД




RALLONGE DE HOTTE
OPTIONNELLE
SÉRIE AWEPD

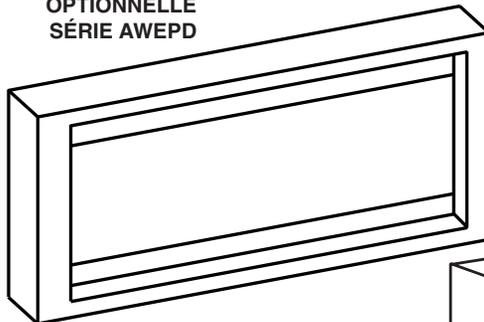

ADAPTATEUR ROND DE 10 PO
(INCLUS)



HOTTE
SÉRIE EPD61

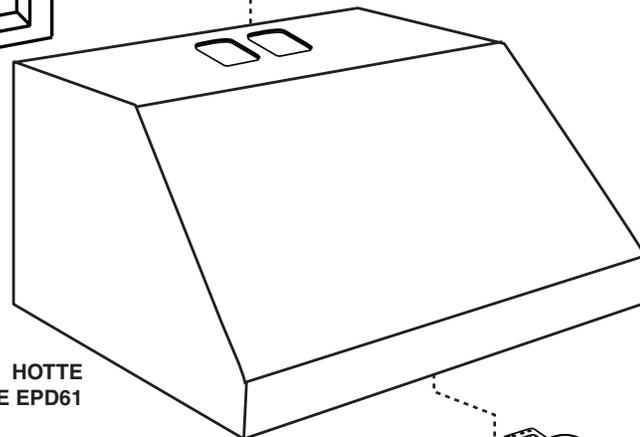

VENTILATEUR DOUBLE
(INCLUS)

