

PGFU30X2



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	30"
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709347444



Esthétique



Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Grilles	Fonte
Brûleurs	Standard
Matériau des brûleurs	Aluminium
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	5
Couleur des manettes	Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options

Encastrement	492x700 mm
--------------	------------

Tech

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW
 Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.8 kW
 Central - Gaz - Ultra-rapide - 4 kW
 Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.8 kW
 Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.05 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique intégré aux manettes Oui

Accessoires inclus

Support en fonte pour Wok 1

Raccordement électrique


Puissance nominale 1 W
 Tension (V) 100-120 V
 Type de câble d'alimentation Mono-phasé

Fréquence (Hz) 50/60 Hz
 Longueur du câble d'alimentation (cm) 120 cm
 Type de prise B

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel
 Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

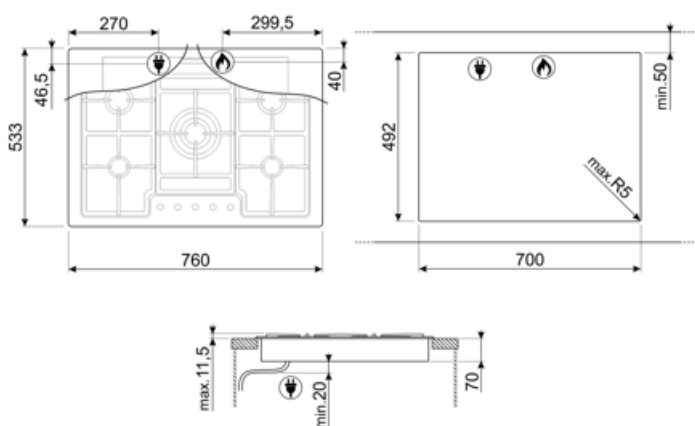

Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.